

					Anexo 20 Hoja No. 1 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026					Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"							
Plazo: 60 días naturales					Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN							
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR		
					PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	

IMAGEN ZONA No. 1**OC OBRA CIVIL****01 PRELIMINARES Y TERRACERIA**

1	OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
		USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.						
2	OC01-015-090	DE MUROS DE TABLA-ROCA, CON POSTES Y CANALETAS.	48.56	M2.	127.07	CIENTO VEINTISIETE PESOS 7/100 M.N.	6,170.52	0.17
3	OC01-015-150	DE PISOS DE LOSETA DE BARRO, MORTERO BASE.	60.34	M2.	86.21	OCHENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.	5,201.91	0.14
4	OC01-017-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA, USANDO EQUIPO NEUMÁTICO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
5	OC01-017-025	EN PAVIMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y CORTE DE VARILLA.	139.03	M3.	1,383.13	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 13/100 M.N.	192,296.56	5.20
6	OC01-017-045	DE MURO DE TABIQUE. DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR. CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	46.78	M3.	1,727.34	UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 34/100 M.N.	80,804.97	2.18
7	OC01-017-205	DESBASTE DE PISO DE CONCRETO HASTA 5 CM. DE ESPESOR PARA RECIBIR ACABADO.	205.10	M2.	214.26	DOSCIENTOS CATORCE PESOS 26/100 M.N.	43,944.73	1.19
8	OC01-020-000	DESPALME DEL TERRENO, DESYERBE, DESENRAIZANDO Y REMOVIENDO CAPA VEGETAL DE 20 A 30 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE TOCONES, JUNTA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO INDICADO POR EL INSTITUTO O SEÑALADO EN EL PROYECTO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							328,418.69	
IMPORTE ACUMULADO							328,418.69	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

						Anexo 20		
						Hoja No. 2 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		
EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.								
9	OC01-020-010	POR MEDIO MECÁNICO.	25.99	M3.	216.17	DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 17/100 M.N.	5,618.26	0.15
10	OC01-045-000	EXCAVACIÓN EN CEPAS. MEDIDO EN BANCO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. TRAZO Y NIVELACIÓN, ADEMÉS Y EXTRACCIÓN DE ADEMÉS, AFINE DE TALUD Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALO, ELEVACIÓN, CARGA Y ACARREO SEGÚN EL CASO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN, Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
11	OC01-045-020	POR MEDIO MANUAL DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL CLASE "B", CON ACARREO LIBRE A 20.00 M.	274.93	M3.	219.43	DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.	60,327.89	1.63
12	OC01-070-000	RELLENO COMPACTADO AL 95% DE SU PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO MEDIDO EN SITIO DE COLOCACIÓN. EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, AGUA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEGÚN EL CASO, TENDIDO DEL MATERIAL HUMEDECIDO, PRUEBAS (GRANULOMETRÍAS, COMPACTACIÓN Y HUMEDAD), LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
13	OC01-070-010	EN CEPAS. POR MEDIO MANUAL, CON MATERIAL INERTE DE LA LOCALIDAD, TRAÍDO FUERA DE OBRA.	237.55	M3.	226.66	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 66/100 M.N.	53,843.08	1.46
14	OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
15	OC01-085-010	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MAQUINA.	448.95	M3.	137.60	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.	61,775.52	1.67
16	OC01-085-018	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE	266.38	M3.	490.46	CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS	130,648.73	3.53
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							312,213.48	
IMPORTE ACUMULADO							640,632.17	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal		

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.						Anexo 20 Hoja No. 3 Fecha: 27 de marzo de 2026			
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"									
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA	
		HOJA ANTERIOR			\$ 640,632.17				
		PRECIO UNITARIO							
		DESCRIPCION			CON NUMERO	CON LETRA			
17	OC01-085-020	DEMOLICIONES, CON CARGA A MAQUINA. KILOMETROS SUBSECUENTES.	7,153.28	M3/Km.	39.24	46/100 M.N. TREINTA Y NUEVE PESOS 24/100	280,694.71	7.59	
18	OC01-105-000	RANURADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, TRAZO, CORTE, CARGA, ACARREO INTERIOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	M.N. CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
19	OC01-105-010	EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR, UTILIZANDO DISCO DE CORTE, CINCEL Y MACETA.	6.75	M.	266.64	DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.	1,799.82	0.05	
Total de 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA						923,126.70			
02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA									
20	OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
21	OC02-015-005	CON TRIPLAY DE 6 MM. UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	166.32	M2.	314.31	TRESCIENTOS CATORCE PESOS 31/100 M.N.	52,276.04	1.41	
22	OC02-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (F'y=4200 KG/CM2.) EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, HABILITADO, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, SILLETAS, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO ("AISC", "AWS" CÓDIGO D-1.4) EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	334,770.57		
						IMPORTE ACUMULADO	975,402.74		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			



Anexo 20

Hoja No. 4

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR		
					PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	
		DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
23	OC02-035-045	Nº 3 A.R. EN CIMENTACIÓN.	0.78	TON.	45,194.04	CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 4/100 M.N.	0.95
24	OC02-035-055	Nº 4 A.R. EN CIMENTACIÓN.	0.14	TON.	22,837.47	VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.	0.09
25	OC02-035-095	Nº 2 EN ESTRUCTURA.	0.07	TON.	23,045.45	VEINTITRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 45/100 M.N.	0.04
26	OC02-035-100	Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.	5.71	TON.	3,113.02	TRES MIL CIENTO TRECE PESOS 2/100 M.N.	0.48
27	OC02-041-000	CONCRETO PREMEZCLADO CLASE I (CON PESO VOLUMÉTRICO O EN ESTADO FRESCO SUPERIOR A 2.2 TON/M3). INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
28	OC02-041-016	EN MURO DE CISTERNA F'C=350 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.	7.20	M3.	3,963.62	TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N.	0.77
Total de 02 CIMENTACION Y ESTRUCTURA						138,651.22	
04 ALBAÑILERIA							
29	OC04-005-000	CADENA DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						86,375.18	
IMPORTE ACUMULADO						1,061,777.92	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO		
Licitante					Apoderada Legal		

						Anexo 20			
						Hoja No. 5 Fecha: 27 de marzo de 2026			
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"									
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA			
						\$ 1,061,777.92			
30	OC04-005-025	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMUN.	224.41	M.	94.64	NOVENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.	21,238.16	0.57	
31	OC04-007-000	CADENA DE CONCRETO F'C=300 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, VERTIDO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, COLOCACIÓN, AMARRES CON ALAMBRE RECOCIDO DEL No. 18, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
32	OC04-007-005	DE 15 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMUN.	17.82	M.	502.22	QUINIENTOS DOS PESOS 22/100 M.N.	8,949.56	0.24	
33	OC04-007-010	DE 15 X 30 CM. DE SECCIÓN, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. CON CIMBRA COMUN.	22.03	M.	303.76	TRESCIENTOS TRES PESOS 76/100 M.N.	6,691.83	0.18	
34	OC04-010-000	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
35	OC04-010-020	DE 12 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMUN.	256.37	M.	139.31	CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.	35,714.90	0.97	
36	OC04-010-025	DE 12 X 20 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMUN.	1.78	M.	402.60	CUATROCIENTOS DOS PESOS 60/100 M.N.	716.63	0.02	
37	OC04-012-000	CASTILLO DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							73,311.08		
IMPORTE ACUMULADO							1,135,089.00		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			



Anexo 20

Hoja No.

6

Fecha:

27 de marzo de 2026

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026
--------------------	-------------------------------

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"
--------------	--

Plazo:	60 días naturales
---------------	-------------------

Início: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
					HOJA ANTERIOR			
					\$ 1,135,089.00			
					PRECIO UNITARIO			
		CON NUMERO	CON LETRA					
		DESCRIPCION						

		QUE INTERVIENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, ANCLAJES, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, VERTIDO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.							
38	OC04-012-005	DE 15 X 15 CM. DE SECCIÓN, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., CON CIMBRA COMÚN.	18.48	M.	413.03	CUATROCIENTOS TRECE PESOS 3/100 M.N.		7,632.79	0.21
39	OC04-030-000	ANCLAJE DE CASTILLO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FIJADO A LOSAS O TRABES DE 3 BALAZOS, SOLDADO, CORTES, HABILITADO DEL ACERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.		0.00	0.00
40	OC04-030-005	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y DOS VARILLAS DEL N° 2.5 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".	39.00	PZA.	341.80	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.		13,330.20	0.36
41	OC04-057-000	MURO DE BLOCK MACIZO DE CONCRETO, ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HABILITADO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-036-ONNCCE-2004) LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.		0.00	0.00
42	OC04-057-005	DE 12 CM. DE ESPESOR CON BLOCK DE 12 X 20 X 40 CM., TIPO INTERMEDIO, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5.	384.03	M2.	497.27	CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.		190,966.60	5.16
43	OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.		0.00	0.00
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		211,929.59	
						IMPORTE ACUMULADO		1,347,018.59	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

						Anexo 20		
						Hoja No. 7 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		
					\$ 1,347,018.59			
44	OC04-075-005	EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	1,123.97	M2.	40.84	CUARENTA PESOS 84/100 M.N.	45,902.93	1.24
45	OC04-075-010	CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO RUSTICO O RUGOSO, 1.5 CM. DE ESPESOR.	232.96	M2.	340.80	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N.	79,392.77	2.15
46	OC04-075-012	CEMENTO-ARENA-GRAVILLA 1:2:3, A PLOMO, ACABADO SERROTEADO 3 CM. DE ESPESOR.	380.93	M2.	72.13	SETENTA Y DOS PESOS 13/100 M.N.	27,476.48	0.74
47	OC04-085-000	PLANTILLA DE CONCRETO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELADO, HUMEDECIDO, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO SEGÚN EL CASO, COLADO, FRONTERAS, APISONADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
48	OC04-085-010	DE 5 CM. DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=100 Kg/Cm2. CON AGREGADO MÁXIMO DE 38 MM.	38.82	M2.	224.78	DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 78/100 M.N.	8,725.96	0.24
49	OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
50	OC04-095-050	DE 10 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ARMADO CON MALLA 6-6/6-6, ACABADO MARTELINADO FINO.	29.50	M2.	531.51	QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS	15,679.55	0.42
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							177,177.69	
IMPORTE ACUMULADO							1,524,196.28	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20		
						Hoja No. 8 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		
						\$ 1,524,196.28		
51	OC04-100-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREAO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	51/100 M.N. CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
52	OC04-100-160	DE 5 CM. DE ESPESOR CON ENDURECEDOR INTEGRAL. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. ACABADO PULIDO FINO	68.07	M2.	291.66	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 66/100 M.N.	19,853.30	0.54
53	OC04-101-000	PISO DE MORTERO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, HUMEDECIDO, MAESTREAO, ELABORACIÓN DE MORTERO, FRONTERAS, APISONADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
54	OC04-101-025	FINO TERSO PARA RECIBIR PISO VINÍLICO EN ROLLO, DE 5 CM. DE ESPESOR, CEMENTO ARENA 1:2.	37.28	M2.	339.86	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.	12,669.98	0.34
55	OC04-125-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RELLENO EN AZOTEA, CON MATERIAL LIGERO DE LA REGIÓN, PARA DAR PENDIENTES; INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELEVACIÓN, ELABORACIÓN, TENDIDO, APISONADO, MAESTREAO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
56	OC04-125-025	DE CONCRETO CELULAR ULTRA LIGERO (VENTUM UL DE CEMEX).	34.53	M3.	279.92	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.	9,665.64	0.26
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							42,188.92	
IMPORTE ACUMULADO							1,566,385.20	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal		

						Anexo 20		
Hoja No. 9 Fecha: 27 de marzo de 2026								
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales			Inicio: 15 de abril de 2026			Término: 13 de junio de 2026		
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		
57	OC04-163-000	MESETA O DESCANSO DE ESCALERA, DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, ALAMBRE RECOCIDO No. 18, NIVELADO, PERFILADO, CHAFLANES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, CURADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
58	OC04-163-005	DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. ACABADO LAVADO.	13.16	M2.	2,443.44	DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	32,155.67	0.87
59	OC04-165-000	ABRIR Y RESANAR HUECO EN LOSAS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, RESANES, CONCRETO F'C=150 Kg/Cm2. HECHO EN OBRA, AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM., CIMBRA Y DESCIMBRA, EMBOQUILLADO, CORTE DE VARILLAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
60	OC04-165-005	DE 20 X 20 CM. DE 10 CM. DE ESPESOR PARA PASO DE INSTALACIONES.	44.00	PZA.	534.85	QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N.	23,533.40	0.64
61	OC04-170-000	RANURA Y RESANE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 TRAZO, RANURA, RESANE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
62	OC04-170-005	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	178.64	M.	148.70	CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 70/100 M.N.	26,563.77	0.72
63	OC04-180-000	CIMBRA DE CONTACTO Y DESCIMBRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							82,252.84	
IMPORTE ACUMULADO							1,648,638.04	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			



Anexo 20

Hoja No. 10

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	
		EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, HABILITADO, CORTES, CHAFLANES, DESMOLDANTE, MONOS O PASADORES, SEPARADORES, OBRA FALSA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$ 1,648,638.04	
64	OC04-180-005	COMÚN, EN ATRAQUES Y BASES PARA FIJAR TUBERÍAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPO.	14.60	M2.	461.21	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 21/100 M.N.	0.18
65	OC04-180-010	APARENTE, EN BASES PARA EQUIPOS.	1.72	M2.	443.51	CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.	0.02
66	OC04-185-000	CONCRETO PREMEZCLADO EN BASES, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO, VERTIDO Y ELEVACIÓN HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-156-1997-ONNCCE, NMX-155-ONNCCE-2004, NMX-C-083-ONNCCE-2002). EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
67	OC04-185-005	EN ATRAQUES Y BASES PARA FIJAR TUBERÍAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, ACCESORIOS Y EQUIPO.	0.82	M3.	4,548.95	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	0.10
68	OC04-185-010	EN BASES PARA EQUIPOS.	0.66	M3.	4,548.95	CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N.	0.08
69	OC04-190-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN BASES DE EQUIPOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SEPARADORES, CALZAS, ELEVACIONES, CORTES, ALAMBRE RECOCIDO DEL No.18, HABILITADO, GANCHOS, TRASLAPES, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
70	OC04-190-010	DEL #3 EN BASES PARA EQUIPOS.	37.75	KG.	36.72	TREINTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.	0.04
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						15,615.14	
IMPORTE ACUMULADO						1,664,253.18	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1285

						Anexo 20		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"						Hoja No. 11 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026		
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR			
					PRECIO UNITARIO			
					\$ 1,664,253.18			
					CON NUMERO	CON LETRA		
71	OC04-195-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON ÁCIDO-AGUA (PROPORCIÓN 1:10); INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	
72	OC04-195-020	DE LOSETA DE BARRO COMPRIMIDO.	573.20	M2.	15.56	QUINCE PESOS 56/100 M.N.	8,918.99	
73	OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	
74	OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	106.95	M2.	20.17	VEINTE PESOS 17/100 M.N.	2,157.18	
75	OC04-200-015	DE PLÁSTICO EN MUROS.	18.74	M2.	20.17	VEINTE PESOS 17/100 M.N.	377.99	
76	OC04-200-020	DE VIDRIOS Y BLOCK VIDRIO, AMBAS CARAS.	82.29	M2.	19.32	DIEZ Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.	1,589.84	
77	OC04-200-025	DE MUEBLES SANITARIOS	27.00	PZA.	62.29	SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.	1,681.83	
78	OC04-200-027	DE PISOS VINÍLICOS INCLUYE ENCERADO Y PULIDO	60.41	M2.	20.17	VEINTE PESOS 17/100 M.N.	1,218.47	
79	OC04-491-000	VERTEDERO DE ASEO, HECHO EN OBRA A BASE DE MURETES DE MURO DE BLOCK, CON UNA ALTURA DE 0.60 M. EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR DE 0.50 M. ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, CADENA DE REMATE DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No.3 A.R. Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CM. CIMBRA COMÚN, DE 15 X 15 CM., RELLENO CON PEDACERÍA DE TABIQUE O GRAVA, CAPA DE MATERIAL INERTE DE 30 CM. DE ESPESOR, COMPACTADA Y HUMEDECIDA, LOSA DE CONCRETO Fc=200 KG/CM2., ARMADA CON ACERO DEL No.3 A.R. A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, DE 8 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y MORTERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 2 KG/SACO DE CEMENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, RECUBIERTO CON LOSÉTA SIMILAR AL ACABADO DEL PISO, ASENTADA CON CEMENTO-ARENA 1:5 Y SELLADO CON CEMENTO BLANCO. (ALTURA VERTEDERO DE ASEO 60 CM. AL EXTERIOR Y 50 CM. AL INTERIOR). NOTA: EL PRECIO SERÁ CONSERVADO	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						15,944.30		
IMPORTE ACUMULADO						1,680,197.48		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			



Anexo 20

Hoja No. 12

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	\$ 1,680,197.48		
					CON NUMERO	CON LETRA		
		CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN DE 0.10 M., EN SUS DIMENSIONES EN TODOS LOS SENTIDOS.						
80	OC04-491-030	DE 1.40 x 0.70	1.00	PZA.	2,289.68	DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N.	2,289.68	0.06
81	OC04-491-035	DE 0.90 x 0.70	1.00	PZA.	2,842.89	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	2,842.89	0.08
82	OC04-500-000	NICHO O CUADRO DE VÁLVULAS, HECHO EN OBRA EN MURO DE TABIQUE, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, ABRIR CAJA CON CINCEL Y MARTILLO, RESANES CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
83	OC04-500-005	DE 30 X 60 CM. LIBRES, EN EL INTERIOR, DE HASTA 15 CM DE ESPESOR, CON PROFUNDIDAD DE HASTA 13 CM., CONSIDERANDO EL APLANADO FINAL.	27.00	PZA.	190.29	CIENTO NOVENTA PESOS 29/100 M.N.	5,137.83	0.14
84	OC04-520-000	MESETA DE CONCRETO F'C=200 Kg/Cm2. DE 8 A 10 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL No. 3 A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA, DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, ARMADO, AMARRES, COLADO, VIBRADO, CURADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
85	OC04-520-040	DE 1.05 X 0.60 M., PARA 1 LAVABO OVALYN.	1.00	PZA.	2,842.89	DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N.	2,842.89	0.08
86	OC04-520-050	DE 1.75 X 0.60 M., PARA 2 LAVABOS OVALYN.	1.00	PZA.	2,513.20	DOS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 20/100 M.N.	2,513.20	0.07
87	OC04-520-055	DE 1.40 X 0.80 M.	5.00	PZA.	3,287.01	TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 1/100 M.N.	16,435.05	0.44
88	OC04-520-055*	DE 1.80 X 1.00 M.	5.00	PZA.	3,450.36	TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 36/100 M.N.	17,251.80	0.47
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	49,313.34	
						IMPORTE ACUMULADO	1,729,510.82	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1287



Anexo 20

Hoja No. 13

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
					HOJA ANTERIOR		
					PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	
Total de 04 ALBAÑILERIA					667,732.90		
05 ACABADOS							
89	OC05-011-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-CEMENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, TRAZO Y NIVELACIÓN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
90	OC05-011-030	DE 117.4 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 92 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	105.17	M2.	186.20	CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.	0.53
91	OC05-011-035	DE 177.8 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN DOS CARAS CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 152.4 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	1.18	M2.	1,367.25	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.	0.04
92	OC05-011-040	DE 88.9 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 12.7 MM. EN UNA CARA CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO, PLYCEM.	1.10	M2.	993.38	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.	0.03
93	OC05-021-000	ABRIR HUECO EN TABLA-CEMENTO PARA TABLEROS Y GABINETES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON PLACAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CMS. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CMS. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS, SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, CORTES PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS Y REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
					SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	22,288.73	
					IMPORTE ACUMULADO	1,751,799.55	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1288



Anexo 20

Hoja No. 14

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR PRECIO UNITARIO CON NUMERO CON LETRA		
DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE, EMPLASTECIDO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.							
94	OC05-021-005	EN MUROS.	1.35	M.	162.85	CIENTO SESENTA Y DOS PESOS	0.01
95	OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL.26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CAD 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	85/100 M.N. CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
96	OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	220.21	M2.	557.21	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	3.32
97	OC05-030-015	VERTICAL O ANTEPECHO, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	1.08	M2.	482.54	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N.	0.01
98	OC05-035-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO. SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR EL IMSS, A BASE DE PLACA MODULAR -DE 61 X 61 X 2.2 CM. DE ESPESOR. CON PESO APROXIMADO DE 8 KG/M2. FABRICADA CON PERLIESCAYOLA INCOMBUSTIBLE. (SULFATO DE CALCIO SEMIHIDRATADO DE ALTA PUREZA, ALIGERADA CON ELEMENTOS MINERALES Y REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO EN MONOFILAMENTO ENTRECruzado. PINTADO DE FABRICA EN COLOR BLANCO. PROTECCIÓN AL FUEGO, AISLAMIENTO TÉRMICO. Y UNA ABSORCIÓN ACÚSTICA BALANCEADA. FACTOR DE	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						123,444.20	
IMPORTE ACUMULADO						1,875,243.75	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1289



Anexo 20

Hoja No. 15

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			CON NUMERO	CON LETRA		
		REFLEXIÓN DE LUZ DE 0. 75 A 0.80. ABSORCIÓN DE SONIDO DE 0.18 A 0.60. FACTOR DE TRANSMISIÓN DE SONIDO STC 45. ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. (POR NO CONTENER NINGÚN COMPONENTE HIDROSCÓPICO O SOLUBLE AL AGUA). SOPORTERÍA DE LÁMINA GALVANIZADA. MUESCAS DE ALIVIO DE EXPANSIÓN PARA MANTENERLA EN POSICIÓN Y RESISTENTE AL FUEGO. CARGADOR PRINCIPAL O LARGUERO DE 15/16" X 1 1/2" SUJETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/2" DE 1.22 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 1.22 X 1.22 M. SEPARADOR DE 15/16" X 1 1/8" DE 0.61 M. DE LONGITUD. FORMANDO RETÍCULAS DE 0.61 X 0.61 M. INCLUYE JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, NIVELACIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
99	OC05-035-038	PLAFÓN MODULAR USG CLASS 10 M COLOR BLANCO DE 61 X 61 CM CON SUSPENSIÓN DONN	24.28	M2.	98.92	NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	2,401.78	0.06
100	OC05-053-000	BUÑA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA, QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DE PASTA, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
101	OC05-053-010	DE 1.5X1.5 CM. EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA O TABLA-CEMENTO, ANGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/4" X 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES Y REBORDE "J" EN PLACA HORIZONTAL.	148.63	M.	99.11	NOVENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.	14,730.72	0.40
102	OC05-055-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CON CANALETA DE CARGA DE LÁMINA GALVANIZADO CAL.20 DE 38 MM. DE ANCHO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. No. 12 A CADA 0.90 M., LISTONES	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							17,132.50	
IMPORTE ACUMULADO							1,892,376.25	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1290

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 20 Hoja No. 16 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	--

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES	
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"		
Plazo: 60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026	Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
					HOJA ANTERIOR \$ 1,892,376.25		
		DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	

		METÁLICOS DE 67.8 X 22.2 X 4.2 MM. CON LAMINA GALVANIZADO CAL. No. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADAS A CANALETA DE CARGA CON ALAMBRE GALVANIZADO No.18, TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA DE REFUERZO, TRAZO, PERFILADO, ESTIBA, ELEVACIÓN, ANGULO DE REBORDE, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, CORTES, HECHURA, NIVELADO, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
103	OC05-055-005	HASTA 0.50 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "L" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	1.45	M.	386.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 0/100 M.N.	0.02
104	OC05-055-010	HASTA 1.00 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "L" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	33.76	M.	55.56	CINCUENTA Y CINCO PESOS 56/100 M.N.	0.05
105	OC05-055-020	HASTA 1.00 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "U" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	2.44	M.	427.81	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 81/100 M.N.	0.03
106	OC05-055-022	HASTA 2.10 M. DE DESARROLLO EN FORMA "U" TABLA-ROCA 13 MM. DE ESPESOR.	0.77	M.	617.21	SEISCIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 21/100 M.N.	0.01
107	OC05-055-031	HASTA 1.50 M. DE DESARROLLO EN FORMA DE "J" TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	18.07	M.	503.28	QUINIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N.	0.25
108	OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
109	OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	65.40	M.	260.61	DOSCIENTOS SESENTA PESOS 61/100 M.N.	0.46
110	OC05-060-020	CIRCULAR DE HASTA 0.25 M. DE DIAMETRO EN FALSO PLAFON DE TABLAROCA, YESO, O TABLACIMIENTO.	103.00	PZA.	190.98	CIENTO NOVENTA PESOS 98/100 M.N.	0.53

SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	49,763.62
IMPORTE ACUMULADO	1,942,139.87

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
---	--

						Anexo 20		
						Hoja No. 17 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		
						\$ 1,942,139.87		
111	OC05-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTES A BASE DE PERFORACIÓN DE 0.05 X 0.05 M. A 45 GRADOS Y ALAMBRE GALVANIZADO, SUJETO EN LA LOSA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, A CADA 0.90 M. EN AMBOS SENTIDOS, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTES, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
112	OC05-080-010	PARA COLGANTES DE FALSO PLAFÓN PREFABRICADO A CADA 1.22 M. DE CENTRO A CENTRO EN AMBOS SENTIDOS, CON TALADRO DE 1/4" DE DIÁMETRO A 45 GRADOS Y 10 CM. DE PROFUNDIDAD Y ALAMBRÓN DE 1/4" DE DIÁMETRO A.R. FORMANDO GANCHO.	24.28	M2.	59.91	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.	1,454.61	0.04
113	OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREAR, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
114	OC05-085-170	R-5 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA METALLIC COLOR NICKEL 40 x 40 CM CON JUNTAS DE 3 MM, ASENTADO CON ADHESIVO CREST O SIMILAR.	164.20	M2.	433.72	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 72/100 M.N.	71,216.82	1.93
115	OC05-085-175	Z-3, Z-6 Y Z-7. RODAPIE DE MÁRMOL TRAVERTINO JALAPA DE 60x60x2 CM H= 0.90 M S.N.P.T. ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR SIMILAR.	44.52	M2.	191.94	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.	8,545.17	0.23
116	OC05-103-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO,	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							81,216.60	
IMPORTE ACUMULADO							2,023,356.47	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal		



Anexo 20

Hoja No. 18

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			CON NUMERO	CON LETRA		
117	OC05-103-010	ATERRIZAJE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	18.74	M2.	1,507.18	UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 18/100 M.N.	28,244.55	0.76
118	OC05-125-000	ADHESIVO ACRÍLICO LIBRE DE SOLVENTES 925 RESILIENT ADHESIVE MARCA JOHNSONITE DE TARKETT O SIMILAR EN CALIDAD. PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., APLICACIÓN DE SELLOS EPÓXICOS, BASE, AGUA. (DE ACUERDO A DISEÑO INDICADO EN PLANO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
119	OC05-125-290	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	74.82	M2.	721.58	SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 58/100 M.N.	53,988.62	1.46
120	OC05-125-295	P-3 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA JANEIRO COLOR CASTELOS GRAY DE 50 x 50 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS.	77.76	M2.	391.19	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N.	30,418.93	0.82
121	OC05-125-300	P-4 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA JANEIRO COLOR COPACABANA WHITE 50 x 50 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO.	66.02	M2.	285.62	DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO	18,856.63	0.51
					SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		131,508.73	
					IMPORTE ACUMULADO		2,154,865.20	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

						Anexo 20		
						Hoja No. 19 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR			
					PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA		
						\$ 2,154,865.20		
		CONCRETO NIVELADO COLOCADO A HUESO CON PEGAMARMOL NIASA O SIMILAR SEGUN DESPIECE.				PESOS 62/100 M.N.		
122	OC05-125-305	P-6 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA METALLIC COLOR PEWTER 40 x 40 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO.	40.52	M2.	533.35	QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.	0.58	
123	OC05-125-310	P-7 LOSETA CERÁMICA INTERCERAMIC LÍNEA VALPARAISO COLOR SEASHELL GRAY 20 x 20 CM COLOCADO CON ADHESIVO CREST PARA PISO Y JUNTAS SIN ARENA JUNTACREST REFORZADO CON ADITIVO ACRILICO BLANCO ADICREST-MP-PLUS, SOBRE FIRME DE CONCRETO NIVELADO.	1.52	M2.	489.49	CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N.	0.02	
124	OC05-133-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CONDUCTIVO DE HULE O CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.) FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN DE UNA SOLA CAPA CON ESPESOR DE 2.00 MM. A 3.00 MM. CON UNA RESISTENCIA ENTRE 25,000 A 1,000,000 DE OHMS Y QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ISO, DIN, LF, ASTM, BS., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, ATERRIJAZE A RED DE TIERRA FÍSICA CON LAMINILLA DE COBRE SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL IMSS, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS, CURVA PREMOLDEADA PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS BASE AGUA, EN PISOS, MUROS, ACCESOS Y CHAMBRANAS, PRUEBAS DE CONDUCTIVIDAD EN 8 PUNTOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	
125	OC05-133-075	P-10 PVC CONDUCTIVO EN ROLLO TARKET IQ TORO SC COLOR 3093 960 ROLLO DE 2 X 20 M Y 2 MM DE ESPESOR, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO, SECO Y NIVELADO, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTAS SOLDADAS SEGUN ESPECIFICACION DE PROVEEDOR.	7.66	M2.	1,677.41	UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 41/100 M.N.	0.35	
126	OC05-135-000	ACABADO A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO (P.V.C.), FABRICADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, DE UNA SOLA CAPA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDA, FLETE A OBRA, COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						35,204.32		
IMPORTE ACUMULADO						2,190,069.52		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20					
Hoja No. 20 Fecha: 27 de marzo de 2026											
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES					
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"											
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026				Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN											
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA			
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO					
					CON NUMERO	CON LETRA					
		PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REMATES SOLDADOS ENTRE JUNTAS MEDIANTE SOLDADURA PARA P.V.C., CURVA PREMOLDEADA DE NEOPRENO PARA FABRICACIÓN DE CURVA SANITARIA, APLICACIÓN DE SELLOS EPOXICOS, BASE, AGUA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.									
127	OC05-135-025	P-8 PVC EN ROLLO TARKET ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 978 ROLLO DE 2 x 20 M Y 2 MM DE ESPESOR COLOCAR SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO, SECO Y NIVELADO, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTAS SOLDADAS SEGUN ESPECIFICACION DE PROVEEDOR.	18.59	M2.	1,412.42	UN MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 42/100 M.N.	26,256.89	0.71			
128	OC05-135-030	P-9 PVC EN ROLLO TARKET ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 773 ROLLO DE 2 x 20 M Y 2 MM DE ESPESOR COLOCAR SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO LIMPIO, SECO Y NIVELADO, ASENTADO CON ADHESIVO Y JUNTAS SOLDADAS SEGUN ESPECIFICACION DE PROVEEDOR.	41.82	M2.	641.52	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	26,828.37	0.73			
129	OC05-190-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN PÉTREO, COLOCADO SOBRE BASE DE ARENA DE 0.05 M. DE ESPESOR, COMPACTADO, HUMEDECIDO Y NIVELADO CON REGLA, CON UNA JUNTA DE 3 MM. ENTRE ADOQUINES, CEBADA CON ARENA, ESCOBILLANDO LA SUPERFICIE CON ARENA CERNIDA Y COMPACTANDO CON VIBRADOR DE PLACA Y RODILLOS DE HULE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, PREPARACIÓN Y RELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR ACABADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
130	OC05-190-020	ARTIFICIAL DEL TIPO HEXAGONAL, BASALTEX O SIMILAR, DE 24 X 27.8 CM, COLOR GRIS CLARO, GRIS MEDIO Y GRIS OSCURO, COLOCADO SEGÚN DESPIECE INDICADO EN PLANO AOEDT-06, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5	28.42	M2.	282.17	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.	8,019.27	0.22			
131	OC05-210-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLLO PÉTREO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, TRAZO, NIVELES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LECHAREADO, CORTES A 45°, BOQUILLAS, REMATES, CANTOS PULIDOS Y	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							61,104.53				
IMPORTE ACUMULADO							2,251,174.05				
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal					



Anexo 20

Hoja No. 21

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR \$ 2,251,174.05		
					PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	
		BOLEADOS, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
132	OC05-210-080	Z-2 ZOCLO DE LOSETA DE MÁRMOL TRAVERTINO JALAPA TRAVERTINO JALAPA 60X10X2 CM H= 0.10 M S.N.P.T. COLOCADO DE MANERA HORIZONTAL ASENTADO CON PEGAVITRO NIASA O SIMILAR SIMILAR.	27.50	M.	79.30	SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N.	0.06
133	OC05-222-000	ZOCLO SANITARIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, ADHESIVOS, REMATES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
134	OC05-222-010	Z-4, Z-6 Y Z-7. INTEGRAL A PISO, DE PVC EN ROLLO MARCA TARKET ECLIPSE PREMIUM SPIRIT 21020 773, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETOCON PEGAMENTO BASE AGUA, CON CURVA SANITARIA, DE 10CM.	36.64	M.	204.84	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.	0.20
135	OC05-222-015	Z-5. INTEGRAL A PISO, DE PVC CONDUCTIVO EN ROLLO MARCA TARKET IQ TORO SC 3093 960, SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO CON PEGAMENTO BASE AGUA. JUNTAS SOLDADAS SEGUN ESPECIFICACIÓN DE PROVEEDOR Y CON CURVA SANITARIA, DE 10CM.	6.25	M.	272.15	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N.	0.05
136	OC05-240-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SOBREPONER, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, AJUSTES, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
137	OC05-240-120	BARRA DE APOYO EN WC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HELVEX 68.6851.23.	1.00	PZA.	2,504.14	DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 14/100 M.N.	0.07
138	OC05-240-125	BARRA DE APOYO EN WC PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD HELVEX 68.6859.23	1.00	PZA.	2,324.85	DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 85/100 M.N.	0.06
139	OC05-243-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA SANITARIOS CON ACABADO	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						16,216.02	
IMPORTE ACUMULADO						2,267,390.07	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

		Anexo 20					
		Hoja No. 22					
		Fecha: 27 de marzo de 2026					
Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026		Ubicación: AGUASCALIENTES				
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"						
Plazo:	60 días naturales	Inicio:	15 de abril de 2026				
		Término:	13 de junio de 2026				
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN							
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR		
					PRECIO UNITARIO		
					\$ 2,267,390.07		
					CON NUMERO	CON LETRA	

		ESMALTADO HORNEADO, (PANELES, PUERTAS, PILASTRAS), A BASE DE LAMINA GALVANIZADA BONDERIZADA CAL. 22 MÍNIMO, CON PERFIL TUBULAR DE ACERO GALVANIZADO CAL. 20 MÍNIMO DE 1" X 1", CON PLACA INTERIOR DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1" Y TAPAS METÁLICAS PARA SELLAR ORILLAS. TERMINADO CON MOLDURA PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE CAL No. 24 TIPO 304, ACABADO 3. LOS HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 12 TIPO 304, ACABADO PULIDO BRILLANTE, TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE, CABEZA PHILLIPS O SIMILAR EN 14" X 2" X 1/2". EXPANSORES DE 3 /8" DE DIÁMETRO, BIRLOS Y TUERCAS CORRESPONDIENTES PARA FIJAR A PISO. TAQUETES DE PARED DE 1/4" Y TORNILLOS, TUERCAS OCULTOS GALVANIZADO EN MEDIDAS DE 1/4" X 3/8" INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, HABILITADO, ARMADO, NIVELACIÓN, AJUSTES, PRUEBAS, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DESEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.						
140	OC05-243-195	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 2.70 x 1.80 m. (CON 3 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	1.00	PZA.	37,745.88	TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.	37,745.88	1.02
141	OC05-243-200	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.825 x 1.80 m. (CON 2 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	1.00	PZA.	25,737.33	VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N.	25,737.33	0.70
142	OC05-243-205	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.45 x 1.80 m. FIJO	4.00	PZA.	11,641.45	ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	46,565.80	1.26
143	OC05-243-210	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.20 x 1.80 m. (CON 1 PUERTA DE 0.61 x 1.50m).	2.00	PZA.	15,531.33	QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA	31,062.66	0.84
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							141,111.67	
IMPORTE ACUMULADO							2,408,501.74	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

						Anexo 20			
						Hoja No. 23 Fecha: 27 de marzo de 2026			
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"									
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA			
						\$ 2,408,501.74			
144	OC05-243-215	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.425 x 1.80 m. FIJO	2.00	PZA.	11,641.45	Y UN PESOS 33/100 M.N. ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 45/100 M.N.	23,282.90	0.63	
145	OC05-243-220	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 0.925 x 1.80 m. (CON 1 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	1.00	PZA.	13,503.48	TRECE MIL QUINIENTOS TRES PESOS 48/100 M.N.	13,503.48	0.37	
146	OC05-243-225	MAMPARA SANILOCK, LINEA ESTANDAR 4200 CON ACABADO EN TABLERO DECORATIVO DE ALTA PRESION IMPREGNADO DE RESINAS FENOLICAS FENOLOCK COLOR GRIS CLARO S.M.A., CON ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE DE 10 CM. DE ALTURA. DE 1.80 x 1.80 m. (CON 2 PUERTAS DE 0.61 x 1.50m).	1.00	PZA.	25,512.02	VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 2/100 M.N.	25,512.02	0.69	
147	OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO. PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
148	OC05-250-055	R-1. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO, COMEX LINEA VINIMEX COLOR AJUAR 008-01.	367.99	M2.	94.60	NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N.	34,811.85	0.94	
149	OC05-250-060	R-2. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, ACABADO SERROTEADO O RUGOSO, COMEX LINEA VINIMEX COLOR MOLY A5-10	12.94	M2.	123.79	CIENTO VEINTITRES PESOS 79/100 M.N.	1,601.84	0.04	
150	OC05-250-065	R-4. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COREV LINEA SANIPAIN T H COLOR F021.	119.36	M2.	83.82	OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	10,004.76	0.27	
151	OC05-250-070	R-7. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COMEX LINEA VINIMEX COLOR MICROFONO 312-03.	83.26	M2.	83.82	OCHENTA Y TRES PESOS 82/100 M.N.	6,978.85	0.19	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							115,695.70		
IMPORTE ACUMULADO							2,524,197.44		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal				

						Anexo 20		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"						Hoja No. 24 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026		
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR			
					PRECIO UNITARIO			
					\$ 2,524,197.44			
					CON NUMERO	CON LETRA		
152	OC05-250-075	PL-2. EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS PINTURA VINIL-ACRÍLICA COMEX VINIMEX COLOR BLANCO.	220.21	M2.	83.82	OCHENTA Y TRES PESOS 82/100	18,458.00	0.50
						M.N.		
153	OC05-250-080	PL-5. EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS, COREV LÍNEA SANIPAIN T H COLOR F021.	7.66	M2.	94.60	NOVENTA Y CUATRO PESOS 60/100	724.64	0.02
						M.N.		
154	OC05-255-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE DE MARCA Y CALIDAD CUMPLIENDO CON LAS NORMAS APLICABLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y LIJADO EN SU CASO, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
155	OC05-255-051	EN HERRERÍA, PINTURA POR LOS DOS LADOS Y MEDIDA POR UN LADO, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO.	74.04	M2.	105.78	CIENTO CINCO PESOS 78/100 M.N.	7,831.95	0.21
156	OC05-255-110	R-8. EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA, COMEX LÍNEA AQUA 100 TOTAL COLOR MICROFONO 312-03.	47.37	M2.	95.21	NOVENTA Y CINCO PESOS 21/100	4,510.10	0.12
						M.N.		
157	OC05-255-120	PL-3. EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS, COMEX AQUA 100 TOTAL COLOR BLANCO.	40.66	M2.	95.21	NOVENTA Y CINCO PESOS 21/100	3,871.24	0.10
						M.N.		
158	OC05-255-125	EN ESCALERA MARINA, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO.	0.77	M2.	127.81	CIENTO VEINTISIETE PESOS 81/100	98.41	0.00
						M.N.		
159	OC05-255-130	ANTICORROSIVO, EN CONTRAMARCOS DE LAMINA NEGRA DE HASTA 0.40 M. DE DESARROLLO.	102.09	M.	56.92	CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100	5,810.96	0.16
						M.N.		
160	OC05-265-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SELLADOR, RETAPADO,	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						41,305.30		
IMPORTE ACUMULADO						2,565,502.74		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			



Anexo 20

Hoja No. 25

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR \$ 2,565,502.74			
					PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA		
		EMPLASTECIDO, LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO APLICADA CON PISTOLA, BRÓCHA O RODILLO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
161	OC05-265-020	EN FRANJAS DE 10 CM. DE ANCHO, PARA SEÑALAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO Y CASA DE MAQUINAS.	26.93	M.	34.05	TREINTA Y CUATRO PESOS 5/100	916.97	0.02
162	OC05-265-045	EN PISOS DE CONCRETO.	37.28	M2.	340.38	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N.	12,689.37	0.34
163	OC05-286-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA; CONFECCIONADA CON HILO PRE-ENCOGIDO, ENCOGIMIENTO MÍNIMO, CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, RESISTENTE A LA FRICCIÓN. (30, 000 DOUBE RUBS). RESISTENTE A LAS MANCHAS, A LA FLAMA, A LA DECOLORACIÓN, BAJA GENERACIÓN DE HUMO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CORTINEROS CONSTRUÍDOS CON RIELES RECTOS Y CURVOS DE P. V. C. O ALUMINIO ESMALTADO A FUEGO, EN COLOR MATE. DE 30 X 30 MM. FIJADOS A PLAFÓN CON TORNILLOS MARIPOSA DE 2" X 1/4" A CADA 40 CM. CARRETILLA DE VINIL DE P.V.C. RÍGIDO, CON GANCHO INTEGRADO, RUEDAS INCLINADAS, Y RIN AUTO LUBRICANTE. TAPA REMOVIBLE, EMPALMES OCULTOS, OJILLOS DE ALUMINIO DE 1/2" DE DIÁMETRO, CINTAS DE ALGODÓN DE 1 1/4", FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLADILLOS, PLIEGUES, HECHURA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
164	OC05-286-005	DE TELA. 100 % POLIÉSTER.	14.48	M2.	740.75	SETECIENTOS CUARENTA PESOS 75/100 M.N.	10,726.06	0.29
Total de 05 ACABADOS							860,324.32	
06 HERRERIA								
165	OC06-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
						SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	24,332.40	
						IMPORTE ACUMULADO	2,589,835.14	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

1300

						Anexo 20					
Hoja No. 26 Fecha: 27 de marzo de 2026											
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES					
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"											
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026				Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN											
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA			
		HOJA ANTERIOR			\$ 2,589,835.14						
		PRECIO UNITARIO									
		DESCRIPCION			CON NUMERO	CON LETRA					
UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES, CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXÍGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.											
166	OC06-005-020	EN CONTRAMARCO, REJA, PUERTA, CON PERFIL DE SECCIÓN TUBULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE No.18, CON HERRAJES.	42.88	KG.	127.33	CIENTO VEINTISIETE PESOS 33/100 M.N.	5,459.91	0.15			
167	OC06-005-045	EN GOTERO, TAPAJUNTAS Y MOLDURA CON PERFIL DE SECCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 22.	98.36	KG.	126.18	CIENTO VEINTISEIS PESOS 18/100 M.N.	12,411.06	0.34			
168	OC06-005-060	EN SOPORTE P/CANCEL, CON PERFIL DE SECC. ESTRUCTURAL., CON ANGULO DE 1 1/2 X 3/16" EN 1.35 M. ALTO A.C. 1.80 M., CON TIRA DE MADERA DE 1 A 4 X 3/4" S/LABRAR NI CANTE.	62.00	PZA.	310.82	TRESCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.	19,270.84	0.52			
169	OC06-005-075	EN ESCALERA MARINA DE 40 CM. DE ANCHO, CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, TUBO NEGRO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO Y ESCALONES A CADA 30 CM.	3.57	M.	947.37	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.	3,382.11	0.09			
170	OC06-005-115	PASO PARA CISTERNA A BASE DE TUBO DE ACERO AL CARBÓN DE 6" (150MM) CED. 40 UNIDO A PLACA DE ACERO DE 50X50 CMS X 1/4" CON SOLDADURA E-7018 AHOGADA Y ANCLADA EN MURO DE CISTERNA,	1.00	PZA.	5,110.14	CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS 14/100 M.N.	5,110.14	0.14			
171	OC06-005-131	ESCOTILLA DE 1.00M x 1.00 M, CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, ANGULO Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL 14 TROQUELADA.	1.00	PZA.	2,920.84	DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 84/100 M.N.	2,920.84	0.08			
172	OC06-005-132	TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA DE 0.80 x 0.80 M, CON PERFIL DE SECCIÓN ESTRUCTURAL, ANGULO Y TAPA DE LAMINA NEGRA CAL 14 TROQUELADA.	2.00	PZA.	2,259.75	DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.	4,519.50	0.12			
173	OC06-005-133	TAPA PARA CÁRCAMO SECO DE 1.75 x 1.10 M, A BASE DE REJILLA TIPO IRVING FABRICADA CON SOLERA DE Fo. No. DE 1 1/2" x 1/4" @ 5 cm EN AMBOS SENTIDOS, CON PRIMER ANTICORROSIVO. INCLUYE ESCOTILLA DEL MISMO MATERIAL DE 0.60 x 0.60 M.	1.00	PZA.	5,262.07	CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 7/100 M.N.	5,262.07	0.14			
174	OC06-055-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA PANORAMA. SERIES FIJOS DE 3.000" X 1.250"; CORREDIZA DE 2.000" X 1.250"	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							58,336.47				
IMPORTE ACUMULADO							2,648,171.61				
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal					

					Anexo 20			
Hoja No. 27 Fecha: 27 de marzo de 2026								
Licitación:		LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026			Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra:		"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"						
Plazo:		60 días naturales		Inicio:		15 de abril de 2026		
				Término:		13 de junio de 2026		
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		

Y PUERTA BATIENTE DE 1.750" O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.

175	OC06-055-005	FIJO DE 1.40 x 1.20 m.	5.00	PZA.	2,221.71	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 71/100 M.N.	11,108.55	0.30
176	OC06-055-010	FIJO DE 1.15 x 1.20 m.	1.00	PZA.	1,894.50	UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.	1,894.50	0.05
177	OC06-055-015	FIJO DE 0.45 x 0.45 m.	14.00	PZA.	1,480.03	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 3/100 M.N.	20,720.42	0.56
178	OC06-055-020	FIJO DE 0.30 x 2.10 m.	4.00	PZA.	2,221.71	DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 71/100 M.N.	8,886.84	0.24
179	OC06-055-025	DE 3.45 x 2.40 m., INCLUYE 2 PUERTAS CORREDIZAS DE 0.85 x 2.40 m	1.00	PZA.	12,995.97	DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N.	12,995.97	0.35
180	OC06-055-030	DE 3.60 x 2.40 m., INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 0.90 x 2.40 m	1.00	PZA.	13,510.00	TRECE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 0/100 M.N.	13,510.00	0.37
181	OC06-055-035	FIJO DE 0.30 x 2.10 m.	2.00	PZA.	1,480.03	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 3/100 M.N.	2,960.06	0.08
182	OC06-055-040	DE 5.65 x 2.40 m., INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.20 x 2.40 m	1.00	PZA.	19,604.57	DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 57/100 M.N.	19,604.57	0.53
183	OC06-055-045	PUERTA ABATIBLE DE 0.90 x 2.40 m. Y FIJO DE 1.80 x 1.50 m.	1.00	PZA.	7,538.64	SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N.	7,538.64	0.20
184	OC06-055-050	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 2.00 x 2.40 m.	1.00	PZA.	9,175.05	NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 5/100 M.N.	9,175.05	0.25
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							108,394.60	
IMPORTE ACUMULADO							2,756,566.21	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 20

Hoja No. 28

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
					CON NUMERO	CON LETRA		
185	OC06-055-055	PUERTA ABATIBLE DE 0.975 x 2.40 m.	1.00	PZA.	4,510.91	CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 91/100 M.N.	4,510.91	0.12
186	OC06-055-060	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.75 x 2.40 m.	1.00	PZA.	7,461.07	SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 7/100 M.N.	7,461.07	0.20
187	OC06-055-065	FIJO DE 5.60 x 0.60 m.	1.00	PZA.	4,054.13	CUATRO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.	4,054.13	0.11
188	OC06-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS EXTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR BOLSA 3000 ESTÁNDAR DE 1.75", PARA SISTEMA DE PUERTAS Y FIJOS CON PERSIANA LOUVER, SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
189	OC06-060-005	FIJO DE 2.525 x 1.20 m.	1.00	PZA.	3,700.74	TRES MIL SETECIENTOS PESOS 74/100 M.N.	3,700.74	0.10
190	OC06-060-010	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.50 x 2.40 m.	1.00	PZA.	6,503.22	SEIS MIL QUINIENTOS TRES PESOS 22/100 M.N.	6,503.22	0.18
191	OC06-060-015	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.80 x 2.40 m.	1.00	PZA.	7,652.64	SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	7,652.64	0.21
192	OC06-060-020	PUERTA DOBLE ABATIBLE DE 1.20 x 2.40 m.	1.00	PZA.	5,353.81	CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.	5,353.81	0.14
193	OC06-060-025	PUERTA ABATIBLE DE 1.20 x 2.40 m.	1.00	PZA.	5,353.81	CINCO MIL TRESCIENTOS	5,353.81	0.14
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							44,590.33	
IMPORTE ACUMULADO							2,801,156.54	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 20

Hoja No. **29**
Fecha: **27 de marzo de 2026**

Licitación:	LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026		Ubicación:	AGUASCALIENTES	
Obra:	"MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"				
Plazo:	60 días naturales	Inicio:	15 de abril de 2026	Término:	13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR			
					PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA		

						CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.			
194	OC06-060-030	PUERTA ABATIBLE DE 1.20 x 2.40 m.	1.00	PZA.	5,353.81	CINCO MIL TRESCIENTOS	5,353.81	0.14	
						CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.			
195	OC06-060-035	DE 2.40 x 2.40 m. 4 PUERTAS DE 0.60 x 2.40 m.	2.00	PZA.	12,219.87	DOCE MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.	24,439.74	0.66	
196	OC06-060-040	FUJO DE 0.90 x 0.90 m.	5.00	PZA.	1,480.03	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 3/100 M.N.	7,400.15	0.20	
197	OC06-060-045	PUERTA ABATIBLE DE 0.90 x 2.40 m.	1.00	PZA.	4,204.38	CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 38/100 M.N.	4,204.38	0.11	
198	OC06-065-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA HECHA A BASE DE PERFILES TUBULARES DE 3", CAL. 14 PARA POSTES Y LARGUEROS, ASÍ COMO POSTES DE SUJECIÓN PARA PUERTAS DE PTR DE 2"x4" O DE 4"x4". SEGÚN DISEÑO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, DOBLECES , CORTE, ENERGÍA ELÉCTRICA, OXIGENO Y ACETILENO, SOLDADO, SOLDADURA, ELECTRODOS, ESMERILADO, RESANES, PINTURA ANTICORROSIVA PRIMARIA EN SU CASO, HABILITADO, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
199	OC06-065-010	FUJO DE 0.83 x 2.10 m.	1.00	PZA.	2,274.30	DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N.	2,274.30	0.06	
200	OC06-065-015	FUJO DE 2.69 x 2.10 m.	2.00	PZA.	7,370.91	SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 91/100 M.N.	14,741.82	0.40	
201	OC06-065-020	FUJO DE 4.09 x 2.10 m.	1.00	PZA.	11,207.08	ONCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 8/100 M.N.	11,207.08	0.30	
202	OC06-065-030	FUJO DE 4.55 x 2.10 m.	1.00	PZA.	12,467.52	DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N.	12,467.52	0.34	
203	OC06-065-040	DE 1.30 x 2.10 m. INCLUYE 1 POSTE DE PTR DE 4"x2" DE 2.10 m Y UNA PUERTA DE 1.142 x 2.00 m.	1.00	PZA.	11,351.29	ONCE MIL TRESCIENTOS	11,351.29	0.31	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							93,440.09		
IMPORTE ACUMULADO							2,894,596.63		

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.
Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO
Apoderada Legal



Anexo 20

Hoja No. 30

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN


No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
					HOJA ANTERIOR			
					CON NUMERO	CON LETRA		
Total de 06 HERRERIA					CINCUENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.		304,761.49	
07 ALUMINIO								
204	OC07-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN PISO Y LAMBRIN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
205	OC07-010-005	TEE, ANODIZADO NATURAL DE 25 X 32 X 3 MM., PARA SEPARACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN PISO.	21.85	M.	65.73	SESENTA Y CINCO PESOS 73/100 M.N.	1,436.20	0.04
206	OC07-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS DE ALUMINIO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, SELLADO, AMACIZADO, TRAZO, CORTES, AJUSTES, TAQUETES, TORNILLOS CADMINIZADOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
207	OC07-020-015	ANODIZADO NATURAL, DE 0.10 M. DE ANCHO POR 1/8" DE ESPESOR, EN MUROS, PLAFONES O LOSAS.	143.43	M.	75.24	SETENTA Y CINCO PESOS 24/100 M.N.	10,791.67	0.29
208	OC07-061-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL MARCA CUPRUM Ó SIMILAR LÍNEA PANORAMA, SERIES FIJOS DE 2.000" X 1.250"; CORREDIZA DE 2.000" X 1.250" Y PUERTA BATIENTE DE 1.750" O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
					SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA		12,227.87	
					IMPORTE ACUMULADO		2,906,824.50	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal

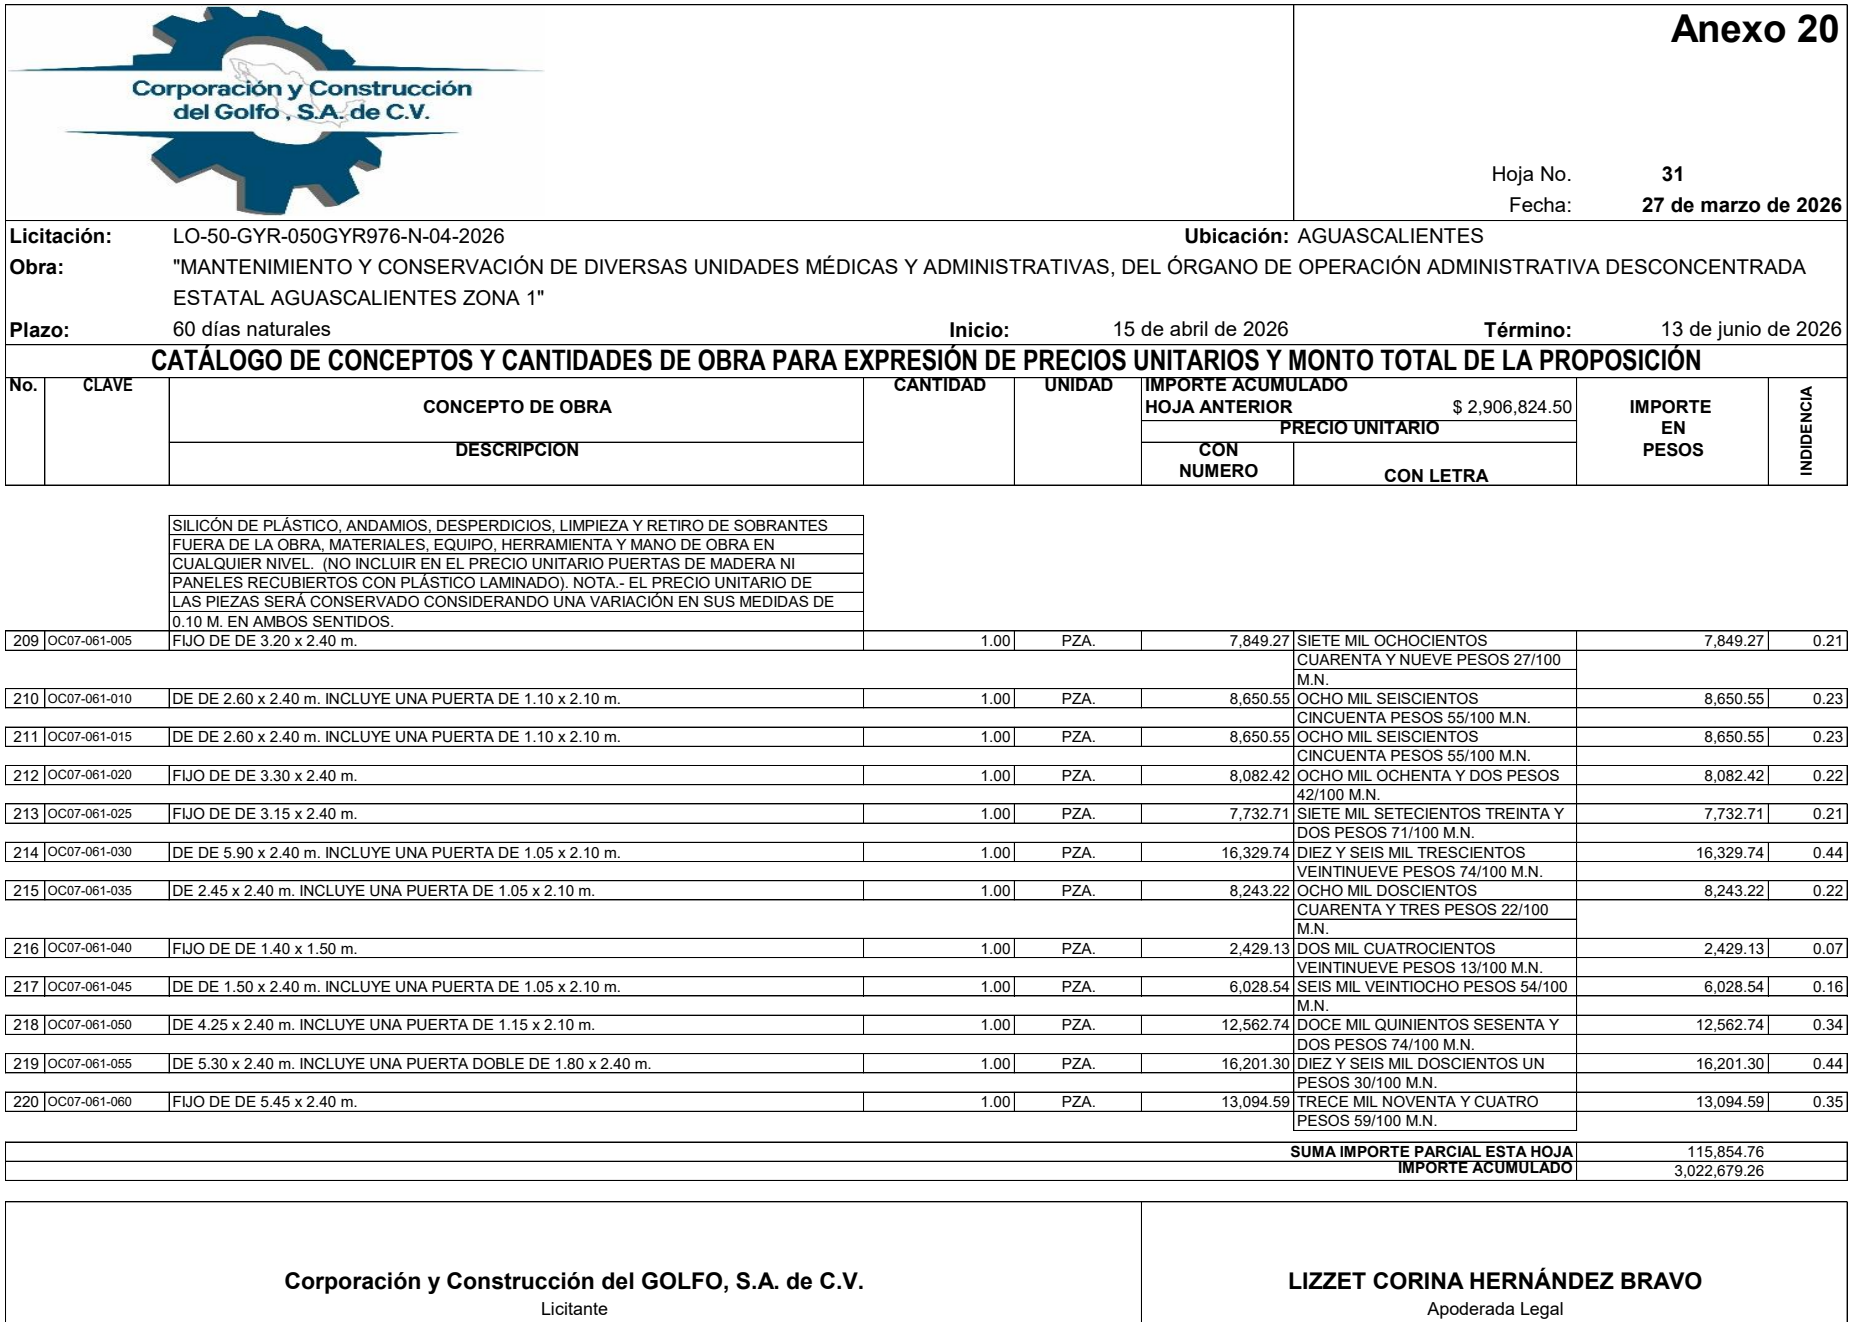



Anexo 20

Hoja No. 32

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		HOJA ANTERIOR			PRECIO UNITARIO		
		CON NUMERO			CON LETRA		
221	OC07-061-065	FIJO DE DE 0.75 x 1.20 m.	1.00	PZA.	1,360.64	UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 64/100 M.N.	0.04
222	OC07-061-070	FIJO DE DE 2.20 x 1.20 m.	1.00	PZA.	2,953.67	DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.	0.08
223	OC07-061-075	FIJO DE DE 3.00 x 1.20 m.	1.00	PZA.	4,898.32	CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N.	0.13
224	OC07-063-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA CON SUJECCIÓN SUPERIOR A BASE DE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE KINETIC CVE. 6320 E INFERIOR MEDIANTE PASAMANOS DE ALUMINIO DE 4" CUPRUM, ACABADO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR, O SIMILARES EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD, AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINILOS, PROTECCIÓN VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, FIJACIÓN, AMACIZADOS, AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN DE PLÁSTICO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
225	OC07-063-005	DE 1.35 x 1.05 M.	1.00	PZA.	11,630.72	ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 72/100 M.N.	0.31
226	OC07-063-010	DE 1.50 x 1.05 M.	1.00	PZA.	12,208.66	DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 66/100 M.N.	0.33
Total de 07 ALUMINIO						161,134.64	
08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS							
227	OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE,	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						33,052.01	
IMPORTE ACUMULADO						3,055,731.27	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V.

Licitante

LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO

Apoderada Legal



Anexo 20

Hoja No. 33

Fecha: 27 de marzo de 2026

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026

Ubicación: AGUASCALIENTES

Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"

Plazo: 60 días naturales

Inicio: 15 de abril de 2026

Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA
					HOJA ANTERIOR	\$ 3,055,731.27		
					CON NUMERO	CON LETRA		
		FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.						
228	OC08-005-135	6 MM. DE ESPESOR.	4.30	M2.	3,471.67	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 67/100 M.N.	14,928.18	0.40
229	OC08-005-140	CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 6 MM. DE ESPESOR	4.85	M2.	1,606.17	UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.	7,789.92	0.21
230	OC08-005-145	CRISTAL TEMPLADO ESMERILADO DE 9 MM. DE ESPESOR	5.82	M2.	3,725.05	TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 5/100 M.N.	21,679.79	0.59
231	OC08-005-155	CRISTAL TEMPLADO DE CONTROL SOLAR COLOR TINTEX VERDE DE 9 MM. DE ESPESOR	5.39	M2.	1,088.20	UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.	5,865.40	0.16
232	OC08-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO MONTADO EN BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 25 X 38 MM. A CADA 30 X 30 CM. Y MARCO DE ALUMINIO DE ANGULO DE 19 X 19 X 1.6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, ARMADO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
233	OC08-010-005	DE 5 MM. DE ESPESOR.	3.19	M2.	1,606.17	UN MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 17/100 M.N.	5,123.68	0.14
234	OC08-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
235	OC08-025-015	PELICULA AUTOADHERIBLE DE CONTROL SOLAR COLOR VERDE (TINTEX) SOBRE CRISTAL EXISTENTE.	17.58	M2.	631.04	SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 4/100 M.N.	11,093.68	0.30
Total de 08 VIDRIOS ACRILICOS Y ESPEJOS 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA							66,480.65	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							66,480.65	
IMPORTE ACUMULADO							3,122,211.92	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20		
Hoja No. 34 Fecha: 27 de marzo de 2026								
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026			Ubicación: AGUASCALIENTES					
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales		Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026				
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR			
					PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA		
236	OC09-005-000	SUMINISTRO, ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA; CON BASE DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL. TORNILLOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ O PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.), COLOCADO POR MEDIO DE ADHESIVO DE CONTACTO A BASE DE NEOPRENO, HABILITADO, ARMADO, CEPILLADO, PLOMEADO, NIVELADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
237	OC09-005-040	DE PINO DE 0.71 A 0.81 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	2.00	PZA.	12,354.04	DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 4/100 M.N.	24,708.08	0.67
238	OC09-005-045	DE PINO DE 0.82 A 0.91 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	27.00	PZA.	2,775.93	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N.	74,950.11	2.03
239	OC09-005-055	DE PINO DE 1.02 A 1.11 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	23.00	PZA.	3,331.01	TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 1/100 M.N.	76,613.23	2.07
240	OC09-005-060	DE PINO DE 1.12 A 1.22 X 2.10 M., RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO.	1.00	PZA.	3,636.28	TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N.	3,636.28	0.10
241	OC09-025-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PANEL CON BASTIDOR DE MADERA CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM. UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR 2 LADOS, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO POR 2 LADOS CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						179,907.70		
IMPORTE ACUMULADO						3,302,119.62		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20					
Hoja No. 35 Fecha: 27 de marzo de 2026											
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES					
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"											
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026				Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN											
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA			
					HOJA ANTERIOR	\$ 3,302,119.62					
					PRECIO UNITARIO						
		DESCRIPCION			CON NUMERO	CON LETRA					
		ATORNILLADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, HABILITADO, ARMADO, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.									
242	OC09-025-045	DE PINO, RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO S.M.A. MARCA FORMICA O SIMILAR; CON ENTRECALLES CON ESMALTE SEMIMATE COLOR NEGRO.Y ZOCLO DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE.	22.26	M2.	2,211.72	DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 72/100 M.N.	49,232.89	1.33			
243	OC09-035-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANTEPECHO DE BASTIDOR DE MADERA CON MARCO PERIMETRAL Y PEINAZOS DE 25 X 50 MM. UNIÓN ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM., FORRO TRIPLAY DE MADERA DE 6 MM. DE ESPESOR POR 2 LADOS, CLAVADO Y PEGADO, ACABADO BARNIZ SEMIMATE O PLÁSTICO LAMINADO POR 2 LADOS CON ADHESIVO SEGÚN EL CASO, EL BASTIDOR ESTARÁ ATORNILLADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, HABILITADO, ARMADO, AJUSTE, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
244	OC09-035-010	DE PINO, RECUBIERTO. CON PLÁSTICO LAMINADO. S.M.A.	0.61	M2.	3,088.72	TRES MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.	1,884.12	0.05			
245	OC09-050-000	APERTURA DE HUECO EN PUERTA DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
246	OC09-050-025	PARA MIRILLA, DE 20 x 75 CM, REFORZANDO PERIMETRALMENTE EL HUECO CON MADERA DE PINO DE 25 X 25 MM.	0.70	M.	1,190.39	UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 39/100 M.N.	833.27	0.02			
247	OC09-075-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TIRA DE 100 X 25 MM. SIN LABRAR, FIJA A	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							51,950.28				
IMPORTE ACUMULADO							3,354,069.90				
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal					

 Corporación y Construcción del Golfo, S.A. de C.V.	Anexo 20 Hoja No. 36 Fecha: 27 de marzo de 2026
--	--

Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026	Ubicación: AGUASCALIENTES
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"	
Plazo: 60 días naturales	Inicio: 15 de abril de 2026 Término: 13 de junio de 2026

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
					HOJA ANTERIOR \$ 3,354,069.90		
		DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA	

		SOPORTE METÁLICO PARA CANCELERÍA A BASE DE TORNILLOS DE 50 X 6 MM., INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS, TALADROS, NIVELACIÓN, CALZAS, CORTES, ELEVACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
248	OC09-075-005	DE MADERA DE PINO.	21.00	M.	164.17	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N.	0.09
249	OC09-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURA O CHAPA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00
250	OC09-080-151	MODELO 550-AN, CON MANIJA LIBRE QUE ACCIONA PESTILLO CON LLAVE O SIMILAR.	14.00	PZA.	1,394.83	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.	0.53
251	OC09-080-180	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, MODELO 3060 JM, MARCA PHILLIPS O SIMILAR CON JALADERA EXTERIOR Y MANIJA INTERIOR	9.00	PZA.	1,307.67	UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 67/100 M.N.	0.32
252	OC09-080-195	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC10SPISA26D.	9.00	PZA.	1,460.93	UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 93/100 M.N.	0.36
253	OC09-080-200	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC40SPISA26D.	4.00	PZA.	1,576.61	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 61/100 M.N.	0.17
254	OC09-080-205	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC53PDPISA26D.	39.00	PZA.	1,832.83	UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	1.93
255	OC09-080-210	MCA. TESA LINEA PISA AC, ACABADO CM, FUNCION PASO, COD. AC80PDPISA26D.	3.00	PZA.	1,576.77	UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N.	0.13
256	OC09-080-215	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO, MODELO 595 AS, MARCA PHILLIPS O SIMILAR.	1.00	PZA.	1,063.25	UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.	0.03
257	OC09-080-220	JALADERA TIRADOR DE ALUMINIO, MCA. HERRALUM, MOD. COAHUILA.	2.00	PZA.	220.12	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 12/100	0.01
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA						131,913.20	
IMPORTE ACUMULADO						3,485,983.10	

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---

						Anexo 20			
						Hoja No. 37 Fecha: 27 de marzo de 2026			
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"									
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA	
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO			
					CON NUMERO	CON LETRA			
						\$ 3,485,983.10			
258	OC09-080-225	CERROJO PARA PORTÓN MARCA IMMSA TIPO MAUSER GALVANIZADO R-15 DE 15 CMS	4.00	PZA.	801.62	M.N. OCHOCIENTOS UN PESOS 62/100		3,206.48	0.09
259	OC09-081-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE MADERA SEGÚN DISEÑO CONSTRUIDO CON BASTIDOR DE 2" X 2", CON MADERA DE PINO O DE LA REGIÓN DE PRIMERA CALIDAD, UNIDOS ENTRE SI CON ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA, CON PEGAMENTO RESISTOL 850 Ó SIMILAR Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. SOBRE EL BASTIDOR SE PEGARA UNA LAMINA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 6 MM. RECUBIERTA CON PLÁSTICO LAMINADO VGP O HGP (POSTFORMABLE) PEGADO CON ADHESIVO BASE AGUA, SIN EMULSIONES VOC, RECOMENDADO POR PROVEEDOR. CUBIERTA DE ATENCIÓN DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM DE ESPESOR COLOCADA CON ESPACIADORES DE ACERO INOXIDABLE CON CHAPETÓN TIPO NARIZ DE 32 x 101 MM, ZOCLO FORRADO CON LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 20 DE 10 CM DE PERALTE, ENTREPAÑOS FORRADOS CON TRIPLAY DE 6 MM ACABADO CON PLÁSTICO LAMINADO, CAJONERAS FORMADAS EN TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 12 MM. RECUBIERTO CON PLÁSTICO LAMINADO POR EL EXTERIOR Y AL INTERIOR CON LACA AUTOMOTIVA COLOR SIMILAR AL PLÁSTICO LAMINADO. LA CUBIERTA DE TRABAJO TERMINADA EN PLÁSTICO LAMINADO Y LA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM SUJETO AL MUEBLE MEDIANTE POSTES DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8" DE DIAMETRO. INCLUYE: TRASPORTE, AJUSTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAJES (CORREDERA, JALADERAS, CHAPA,) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. NOTA: EL PRECIO DE LOS MUEBLES SERÁ CONSERVADO CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M.	0.00		0.00	M.N. CERO PESOS 0/100 M.N.		0.00	0.00
260	OC09-081-005	MSD-01. ASISTENTES MÉDICAS. DE 1.20 X 0.75 X 1.15 M.	6.00	PZA.	4,384.42	CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100		26,306.52	0.71
261	OC09-081-025	MSD-05. CONTROL DE ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA. DE 1.35 X 0.75 X 1.15 M.	6.00	PZA.	4,384.42	M.N. CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 42/100		26,306.52	0.71
262	OC09-081-030	MSD-06. APS. DE 1.50 X 0.75 X 1.15 M.	1.00	PZA.	43,004.68	M.N. CUARENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS 68/100 M.N.		43,004.68	1.16
263	OC09-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BISAGRA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO	0.00		0.00	M.N. CERO PESOS 0/100 M.N.		0.00	0.00
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA								98,824.20	
IMPORTE ACUMULADO								3,584,807.30	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20		
						Hoja No. 38 Fecha: 27 de marzo de 2026		
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES		
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"								
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN								
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO		
					CON NUMERO	CON LETRA		
		DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, PRUEBAS, AJUSTES, LUBRICACIÓN, RESANES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				\$ 3,584,807.30		
264	OC09-085-005	DE DOBLE ACCIÓN EMBALADA PARA PISO. MODELO 1500 Ó SIMILAR.	3.00	PZA.	1,177.57	UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.	3,532.71	0.10
265	OC09-085-055	PIVOTE DESCENTRADO REFORZADO PARA PUERTAS DE ABATIR, MOD. 3300, MARCA PHILLIPS. COLOR BLANCO.	28.00	PZA.	467.26	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N.	13,083.28	0.35
266	OC09-085-060	BIVEL CON BALERO GALVANIZADO MARCA IMMSA, TAMAÑO GIGANTE.	13.00	PZA.	389.27	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 27/100 M.N.	5,060.51	0.14
267	OC09-090-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIERRA PUERTA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LUBRICACIÓN, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
268	OC09-090-021	HIDRAULICO PHILLIPS, MOD. 1404 Ó SIMILAR.	13.00	PZA.	1,277.66	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N.	16,609.58	0.45
269	OC09-095-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASADOR DE SOBREPONER O DE MAROMA PARA EMBUTIR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ABERTURA DE CAJA EN SU CASO, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00
270	OC09-095-006	DE EMBUTIR PARA PUERTA DE MADERA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA PHILLIPS, MODELO MX5869 Ó SIMILAR.	2.00	PZA.	409.02	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 2/100 M.N.	818.04	0.02
271	OC09-095-035	PASADOR DE ALUMINIO EMBUTIDO MOD. GN-110 MARCA CUPRUM.	11.00	PZA.	762.23	SETECIENTOS SESENTA Y DOS	8,384.53	0.23
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							47,488.65	
IMPORTE ACUMULADO							3,632,295.95	
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante					LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20			
						Hoja No. 39 Fecha: 27 de marzo de 2026			
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"									
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDICENCIA	
					HOJA ANTERIOR	\$ 3,632,295.95			
					PRECIO UNITARIO				
					CON NUMERO	CON LETRA			
272	OC09-095-040	PASADOR DE PISO MARCA IMMSA COLONIAL DE BOLA A-30 REDONDO 5/8 (#12).	1.00	PZA.	572.53	PESOS 23/100 M.N.	572.53	0.02	
273	OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N.	0.00	0.00	
274	OC09-100-005	DE PISO	55.00	PZA.	226.25	DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS 25/100 M.N.	12,443.75	0.34	
275	OC09-110-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RESBALÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, AJUSTES, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
276	OC09-110-006	MARCA PHILLIPS MODELO 46 Ó SIMILAR.	2.00	PZA.	298.83	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.	597.66	0.02	
Total de 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE							523,697.97		
277	OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
278	OC31-020-005	DE PUERTA DE MADERA.	37.00	PZA.	108.25	CIENTO OCHO PESOS 25/100 M.N.	4,005.25	0.11	
279	OC31-020-045	DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA SANITARIO.	2.72	M2.	135.29	CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.	367.99	0.01	
280	OC31-025-000	DESMONTAJE DE MUEBLES DE MADERA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, PROTECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							17,987.18		
IMPORTE ACUMULADO							3,650,283.13		
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal			

						Anexo 20					
Hoja No. 40 Fecha: 27 de marzo de 2026											
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES					
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"											
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026				Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN											
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO		IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA			
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR	PRECIO UNITARIO					
					CON NUMERO	CON LETRA					
						\$ 3,650,283.13					
		DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.									
281	OC31-025-005	CENTRAL DE ENFERMERAS.	1.00	PZA.	3,246.59	TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 59/100 M.N.	3,246.59	0.09			
282	OC31-025-020	MOSTRADOR ATENCIÓN, RECIBO O ENTREGA.	8.00	PZA.	1,623.59	UN MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 59/100 M.N.	12,988.72	0.35			
283	OC31-035-000	DESMONTAJE DE HERRERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, DESCUBRIR ANCLAS Y CORTES EN SU CASO, SELECCIÓN, ENDEREZADO, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
284	OC31-035-010	DE CONTRAMARCO Y CHAMBRANAS METÁLICAS.	37.00	PZA.	163.08	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 8/100 M.N.	6,033.96	0.16			
285	OC31-035-080	DE ESCALERA MARINA PARA ACCESO A AZOTEA	1.74	M.	108.25	CIENTO OCHO PESOS 25/100 M.N.	188.35	0.01			
286	OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
287	OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	139.00	PZA.	81.17	OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	11,282.63	0.31			
288	OC31-045-000	DESMONTAJE DE ELEMENTO DE SOBREPONER, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
289	OC31-045-030	DE MUEBLE SANITARIO, COLOCANDO TAPONES EN TUBERÍAS.	40.00	PZA.	81.17	OCHENTA Y UN PESOS 17/100 M.N.	3,246.80	0.09			
290	OC31-050-000	DESMONTAJE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00			
SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA							36,987.05				
IMPORTE ACUMULADO							3,687,270.18				
Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante						LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal					

						Anexo 20 Hoja No. 41 Fecha: 27 de marzo de 2026			
Licitación: LO-50-GYR-050GYR976-N-04-2026						Ubicación: AGUASCALIENTES			
Obra: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE DIVERSAS UNIDADES MÉDICAS Y ADMINISTRATIVAS, DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL AGUASCALIENTES ZONA 1"									
Plazo: 60 días naturales						Inicio: 15 de abril de 2026		Término: 13 de junio de 2026	
CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
No.	CLAVE	CONCEPTO DE OBRA	CANTIDAD	UNIDAD	IMPORTE ACUMULADO	IMPORTE EN PESOS	INDIDENCIA		
		DESCRIPCION			HOJA ANTERIOR				
					PRECIO UNITARIO				
					CON NUMERO	CON LETRA			
291	OC31-050-035	DE ACCESORIO METÁLICO DE BAÑO DE SOBRE PONER, JABONERA, GANCHO DOBLE, TOALLERO, PAPELERA.	44.00	PZA.	108.25	CIENTO OCHO PESOS 25/100 M.N.	4,763.00	0.13	
292	OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
293	OC31-080-005	DE EDIFICIO POR REINICIO DE OBRA O REMODELACIÓN.	392.58	M2.	14.87	CATORCE PESOS 87/100 M.N.	5,837.66	0.16	
294	OC31-115-000	EXTRACCIÓN DE TOCONES CON DIÁMETRO MEDIDO A 1.00 M. DE ALTURA O EN LA CORONA SI LA ALTURA ES MENOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, EXCAVACIÓN NECESARIA, EXTRACCIÓN DE RAÍCES, CORTE Y LLENADO, ACARREO INTERIOR, PERMISOS, CUERDAS, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.	0.00		0.00	CERO PESOS 0/100 M.N.	0.00	0.00	
295	OC31-115-025	DE MAGUEY DE HASTA 3.50 M. DE FRONDA Y HASTA 2.50 M. DE ALTURA.	1.00	PZA.	371.59	TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 59/100 M.N.	371.59	0.01	
Total de 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE Total de OC OBRA CIVIL Total de IMAGEN ZONA No. 1							52,332.54 3,698,242.43 3,698,242.43		
TOTAL DE LA PROPUESTA CON LETRA: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 22/100 M.N.					SUMA DE LA PROPUESTA : 16% DE I.V.A. DE LA PROPUESTA : TOTAL DE LA PROPUESTA :		\$ 3,698,242.43 \$ 591,718.79 \$ 4,289,961.22	100.00 	

	SUMA IMPORTE PARCIAL ESTA HOJA	10,972.25
	IMPORTE ACUMULADO	3,698,242.43

Corporación y Construcción del GOLFO, S.A. de C.V. Licitante	LIZZET CORINA HERNÁNDEZ BRAVO Apoderada Legal
--	---