

CATALOGO DE CONCEPTOS

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

IA-50-GYR-050GYR016-N-308-2023

N° DE Contrato: C3M1089

Mtro. Cesar Manuel Yeverino Gonzalez


Encargado del Departamento de Conservación

y Servicios Generales del Órgano de Operación

Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

Ciudad de México a 23 de octubre del 2023.

		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES		SERVICIO: Servicio de Mantenimiento a las Instalaciones de Consolas en los Hospitales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal 2023	
				DELEGACION 35	
JCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
			PROPUESTA	PROPUESTO	PROPUESTO
GINECO 3-A					
10	Servicio para el mantenimiento correctivo de tuberías de cobre tipo L para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de plafón, tuberías y conexiones de cobre de 25 mm 200 mts, 19 mm 100mt, 25 mm 30 mt y 38 mm 150 mt, ranuras, resanes, soportaría de solera de fierro de 3/4 x 1/8 para la fijación de 2 y 3 tubos, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	SERVICIO	1	\$520,300.23	\$520,300.23
	Servicio para el mantenimiento correctivo de válvulas de seccionamiento para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de válvulas de seccionamiento de 13 mm 8 pza, 19 mm 5 pza, 25 mm 2 pza y de 38 mm 2 pza, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	SERVICIO	1	\$164,365.86	\$164,365.86
HGZ 48					
23	Servicio para el mantenimiento correctivo de tuberías de cobre tipo L para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de plafón, tuberías y conexiones de cobre de 25 mm 200 mts, 19 mm 100mt, 25 mm 30 mt y 38 mm 150 mt, ranuras, resanes, soportaría de solera de fierro de 3/4 x 1/8 para la fijación de 2 y 3 tubos, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	SERVICIO	1	\$455,493.93	\$455,493.93
	Servicio para el mantenimiento correctivo de válvulas de seccionamiento para oxígeno, aire médico y vacío. Ubicadas en el interior de casa de máquinas del sótano hasta el primer piso y segundo nivel. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de válvulas de seccionamiento de 13 mm 8 pza, 19 mm 5 pza, 25 mm 2 pza y de 38 mm 2 pza, soldadura de plata, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	SERVICIO	1	\$218,945.02	\$218,945.02
	Servicio para el mantenimiento correctivo de manómetros de presión con escala de 0 a 14 kgs/cm2 para oxígeno, aire médico y vacío, así como el mantenimiento general de las unidades de regulación y de mantenimiento de humidificación, así como la calibración de los sistemas de alarma de alta y baja presión. Ubicadas en PB y 1°. Incluye: Mano de obra para el desmontaje y colocación de manómetros de 30 pza para oxígeno y 30 pza para aire médico, pruebas neumáticas con gas inerte, acarreo, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra.	SERVICIO	1	\$175,368.26	\$175,368.26
Subtotal Delegacion No. 35				\$1,534,473.30	
I.V.A. Delegacion No. 35				\$245,515.73	
Total Delegacion No. 35				\$1,779,989.03	

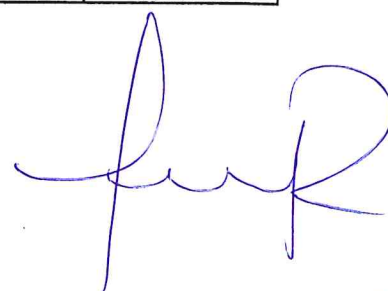


Proaño 44 Col. Valle Gómez C.P. 15210 CDMX

Teléfonos: (55) 5517-1300 / 5759-2814 / 5759-3898 / 5537-9885

www.grupopere.com.mx


ATENTAMENTE

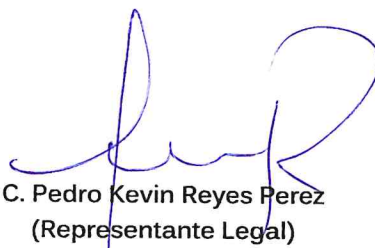

C. Pedro Kevin Reyes Perez
(Representante Legal)



Arq. Joel Ulises Miranda Barillas
Jefe de Conservación Zona II

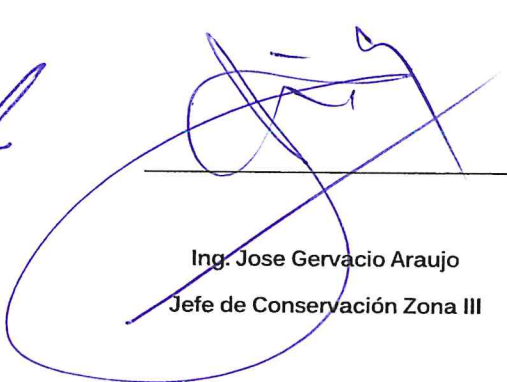

Ing. Jose Gervacio Araujo
Jefe de Conservación Zona III



Ing. Adrián Agustín Martínez
Reyes
Jefe de Conservación Zona I