



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

En la Ciudad de México, siendo las **11:00 A.M.**, del día **martes 27 de octubre de 2020**, en el Área de la División de Concursos y Contratos del IMSS, ubicada en la Calle Durango No. 291, 2º Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones al procedimiento de contratación por Licitación Pública de Carácter Nacional No. **LO-050GYR119-E19-2020**, para la adjudicación del contrato de obra pública, bajo la condición de pago a precios unitarios, para la **AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL RURAL NO. 69, EN SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA.**

Este acto es presidido por el **Lic. Francisco Hernández Alvarado**, Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación, identificándose con gafete Institucional con número de matrícula **311391432**, adscrito a la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria del IMSS, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al **PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES**; los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se recibieron los escritos manifestando su interés de participar en la junta de aclaraciones de las empresas que se señalan a continuación:


No.	NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DEL LICITANTE
1	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.
2	EMPRESA DE INGENIERÍA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V.

El **Instituto Mexicano del Seguro Social**, por conducto de la **Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria**, y a través de la **División de Concursos y Contratos**, hace del conocimiento a los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria:

- a) Se les reitera a los licitantes que su proposición deberá indicar la totalidad de actividades señaladas en el Catálogo de Conceptos proporcionado como anexo a la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como el importe a nivel partida, subpartida y conceptos, la omisión o modificación del Catálogo de Conceptos se considera causal de desechamiento de la propuesta.

- b) Se les reitera que toda la información proporcionada por la convocante para la elaboración de la proposición se encuentra en el Sistema CompraNet, así como las constancias y actas que hasta el momento se han generado.
- c) Se les reitera que la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones de esta Licitación Pública, se llevará a cabo el día **viernes 06 de noviembre de 2020** a las **10:00 horas**, en esta misma sala de juntas ubicada en Calle Durango No. 291, 2º Piso, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.
- d) Se les comunica a los licitantes participantes, que al momento de integrar su propuesta, deberán incluir en el apartado de Declaraciones bajo protesta de decir verdad, el requisito del documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT), en el que se emita la **opinión favorable** del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo señalado en la Resolución Fiscal para el ejercicio de que se trata (Art. 32-d Código Fiscal de la Federación).
- e) Asimismo en la citada integración de la propuesta, y con base a lo establecido en las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de febrero de 2015; se solicita la **opinión de cumplimiento favorable** de las obligaciones en materia de Seguridad Social, emitido por el portal electrónico del IMSS.
- f) También deberá integrarse la constancia de Situación Fiscal emitida por el "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores" **sin adeudo o con garantía**, conforme al ACUERDO dictado por el H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en sesión ordinaria número 790, celebrada el 25 de Enero de 2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Junio de 2017.
- g) La División de Construcción a solicitud de IMSS BIENESTAR, hace entrega de un nuevo catálogo de conceptos, el cual comprende de 11 hojas, mismo que sustituye al anterior y será publicado en el Sistema Compranet el día de hoy; lo cual a decir del representante de la División de Construcción, no varía ni modifica en forma sustancial el objeto de la contratación de la presente licitación.

El Servidor Público que preside el acto, procede a verificar en el sistema CompraNet si se recibieron solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos para esta Licitación Pública Nacional, con el siguiente resultado:

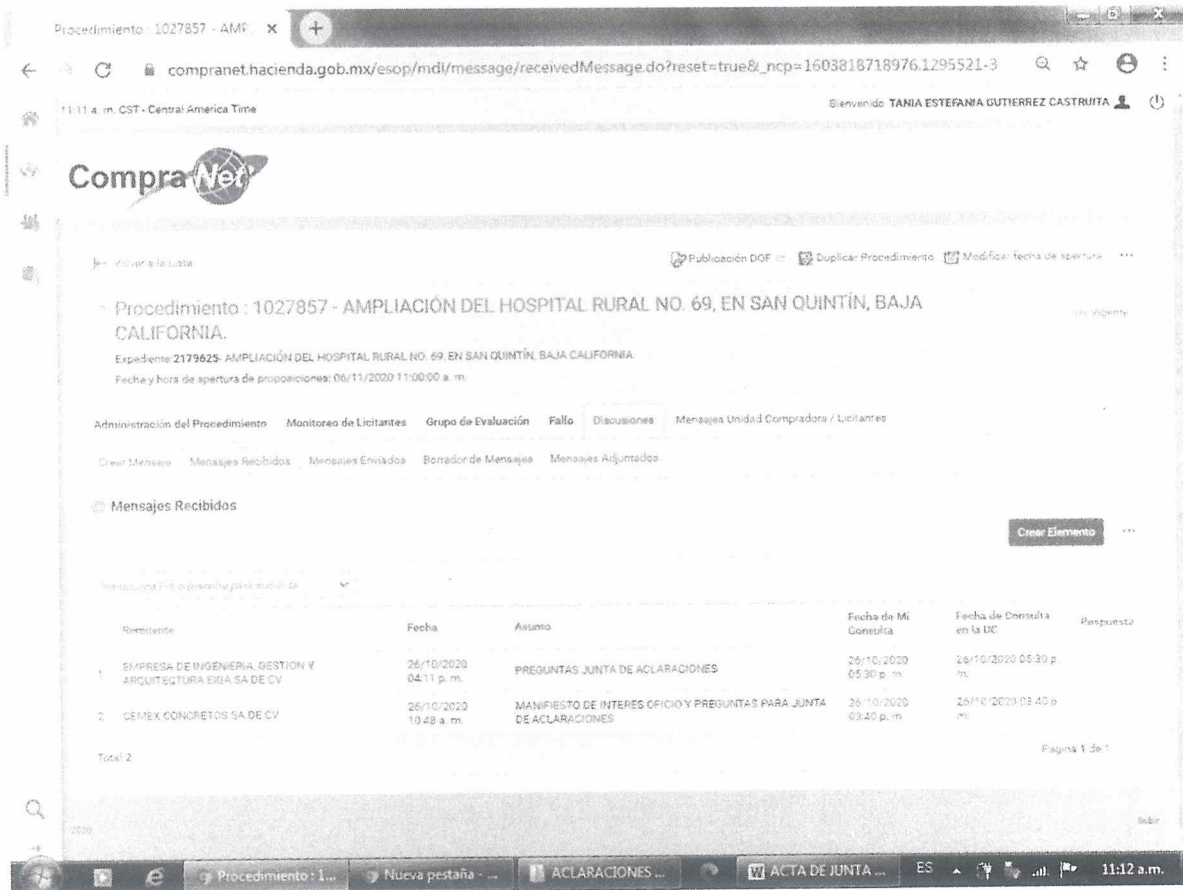

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante el sistema CompraNet: **6**

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: **0**




Posteriormente, el servidor público que preside el acto procede a dar lectura a las solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos a través del sistema CompraNet y en este mismo acto. = **6+0=6**

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS PRESENTADAS POR CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

**Consecutivo No. 001
No. 1**

Numeral o punto específico de la convocatoria o términos de referencia: II.12.12 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 12). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral el factor de salario real, cuya integración y cálculo se deberá realizar conforme a lo previsto en





los artículos 191 y 192 del Reglamento, adjuntando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios.

Pregunta: ¿Para el cálculo del FASAR se deberá de utilizar el valor de la UMA o el Salario Mínimo de la Entidad?

Respuesta: Se deberá utilizar el valor de la UMA **Respuesta otorgada por el representante de la Subjefatura de División de Investigación de Costos.**

Consecutivo No. 002

No. 2

Numeral o punto específico de la convocatoria o términos de referencia: II.12.12 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (Anexo 12). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral el factor de salario real, cuya integración y cálculo se deberá realizar conforme a lo previsto en los artículos 191 y 192 del Reglamento, adjuntando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de salarios.

Pregunta: ¿El Impuesto sobre Nómina del 1.8 % (estatal) se deberá considerar en el cálculo del FASAR?

Respuesta: No. **Respuesta otorgada por el representante de la Subjefatura de División de Investigación de Costos.**

Consecutivo No. 003

No. 3

Numeral o punto específico de la convocatoria o términos de referencia: II.12.17 Cargos Adicionales que forman parte del precio unitario (Anexo 17). El licitante integrará en el anexo a que se refiere este numeral, el porcentaje propuesto como cargo adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 220, del Reglamento

Pregunta: ¿A parte del 5 al millar por servicio de vigilancia, Inspección y control que las leyes de la materia encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, qué otros cargos adicional tendrán que considerarse en este rubro?

Respuesta: Los señalados en el segundo párrafo del artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. **Respuesta otorgada por el representante de la Subjefatura de División de Investigación de Costos.**

Consecutivo No. 004

No. 4

Numeral o punto específico de la convocatoria o términos de referencia: II.9.2 Acreditación de la experiencia, capacidad técnica y financiera.

Por cuanto a la capacidad financiera.

Mediante estados financieros dictaminados o no, de los dos años anteriores y el correspondiente al ejercicio actual, cuya fecha de elaboración debe estar comprendida dentro de los 60 días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, los no dictaminados deberán estar firmados por contador público independiente.

La documentación con la que se acreditará la capacidad financiera se integrará en la información solicitada en el numeral II.12.8, de la presente convocatoria.

Pregunta: Solicitamos se ratifique, si los estados financieros anuales serán los que tiene que ir dictaminados y firmados por un contador auditor externo con registro y cedula y los parciales (con fecha de elaboración dentro de los 60 días naturales previos al acto) sólo podrán ir firmados por el contador de la empresa con cédula pero sin registro.



Respuesta: Se ratifica que los estados financieros anuales de los dos años anteriores (2018 y 2019), así como los correspondientes al ejercicio actual (2020) cuya fecha de elaboración debe estar comprendida dentro de los 60 días naturales previos al acto de presentación y apertura de proposiciones, pueden ser dictaminados o no, en caso de que no sean dictaminados, deberán estar firmados por el contador público de la empresa con cédula profesional, con o sin registro. **Respuesta otorgada por el representante de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero.**

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, DUDAS O CUESTIONAMIENTOS PRESENTADAS POR EMPRESA DE INGENIERÍA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V.

Consecutivo No. 005

No. 1

Numeral o punto específico de la convocatoria o términos de referencia: Convocatoria II. INFORMACIÓN PARA ELABORAR LA PROPOSICIÓN.

II.7 Documentos que el ARC proporcionará al licitante para preparar su proposición.

Proyecto ejecutivo, integrado por el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónicos y de ingenierías de la obra objeto de la licitación.

Pregunta: Podríamos contar con la totalidad del Proyecto Ejecutivo a fin de cotejarlo con el catálogo de conceptos y cantidades de obra?

Respuesta: Se le proporcionará al licitante que resulte ganador. **Respuesta otorgada por el representante de la División de Construcción.**

Consecutivo No. 006

No. 2

Numeral o punto específico de la convocatoria o términos de referencia: Convocatoria Guías Técnicas de Construcción.

Guías Técnicas TI-OC

Obra Civil

Guías Técnicas T2-IE

Instalaciones Eléctricas, Telefonía y Sonido

Pregunta: En los alcances del contrato están los servicios del DRO y UVIE o estos se harán a través del Instituto?

Respuesta: No, serán a través del Instituto. **Respuesta otorgada por el representante de la División de Construcción.**

De conformidad con lo indicado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento, las modificaciones contenidas en la presente acta, formarán parte de la convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Asimismo, se les hace la aclaración a los licitantes que a excepción de lo hasta aquí expuesto todos los demás puntos contenidos dentro de la convocatoria quedan intocados.

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los licitantes que esta es la única y última Junta de Aclaraciones.



El servidor público que preside el acto, pregunta al representante del Órgano Interno de Control si tiene algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiesta que no tienen ningún comentario.

El servidor público que preside el acto, pregunta a los participantes asistentes si tienen algún comentario respecto al contenido del acta y a la forma en que se desarrolló el acto, a lo cual manifiestan que no tienen ningún comentario.

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, y se hace entrega de una copia simple de la presente acta a cada asistente, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema CompraNet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos localizado en el segundo piso del edificio administrativo del IMSS ubicado en la calle Durango No. 291, segundo piso, Colonia Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 en la Ciudad de México, que es un lugar visible y con acceso al público.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el presente acto siendo las 11:40 horas del día indicado al inicio del presente documento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RUBRICA
Lic. Francisco Hernández Alvarado	Subjefe de División de Procedimientos de Contratación.		
Lic. Rafael Pérez Figueroa	Representante de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación		
Ing. Tania Estefania Gutiérrez Castruita	Representante de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación		
Ing. David Piña Reich	Representante de la Subjefatura de División de Investigación de Costos		
Lic. Alejandra Olguin Pérez	Representante de la División de Evaluación y Seguimiento Financiero.		



Jesús García Rojas	Representante de la División de Construcción.		
Ing. Guillermo Pablo López García.	Representante de la División de Construcción.		
Julieta Del Consuelo Rojas Peña	Representante de la Subjefatura de División de Apoyo Normativo		

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IMSS

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	CARGO y/o CATEGORÍA	FIRMA	RUBRICA
C.P. Martín Damian Peñaloza	Auditor		

POR LAS EMPRESAS LICITANTES

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA	RUBRICA
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	Ing. Jorge Bautista Gómez		
EMPRESA DE INGENIERÍA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A. DE C.V.	Ing. Carlos Durán Alonso		

-----FIN DEL ACTA-----

Objeto:		CATALOGO DE CONCEPTOS			
Objeto:		Ampliación del Hospital Rural No. 69, San Quintín, Baja California			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
A TRABAJOS DE TERRACERIAS EN AREAS EXTERIORES					
A01 PRELIMINARES					
OC11-001-001	Trazo y nivelación en obras exteriores con equipo topográfico, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, cruces, mojoneras, bancos de nivel necesarios, incluye n	M2	1,197.50		
OC11-001-002	Trazo y nivelación del terreno con equipo de topografía para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, cruces, mojoneras, bancos de niv	M2	2,203.02		
OC01-005-011	Suministro, elaboración y colocación de letrero de obra nueva, en piso de 3.65 x 2.44 m. (clave lo 1), a base de lamina de acero galvanizada calibre 18, acabada con pintura de esmal	PZA	1.00		
OC01-010-001	Suministro y colocación de tapiales para protección en áreas de trabajo elaborados con hojas de triplay de 13 mm y un poín de 230 x 10 x 10 cm a cada metro. incluye colocación, ha	M2	170.80		
OC01-015-001	Demolición de firmes de concreto armado de 10 cm de espesor de forma manual (pico, marro, cincel y cuñas), incluye: acopio del material producto de la demolición, equipo de corte,	M3	37.62		
OC01-015-002	Demolición de elementos de concreto armado de forma manual (pico, marro, cincel y cuñas), incluye: acopio del material producto de la demolición, equipo de corte, acarreo a primer e	M3	2.42		
OC11-007-001	Carga y acarreo de materiales producto de la demolición de elementos de concreto por medios mecánicos medido en banco, primer kilómetro, incluye: pago de regalías, mano de obra,	M3	40.04		
OC11-007-002	Acarreo de materiales producto de la demolición de elementos de concreto por medios mecánicos medido en banco, kilómetros Subsecuentes, incluye: tiro directo, mano de obra, herr.	M3/KM	800.80		
OC01-015-003	Demolición de pavimento de concreto asfáltico de hasta 15 cm de espesor de forma mecánica, incluye: acopio del material producto de la demolición, acarreo a primer estación de 2	M3	37.62		
OC11-007-003	Carga y acarreo de materiales producto de la demolición de pavimento asfáltico por medios mecánicos medido en banco, primer kilómetro, incluye: pago de regalías, mano de obra, hei	M3	37.62		
OC11-007-004	Acarreo de materiales producto de la demolición de pavimento asfáltico por medios mecánicos medido en banco, kilómetros Subsecuentes, incluye: tiro directo, mano de obra, herram	M3/KM	752.40		
OC01-015-004	Demolición y retiro de reja a base de tubo cedula 40 de 3.20 m de altura, ejecutado en forma manual (pico, marro, cincel y cuñas), incluye: equipo de corte, demolición de base, acarr	M	24.20		
A02 TERRACERIA					
OC01-045-002	Descañe de terreno por medios mecánicos removiendo capa vegetal de 20 cm. de espesor promedio, medido en banco, incluye: retiro y extracción de locones, acopio de material me	M3	600.00		
OC01-045-001	Excavación manual en material tipo "B" en seco para capas 0 a 2 mts. de profundidad, incluye: afloje, extracción, sífite en fondo de zanja y taludes, medido en banco, tirapalo, marc	M3	750.00		
OC11-006-001	Relleno en zanjas con material de banco compactado al 90 % PROCTOR con equipo mecánico en capas de 20 cm. de espesor, incluye: agua, materiales, mano de obra, herramienta	M3	120.00		
OC11-006-002	Relleno en zanjas con material producto de la excavación compactado al 90 % PROCTOR con equipo mecánico en capas de 20 cm. de espesor, incluye: selección del material, agua	M3	240.00		
OC11-007-005	Carga y acarreo de materiales producto de excavaciones por medios mecánicos medido en banco, primer kilómetro, incluye: pago de regalías, mano de obra, herramienta y equipo.	M3	516.00		
OC11-007-006	Acarreo de materiales producto de excavaciones por medios mecánicos medido en banco, kilómetros Subsecuentes, incluye: tiro directo, mano de obra, herramienta y equipo.	M3/KM	10,320.00		
OC01-040-001	Mejoramiento de terreno por medios mecánicos con material producto de la excavación seleccionado, anexo un 6.5% del peso volumétrico del material producto de la excavación c	M3	600.00		
OC01-040-002	Mejoramiento de terreno por medios mecánicos con material proveniente de banco, anexo un 6.5% del peso volumétrico del material con cal, compactado al 100 % PROCTOR	M3	3,480.00		
A03 HERRERIA					
OC04-155-100	Portón abatible de herrería de acceso vehicular a base de marco de PTR de 4" y solera de fierro de 2 1/2"x1/4" en sentido vertical a cada 12 cm, reforzada con 3 pza de redondo de ac	PZA	1.00		
B HOSPITALIZACIÓN					
B01 CIMENTACIÓN					
OC03-005-001	Fabricación de dados de cimentación de 0.60m x 0.60m x 1.20m de concreto fc=350 kg/cm2 y diseño de acero de acuerdo a proyecto, incluye: excavación, nivelación, detallada,	PZA	21.00		
OC03-005-002	Colado de losa de cimentación y piso con acabado terminado de 15 cm de espesor de concreto fc= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	M2	668.27		
B02 PREFABRICADOS					
OC03-005-003	Fabricación de columnas prefabricadas de 45 cm x 45 cm en diferentes alturas de concreto fc= 350 kg/cm2 y acero según proyecto. Incluye: fabricación, transporte y montaje en	M	90.30		
OC03-005-004	Fabricación de trabes portantes prefabricadas de 35 cm x 40 cm en diferentes longitudes de concreto fc= 350 kg/cm2 y acero según proyecto. Incluye: fabricación, transporte y	M	117.87		
OC03-005-005	Fabricación de trabes de rigidez prefabricadas de 35 cm x 40 cm en diferentes longitudes de concreto fc= 350 kg/cm2 y acero según proyecto. Incluye: fabricación, transporte y	M	26.52		
OC03-005-006	Fabricación de trabes de rigidez en sitio de 26 cm x 45 cm en diferentes longitudes de concreto fc= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	M	109.20		
OC03-005-007	Fabricación de muros de fachada prefabricadas de 15 cms de espesor en diferentes superficies de concreto fc= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: fabricación, transporte y	M2	427.26		
OC03-005-008	Fabricación, transporte y montaje de vigas tubular de 20 cm de espesor y diferentes longitudes de concreto fc=350 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo	M	673.00		
OC03-005-009	Suministro e instalación de bovedilla de poliestireno densidad 12 de 20 cms de peralte incluye: transporte, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	542.00		
OC03-005-010	Colado de capa de compresión en obra de 6 cms de peralte, concreto fc: 250kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su	M2	652.53		
B03 MURO DIVISORIO Y PLAFONES					
OC05-010-001	Muro exterior de panel Tablaroca® Firecode® tipo "X", con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9.20 cm. a cada	M2	439.62		
OC05-011-001	Muro exterior de panel DUROCK® NEXT GEN e+, con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal de amarre cal 22 y poste de lamina galvanizada cal. 20 de	M2	6.97		
OC05-010-002	Muro interior en zonas húmedas a base de panel USG TABLAROCCA® ANTI MOHO, con un panel de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina	M2	68.32		
OC05-010-003	Lambín en zonas húmedas de panel USG TABLAROCCA® ANTI MOHO, con un panel de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina	M2	611.93		
OC05-010-004	Reforzo de madera en muros de tablaroca y tablamento para marco de puerta y/o cancela a base de borrotes 3.5" x 1" de 2.00 m de largo, incluye: fijación a poste metálico,	PZA	42.00		
OC05-010-005	Reforzo de madera en muros de tablaroca y tablamento para marco de ventana a base de borrotes 3.5" x 1" de 2.00 m de largo, incluye: fijación a poste metálico,	PZA	20.00		
OC05-035-001	Suministro e instalación de falso plafón modular de 61 x 61 cm, marca USG modelo Radar o similar color blanco, suspensión tipo donn, incluye: andamios, desperdicios, fletes,	M2	496.67		
OC05-025-001	Suministro e instalación de falso plafón de tablaroca marca USG o equivalente de 12.7 mm de altura x 244 cms, con sistema de suspensión oculta, terminado en juntas a hueso con	M2	77.32		
OC05-045-001	Cajillo a base de tablaroca de 12.70 mm de espesor de hasta 20 cm de ancho y 15 cm de altura con sistema de suspensión oculta, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y	M	9.10		
B04 ACABADOS					
B0401 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PÉTREO, VITREO O COMPRESIDO					
OC05-170-001	Suministro y colocación de sello a base de silicona antihongos transparente en áreas de regaderas, incluye: limpieza previa de la superficie, mano de obra, materiales y herramienta.	M	125.38		
OC05-125-001	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interacero o similar en piso, modelo GENOVA color BLANCO de 60 x 60 cm, junta a 4 mm de acuerdo al color del piso, incluye	M2	547.24		
OC05-125-002	Suministro y colocación de azulejo marca Interacero o similar en muro, de 60 x 60 cm modelo GENOVA, color BLANCO, hasta una altura de 1.20 m., juntas a 4 mm, incluye:	M2	196.07		
OC05-210-002	Suministro y colocación de zócalo de loseta de cerámica marca Interacero o similar, modelo GENOVA, color BLANCO de 20 cm. de altura x 60 de largo, con acabado pulido a	M2	241.95		
OC05-125-100	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interacero o similar en piso, modelo Valparaiso antideslante color White de 20 x 20 cm, junta de acuerdo al color del piso,	M2	20.52		
OC05-125-101	Suministro y colocación de zócalo de loseta de cerámica marca Interacero o similar en muro, modelo Valparaiso de 20 cm. de altura x 20 de largo color White, incluye: Adhesivo	M2	115.54		
B0402 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA					
OC05-250-001	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre falso plafón de Tablaroca, incluye preparación de la	M2	81.93		
OC05-250-002	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre muros de Tablaroca y Tablamento, incluye	M2	764.99		
OC05-250-003	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en exteriores, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de	M2	493.48		
OC05-250-004	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color sábila marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de la	M2	23.93		
OC05-250-005	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color kiosk marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de la	M2	23.93		
OC05-250-006	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color balneario marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de	M2	83.77		
B0403 IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO EN LOSAS					
OC04-141-001	Chafan de 10 cm. de mortero cemento-arena 1:5, incluye: elevación, picado de la superficie, lechareado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, andamio, acarreo, materiales,	M	87.12		
OC04-141-002	Suministro e instalación de Sistema Impermeable laminar prefabricado compuesto por un reforzo central de fibra políester de 180 g/m2, cubierto por ambos lados de Asfalto	M2	658.04		
OC04-152-001	Suministro y colocación de leja de barro acabado natural, de 15 x 30 cm. marca Santa Julia o similar asentada en la primera hilada con mortero cemento arena, proporción 1:4, sobre	M2	435.48		
B05 CANCELERIA, VENTANAS Y PUERTAS					
B0501 PUERTAS DE MADERA					
OC09-005-001	Puerta de Madera de 86 30 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	3.00		
OC09-005-003	Puerta de Madera de 112 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	2.00		
OC09-005-004	Puerta de Madera de 91.44 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	2.00		
OC09-005-006	Puerta de Madera de 91.44 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	1.00		
OC09-005-007	Puerta de Madera de 71.12 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	4.00		
OC09-005-008	Puerta de Madera de 112 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	3.00		
P77-OC09-001	Puerta Metálica de 152.4 x 203 cm fabricada en Acero GALVANIZADO cal.18, acabado primer y pintura liquida, incluye reforzos y preparaciones para herrajes, corte para	PZA	1.00		
B0502 PUERTAS DE ALUMINIO					
OC07-025-002	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en puertas abatibles 1.80 mts x 2.10 con duela doble vista, en modulos abatibles de doble hoja: soportado en perfiles de aluminio	PZA	1.00		
B0503 VENTANAS DE ALUMINIO					
OC06-005-006	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 1.88 mts x 1.80 mts con vidrio solite verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos: soportado	PZA	7.00		
OC06-005-007	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 1.25 mts x 0.60 mts con vidrio claro esmerilado 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos: soportado	PZA	2.00		
OC06-005-008	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 1.25 mts x 0.60 mts con vidrio claro esmerilado 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos.	PZA	10.00		
B0504 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA					
B050401 PUERTAS DE MAMPARAS					
OC07-005-001	Suministro y colocación de puerta de 1.03 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb. incluye:	PZA	1.00		
OC07-005-002	Suministro y colocación de puerta de 0.60 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb. incluye:	PZA	4.00		
OC07-005-003	Suministro y colocación de puerta de 0.95 x 1.60 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb. incluye:	PZA	1.00		
OC07-005-005	Suministro y colocación de puerta de 0.90 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb. incluye:	PZA	2.00		
OC07-005-006	Suministro y colocación de puerta de 0.60 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb. incluye:	PZA	2.00		
B050402 DIVISIONES DE MAMPARAS					
OC07-005-008	Suministro y colocación de división de mampara de 1.37 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	4.00		
OC07-005-012	Suministro y colocación de división de mampara de 1.80 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	2.00		
B050403 FIOS DE MAMPARAS					
OC07-005-017	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.25 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	4.00		
OC07-005-027	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.40 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	1.00		
OC07-005-028	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.20 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	2.00		
OC07-005-029	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.16 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	4.00		
OC07-005-030	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.32 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	1.00		
B050404 DIVISIONES PARA MINGUITORIO					
OC07-005-034	Suministro y colocación de división para mingitorio de 0.50 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	3.00		
OC07-005-035	Suministro y colocación de división para mingitorio de 0.16 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	2.00		
B06 MUEBLES DE BAÑO					
IH16-005-001	Suministro y colocación de Taza para fluxómetro NAO elongada trampa expuesta 3.5/1.48 l, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO color blanco, incluye: material, mano de	PZA	9.00		
IH16-005-002	Suministro y colocación de Taza para fluxómetro Nao17® elongada trampa expuesta 3.5/1.48 l, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO17 color blanco, incluye: material,	PZA	9.00		
IH16-005-003	Suministro y colocación de mingitorio seco marca HELVEX o equivalente, modelo MG MOJAVE, color blanco, incluye: herramienta, material, mano de obra	PZA	9.00		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

IH16-005-005	Suministro y colocación de tarja fabricada en acero inoxidable, color natural. De 1.00 mts de largo x 0.60 mts. de alto incluye: herramienta, material , mano de obra y todo lo	PZA	2.00
IH16-010-001	Fluxmetro para taza flux de pedal expuesto spud de 32 mm a 38 mm 4.8l por descarga marca HELVEX o equivalente modelo 310-WC-4.8 color cromo. incluye: material , mano de	PZA	4.00
IH16-010-002	Fluxmetro para taza flux de manija spud de 32 mm a 38 mm 4.8l por descarga con accesorio de limpieza para lavacomodos y oniales marca HELVEX o equivalente, mod. 110-38-	PZA	4.00
IH16-010-003	Suministro y colocación de llave de lavabo electrónica de sensor de baterías fuerza marca HELVEX o equivalente, mod. TV304-1.5, color cromado, incluye: material , mano de obra y	PZA	11.00
IH16-010-004	Suministro y colocación de llave mezcladora de lavabo 4" Elite No incluye contra, Bajo consumo de 1.9 L/min. marca HELVEX o equivalente, mod. MI01-S/C-1.9 color cromado 1.9.	PZA	3.00
IH16-010-005	Suministro y colocación de llave mezcladora para hospital 8" a 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas. no incluye contra marca HELVEX o equivalente, mod. H-13341G	PZA	18.00
IH16-010-006	Suministro y colocación de contra con rejilla para lavabo con rebosador marca HELVEX o equivalente, mod. TH-058, color cromo, incluye: material , mano de obra y herramienta	PZA	18.00
IH16-010-009	Suministro y colocación de barra recta de seguridad 700 mm acero inoxidable, marca HELVEX o equivalente, modelo B-700-S, incluye: material , mano de obra y herramienta	PZA	8.00
IH16-010-010	Suministro y colocación de barra recta de seguridad 610 mm acero inoxidable, marca HELVEX o equivalente, modelo B-610-S, incluye: material , mano de obra y herramienta	PZA	18.00
IH16-010-014	Suministro y colocación de regadera de limpieza automática con válvula de control 8 lt marca HELVEX o equivalente, mod. AC10-8, incluye: materiales, mano de obra, herramienta.	PZA	10.00
IH16-010-015	Suministro y colocación brazo y chapeton para regadera marca HELVEX o equivalente, mod. TR-011, incluye: materiales, mano de obra, herramienta.	PZA	10.00
IH16-010-017	Suministro y colocación monomando explora para regadera, tina o regadera manual con desviador, marca HELVEX o equivalente, mod. E-705, incluye: materiales, mano de obra.	PZA	16.00
IH16-010-018	Suministro y colocación de coladera marca Helvex o equivalente, modelo 1342-35-CH, color cromo, incluye: herramienta, material , mano de obra y todo lo necesario para su	PZA	3.00
IH16-010-019	Suministro y colocación de manguera coffex para lavabo y tarja.	PZA	18.00
IH16-010-020	Suministro y colocación de manguera coffex para w.c y mingitorio	PZA	12.00
IH16-010-021	Suministro y colocación de llaves angular de 1/4" para lavabos, w.c. y mingitorios.	PZA	30.00
IH16-010-022	Suministro y colocación de gancho doble de pared, marca Helvex, mod. ec-105, marca cromo, línea eclaire de latón.	PZA	5.00
IH16-010-023	Papelera para papel higiénico de rollo marca kimberly clark modelo jumbo color humo. incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	9.00
IH16-010-024	Despachador de toallas de papel marca kimberly clark color humo. incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	14.00
IH16-010-025	Sardinel de 10 X 10 cm. de concreto Fe=150 kg/cm2, armado con una varilla del # 3, incluye: cimbrado y descimbrado, habilitado de acero de refuerzo, Suministro, vaciado, vibrado y	M	18.74
OC04-200-001	Limpieza fina en estructuras, incluye: agua, detergente, retiro de material sobrante producto de la limpieza, materiales, mano de obra y herramienta.	M2	87.12
VR01-005-001	Persiana CAMILLAS tipo Black-Out marca Hunter Douglas enrollable, Mod. Advance Morocco, sección (variable), modelo MOR-15, color Ivory.	PZA	24.00
VR01-005-002	Persiana REGADERAS tipo Black-Out marca Hunter Douglas enrollable Cuantum Morocco, modelo MOR-14B, Color Ivory	PZA	2.00
VR01-005-003	Escalera marina de perfil de aluminio con guarda cuerpo de seguridad (aros y barras de aluminio) usando pernos y remaches de acero inoxidable de 4.5 mts.	pza	2.00
VR01-005-004	Bumper fijado en muro de la cabecera. Marca Acrovyn, modelo SGR-80N o similar con bastidor de aluminio, y tapas laterales, color 253 Parchment, con refuerzo de madera en yeso	PZA	36.00
VR01-005-005	Esquener a 90" marca Acrovyn modelo SSM-20N de 2"x2"x4" color 253 Parchment (C2C Silver) con refuerzo de madera en muro de panel de yeso	PZA	24.00
VR01-005-006	Pasamanos fijado en muro marca Acrovyn, modelo HRB-20N, de 5-5/8" 143 mm longitud de 6.1 m color 1352 Fossil Teak, con refuerzo de madera en muro de panel de yeso base de	PZA	14.00
B07 SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENFERMO - ENFERMERA			
TE01-005-001	Suministro de controlador principal de sistema, marca RAULAND, modelo r5kmsr, similar o equivalente en características y calidad el controlador principal de sistema contiene los	PZA	1.00
TE01-005-002	Suministro de tarjeta de interconexión, marca RAULAND, modelo r5kmtm, similar o equivalente en características y calidad la tarjeta de terminación es el punto de distribución para	PZA	1.00
TE01-005-003	Suministro de adaptador l-n a k-bus, marca RAULAND, modelo r5kika, similar o equivalente en características y calidad el adaptador de l-n a k-bus proporciona conversión	PZA	1.00
TE01-005-004	Suministro de fuente de alimentación de 36 vcd, marca raualand, modelo r5kmp36, similar o equivalente en características y calidad la fuente de alimentación suministra 36 vcd para	PZA	1.00
TE01-005-005	Suministro de fuente de alimentación de 15 vcd, marca raualand, modelo r5kmp15, similar o equivalente en características y calidad la fuente de alimentación suministra 15 vcd para	PZA	1.00
TE01-005-006	Suministro de consola voip de enfermeras, marca raualand, modelo r5kconcs, similar o equivalente en características y calidad la consola voip de enfermeras provee información	PZA	1.00
TE01-005-007	Suministro de lámpara de pasillo 5 luces con 4 audios, marca raualand, modelo r5kpls46, similar o equivalente en características y calidad la lámpara de pasillo está típicamente	PZA	16.00
TE01-005-008	Suministro de estación de pesaje sencilla, marca raualand, modelo r5kps1a, similar o equivalente en características y calidad la estación proporciona comunicación de voz al	PZA	38.00
TE01-005-009	Suministro de penilla llamada de din, marca raualand, modelo r5kpcdm, similar o equivalente en características y calidad, la penilla llamada codin se usa en conjunto con las estaciones	PZA	38.00
TE01-005-010	Suministro de estación de presencia y ayuda, marca raualand, modelo r4ksar, similar o equivalente en características y calidad es una estación con una doble función, permite el	PZA	14.00
TE01-005-011	Suministro de estación de cordón, marca raualand, modelo r4kpc11, similar o equivalente en características y calidad la estación de cordón es una estación de emergencia que tiene	PZA	14.00
TE01-005-012	Suministro de consolas m-net, marca raualand, modelo 350018, similar o equivalente en características y calidad, los conectores de 8 pines m-net son usados para conectar todos	PQT.	2.00
TE01-005-013	Suministro de gabinete metálico, marca raualand, modelo nc2829, similar o equivalente en características y calidad, el nc2828 es el gabinete para todos los dispositivos head-end y	PZA	1.00
TE01-005-014	Suministro de cable de cobre, ulp, 4 pares categoría 6, trenzado, sin blindar marca belden 15E3-x-006 similar o equivalente en características y calidad, deberá emplearse como	BOBINAS	6.00
B08 SEÑALÉTICA			
OC05-335-005	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	12.00
OC05-335-006	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	6.00
OC05-335-007	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	5.00
OC05-335-008	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-009	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-010	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	11.00
OC05-335-011	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	5.00
OC05-335-012	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-013	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-014	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-015	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-016	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-017	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-018	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-019	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-020	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-021	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-022	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-023	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-024	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-340-005	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	17.00
OC05-340-010	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	20.00
OC05-340-021	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	10.00
OC05-340-022	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	4.00
OC05-391-005	Suministro y colocación de módulo de localización, en plaza principal (clave pl), sobre concreto acabado de pintura de esmalte alquídico, incluye: materiales, mano de obra,	PZA	1.00
B09 MUEBLES DE DISEÑO			
MB05-005-001	Fabricación, suministro y colocación de Barra escritorio en L con cajoneras De acuerdo al catálogo de especificaciones técnicas de mobiliario 2020. Clave IMSS 511 125 0221.	PZA	1.00
C ALBERQUE			
CD1 CIMENTACIÓN			
OC03-005-001	Fabricación de dados de cimentación de 0.60m x 0.60m x 1.20m de concreto Fe=350 kg/cm2 y diseño de acero de acuerdo a proyecto, incluye: excavación, nivelación, detallado,	PZA	36.00
OC03-005-002	Colado de losa de cimentación y piso con acabado terminado de 15 cm de espesor de concreto Fe= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y tod	M2	721.06
CD2 PREFABRICADOS			
OC03-005-003	Fabricación de columnas prefabricadas de 45 cm x 45 cm en diferentes alturas de concreto Fe= 350 kg/cm2 y acero según proyecto Incluye: fabricación, transporte y montaje en	M	119.80
OC03-005-004	Fabricación de traves portantes prefabricadas de 35 cm x 40 cm en diferentes longitudes de concreto Fe= 350 kg/cm2 y acero según proyecto Incluye: fabricación, transporte y	M	130.14
OC03-005-005	Fabricación de traves de rigidez prefabricadas de 35 cm x 40 cm en diferentes longitudes de concreto Fe= 350 kg/cm2 y acero según proyecto Incluye: fabricación, transporte y	M	119.88
OC03-005-007	Fabricación de muros de fachada prefabricadas de 15 cms de espesor en diferentes superficies de concreto Fe= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: fabricación, transporte y	M2	681.05
OC03-005-008	Fabricación, transporte y montaje de falso plafón de 20 cm de espesor y diferentes longitudes de concreto Fe=350 kg/cm2 incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo	M	789.17
OC03-005-009	Suministro e instalación de bovedilla de poliestireno densidad 12 cm de 20 cms de peralte incluye: transporte, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	603.00
OC03-005-010	Colado de capa de compresión en obra de 6 cms de peralte, concreto Fe= 250kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su	M2	678.50
CD3 MURO DIVISORIO Y PLATONES			
OC05-010-001	Muro interior de panel Tablaroca® Firecode® tipo "X", con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9.20 cm. a cada	M2	612.79
OC05-011-001	Muro exterior de panel DUROCK® NEXT GEN ++, con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal de amarré cal 22 y poste de lamina galvanizada cal. 20 de	M2	9.53
OC05-010-002	Muro interior en zonas húmedas a base de panel USG TABLARCOCA® ANTI MOHO, con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina	M2	85.79
OC05-010-003	Lambriu en zonas húmedas de panel USG TABLARCOCA® ANTI MOHO, con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina	M2	45.97
OC05-010-004	Refuerzo de madera en muros de tablaroca y tabllacemento para marco de puerta vivo cancel a base de barrotes 3.5" x 1" de 2.00 m de largo, incluye: fijación a poste metálico,	PZA	110.00
OC05-025-001	Suministro e instalación de falso plafón de tablaroca marca USG o equivalente de 12.7 mm, de 122 x 244 cms. con sistema de suspensión oculta, terminado en juntas a hueso con	M2	486.73
OC05-045-001	Cayllo a base de tablaroca de 12.70 mm de espesor de hasta 20 cm de ancho y 15 cm de altura con sistema de suspensión oculta, terminado en juntas a hueso con Perfacinta y	M	6.30
OC05-010-006	Lambriu de panel Tablaroca® Firecode® tipo "X", con un panel de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9.20 cm. a cada 61 cm.	M2	129.86
CD4 ACABADOS			
CD401 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTRICO, MÓDULO O COMPRAIMDO			
OC05-125-001	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interacramic o similar en piso, modelo GENOVA color BLANCO de 60 x 60 cm. junta a 4 mm de acuerdo al color del piso, incluye	M2	537.00
OC05-125-003	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interacramic o similar en piso, modelo BRUNEI color IVORY de 60 x 60 cm. junta a 4 mm de acuerdo al color del piso, incluye	M2	43.00
OC05-125-200	Suministro y colocación de azulejo marca Interacramic o similar en muro, de 60 x 60 cm modelo GENOVA , color BLANCO, hasta una altura de 1.20 m., junto a 4 mm, incluye	M2	471.52
OC05-125-100	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interacramic o similar en piso, modelo Valparaiso antideslante color White de 20 x 20 cm. junta de acuerdo al color del piso,	M2	11.22
OC05-125-101	Suministro y colocación de zoclo de loseta de cerámica marca Interacramic o similar en muro, modelo Valparaiso de 20 cm de altura x 20 de largo color White, incluye. Adhesivo por	M2	39.32
OC05-170-001	Suministro y colocación de sello a base de silicona antihongos transparente en áreas de regaderas, incluye: limpieza previa de la superficie, mano de obra, materiales y herramienta	M	70.17
OC05-125-004	Suministro y colocación de cinta antideslante de 2" color negro grado 80, adhesivo de goma - hot melt, incluye: limpieza previa de la superficie, mano de obra, materiales y	M	76.50
CD402 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA			
OC05-250-001	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre falso plafón de Tablaroca, incluye preparación de la	M2	695.43
OC05-250-002	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre muros de Tablaroca y Tabllacemento, incluye	M2	1,351.00
OC05-250-003	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de	M2	539.54
OC05-250-004	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color sabila marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de la	M2	48.37
OC05-250-005	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color kioso marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de la	M2	34.80
OC05-250-006	Suministro y aplicación de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color balmoral marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparación de	M2	121.10
CD403 IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO EN LOSAS			
OC04-141-001	Chaffan de 10 cm. de mortero cemento-arena 1.5, incluye: elevación, picado de la superficie, lechareado, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, andamio, accreos, materiales,	M	145.18
OC04-141-002	Suministro e instalación de Sistema impermeable laminar prefabricado compuesto por un refuerzo central de fibra poliester de 180 g/m2, cubierto por ambos lados de Asfalto	M2	770.00
OC04-152-001	Suministro y colocación de teja de barro acabado natural, de 15 x 30 cm. marca Santa Julia o similar asentada en la primera hilada con mortero cemento arena, proporción 1:4, sobre	M2	325.00
CD5 CANCELERIA, VENTANAS Y PUERTAS			
CD501 PUERTAS DE MADERA			
OC05-005-003	Puerta de Madera de 112 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	1.00
OC05-005-004	Puerta de Madera de 114 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	12.00
P77-OC09-001	Puerta Metálica de 152.4 x 203 cm fabricada en Acero GALVANIZADO cal 18, acabado primer y pintura liquida. Incluye refuerzos y preparaciones para herrajes, corte para	PZA	2.00
CD502 PUERTAS DE ALUMINIO			
OC07-025-001	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en puertas corredizas aeras 1.20 mts x 2.10 mts con dual doble vista, en modulos corredizosde una hoja; soportando en perfiles	PZA	3.00
OC07-025-002	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en puertas abatibles 1.80 mts x 2.10 mts con dual doble vista, en modulos abatibles de doble hoja; soportado en perfiles de aluminio	PZA	3.00
CD503 VENTANAS DE ALUMINIO			
OC05-005-001	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 1.40 mts x 1.00 mts con vidrio solite verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos; soportado	PZA	4.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

OC08-005-002	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en ventanas corredizas de 1.40 mts x 0.45 mts con vidrio claro esmerilado 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos.	PZA	5.00
OC06-005-003	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en ventanas corredizas de 1.00 mts x 1.00 mts con vidrio solite verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos; soportado	PZA	11.00
OC06-005-004	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en ventanas corredizas de 1.00 mts x 1.00 mts con vidrio solite verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos; soportado	PZA	14.00
OC06-005-008	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en ventanas corredizas de 1.25 mts x 0.60 mts con vidrio claro esmerilado 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos.	PZA	1.00
D694	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA		
D694#01	PUERTAS DE MAMPARAS		
OC07-005-002	Suministro y colocacion de puerta de 0.60 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb incluye	PZA	1.00
OC07-005-004	Suministro y colocacion de puerta de 0.60 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb incluye	PZA	2.00
OC07-005-005	Suministro y colocacion de puerta de 0.60 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb incluye	PZA	2.00
OC07-005-006	Suministro y colocacion de puerta de 0.60 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb incluye	PZA	4.00
D694#02	DIVISIONES DE MAMPARAS		
OC07-005-009	Suministro y colocacion de division de mampara de 1.60 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	1.00
OC07-005-010	Suministro y colocacion de division de mampara de 0.90 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	1.00
OC07-005-011	Suministro y colocacion de division de mampara de 1.58 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	1.00
OC07-005-015	Suministro y colocacion de division de mampara de 1.58 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	3.00
OC07-005-016	Suministro y colocacion de division de mampara de 1.48 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	2.00
D694#3	FIJOS DE MAMPARAS		
OC07-005-018	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.60 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-019	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.22 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-020	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.42 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	2.00
OC07-005-021	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.41 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-022	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.56 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-023	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.30 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	2.00
OC07-005-024	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.40 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-026	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 1.00 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-031	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.15 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	2.00
OC07-005-032	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.30 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
OC07-005-033	Suministro y colocacion de fijo de mampara de 0.29 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb	PZA	1.00
D694#4	DIVISORIO PARA MINGITORIO		
OC07-005-034	Suministro y colocacion de division para mingitorio de 0.50 x 1.50 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	1.00
C68	MUEBLES DE BAÑO		
IH16-005-001	Suministro y colocacion de Taza para fluxometro NAO elongada trampa expuesta 3.5i / 4.6i, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO color blanco, incluye: material, mano de obra	PZA	10.00
IH16-005-002	Suministro y colocacion de Taza para fluxometro Nao17® elongada trampa expuesta 3.5i / 4.8i, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO17 color blanco, incluye: material, mano de obra	PZA	10.00
IH16-005-003	Suministro y colocacion de mingitorio seco marca HELVEX o equivalente, modelo MG MOJAVE, color blanco, incluye: herramienta, material, mano de obra	PZA	10.00
IH16-005-005	Suministro y colocacion de tarja fabricada en acero inoxidable, color natural. De 1.00 mts de largo x 0.60 mts de alto incluye herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su instalacion	PZA	2.00
IH16-010-001	Fluxometro para taza flux de pedal expuesto spud de 32 mm x 38 mm 4.6l por descarga marca HELVEX o equivalente modelo 310-WC-4.8 color cromo incluye: material, mano de obra	PZA	9.00
IH16-010-002	Fluxometro para taza flux de manija spud de 32 mm x 38 mm 4.6l por descarga con accesorio de limpieza para lavacomodos y orinales marca HELVEX o equivalente, mod. 110-38-4.8 color cromo incluye: material, mano de obra	PZA	9.00
IH16-010-003	Suministro y colocacion de llave de lavado electronica de sensor de baterias fuerza marca HELVEX o equivalente, mod. TV304-1.5, color cromado, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	9.00
IH16-010-005	Suministro y colocacion de llave mezcladora para hospital 8" x 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas, no incluye contra marca HELVEX o equivalente, mod. H-13341G incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	9.00
IH16-010-006	Suministro y colocacion de contra con rejilla para lavabo con rebosadero marca HELVEX o equivalente, mod. TH-058, color cromo, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	9.00
IH16-010-007	Suministro y colocacion de cepso para lavabo con registro no incluye contra, marca HELVEX o equivalente, modelo TV-016, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-009	Suministro y colocacion de barra recta de seguridad 700 mm acero inoxidable, marca HELVEX o equivalente, modelo B-700-S, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-010	Suministro y colocacion de barra recta de seguridad 610 mm acero inoxidable, marca HELVEX o equivalente, modelo B-610-S, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	6.00
IH16-010-011	Suministro y colocacion de Dosificador de jabon liquido, marca HELVEX o equivalente, modelo MB-1102-AB, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	10.00
IH16-010-014	Suministro y colocacion de regadera de limpieza automatica con valvula de control 8 ltr marca HELVEX o equivalente, mod. AC10-8, incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	5.00
IH16-010-015	Suministro y colocacion brazo y chapeton para regadera marca Helvex o equivalente, mod. TR-011, incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	5.00
IH16-010-017	Suministro y colocacion monomando explorador para regadera, linea o regadera manual con desviador, marca HELVEX o equivalente, mod. E-705, incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	16.00
IH16-010-018	Suministro y colocacion de coladera marca Helvex o equivalente, modelo 1342-35-CH, color cromo, incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su instalacion	PZA	2.00
IH16-010-019	Suministro y colocacion de manguera coflex para lavabo y tarja	PZA	11.00
IH16-010-020	Suministro y colocacion de manguera coflex para w.c. y mingitorio	PZA	12.00
IH16-010-021	Suministro y colocacion de llaves angular de 1/2" para lavabos, w.c. y mingitorios	PZA	21.00
IH16-010-022	Suministro y colocacion de gancho doble de pared, marca Helvex, mod. ec-106, marca cromo, linea eclaire de laton	PZA	7.00
IH16-010-023	Papelera para papel higienico de rollo marca kimberly clark modelo jumbo color humo incluye: materiales, mano de obra y herramienta	PZA	10.00
IH16-010-024	Despachador de toallas de papel marca kimberly clark, color humo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta	PZA	5.00
IH16-010-025	Sardinel de 10 X 10 cm, de concreto f=150 kg/cm2, armado con una varilla del # 3, incluye: cimbrado y descimbrado, habilitado de acero de refuerzo, Suministro, vaciado, vibrado y acabado	M	1.69
VR01-005-003	Escalera marina de perfil de aluminio con guarda cuerpo de seguridad (aros y barras de aluminio) usando pernos y remaches de acero inoxidable de 4.5 mts.	PZA	1.00
C67	SEÑALÉTICA		
OC05-335-005	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	12.00
OC05-335-006	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	6.00
OC05-335-007	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	5.00
OC05-335-008	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-009	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-015	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	11.00
OC05-335-017	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-018	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-019	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-050	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-051	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-052	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-053	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-054	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco a	PZA	1.00
OC05-340-005	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco y	PZA	17.00
OC05-340-015	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco y	PZA	20.00
OC05-340-020	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco y	PZA	10.00
OC05-340-021	Modulos de señalizacion en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm, de grueso, en color blanco y con adhesivo especifico con marco y	PZA	4.00
OC05-391-005	Suministro y colocacion de modulo de localizacion, en plaza principal (clave pl), sobre concreto acabado de pintura de esmalte alquidico, incluye: materiales, mano de obra.	PZA	1.00
D	RESIDENCIA MEDICA		
D01	CIMENTACION		
OC03-005-011	Plantilla niveladora de concreto simple de 25 cm de espesor y 80 cms de ancho concreto f'c = 250 kg/cm2, R.N, incluye: desperdicio, acarreo, elevaciones, pruebas, colado, vibrado, acabado	M	41.46
OC03-005-012	Fabricacion, traslado y montaje de cimentacion prefabricada de 50 cm x 75 cm armada según diseño con concreto f'c=350 kg/cm2, Incluye: mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para su instalacion	M	41.46
D02	PREFABRICADOS		
OC03-005-007	Fabricacion de muros de fachada prefabricadas de 15 cms de espesor en diferentes superficies de concreto f'c=350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: fabricacion, transporte y colocacion	M2	164.53
OC03-005-016	Armadura y colado de castillos en sitio de concreto f'c=350 kg/cm2 de 15 cm x 15 cm y armado según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su instalacion	M	27.74
OC03-005-008	Fabricacion, transporte y montaje de viga tubular de 20 cm de espesor y diferentes longitudes de concreto f'c=350 kg/cm2, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su instalacion	M	164.15
OC03-005-009	Suministro e instalacion de bovedilla de poliestireno densidad 12 de 20 cms de peralte incluye: transporte, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	128.00
OC03-005-013	Colado en sitio de volado en 28 caras de edificio prefabricado de 28 cms de peralte con concreto f'c=350kg/cm2 y armado según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo M	M2	5.13
OC03-005-014	Colado de capa de compresion en obra para firme de 6 cms de peralte, concreto f'c=250 kg/cm2, acero según proyecto, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario M	M2	87.70
OC03-005-015	Colado de capa de compresion en obra para azotea de 6 cms de peralte, concreto f'c=250 kg/cm2, acero según proyecto, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario M	M2	120.16
D03	MURO DIVISORIO Y PLAFONES		
OC05-010-001	Muro interior de panel Tablaroca® Firecode® tipo "X", con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9.20 cm. a cada 1.20 m.	M2	144.14
OC05-010-002	Muro interior en zonas humedas a base de panel USG TABLAROCCA® ANTI MOHO, con 2 paneles de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9.20 cm.	M2	27.13
OC05-010-003	Lambrin en zonas humedas de panel USG TABLAROCCA® ANTI MOHO, con un panel de 12.7 mm de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9.20 cm.	M2	85.70
OC05-010-004	Reforzo de madera en muros de tablaroca y tablaroca para marco de puerta y/o cancela a base de barretes 3.5" x 1" de 2.00 m de largo, incluye: fijacion a poste metalico, mano de obra	PZA	30.00
OC05-015-001	Cajillo a base de tablaroca de 12.70 mm de espesor de hasta 20 cm de ancho y 15 cm de altura con sistema de suspencion oculta, terminado en juntas a hueso con Perfancia y sellador	M	2.10
D04	ACABADOS		
D04#1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO PÉTREO, VITREO O COMPRESIONADO		
OC05-125-001	Suministro y colocacion de loseta ceramica marca Interacera o similar en piso, modelo GENOVA color BLANCO de 60 x 60 cm, junta a 4 mm de acuerdo al color del piso, incluye: material, mano de obra y herramienta	M2	88.27
OC05-125-002	Suministro y colocacion de azulejo marca Interacera o similar en muro, de 60 x 60 cm modelo GENOVA, color BLANCO, hasta una altura de 1.20 m, junto a 4 mm, incluye: material, mano de obra y herramienta	M2	17.82
OC05-125-010	Suministro y colocacion de loseta ceramica marca Interacera o similar en piso, modelo Valparaiso antideslizante color White de 20 x 20 cm, junta de acuerdo al color del piso, incluye: material, mano de obra y herramienta	M2	5.94
OC05-125-011	Suministro y colocacion de zoclo de loseta ceramica marca Interacera o similar en muro, modelo Valparaiso de 20 cm. de altura x 20 de largo color White, incluye: Adhesivo y herramienta	M2	10.73
OC05-170-001	Suministro y colocacion de sello a base de silicón antihongos transparente en áreas de regaderas, incluye: limpieza previa de la superficie, mano de obra, materiales y herramienta.	M	45.23
D04#2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA		
OC05-250-001	Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre falso plafon de Tablaroca, incluye preparacion de la superficie, transporte y aplicacion	M2	113.18
OC05-250-002	Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre muro de Tablaroca y Tablaroca, incluye preparacion de la superficie, transporte y aplicacion	M2	247.00
OC05-250-003	Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en exteriores, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparacion de la superficie, transporte y aplicacion	M2	88.75
OC05-250-004	Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color sabila marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparacion de la superficie, transporte y aplicacion	M2	8.42
OC05-250-005	Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color kisso marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparacion de la superficie, transporte y aplicacion	M2	8.42
OC05-250-006	Suministro y aplicacion de pintura vinilica Vinimex Total Antibacterial color balmora marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplanados, incluye preparacion de la superficie, transporte y aplicacion	M2	27.60
D04#3	IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO EN LOSAS		
OC04-141-002	Suministro e instalacion de Sistema impermeable laminar prefabricado compuesto por un refuerzo central de fibra poliester de 180 g/m2, cubierto por ambos lados de Asfalto	M2	123.66
OC04-152-001	Suministro y colocacion de toja de barro acabado natural, de 15 x 30 cm. marca Santa Julia o similar asentada en la primera hilada con mortero cemento arena, proporcion 1:4, sobre concreto	M2	123.66
D05	CANCELERIA, VENTANAS Y PUERTAS		
D05#1	PUERTAS DE MADERA		
OC09-005-004	Puerta de Madera de 91.44 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos en plastico	PZA	3.00
D05#2	PUERTAS DE ALUMINIO		
OC07-005-003	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en puertas abatibles con duela doble vista de 0.90 mts x 2.10 mts, en modulos abatibles de una hoja; soportado en perfiles de aluminio	PZA	3.00
D05#3	VENTANAS DE ALUMINIO		
OC06-005-001	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en ventanas corredizas de 1.40 mts x 1.00 mts con vidrio solite verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos; soportado	PZA	6.00
OC06-005-002	Suministro, fabricacion e instalacion de canceleria en ventanas corredizas de 1.40 mts x 0.45 mts con vidrio claro esmerilado 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizos; soportado	PZA	3.00
D05#4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA		
D05#4#01	PUERTAS DE MAMPARAS		
OC07-005-002	Suministro y colocacion de puerta de 0.60 x 1.80 m acabado porcelanizado, construidas con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb incluye	PZA	3.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descripción	Material	Cantidad
D650402	DIVISIONES DE MAMPARAS		
OC07-005-007	Suministro y colocación de división de mampara de 0.96 x 1.80 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	3.00
D06	MUEBLES DE BAÑO		
IH16-005-001	Suministro y colocación de Taza para fluxómetro NAO elongada trampa expuesta 3.5l / 4.8l, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO color blanco, incluye: material, mano de obra	PZA	3.00
IH16-005-002	Suministro y colocación de Taza para fluxómetro Nao170 elongada trampa expuesta 3.5L / 4.8L, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO17 color blanco, incluye: material, mano de obra	PZA	3.00
IH16-005-003	Suministro y colocación de mingitorio seco marca HELVEX o equivalente, modelo MG MOJAVE, color blanco, incluye: herramienta, material, mano de obra	PZA	3.00
IH16-010-001	Fluxómetro para taza flux de pedal expuesto spud de 32 mm x 38 mm 4.8l por descarga marca HELVEX o equivalente, modelo 310-WC-4.8 color cromo, incluye: material, mano de obra	PZA	3.00
IH16-010-002	Fluxómetro para taza flux de manija spud de 32 mm x 38 mm 4.8l por descarga con accesorio de limpieza para lavacomod y óximas marca HELVEX o equivalente, mod. 110-38	PZA	3.00
IH16-010-003	Suministro y colocación de llave de lavado electrónica de sensor de baterías fuerza marca HELVEX o equivalente, mod. TV304-1.5, color cromado, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-005	Suministro y colocación de llave mezcladora para hospital 8" a 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas, no incluye contra marca HELVEX o equivalente, mod. H-13341G	PZA	3.00
IH16-010-006	Suministro y colocación de contra con rejilla para lavabo con rebotadero marca HELVEX o equivalente, mod. TH-058, color cromo, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-010	Suministro y colocación de barra recta de seguridad 610 mm acero inoxidable, marca HELVEX o equivalente, modelo B-610-S, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-011	Suministro y colocación de Dosificador de jabón líquido, marca HELVEX o equivalente, modelo MB-1102-AIB, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-014	Suministro y colocación de regadera de limpieza automática con válvula de control B lt marca HELVEX o equivalente, mod. AC10-8, incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	3.00
IH16-010-015	Suministro y colocación de brazo y chapelet para regadera marca HELVEX o equivalente, mod. TR-011, incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	3.00
IH16-010-017	Suministro y colocación monomando explorador para regadera, lina o regadera manual con desviador, marca HELVEX o equivalente, mod. E-705, incluye: materiales, mano de obra	PZA	6.00
IH16-010-019	Suministro y colocación de manguera coffee para lavabo y tarja	PZA	3.00
IH16-010-020	Suministro y colocación de manguera coffee para w.c y mingitorio	PZA	3.00
IH16-010-021	Suministro y colocación de llaves angular de 1/2" para lavabos, w.c. y mingitorios	PZA	3.00
IH16-010-022	Suministro y colocación de gancho doble de pared, marca Helvex, mod. ec-106, marca cromo, línea eclaire de latón	PZA	6.00
IH16-010-023	Papelera para papel higiénico de rollo marca kimberly clark modelo jumbo color humo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-024	Despachador de toallas de papel marca kimberly clark color humo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta	PZA	3.00
IH16-010-025	Sardina de 10 X 10 cm. de concreto Fc=150 kg/cm2, armado con una varilla del # 3, incluye: cimbrado y desmibrado, habilitado de acero de refuerzo, Suministro, vaciado, vibrado y curado	M	4.52
VR01-005-002	Persiana REGADERAS Black-Out marca Hunter Douglas enrollable Quantum Morocco, modelo MOR-148- Color Ivory	M	3.00
D07	SEÑALÉTICA		
OC05-340-005	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	3.00
OC05-340-021	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	3.00
OC05-391-005	Suministro y colocación de modulo de localización, en plaza principal (clave pl), sobre concreto acabado de pintura de esmalte alquídico, incluye: materiales, mano de obra,	PZA	1.00
F	CONCRETO Y CIMENTACIÓN		
E01	CIMENTACIÓN		
OC03-005-001	Fabricación de diapos de cimentación de 0.60m x 0.60m x 1.20m de concreto Fc=350 kg/cm2 y diseño de acero de acuerdo a proyecto, incluye: excavación, nivelación, detallado,	PZA	25.00
OC03-005-002	Colado de losa de cimentación y piso con acabado terminado de 15 cm de espesor de concreto Fc= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	M2	513.17
E02	PREFABRICADOS		
OC03-005-003	Fabricación de columnas prefabricadas de 45 cm x 45 cm en diferentes alturas de concreto Fc= 350 kg/cm2 y acero según proyecto. Incluye: fabricación, transporte y montaje en	M	107.20
OC03-005-004	Fabricación de travesantes prefabricadas de 35 cm x 40 cm en diferentes longitudes de concreto Fc= 350 kg/cm2 y acero según proyecto. Incluye: fabricación, transporte y	M	99.42
OC03-005-005	Fabricación de travesantes prefabricadas de 35 cm x 40 cm en diferentes longitudes de concreto Fc= 350 kg/cm2 y acero según proyecto. Incluye: fabricación, transporte y	M	28.28
OC03-005-006	Fabricación de traves de rigidez en silo de 26 cm x 45 cm en diferentes longitudes de concreto Fc= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	M	106.24
OC03-005-007	Fabricación de muros de fachada prefabricadas de 15 cm de espesor en diferentes superficies de concreto Fc= 350 kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: fabricación, transporte y	M2	382.49
OC03-005-008	Fabricación, transporte y montaje de viga tubular de 20 cm de espesor y diferentes longitudes de concreto Fc=350 kg/cm2. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo	M	705.00
OC03-005-009	Suministro e instalación de boveilla de poliestireno densidad 12 de 20 cms de peralte incluye: transporte, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	548.00
OC03-005-010	Colado de capa de compresión en obra de 6 cms de peralte, concreto Fc= 250kg/cm2 y acero según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su	M2	510.23
F03	MURO DIVISORIO Y PIZARRINES		
OC05-010-001	Muro interior de panel Tablaroca Fircosid tipo "X", con 2 paneles de 12.7 m de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de 9 20 cm. a cada	M2	358.08
OC05-010-002	Muro interior en zonas húmedas a base de panel USG TABLAROCCA ANTI MOHO, con 2 paneles de 12.7 m de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina	M2	6.26
OC05-010-003	Lambri en zonas húmedas de panel USG TABLAROCCA ANTI MOHO, con un panel de 12.7 m de espesor con bastidor a base de canal y poste de lamina galvanizada cal. 26 de	M2	406.62
OC05-010-004	Refuerzo de madera en muros de tablaroca y tablamento para marco de puerta 1/2" cancel a base de barrotes 3.5" x 1" de 2 00 m de largo, incluye: fijación a poste metálico	PZA	36.00
OC05-035-001	Suministro e instalación de falso plafón modular de 61 x 61 cm, marca USG modelo Radar o similar color blanco, suspensión tipo donn, incluye: andamios, desperdicios, fletes,	M2	186.69
OC05-025-001	Suministro e instalación de falso plafón de tablaroca marca USG o equivalente de 12.7 m. de 122 x 244 cms. con sistema de suspensión octa, terminado en juntas a hueso con	M2	255.03
OC05-045-001	Galvo a base de tablaroca de 12.70 m de espesor de hasta 20 cm de ancho y 15 cm de altura con sistema de suspensión octa, terminado en juntas a hueso con Perfancia y	M	7.00
E04	ACABADOS		
E0401	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTRICO, VITREO O COMPRESIDO		
OC05-125-001	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interkeram o similar en piso, modelo GENOVA color BLANCO de 60 x 60 cm, junta a 4 mm de acuerdo al color del piso, incluye:	M2	440.32
OC05-125-200	Suministro y colocación de azulejo marca Interkeram o similar en muro, de 60 x 60 cm modelo GENOVA, color BLANCO, hasta una altura de 1.20 m, juntado a 4 mm, incluye:	M2	416.30
OC05-125-100	Suministro y colocación de loseta cerámica marca Interkeram o similar en piso, modelo Valparaiso antideslizante color White de 20 x 20 cm, junta de acuerdo al color del piso,	M2	1.52
OC05-125-101	Suministro y colocación de zoclo de loseta de cerámica marca Interkeram o similar en muro, modelo Valparaiso de 20 cm. de altura x 20 de largo color White, incluye: Adhesivo	M2	10.42
OC05-170-001	Suministro y colocación de sello a base de silicona antihongos transparente en áreas de regaderas, incluye: limpieza previa de la superficie, mano de obra, materiales y herramienta	M	12.56
E0402	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA		
OC05-250-001	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre falso plafón de Tablaroca, incluye preparación de la	M2	255.03
OC05-250-002	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en interiores, sobre muros de Tablaroca y Tablamento, incluye	M2	563.88
OC05-250-003	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex Total Antibacterial color almendra marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplandados, incluye preparación de	M2	398.05
OC05-250-004	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex Total Antibacterial color sabila marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplandados, incluye preparación de la	M2	21.19
OC05-250-005	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex Total Antibacterial color kioso marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplandados, incluye preparación de la	M2	417.19
OC05-250-006	Suministro y aplicación de pintura vinílica Vinimex Total Antibacterial color balnear marca Comex o similar en exterior, sobre muros de concreto y aplandados, incluye preparación de	M2	21.19
E0403	IMPERMEABILIZANTE Y ACABADO EN LOSAS		
OC04-141-002	Suministro e instalación de Sistema impermeable laminar prefabricado compuesto por un refuerzo central de fibra políester de 180 g/m2, cubierto por ambos lados de Asfalto	M2	531.33
OC04-152-001	Suministro y colocación de leña de barro acabado natural de 15 x 30 cm, marca Santa Julia o similar asentada en la primera hilada con mortero cemento arena, proporción 1.4 sobre	M2	418.42
E05	CANCELERIA, VENTANAS Y PUERTAS		
E0501	PUERTAS DE MADERA		
OC09-005-001	Puerta de Madera de 86 30 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos, en plastico	PZA	3.00
OC09-005-003	Puerta de Mader, ca 112 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos, en elastico	PZA	2.00
OC09-005-005	Puerta de Madera de 86 30 x 203 cm de 1-3/4" de espesor, centro solido tubular fabricado de particulas de ingenieria, con bastidor LSL, forrada en caras y cantos, en plastico	PZA	2.00
P77-OC09-001	Puerta Metálica de 152.4 x 203 cm fabricada en Acero GALVANIZADO cal.18, acabado primer y pintura liquida, incluye reforzos y preparaciones para herrajes, corte para	PZA	1.00
E0502	PUERTAS DE ALUMINIO		
OC07-025-002	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en puertas abatibles 1.80 mts x 2.10 con duala doble vitre, en modulos abatibles de doble hoja, soportado en perfiles de aluminio	PZA	1.00
E0503	VENTANAS DE ALUMINIO		
OC09-005-006	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 3.85 mts x 1.80 mts con vidrio solita verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizo, soportado	PZA	8.00
OC09-005-007	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 1.88 mts x 1.80 mts con vidrio solite verde 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizo, soportado	PZA	4.00
OC09-005-008	Suministro, fabricación e instalación de cancelería en ventanas corredizas de 1.25 mts x 0.80 mts con vidrio claro esmerlado 6 mm de espesor, en modulos fijos y corredizo,	PZA	7.00
E0504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA		
E050401	PUERTAS DE MAMPARAS		
OC07-005-005	Suministro y colocación de puerta de 0.90 x 1.50 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4" con un alma de carton honey comb incluye:	PZA	2.00
OC07-005-006	Suministro y colocación de puerta de 0.60 x 1.50 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4" con un alma de carton honey comb incluye:	PZA	2.00
E050402	DIVISIONES DE MAMPARAS		
OC07-005-013	Suministro y colocación de división de mampara de 1.63 x 1.50 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	6.00
OC07-005-014	Suministro y colocación de división de mampara de 1.73 x 1.50 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey	PZA	2.00
E050403	FIJOS DE MAMPARAS		
OC07-005-031	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.15 x 1.50 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	4.00
OC07-005-032	Suministro y colocación de fijo de mampara de 0.30 x 1.50 m acabado porcelanizado, construida con un bastidor tubular galvanizado de 3/4", con un alma de carton honey comb.	PZA	4.00
E06	LISTONES DE BAÑO		
IH16-005-001	Suministro y colocación de Taza para fluxómetro NAO elongada trampa expuesta 3.5l / 4.8l, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO color blanco, incluye: material, mano de	PZA	10.00
IH16-005-002	Suministro y colocación de Taza para fluxómetro Nao170 elongada trampa expuesta 3.5L / 4.8L, mca. HELVEX o equivalente modelo TZF NAO17 color blanco, incluye: material,	PZA	10.00
IH16-005-003	Suministro y colocación de mingitorio seco marca HELVEX o equivalente, modelo MG MOJAVE, color blanco, incluye: herramienta, material, mano de obra	PZA	1.00
IH16-010-004	Suministro y colocación de llave mezcladora para hospital 4" Elite No incluye contra, Bajo consumo de 1.9 L/min, marca HELVEX o equivalente, mod. M01-S/C-1.9 color cromado 1.9,	PZA	8.00
IH16-010-005	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo 8" a 12" con cuello de ganso giratorio y manijas largas, no incluye contra marca HELVEX o equivalente, mod. H-13341G	PZA	8.00
IH16-010-006	Suministro y colocación de contra con rejilla para lavabo con rebotadero marca HELVEX o equivalente, mod. TH-058, color cromo, incluye: material, mano de obra y herramienta,	PZA	13.00
IH16-010-007	Suministro y colocación de barra recta de seguridad 610 mm acero inoxidable, marca HELVEX o equivalente, modelo B-610-S, incluye: material, mano de obra y herramienta,	PZA	13.00
IH16-010-010	Suministro y colocación de Dosificador de jabón líquido, marca HELVEX o equivalente, modelo MB-1102-AIB, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	2.00
IH16-010-011	Suministro y colocación de Dosificador de jabón líquido, marca HELVEX o equivalente, modelo MB-1102-AIB, incluye: material, mano de obra y herramienta	PZA	11.00
IH16-010-012	Suministro y colocación asiento para taza fluxómetro elongado sin tapa color blanco marca HELVEX o equivalente, mod. AF-1 incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	10.00
IH16-010-015	Suministro y colocación brazo y chapelet para regadera marca HELVEX o equivalente, mod. TR-011, incluye: materiales, mano de obra, herramienta.	PZA	1.00
IH16-010-018	Suministro y colocación de coladera marca Helvex o equivalente, modelo T342-35-CH, color cromo, incluye: herramienta, material, mano de obra y todo lo necesario para su	PZA	6.00
IH16-010-019	Suministro y colocación de manguera coffee para lavabo y tarja	PZA	2.00
IH16-010-020	Suministro y colocación de manguera coffee para w.c y mingitorio	PZA	13.00
IH16-010-021	Suministro y colocación de llaves angular de 1/2" para lavabos, w.c. y mingitorios	PZA	11.00
IH16-010-023	Papelera para papel higiénico de rollo marca kimberly clark modelo jumbo color humo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta	PZA	24.00
IH16-010-024	Despachador de toallas de papel marca kimberly clark color humo, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	PZA	3.00
IH16-010-025	Sardina de 10 X 10 cm. de concreto Fc=150 kg/cm2, armado con una varilla del # 3, incluye: cimbrado y desmibrado, habilitado de acero de refuerzo, Suministro, vaciado, vibrado y	M	1.66
IH16-010-026	Fluxómetro para taza flux de pedal expuesto spud de 32 mm x 38 mm 4.8l por descarga marca HELVEX o equivalente, modelo 310-WC-4.8 color cromo, incluye: material, mano de	PZA	10.00
IH16-010-022	Suministro y colocación de gancho doble de pared, marca Helvex, mod. ec-106, marca cromo, línea eclaire de latón	PZA	12.00
VR01-005-001	Persiana CAMILLAS tipo Black-Out marca Hunter Douglas enrollable, Mod. Advance Morocco, sección (variable), modelo MOR-15, color Ivory	PZA	7.00
VR01-005-002	Persiana REGADERAS Black-Out marca Hunter Douglas enrollable Quantum Morocco, modelo MOR-148- Color Ivory	PZA	1.00
VR01-005-003	Escalaera manna de perfil de aluminio con guarda cuerpo de seguridad (aros y barras de aluminio) usando pormos y remaches de acero inoxidable de 4.5 mts.	oza	2.00
E07	SEÑALÉTICA		
OC05-335-005	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	12.00
OC05-335-006	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	6.00
OC05-335-007	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	5.00
OC05-335-008	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-009	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-010	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	11.00
OC05-335-015	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-016	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-017	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	4.00
OC05-335-018	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-019	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-020	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	6.00
OC05-335-051	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	2.00
OC05-335-052	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	5.00
OC05-335-053	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-054	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-335-055	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sm), a base de placa de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco a	PZA	1.00
OC05-340-005	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	17.00
OC05-340-015	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	20.00
OC05-340-020	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	10.00
OC05-340-021	Módulos de señalización en muro, para interiores (clave sp), a base de 2 placas de plástico sintra pvc, de 3 mm. de grueso, en color blanco y con adhesivo específico con marco y	PZA	4.00
E08	MUEBLES DE DISEÑO		

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

MRO5-005-002		Elaboración, suministro y colocación de aceras tipo baldosa con cubierta ondulada, con diseño de cascada en su desarrollo. Fabricada en fibra de madera de densidad	PZA	5.00
F01 PRELIMINARES				
OC11-001-002	Trazo y nivelación del terreno con equipo de topografía para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, crucetas, mojoneras, bancos de niv	M2	13.27	
OC01-045-001	Excavación manual en material tipo "B" en seco para cepas 0 a 2 mts. de profundidad, incluye: afloje, extracción, afine en fondo de zanja y taludes, medido en banco, traspalear, manc	M3	3.32	
OC11-006-001	Relleño en zanjas con material compactado al 90 % PROCTOR con equipo mecánico en capas de 20 cm. de espesor, incluye: agua, materiales, mano de obra, herramienta	M3	2.32	
OC11-007-005	Carga y acarreo de materiales producto de excavaciones por medios mecánicos medido en banco, primer kilómetro, incluye: pago de regalías, mano de obra, herramienta y equipo	M3	1.00	
OC11-007-006	Acarreo de materiales producto de excavaciones por medios mecánicos medido en banco, kilómetros Subsecuentes, incluye: tiro directo, mano de obra, herramienta y equipo.	M3/KM	20.00	
G2 CIMENTACIÓN				
OC04-085-011	Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor concreto f'c = 100 kg/cm ² , R.N. incluye: desperdicio, acarreo, elevaciones, pruebas, colado, vibrado, curado, limpieza y retiro de sobr	M2	13.27	
OC02-025-001	Cimbra acabado común en zapatas, hasta una altura de 1.50 mts. Incluye: clavo, alambre recocido, separadores, desmoldante, habilitado, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fui	M2	8.11	
OC02-025-002	Cimbra acabado común en contrabte de cimentación. Incluye: clavo, alambre recocido, separadores, desmoldante, habilitado, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra	M2	9.64	
OC02-035-002	Acero de refuerzo en cimentación con varilla de 3/8" incluye: habilitado, armado, ganchos, traspases, desperdicios, elevación, silletas, alambre recocido, acarreos, materiales, mano	TÓN	0.17	
OC02-035-003	Acero de refuerzo en cimentación con alambren de 1/2", incluye: habilitado, armado, ganchos, traspases, desperdicios, elevación, silletas, alambre recocido, acarreos, materiales, TÓN	TÓN	0.13	
OC02-041-003	concreto premezclado clase I en cimentación: zapatas, contratabes, traves de liga y dados. Concreto f'c=250 kg/cm ² , agregado maximo de 3/4", R.N., incluye: desperdicio, acarreo,	M3	4.31	
F03 ALBANILERIA				
OC04-060-001	Muro de block TAPADO de concreto de 15 x 20 x 40 cm. de 15 cm. de espesor, asentado con mortero cemento - arena 1.4, juntas de 1 cm. de espesor, acabado común, hasta una a	M2	79.62	
OC04-010-001	Castillo de concreto armado de 15 x15 cm concreto f'c=200 kg/cm ² , R.N. T.MA 3/4", armado con 4 var #3 y estribos #2 @ 20 cm. incluye: cimbrado y descimbrado aparente, habilita	M	33.00	
OC04-010-002	Dala de cerramiento de concreto armado de 15 x 25 cm concreto f'c=200 kg/cm ² , R.N. T.MA 3/4", armado con 4 var #4 y estribos #3 @ 20 cm, incluye: cimbrado y descimbrado apr	M	32.00	
OC04-010-003	Losa de concreto armado de 10 cm de espesor concreto f'c=250 kg/cm ² , R.N. T.MA 3/4", armada con una parrilla del var #3 ambos sentidos, incluye: cimbrado y descimbrado apar	M2	43.03	
OC04-010-004	Firme de concreto armado de 8 cm de espesor, con malla electrosoldada 6 x 6-10/10, acabado pulido, concreto f'c=200 kg/cm ² , R.N. T.MA 3/4", incluye: afine de la superficie, cimbr	M2	43.03	
G CUARTO DE MAQUINAS Y GABES				
G01 PRELIMINARES				
OC11-001-002	Trazo y nivelación del terreno con equipo de topografía para desplante de estructuras, estableciendo ejes auxiliares, pasos, referencias definitivas, crucetas, mojoneras, bancos de niv	M2	36.00	
OC01-045-001	Excavación manual en material tipo "B" en seco para cepas 0 a 2 mts. de profundidad, incluye: afloje, extracción, afine en fondo de zanja y taludes, medido en banco, traspalear, manc	M3	10.80	
OC11-006-001	Relleño en zanjas con material compactado al 90 % PROCTOR con equipo mecánico en capas de 20 cm. de espesor, incluye: agua, materiales, mano de obra, herramienta	M3	8.64	
OC11-007-005	Carga y acarreo de materiales producto de excavaciones por medios mecánicos medido en banco, primer kilómetro, incluye: pago de regalías, mano de obra, herramienta y equipo	M3	2.16	
OC11-007-006	Acarreo de materiales producto de excavaciones por medios mecánicos medido en banco, kilómetros Subsecuentes, incluye: tiro directo, mano de obra, herramienta y equipo.	M3/KM	43.20	
G02 CIMENTACIÓN				
OC04-085-011	Plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor concreto f'c = 100 kg/cm ² , R.N. incluye: desperdicio, acarreo, elevaciones, pruebas, colado, vibrado, curado, limpieza y retiro de sobr	M2	36.00	
OC02-025-001	Cimbra acabado común en zapatas, hasta una altura de 1.50 mts. Incluye: clavo, alambre recocido, separadores, desmoldante, habilitado, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fui	M2	7.80	
OC02-025-002	Cimbra acabado común en contrabte de cimentación. Incluye: clavo, alambre recocido, separadores, desmoldante, habilitado, colocación, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra	M2	20.80	
OC02-035-002	Acero de refuerzo en cimentación con varilla de 3/8" incluye: habilitado, armado, ganchos, traspases, desperdicios, elevación, silletas, alambre recocido, acarreos, materiales, mano	TÓN	0.18	
OC02-035-003	Acero de refuerzo en cimentación con alambren de 1/2", incluye: habilitado, armado, ganchos, traspases, desperdicios, elevación, silletas, alambre recocido, acarreos, materiales, TÓN	TÓN	0.09	
OC02-041-003	concreto premezclado clase I en cimentación: zapatas, contratabes, traves de liga y dados. Concreto f'c=250 kg/cm ² , agregado maximo de 3/4", R.N., incluye: desperdicio, acarreo,	M3	4.90	
G03 PREFABRICADOS				
OC03-005-007	Fabricación de muros de fachada prefabricadas de 15 cms de espesor en diferentes superficies de concreto f'c=350 kg/cm ² y acero según diseño. Incluye: fabricación, transporte y n	M2	79.62	
OC03-005-016	Armado y colado de castillos en sitio de concreto f'c= 350 kg/cm ² de 15 cm x 15 cm y armado según diseño. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su con	M	33.00	
OC03-005-008	Fabricación, transporte y montaje de viga tubular de 20 cm de espesor y diferentes longitudes de concreto f'c=350 kg/cm ² incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo	M	81.00	
OC03-005-009	Suministro e instalación de bordadura de poliestireno densidad 12 de 20 cms de peralte incluye: transporte, montaje y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	63.00	
OC03-005-013	Colado en sitio de volado en dos caras de edificio prefabricado de 26 cms de peralte con concreto f'c= 350kg/cm ² y armado según diseño Incluye: materiales, mano de obra, equipo y	M2	5.13	
OC03-005-014	Colado de capa de compresión en obra para firme de 6 cms de peralte, concreto f'c 250 kg/cm ² , acero según proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario p	M2	43.03	
OC03-005-015	Colado de capa de compresión en obra para azotas de 6 cms de peralte, concreto f'c 250 kg/cm ² , acero según proyecto. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario	M2	43.03	
G04 HERRERIA				
OC04-155-101	Puerta abatible de herrería de acceso peatonal a base de marco de PTR de 4" y solera de fierro de 2 1/2"x14" en sentido vertical a cada 12 cm, reforzada con 3 pza de redondo de ac	PZA	1.00	
OC04-155-102	Puerta abatible doble de exterior para cuarto de máquinas ventilada a base de cuarto de perfil tubular rectangular (PTR) de 2" x 4" y celosías de lámina cal 20. 2.10m x 2.10m.	PZA	2.00	
I SISTEMAS				
IB01 INSTALACION HIDRAULICA				
IB01 DGRIMTORIOS				
IH15-073-001	Suministro E Instalacion De Tuboplus 13 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	70.40	
IH15-073-002	Suministro E Instalacion De Tuboplus 32 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	105.98	
IH15-073-004	Suministro E Instalacion De Tuboplus 38 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	1.47	
IH15-095-001	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 13 Mm. Incluye: Materiales, Acarreos, Instalación, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	12.00	
IH15-095-004	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 32 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	13.00	
IH15-095-004	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 38 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	9.00	
IH15-080-001	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus 13 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	50.00	
IH15-080-002	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus 32 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	42.00	
IH15-085-001	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 13 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	20.00	
IH15-085-003	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 32 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	17.00	
IH15-085-004	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 38 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	3.00	
IH15-085-007	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 32X32X13 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6.00	
IH15-085-012	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 60X60X38 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1.00	
IH13-065-001	Suministro E Instalacion De Llave De Paso De 13Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	16.00	
IH13-065-003	Suministro E Instalacion De Llave De Paso De 32 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	5.00	
IH13-065-004	Suministro E Instalacion De Llave De Paso De 13Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	3.00	
IH13-005-002	Suministro E Instalacion De Valvula De 13Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	3.00	
IH15-100-002	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 32X13 Mm Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	6.00	
IH15-073-008	Suministro E Instalacion De Tubería Flexible Incluye: Materiales, Acarreos, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	M	6.18	
IH15-105-001	Suministro E Instalacion De Tapon Tuboplus 13 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	20.00	
IH15-105-003	Suministro E Instalacion De Tapon Tuboplus 32 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	5.00	
IH15-100-002	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 32X13 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	8.00	
IH15-100-008	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 75 X60 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1.00	
IH15-095-001	Suministro E Instalacion De Conector Macho Roscado Tuboplus De 13 Mm. Incluye: Materiales, Acarreos, Instalación, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	27.00	
IH20-005-001	Suministro E Instalacion De Sorople Multiple De 30 Cm. Para Cuatro Tubos A Base De Unicalso Soportado Por Dos Vanillas Roscadas De 1/4" Hasta De 1 M. De Longitud Ancladas	PZA	46.00	
IB02 HOSPITALIZACION				
IH15-073-001	Suministro E Instalacion De Tuboplus 13 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	239.00	
IH15-073-002	Suministro E Instalacion De Tuboplus 25 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	102.68	
IH15-073-003	Suministro E Instalacion De Tuboplus 32 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	49.86	
IH15-073-004	Suministro E Instalacion De Tuboplus 38 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	22.79	
IH15-073-005	Suministro E Instalacion De Tuboplus 50 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	31.44	
IH15-073-006	Suministro E Instalacion De Tuboplus 63 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	100.70	
IH15-073-007	Suministro E Instalacion De Tuboplus 76 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	56.32	
IH15-095-001	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 13 Mm. Incluye: Materiales, Acarreos, Instalación, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	20.00	
IH15-095-002	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 25 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	24.00	
IH15-095-003	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 32 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	15.00	
IH15-095-004	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 38 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	3.00	
IH15-095-005	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 50 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	3.00	
IH15-095-006	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 63 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	33.00	
IH15-095-007	Suministro E Instalacion De Cople Tuboplus De 76 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	20.00	
IH15-080-001	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus 13 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	160.00	
IH15-080-003	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus De 25 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	49.00	
IH15-080-004	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus De 32 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	19.00	
IH15-080-005	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus De 38 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	9.00	
IH15-080-006	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus De 50 Mm. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	16.00	
IH15-080-008	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus De 76 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	2.00	
IH15-080-007	Suministro E Instalacion De Codo Tuboplus De 63 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	44.00	
IH15-085-001	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 13 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	5.00	
IH15-085-002	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 25 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	5.00	
IH15-085-003	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 32 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	10.00	
IH15-085-004	Suministro E Instalacion De Tee Tuboplus 38 Mm. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	5.00	
IH15-085-006	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 25X25X13 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	17.00	
IH15-085-006	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 32X32X25 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6.00	
IH15-085-018	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 32X32X25 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1.00	
IH15-085-008	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 38X38 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	11.00	
IH15-085-010	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 50X50X13 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4.00	
IH15-085-011	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 50X50X32 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2.00	
IH15-085-013	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 63X25 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4.00	
IH15-085-014	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 63X50 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2.00	
IH15-085-012	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion Tuboplus 60X60X38 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1.00	
IH13-065-002	Suministro E Instalacion De Llave De Paso De 25 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	41.00	
IH13-065-003	Suministro E Instalacion De Llave De Paso De 32 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	10.00	
IH15-073-006	Suministro E Instalacion De Tubería Flexible Incluye: Materiales, Acarreos, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	M	14.94	
IH15-105-001	Suministro E Instalacion De Tapon Tuboplus 13 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	42.00	
IH15-105-003	Suministro E Instalacion De Tapon Tuboplus 32 Mm Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	10.00	
IH15-105-002	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 25X13 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00	
IH15-100-004	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 38 X25 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	5.00	
IH15-100-005	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 38 X32 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00	
IH15-100-003	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 38 X 13 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	5.00	
IH15-100-006	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 50 X 38 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	1.00	
IH15-100-007	Suministro E Instalacion De Reduccion Tuboplus De 75 X 32 Mm. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	66.00	
IH15-095-001	Suministro E Instalacion De Conector Macho Roscado Tuboplus De 13 Mm. Incluye: Materiales, Acarreos, Instalación, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	37.00	
IH20-005-001	Suministro E Instalacion De Sorople Multiple De 30 Cm. Para Cuatro Tubos A Base De Unicalso Soportado Por Dos Vanillas Roscadas De 1/4" Hasta De 1 M. De Longitud Ancladas	PZA	37.00	
IB03 CONSULTA				
IH15-073-001	Suministro E Instalacion De Tuboplus 13 Mm Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	136.58	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

IH15-060-003	Suministro E Instalacion De Yee De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación.	PZA	8,00
IH15-060-001	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion De Pvc Sanitario Para Cementar De 110X50 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes.	PZA	28,00
IH15-020-001	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion De Pvc Sanitario Para Cementar De 110X50 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes.	PZA	3,00
IH15-080-009	Suministro E Instalacion De Tapon De Pvc De Insercion De 50 Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Pruebas, Equipo, Herramienta	PZA	43,00
IH15-075-002	Suministro E Instalacion De Conector Roscado De Pvc Sanitario De 50 Mm Mara Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	11,00
IH15-075-001	Suministro E Instalacion De Conector Roscado De Pvc Sanitario De 110 Mm Mara Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	2,00
IH15-040-002	Suministro E Instalacion De Coladera En Baño De 51 Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta	PZA	11,00
IH16-040-001	Suministro Y Colocacion De Coladera En Baño De 110Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta	PZA	2,00
IH15-060-004	Suministro E Instalacion De Yee De Pvc Sanitario Para Cementar De 50 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación	PZA	2,00
IH15-060-002	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion De Pvc Sanitario Para Cementar De 150X110 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes.	PZA	2,00
IH15-040-003	Suministro E Instalacion De Codo De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm 90° Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	5,00
IH15-020-002	Suministro E Instalacion De Tee De Pvc Sanitario Cementar De 110 Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Instalación, Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta	PZA	3,00
OC04-220-001	Suministro Y Fabricacion De Registro Sanitario Con Medias Internas De 0.4 X 0.6 Y 0.6 M. De Profundidad, Fabricado Con Muros De Tabique Rojo Recocido, Asentado Con	PZA	4,00
OC01-045-900	Excavacion De Zanja Para Alojamiento De Tuberías, Con Dimensiones De 0.60 De Ancho X 0.80 M Promedio De Profundidad. Incluye: Accostillado De Tubería Y Relleno De Cepas	M3	84,96
1024 ALBERGUE			
IH15-010-003	Suministro E Instalacion De Tubo De Pvc Sanitario. De 50 Mm. De Diámetro Cedula 40 Marca Amanco O Similar Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Mano De Obra.	M	93,91
IH15-010-001	Suministro E Instalacion De Tubo De Pvc Sanitario. De 110 Mm. De Diámetro Cedula 40 Marca Amanco O Similar Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Mano De Obra.	M	93,11
IH15-010-002	Suministro E Instalacion De Tubo De Pvc Sanitario. De 150 Mm. De Diámetro Cedula 40 Marca Amanco O Similar Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Mano De Obra.	M	55,57
IH15-030-003	Suministro E Instalacion De Cople De Pvc Sanitario Para Cementar De 50 Mm. De Diámetro Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Pruebas.	PZA	8,00
IH15-030-001	Suministro E Instalacion De Cople De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm. De Diámetro Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Pruebas.	PZA	25,00
IH15-030-002	Suministro E Instalacion De Cople De Pvc Sanitario Para Cementar De 150 Mm. De Diámetro Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Pruebas.	PZA	16,00
IH15-040-005	Suministro E Instalacion De Codo De Pvc Sanitario Para Cementar De 50 Mm De 90° Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios.	PZA	32,00
IH15-040-004	Suministro E Instalacion De Codo De Pvc Sanitario Para Cementar De 50 Mm 45° Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	25,00
IH15-040-001	Suministro E Instalacion De Codo Con Reduccion Atras De Pvc Sanitario Para Cementar De 110X51 Mm 90° Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes.	PZA	5,00
IH15-040-002	Suministro E Instalacion De Codo De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm 45° Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	15,00
IH15-060-003	Suministro E Instalacion De Yee De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación.	PZA	12,00
IH15-060-004	Suministro E Instalacion De Tee De Pvc Sanitario Para Cementar De 110X50 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación.	PZA	23,00
IH15-020-001	Suministro E Instalacion De Tee Con Reduccion De Pvc Sanitario Para Cementar De 110X50 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes.	PZA	4,00
IH15-080-009	Suministro E Instalacion De Tapon De Pvc De Insercion De 50 Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Pruebas, Equipo, Herramienta	PZA	11,00
IH15-075-002	Suministro E Instalacion De Conector Roscado De Pvc Sanitario De 50 Mm Mara Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	9,00
IH15-075-001	Suministro E Instalacion De Conector Roscado De Pvc Sanitario De 110 Mm Mara Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	3,00
IH16-040-002	Suministro Y Colocacion De Coladera En Baño De 51 Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta	PZA	9,00
IH16-040-001	Suministro Y Colocacion De Coladera En Baño De 110Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta	PZA	3,00
IH15-040-001	Suministro E Instalacion De Codo De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm 90° Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación, Mano De Obra.	PZA	4,00
IH15-020-003	Suministro E Instalacion De Tee De Pvc Sanitario Cementar De 50 Mm. Incluye: Materiales, Acarros, Instalación, Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta	PZA	1,00
IH15-060-003	Suministro E Instalacion De Yee De Pvc Sanitario Para Cementar De 110 Mm Cedula 40 Marca Amanco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Cortes, Desperdicios, Instalación.	PZA	6,00
OC04-220-001	Suministro Y Fabricacion De Registro Sanitario Con Medias Internas De 0.4 X 0.6 Y 0.6 M. De Profundidad, Fabricado Con Muros De Tabique Rojo Recocido, Asentado Con	PZA	6,00
OC01-045-900	Excavacion De Zanja Para Alojamiento De Tuberías, Con Dimensiones De 0.60 De Ancho X 0.80 M Promedio De Profundidad. Incluye: Accostillado De Tubería Y Relleno De Cepas	M3	94,56
103 SISTEMA DE TIERRAS			
EL21-015-900	Suministro E Instalacion De Cable De Cobre Desnudo Cal. 4/0 Awg. Marca Viakon O Similar. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta, Equipo.	M	60,00
EL21-015-001	Suministro E Instalacion De Cable De Cobre Desnudo Cal. 2/0 Awg. Marca Viakon O Similar. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Herramienta, Equipo.	M	20,00
EL21-020-001	Suministro E Instalacion De Vainilla De Tierra Tipo Cadwell De Cobre De 5/8". De Diámetro Con 3.05Mts De Longitud. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,00
EL21-020-002	Suministro E Instalacion De Registro Polimerico Para Sistema De Tierras De 360Mm. X 630Mm. De Longitud Fabricado Con Cuerpo De Fibra De Vidrio En Color Gris, Con Acabado	PZA	4,00
EL21-020-003	Suministro E Instalacion De Conexion Termo Soldable Cadwell Tipo "Ta" De Cable De Cobre Cal. No. 4/0 Awg Para Cable Cla. 2/0Awg. Cat. No. Tac-2Q2G. M-241. Cart Size 150.	PZA	20,00
EL21-020-004	Suministro E Instalacion De Conexion Termo Soldable Cadwell Tipo "Gv" De Cable De Cobre Cal. No. 4/0 Awg Para Cable Cla. 2/0Awg. Cat. No. Tac-2Q2G. M-241. Cart Size 150.	PZA	4,00
EL21-020-005	Suministro E Instalacion De Compuesto "Gem" En Saco De 11.363 Kg. (25 Libras) 3 Sacos X Vanilla. Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta.	PZA	18,00
EL21-020-006	Suministro E Instalacion De Cable De Cobre Para Conexión Mecanica Tipo "Gar" De Cable De Cobre Cal. No. 4/0 Awg Para Cable Cla. No. Gar-6429. Marca Cadwell O Similar. Incluye	PZA	1,00
EL21-020-007	Suministro E Instalacion De Molde Para Conexión Mecanica Tipo "Qa" De Cable De Cobre Cal. No. 4/0 Awg Para Superficie Plana Cat. No. Qa-26. Marca Cadwell O Similar. Incluye	PZA	1,00
EL21-020-008	Suministro E Instalacion De Barra Ecuatorial De Cobre De 5 Cm De Ancho X 51Cm De Largo X 6.4Mm De Espesor Con Capacidad Para 10 Conexiones Con Tuerca Y Perno.	PZA	1,00
PR20-005-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit De Pvc Tipo R-1 (Pesado) De 27Mm (1") En Tramos De 3.0M, Codico No. 2-6203-8. Mca. Revolit. Incluye: Material, Mano De Obra.	TMO	1,00
PR24-900-003	Excavacion Para Colocacion De Red De Tierras. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M3	18,00
PR24-900-004	Relleno De Material Producto De La Excavacion Compactado Con Ballarina Al 95% Proctor Proporcionando Agua Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta	M3	23,40
104 SISTEMA DE PARRAJOS			
PR21-015-001	Suministro E Instalacion De Cable De Cobre Para Sistema De Parrajos De 28 Hilos, 13Mm Exterior Desnudo Y Seccion Transversal De 60Mm. Marca: Viakon. Incluye: Material	M	30,00
PR24-005-001	Suministro E Instalacion De Parrarros De 80m Con Dispositivo De Cebado No Electronico Cat No. Pds 6.4 Con Radio Maximo De Proteccion De 80m En Nivel 1. De 8.9M En Nivel 2.	PZA	1,00
PR24-010-001	Suministro E Instalacion De Adaptador De Punta A Mastil, De 1 1/2". De Laton, Cat. No. 111022 Marca Inesco. Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta, Andamios	PZA	1,00
PR24-005-002	Suministro E Instalacion De Mastil De 9M De Altura De Tubo De Acero Inoxidable De 1 1/2" X 6M De Longitud Cedula 40 En 304 Y Base Soporte Para Mastil De 2" X 6M De	PZA	1,00
PR24-010-002	Suministro E Instalacion De Contador De Descargas De Rayos Electromecanico Con Sistema De Reinicio Modelo Cdr-Centrual Cat. No. 432028 Marca Inesco Incluye: Material.	PZA	1,00
PR24-010-003	Suministro E Instalacion De Juntos Para Retenidos Que Incluye 6 Tensores Uso Rudo De 3/8" X 6", 24 Nudos De Acero De 1/4" Y 100M De Cable Acerado Para Mastil De 9M	PZA	1,00
PR24-010-004	Suministro E Instalacion De Rielhe Formador Para Sistema De Tierras De 360Mm X 630Mm. De Longitud Fabricado Con Cuerpo De Fibra De Vidrio En Color Gris, Con Acabado	PZA	2,00
PR24-010-005	Suministro E Instalacion De Desconector De Tierras. Cat No. C-303-X. Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta, Andamios.	PZA	2,00
PR24-010-006	Suministro E Instalacion De Abrazadera Para Cable De Parrarros Cat No. C-121-A. Marca Ambsaa. Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta, Andamios.	PZA	10,00
PR24-010-007	Suministro E Instalacion De Taqueo Expansor Tipo Z De 3/16" X 1 1/2" De Largo Para Sujetar Abrazadera Cat. No. Tz-05. Marca Tecnica En Fijacion Incluye: Material, Mano De Obra.	PZA	10,00
EL21-020-002	Suministro E Instalacion De Registro Polimerico Para Sistema De Tierras De 360Mm. X 630Mm. De Longitud Fabricado Con Cuerpo De Fibra De Vidrio En Color Gris, Con Acabado	PZA	2,00
PR24-010-008	Suministro E Instalacion De Conector Mecanico De Cobre Tipo "Gar" Para Conectar Cable De Cobre 13Mm Desnudo A Vainilla Cat. No. Gar-6429. Mca Burnly Incluye: Material.	PZA	2,00
PR24-015-002	Suministro E Instalacion De Compuesto "Gem" En Saco De 11.363 Kg. (25 Libras) 3 Sacos X Vanilla. Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta.	SACO	1,00
PR20-005-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit De Pvc Tipo R-1 (Pesado) De 27Mm (1") En Tramos De 3.0M, Codico No. 2-6203-8. Mca. Revolit. Incluye: Material, Mano De Obra.	TMO	1,00
PR24-900-002	Excavacion De 0.30 X 0.80 X 0.00 De Largo Para Colocacion Della Del Sistema De Parrajos. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta. Incluye: Material, Mano De Obra.	M3	3,00
105 DETECCION DE INCENDIOS			
D133-001-001	Suministro E Instalacion De Panel De Control De Alarmas Con Capacidad Para Soportar 99 Detectores Y 99 Modulos Direccionables, Inteligentes Marca Fire Lite Mod Ms-	PZA	1,00
D133-001-002	Suministro E Instalacion De Bateria De Respaldo Para Panel De Control Marca Notifier Recargables 12 Vdc @ 12 Ah Mod Bat-121270 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra.	PZA	2,00
D133-001-003	Suministro E Instalacion De Modulo Aislador Fire Lite Mod. 1300. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	3,00
D133-001-004	Suministro E Instalacion De Detector Tipo Fotoelectrico Tecnologia Lite Speed Marca Fire Lite Con Base De Montaje Mod Sd-355 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra.	PZA	59,00
D133-001-005	Suministro E Instalacion De Detector Tipo Termico Tecnologia Lite Speed Marca Fire Lite Con Base De Montaje Mod H-255 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo	PZA	7,00
D133-001-006	Suministro E Instalacion De Palanca De Disparo Tecnologia Lite Speed De Doble Accion Con La Palabra "Fire" Y Llave. Marca Fire Lite Direccionable Mod Ba-12Lx Incluye:	PZA	4,00
D133-001-007	Suministro E Instalacion De Caja Posterior Superficial Para Las Ba-10 Y Bq-12 Marca Fire Lite Mod Sb-10 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	4,00
D133-001-008	Suministro E Instalacion De Alarma Estrobo Multicanal Marca System Sensor 24 Vdc @ 0.125 Amp De 15 A 110 Candelas Mod P2R Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra.	PZA	10,00
D133-001-009	Suministro E Instalacion De Fuente De Poder Remota Autosuperpervsible Marca Fire Lite O Notifier, 24 Vdc @ 8 Ah Mod Fcpz-24F8 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra.	PZA	1,00
D133-001-010	Suministro E Instalacion De Bateria De Respaldo Para Fuente De Poder Marca Notifier Recargables 12 Vdc @ 7 Ah Mod Ps-1270 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra.	PZA	2,00
D133-001-011	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit De Pvc Tipo R-1 (Pesado) De 27Mm (1") En Tramos De 3.0M, Codico No. 2-6203-8. Mca. Revolit. Incluye: Material, Mano De Obra.	TMO	2,00
D133-001-012	Suministro E Instalacion De Modulo De Control Direccionable Tecnologia Lite Speed Marca Fire Lite Para Control De Alarmas Mod Cnf-300 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra.	PZA	4,00
D133-001-013	Suministro E Instalacion De Alambre Sin Blindar Fplr 2 Cond. Cal 16 Genesis Mod. 4311 Para Loop De Datos Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y	BOBINAS	3,00
D133-001-014	Suministro E Instalacion De Alambre Sin Blindar Fplr 2 Cond. Cal 16 Genesis Mod. 4311 Para Voltaje Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra. Equipo Y Herramienta	BOBINAS	1,00
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	1020,00
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Zapa Flexible 1/2" Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	M	135,00
EL20-065-001	Suministro E Instalacion De Cable De Aluminio Tipo 14 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	1,00
EL20-040-005	Suministro E Instalacion De Caja Cuadrada Troquelada Galv 4"x4" Salida 1/2 Y 3/4 Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta	PZA	340,00
EL20-040-003	Suministro E Instalacion De Caja Cuadrada Octagonal Galv 4"x4" Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	62,00
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omsea O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	340,00
EL20-215-002	Suministro E Instalacion De Conector Recto Para Zapa De 1/2" Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	974,00
EL20-215-003	Suministro E Instalacion De Taqueo Plastico De 1/4" Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	679,00
EL20-215-004	Suministro E Instalacion De Fija Del 8 X 1 1/5 Largo Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	679,00
EL20-215-005	Suministro E Instalacion De Unión De Adapt. 2" Edm "E". No Lubricado. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	5,00
EL20-215-006	Suministro E Instalacion De Abrazadera Unica Del 3/4" Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	40,00
EL20-215-007	Suministro E Instalacion De Abrazadera Tipo Omega 3/4" Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo Y Herramienta.	PZA	1.359,00
106 SISTEMA CONTRA INCENDIO			
SC01-005-001	Suministro E Instalacion De Tee Mec. De 4"X1-1/2" Ranurada. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-002	Suministro E Instalacion De Bomba Centrífuga Tipo Turbina Vertical Para Servicio Contra incendio lista U.L. Y Aprobada <F.M.> Para 250 Gpm @ 130 Psi C.D.T. Marca Xylem A-	PZA	1,00
SC01-005-003	Suministro E Instalacion De Bomba Jockey Tipo Sumersable Marca Xylem-Goulds. Incluye: Tablero De Control Marca Cutler Hammer Modelo Xtp Gabinete Nema 2 En 220-240	PZA	1,00
SC01-005-004	Suministro E Instalacion De Cono De Inspeccion De Gpm 250 (Size 2 X 2.51150F Flange) Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-005	Suministro E Instalacion De Medidor De Flujo (Global Vision) De Gpm 250 (Size 4") (Grooved Ends) Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-006	Suministro E Instalacion De Tubería De Acero Negro Ced 40 De 4" Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	6,40
SC01-005-007	Suministro E Instalacion De Tubería De Acero A/C C-10 UI. <Fm> De 4" Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	12,80
SC01-005-008	Suministro E Instalacion De Válvula Principal (Cla-Val) 150# De Gpm 250 (Size 2 1/2" Flange) Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-009	Suministro E Instalacion De Válvula Check De Alarma Marca Vikinga Modelo Easy Riser F-1 De 4" Extremos Ranurados. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-010	Suministro E Instalacion De Trim Para Easy Riser F-1 Marca Vikinga. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-011	Suministro E Instalacion De Válvula Manosava Ranurada Con Switch Supervisor De 4" Marca Kinzer Modelo Jkdd318XGv04. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo.	PZA	1,00
SC01-005-012	Suministro E Instalacion De Cople Rígido, Edpm "A", Pre-Lubricado De 4" Marca Shurtoint Modelo 205. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4,00
SC01-005-013	Suministro E Instalacion De Tubería De Descarga De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	6,40
SC01-005-015	Suministro E Instalacion De Válvula Check Ranurada Columpio De 250 Lb De 4" Níco O Similar. Incluye: Materiales, Acarros, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	1,00
SC01-005-016	Suministro E Instalacion De Válvula Compuerta (Qo5Y) De 4" Vastazo Saliente Níco 250Lb O Similar. Extremos Brindados. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	1,00
SC01-005-017	Suministro E Instalacion De Codo De Inspeccion De Gpm 250 (Size 2 X 2.51150F Flange) Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-018	Suministro E Instalacion De Cople De Acero Negro Ced 40 De 4" Rígido Ranurado, Edpm "A", Pre-Lubricado Vikinga (V-205V-207), Anvl (C-4). Incluye: Material, Mano De Obra.	PZA	2,00
SC01-005-019	Suministro E Instalacion De Adapt. Brnda. De Acero Negro Ced 40 De 4" Edpm "E". No Lubricado. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	3,00
SC01-005-020	Suministro E Instalacion De Tubería Acero Al Carbon Sin Costura De 5" Cedula 40. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,40
SC01-005-021	Suministro E Instalacion De Codo Soldable De 5" De Radio Amplio De 90. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-022	Suministro E Instalacion De Tubería Acero Al Carbon Ced 40 De 12". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	6,40
SC01-005-023	Suministro E Instalacion De Codo De Inspeccion De Gpm 250 (Size 2 X 2.51150F Flange) Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-024	Suministro E Instalacion De Válvula Bola, Bronce, Asiento Pfr. Rh. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-025	Suministro E Instalacion De Tubería A/C C-10 UI. <Fm> De 2" Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,40
SC01-005-026	Suministro E Instalacion De Tee Recta Ranurada De 4" Marca Shurtoint Modelo 903. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-027	Suministro E Instalacion De Codo 90° Ranurado De 2" Marca Shurtoint Modelo 901. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-028	Suministro E Instalacion De Cople Para Tubería Ranurada De 4" Marca Shurtoint Modelo 205. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	7,00
SC01-005-029	Suministro E Instalacion De Cople Reduccion De 4"X2" Marca Shurtoint Modelo 7705. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-030	Suministro E Instalacion De Adapt. Brnda. 2" Edpm "E". No Lubricado. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-032	Suministro E Instalacion De Codo 90° Ranurado De 4" Marca Shurtoint Modelo 901. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-033	Suministro E Instalacion De Cople De 4" Rígido Ranurado, Edpm "A", Pre-Lubricado Vikinga (V-205V-207), Anvl (C-4). Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	12,00
SC01-005-034	Suministro E Instalacion De Tee Recta Ranurada De 4" Marca Shurtoint Modelo 903. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-035	Suministro E Instalacion De Válvula Manosava De 4" Marca Kinzer Modelo Jkdd331X06. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-036	Suministro E Instalacion De Tubería A/C C-10 UI. <Fm> De 1-1/4" Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,40
SC01-005-037	Suministro E Instalacion De Codo 90° Ranurado De 1-1/4" Marca Shurtoint Modelo 901. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-038	Suministro E Instalacion De Cople 1-1/4" Ranurado De 1-1/4" Marca Shurtoint Modelo 205. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-039	Suministro E Instalacion De V2001. Upright, Bulbo 5Mm, 3/8" Npt, K= 8.0. Respuesta Estándar. Cobertura Estándar 286 F Acabado Bronce. Incluye: Material, Mano De Obra.	PZA	4,00
SC01-005-040	Suministro E Instalacion De Válvula Compuerta De Bronce Vastazo Saliente De 1-1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-041	Suministro E Instalacion De Válvula Check De 1-1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00

4

4

4

4

4

4

4

SC01-005-042	Suministro E Instalacion De Salida Strap De 1-1/2"X1". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-043	Suministro E Instalacion De Reduccion Campana De 1"X3/4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4,00
SC01-005-044	Suministro E Instalacion De Tuberia Ranurada Acero Al Carbon De 1-1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	6,40
SC01-005-045	Suministro E Instalacion De Codo De 1-1/2" Ranurado 90°. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-046	Suministro E Instalacion De Tee Roscada De 1-1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-047	Suministro E Instalacion De Cople Rigido De 1-1/2" Ranurado. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	5,00
SC01-005-048	Suministro E Instalacion De Tuberia Acero Al Carbon De 1". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	12,80
SC01-005-049	Suministro E Instalacion De Tuberia Conduit Pared Delgada De 3/4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	15,00
EL121-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 10, Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	200,00
EL121-015-001	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 14, Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	200,00
SC01-005-052	Suministro E Instalacion De Conductor Tipo Lb De 3/4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	5,00
SC01-005-053	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre De 1-1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	10,00
SC01-005-054	Suministro E Instalacion De Valvula Globo Nibco 175 Psi. De 1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,00
SC01-005-055	Suministro E Instalacion De Valvulas Check De Bronce De 1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4,00
SC01-005-056	Suministro E Instalacion De Colas De Rata. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-057	Suministro E Instalacion De Theedoleit Soldable De 1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-058	Suministro E Instalacion De Conector Recto Cobre Soldable De 1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	24,00
SC01-005-059	Suministro E Instalacion De Codo 90 Cobre Soldable De 1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	8,00
SC01-005-060	Suministro E Instalacion De Tee Recta Soldable De 1/2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	4,00
SC01-005-061	Suministro E Instalacion De Manometro De 0 A 300 Psi Metron. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-062	Suministro E Instalacion De Toma Siamesa Guardian Guardian 6114. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
SC01-005-063	Suministro E Instalacion De Valvula Check Columpio Extremos Ranurados De 4" Kinser Mod Jkcv-350G. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	1,00
SC01-005-064	Suministro E Instalacion De Tuberia Pvc C590 Clase 200 De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	16,30
SC01-005-065	Suministro E Instalacion De Codo De 90 De Hierro Ductil M X M De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-066	Suministro E Instalacion De Adaptador M X Brnds De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-067	Suministro E Instalacion De Kit De Accesorios M De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,00
SC01-005-068	Suministro E Instalacion De Restrictor S-2000Pec De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	3,00
SC01-005-069	Suministro E Instalacion De Manga Larga Hierro Ductil De 4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
SC01-005-071	Suministro E Instalacion De Cople Rigido, Edpm™ A™, Pre-Lubricado De 4" Marca Shurtoint Modelo 205. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	6,00
SC01-005-072	Suministro E Instalacion De Estacion De Manuera Potter Roemer Mod 2510 Incluye: Manuquera De Neopreno De 1-1/2"X30. Valvula Angular De 1-1/2" X 1-1/2". Chifton De Tres	PZA	9,00
SC01-005-073	Suministro E Instalacion De Conector De Bronce De 1/2" De 90° Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	19,00
SC01-005-074	Suministro E Instalacion De Tuberia Acero Al Carbon Negro Cedulia 10 Con Costura Para Conexión Ranurada, Norma Astm A 795 De 1-1/2" Para Uso En Protección Contra	M	275,20
SC01-005-075	Suministro E Instalacion De Tuberia Acero Al Carbon Negro Cedulia 10 Con Costura Para Conexión Ranurada, Norma Astm A 795 De 4" Para Uso En Protección Contra Incendio	M	500,00
SC01-005-076	Suministro E Instalacion De Soporte Tipo Pera De 1-1/2" Fig. 115 Colgador Tipo Pera Marca Cady. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	600,00
SC01-005-077	Suministro E Instalacion De Vanilla Roscada De 3/8". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	600,00
SC01-005-078	Suministro E Instalacion De Mordaza Para Vanilla De 3/8". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	500,00
SC01-005-079	Suministro E Instalacion De Tague De Reparar Tipo Z Para Vanilla De 3/8". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	500,00
SC01-005-080	Suministro E Instalacion De Tornillo Galvanizado (3/8" X 1-1/4"). Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	500,00
SC01-005-081	Suministro E Instalacion De Rondana Plana Galvanizada De 3/8". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	500,00
SC01-005-082	Suministro E Instalacion De Soporte Tipo Pera De 4" Fig. 115 Colgador Tipo Pera Marca Cady. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	500,00
SC01-005-084	Suministro E Instalacion De Tornillo Galvanizado (3/8" X 1-1/4"). Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	400,00
SC01-005-085	Suministro E Instalacion De Rondana Plana Galvanizada De 3/8". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	1,00
SC01-005-086	Suministro E Instalacion De Tee Recta Ranurada De 4" Shurtoint Modelo 903 SR. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-087	Suministro E Instalacion De Cople Rigido Ranurado De 1-1/2" Shurtoint Modelo 205. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	101,00
SC01-005-088	Suministro E Instalacion De Cople Rigido Ranurado De 4" Shurtoint Modelo 205. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	12,00
SC01-005-089	Suministro E Instalacion De Codo 90 Ranurado De 4" Marca Shurtoint Modelo 7110. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	31,00
SC01-005-090	Suministro E Instalacion De Codo 90 Ranurado De 1-1/2" Marca Shurtoint Modelo 7110. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2,00
SC01-005-091	Suministro E Instalacion De Adaptador Ranurado Para Banda Viaflange De 4" Shurtoint Modelo 7041 N. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	9,00
SC01-005-092	Suministro E Instalacion De Tee Mecanica Ranurada De 4"X1-1/2" Shurtoint Modelo M22. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M3	0,48
OC02-041-100	Suministro E Instalacion De Arquias De Concreto Fc250 Kg/Cm² De 80 X 30 X 1 (2) Cambios De Direccion. Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M3	8,79
OC01-045-100	Suministro E Instalacion De Excavacion Con Medio Mecanico En Material Tipo II Incluye: Trazo Nivelacion Y Herramienta, Capa De 80X 60X 18,3 Incluye Material, Mano De Obra,	M3	2,75
OC02-041-101	Suministro E Instalacion De Plantilla De Arena De 15 Cm De Espesor Para Recibir Tubo. Incluye: Nivelacion, Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M3	8,79
OC11-006-002	Relleno En Zanjas Con Material Producto De La Excavación Compactado Al 90 % Proctor Con Equipo Mecánico En Capas De 20 Cm De Espesor. Incluye: Selección Del Material,	M3	2,64
OC02-041-002	Suministro Y Colocacion Concrete Premezclado Clase I En Cementacion: Lona De Cementacion, Contrabases, Trabes De Lija Y Dados. Concreto F'c=200 Kg/Cm². Agregado	M3	2,64
107 SISTEMA DE VOZ Y DATOS			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	215,78
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	145,75
EL20-210-003	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	14,00
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	46,00
EL20-200-002	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	43,00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	64,00
EL20-190-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 27 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	24,00
EL20-190-003	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 35 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	7,00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Individual Para Tuberia De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	129,00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	33,00
TE32-080-005	Suministro Y Colocacion De Placa De Resina Con Chasis Color Blanco Merida 2 Mod. Marca Btino. Incluye: Toma De Datos Y Toma De Telefono 4 Hilos. Materiales, Mano De	PZA	38,00
TE32-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	7,00
TE32-080-003	Suministro Y Colocacion De Conmutador Telefonico 3 Lineas, 24 Extensiones. Marca Panasonic O Similar Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor. Consumibles,	PZA	1,00
TE32-080-004	Suministro Y Colocacion De Switch 16 Puertos A 10/100/1000. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor. Consumibles, Desperdicios De Material Acarreo, Limpieza Del	PZA	1,00
TE32-080-008	Suministro Y Colocacion De Switch 32 Puertos A 10/100/1000. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor. Consumibles, Desperdicios De Material Acarreo, Limpieza Del	PZA	1,00
TE32-080-001	Suministro Y Colocacion De Cable Telefonico, 4 Vias, 28 Awg. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor. Consumibles, Desperdicios De Material Acarreo, Limpieza Del	M	1.282,30
SO32-055-001	Suministro E Instalacion De Rack De Voz Y Datos, Incluye Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2,00
TE32-080-002	Suministro Y Colocacion De Charola Linea Cablofil De 300Mm De Ancho X 100Mm Alto. Marca Btino O Similar. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	45,00
EL20-205-001	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 21 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1,00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	61,00
EL20-205-002	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 27 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1,00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	41,00
EL20-205-005	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 35 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1,00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	4,00
TE32-200-006	Suministro Y Colocacion De Soporteria Para Charola Horizontal De 300 Mm De Ancho A Base De Unistrut Troquelado Con Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1,00	PZA	23,00
108 SISTEMA DE VOCEO			
EL20-205-004	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1/2"(16Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	230,48
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	0,71
EL20-200-004	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 1/2"(16Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	60,00
EL20-190-004	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 18 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	39,00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	72,00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	72,00
VC01-005-001	Suministro Y Colocacion De Bocina Para Plafon Jbl Control 12 C/T De 3.8 Watts, 70 Volts Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	18,00
VC01-005-002	Suministro Y Colocacion De Amplificador De Sonido Crown 135 Ma 70V. De 35 Watts. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	3,00
VC01-005-003	Suministro Y Colocacion De Cable Polarizado Duplex Calibre 2X14 Awg. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	276,00
VC01-005-004	Suministro E Instalacion De Soporte Multiple De 20 Cm Para Tres Tubos A Base De Unistrut Troquelado Por Dos Vanillas Roscadas De 1/4" Hasta De 1 M. De Longitud Ancladas	PZA	27,00
109 PINTURAS			
GS10-005-001	Suministro E Instalacion De Tuberia Pex-Al-Pex, Tuberia De Polietileno Retorcido Con Centro De Aluminio Para Gas De 1/2" De Diámetro Marca Durman O Equivalente Incluye:	M	256,15
GS10-005-002	Suministro E Instalacion De Tuberia Pex-Al-Pex, Tuberia De Polietileno Retorcido Con Centro De Aluminio Para Gas De 3/4" De Diámetro Marca Durman O Equivalente Incluye:	M	8,00
GS10-005-003	Suministro E Instalacion De Reduccion De Pex, De 3/4" A 1/2" De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer Y Dos Manos De Pintura	PZA	9,00
GS10-005-004	Suministro E Instalacion De Conexión De Codo 90 Pex Con Extremo Roscado, De 3/4" De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer	PZA	4,00
GS10-005-005	Suministro E Instalacion De Tee De Pex, De 1/2" De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer Y Dos Manos De Pintura Amarilla.	PZA	3,00
GS10-005-006	Suministro E Instalacion De Conexión De Codo 90 Pex Con Extremo Roscado, De 1/2" Mm De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer	PZA	18,00
GS10-005-007	Suministro E Instalacion De Tee De Pex, De 1/2" De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer Y Dos Manos De Pintura	PZA	4,00
GS10-005-008	Suministro E Instalacion De Conector Pex De 1/2 Mm De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer Y Dos Manos De Pintura	PZA	4,00
GS10-005-009	Suministro E Instalacion De Tee De Pex, De 3/4" De Diámetro, Marca Durman O Equivalente Con Una Mano De Pintura Anticorrosiva Primer Y Dos Manos De Pintura Amarilla.	PZA	1,00
GS10-005-010	Suministro E Instalacion De Tanque De Gas Estacionario Lo De 1.000 Lts, Marca Ingha. Incluye Regulador De Presión Mano De Obra, Pruebas, Equipo Y Herramienta.	PZA	1,00
OC01-045-000	Excavacion De Zanja Para Alojamiento De Tuberias, Con Dimensiones De 0 60 De Ancho X 0 80 M Promedio De Profundidad. Incluye: Acostillado De Tuberia Y Relleno De Cespas	M3	121,16
110 ALUMBRADO			
11002 PISAS			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	56,00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	33,00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	20,00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	6,00
EL20-225-003	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led De Sotroponer De 0 30 X 1 20 M, Modelo Q1098Bnna, 127-277V, 46W, Marca Construlita O Equivalente. Incluye: Mano De Obra,	PZA	9,00
EL20-225-002	Suministro E Instalacion De Led De Empotrar En Plafon, Modelo Re1212Bbcd, 127-277V, 4 5W, Marca Construlita O Equivalente. Incluye: Mano De Obra, Equipo,	PZA	6,00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	69,00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratercera Con Conexión De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	69,00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awg. Catalogo 3M 80510984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	1,00
EL22-010-001	Suministro Y Colocacion De Interruptor 2 Vias 16Ax, 127-277V, 1 Mod. Marca Btino. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	12,00
EL20-240-001	Suministro Y Colocacion De Placa De Resina Con Chasis Color Blanco Merida 2 Mod. Marca Btino. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	6,00
EL21-015-011	Suministro E Instalacion De Placa Monopolar Thw Cal. 12 Para Fases Y Neutro Color Negro Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar, Mano De Obra,	M	116,36
EL21-015-012	Suministro E Instalacion De Cable Monopolar Thw Cal. 14 Para Tierra Color Verde Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar, Mano De Obra, Equipo,	M	57,68
IHP9-005-003	Suministro e instalacion de abrazadera de uña para tubo de 19 mm de diámetro, fijada con pia y tague de 1/4" @ 2,5 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	23,00
11002 HOSPITALIZACION			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	275,58
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	15,00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	150,00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	83,00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	15,00
EL20-225-004	Suministro e instalacion de luminaria de 2360mm x 68mm, modelo re0856bbna, 45w, marca construlita o equivalente. incluye: mano de obra, equipo, herramienta.	PZA	37,00
EL20-225-002	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led De Empotrar En Plafon. Modelo Re1212Bbcd, 127-277V, 4 5W, Marca Construlita O Equivalente. Incluye: Mano De Obra, Equipo,	PZA	33,00
EL20-225-005	Suministro e instalacion de luminaria de led tipo walk light, modelo re0083abcd, 127-277V, 17w, marca construlita o equivalente. incluye: mano de obra, equipo, herramienta.	PZA	6,00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rvmco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	294,00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratercera Con Conexión De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	294,00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awg. Catalogo 3M 80510984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	3,00
EL22-010-001	Suministro Y Colocacion De Interruptor 2 Vias 16Ax, 127-277V, 1 Mod. Marca Btino. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	30,00
EL20-240-001	Suministro Y Colocacion De Placa De Resina Con Chasis Color Blanco Merida 2 Mod. Marca Btino. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	15,00
EL21-015-011	Suministro E Instalacion De Placa Monopolar Thw Cal. 12 Para Fases Y Neutro Color Negro Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar, Mano De Obra,	M	869,32
EL21-015-012	Suministro E Instalacion De Placa Monopolar Thw Cal. 14 Para Tierra Color Verde Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar, Mano De Obra, Equipo,	M	363,00
IHP9-005-003	Suministro e instalacion de abrazadera de uña para tubo de 19 mm de diámetro, fijada con pia y tague de 1/4" @ 2,5 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta	PZA	11,00

[Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature at the bottom right.]

EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	230.08
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	20.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	139.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	63.00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	22.00
EL20-225-004	Suministro e instalacion de luminaria de 2300mm x 68mm, modelo of8056bbna, 45w, marca construlita o equivalente. incluye: mano de obra, equipo, herramienta.	PZA	18.00
EL20-225-002	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led De Emplotar En Plafon. Modelo Re1212Bbcd. 127-277V. 4.5W. Marca Construlita O Equivalente. Incluye: Mano De Obra, Equipo.	PZA	44.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	255.00
EL20-225-005	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	255.00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awa. Catalogo: 3M 80610984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	20.00
EL22-010-001	Suministro Y Colocacion De Interruptor 2 Vias 16Ax. 127-277V. 1 Mód. Marca Btino. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4.00
EL20-240-001	Suministro Y Colocacion De Placa De Resina Con Chasis Color Blanco Merida 2 Mód. Marca Btino Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	22.00
EL21-015-011	Suministro E Instalacion De Cable Monopolur Thw Cal. 12 Para Fases Y Neutro Color Negro Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar. Mano De Obra,	M	636.54
EL21-015-012	Suministro E Instalacion De Cable Monopolur Thw Cal. 14 Para Tierra Color Verde Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar. Mano De Obra, Equipo,	M	262.97
1H29-005-003	Suministro e instalacion de abrazadera de uña para tubo de 19 mm de diámetro, fijada con pia y taquete de 1/4"Ø 2.5 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta.	PZA	92.00
1131-012-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	402.00
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	72.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	16.00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	12.00
EL20-225-002	Suministro E Instalacion De Luminaria De Led De Sobreponeo De 130 X 120 Mm. Modelo OH1098Bbna. 127-277V. 46W. Marca Construlita O Equivalente. Incluye: Mano De Obra,	PZA	51.00
EL20-225-005	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	160.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	160.00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratuerca Con Conexion De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	160.00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awa. Catalogo: 3M 80610984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	198.00
EL22-010-001	Suministro Y Colocacion De Interruptor 2 Vias 16Ax. 127-277V. 1 Mód. Marca Btino. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	32.00
EL20-240-001	Suministro Y Colocacion De Placa De Resina Con Chasis Color Blanco Merida 2 Mód. Marca Btino Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	16.00
EL21-015-011	Suministro E Instalacion De Cable Monopolur Thw Cal. 12 Para Fases Y Neutro Color Negro Marca Viakon O Similar. Incluye: Cable En Punta Para Localizar. Mano De Obra,	M	628.12
EL20-190-012	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	414.06
1H29-005-002	Suministro E Instalacion De Soporte Multiple De 20 Cm. Para Tres Tubos A Base De Unicanal Soportado Por Dos Varillas Roscadas De 1/4" Hasta De 1 M. De Longitud Ancladas	PZA	47.00
1H29-005-003	Suministro e instalacion de abrazadera de uña para tubo de 19 mm de diámetro, fijada con pia y taquete de 1/4"Ø 2.5 m. incluye: materiales, mano de obra, herramienta.	PZA	92.00
1111 CONTACTOS DORMITORIOS			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	111.33
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	10.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	32.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	13.00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	17.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	108.00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratuerca Con Conexion De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	108.00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awa. Catalogo: 3M 80610984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	94.00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 10. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	91.00
EL21-015-002	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 12. Para Tierras De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	128.08
EL27-005-002	Suministro E Instalacion Contacto Emergencia Con Tomacorriente 2P+T Grado Hospital. Modelo Qz4029GH.20A.125V. Con Tapa Blanca Marca Btino O Similar. Incluye:	PZA	8.00
EL27-005-003	Suministro E Instalacion Contacto Normal. Receptaculo Duplex/Tomacorriente. Grado De Especificacion Industrial. 15 A. 125 V. Banco. Con Tapa Blanca. Modelo 5262-low-Marca	PZA	9.00
EL20-205-001	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 21 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	31.00
1102 HOSPITALIZACION			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	626.30
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	23.00
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	67.00
EL20-200-002	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	10.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	129.00
EL20-190-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 27 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	2.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	62.00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	123.00
EL20-040-006	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4 1/16". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	4.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	366.00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratuerca Con Conexion De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	366.00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awa. Catalogo: 3M 80610984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	2002.13
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 10. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	316.00
EL21-015-002	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 12. Para Tierras De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	790.82
EL27-005-002	Suministro E Instalacion Contacto Emergencia Con Tomacorriente 2P+T Grado Hospital. Modelo Qz4029GH.20A.125V. Con Tapa Blanca Marca Btino O Similar. Incluye:	PZA	72.00
EL27-005-004	Suministro E Instalacion Contacto Regulado Con Tomacorriente 2P+T Grado Hospital Y Tierra Aislada. Modelo Qz4029GH.20A.125V. Con Tapa Blanca Marca Btino O Similar.	PZA	46.00
EL20-205-001	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 21 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	176.00
EL20-205-002	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 27 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	7.00
1103 CONSULTA			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	519.65
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	20.52
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	5.00
EL20-200-002	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	5.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	121.00
EL20-190-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 27 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	92.00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	60.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	175.00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratuerca Con Conexion De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	176.00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awa. Catalogo: 3M 80610984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	123.00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 10. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	1,721.87
EL21-015-002	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 12. Para Tierras De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	700.57
EL27-005-002	Suministro E Instalacion Contacto Emergencia Con Tomacorriente 2P+T Grado Hospital. Modelo Qz4029GH.20A.125V. Con Tapa Blanca Marca Btino O Similar. Incluye:	PZA	53.00
EL27-005-004	Suministro E Instalacion Contacto Regulado Con Tomacorriente 2P+T Grado Hospital Y Tierra Aislada. Modelo Qz4029GH.20A.125V. Con Tapa Blanca Marca Btino O Similar.	PZA	39.00
EL20-205-001	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 21 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	146.00
EL20-205-002	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 27 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	6.00
1104 ALBERGUES			
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	326.63
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	M	22.79
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	20.00
EL20-200-002	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca. Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	48.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	48.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	157.00
EL20-190-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 27 Mm Diam. Mca. Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	17.00
SC01-005-052	Suministro E Instalacion De Condulet Tipo Lb De 3/4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	11.00
EL20-040-001	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 2". Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	59.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca. Ryvco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	129.00
EL20-015-001	Suministro E Instalacion De Contratuerca Con Conexion De Cable De Tierra Y Monitor Para Tubo De 3/4" Pared Delgada. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	129.00
EL20-220-002	Suministro E Instalacion De Conectores De Resorte Azul-Naranja Para Calibres 22 A 12Awa. Catalogo: 3M 80610984298 Contenido De 100 Pza Por Caja. Incluye: Suministro De	PZA	70.00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 10. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	1,105.74
EL21-015-002	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 12. Para Tierras De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	389.25
EL27-005-002	Suministro E Instalacion Contacto Emergencia Con Tomacorriente 2P+T Grado Hospital. Modelo Qz4029GH.20A.125V. Con Tapa Blanca Marca Btino O Similar. Incluye:	PZA	35.00
EL27-005-003	Suministro E Instalacion Contacto Normal. Receptaculo Duplex/Tomacorriente. Grado De Especificacion Industrial. 15 A. 125 V. Banco. Con Tapa Blanca. Modelo 5262-low-Marca	PZA	24.00
EL20-205-001	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 21 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	92.00
EL20-205-002	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 27 Mm. De Diámetro. A Base De Varilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M. Y Abrazadera Tipo	PZA	7.00
112 FUERZA			
EL20-235-004	Suministro E Instalacion De Tr-01 Transformador Tipo Pedestal Para Operacion. Radial De 225 Kva, 3F, 60Hz, Voltaje Primario 34.5 Kv, En Alta Tension Y En El Secundario Baja	PZA	1.00
EL20-040-004	Suministro E Instalacion De Caja Derivador Multiple De 3 Vias De 200A 35Kv. Marca Elastmold, Codioq 373J4. O Equivalente. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y	PZA	3.00
EL20-220-001	Suministro E Instalacion De Conector Tipo Codo 200A Operacion Con Carga Tipo Coo Para 35 Kv, Calibre # 1/0 Awa. Marca Elastmold, Codioq 378L-r-J5240. O Equivalente	PZA	3.00
EL20-215-008	Suministro E Instalacion De Boquilla Estacionaria Operacion Con Carga Tipo Coo Para 35 Kv, Calibre # 1/0 Awa. Marca Elastmold. Codioq 3725op. O Equivalente. Incluye: Mano De Obra,	PZA	3.00
EL20-215-009	Suministro E Instalacion De Boquilla Estacionaria Tipo Asistido Para Carga Tipo Coo Para 35 Kv, Calibre # 1/0 Awa. Marca Elastmold. Codioq 3726. O Equivalente. Incluye: Mano De Obra,	PZA	3.00
EL20-145-001	Suministro E Instalacion De Adaptador Para Pantalla De Tierra Fisica 35Kv 1/0. Marca Elastmold Codioq 21MJa. O Equivalente Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y	M	3.00
EL21-015-015	Suministro E Instalacion De Cable De Aluminio Clase 35 Kv, Aislamiento Tipo "Xip". 100% N.A. Calibre # 1/0 Awa. Marca Viakon. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y	M	600.00
EL21-015-016	Suministro E Instalacion De Cable De Aluminio Clase 35 Kv, Desnudo Calibre # 1/0 Awa. Marca Viakon. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor. Consumibles.	M	212.00
EL20-235-003	Suministro E Instalacion De Resistor De Concreto Preformado Tipo Cfe-Pvmbx-Tc Norma Cfe De 2 40 X 2 40 X 1 150 Mts. De Prof. Con Tapa 848 Y Marco De Acero. Incluye:	PZA	4.00
EL20-020-002	Suministro E Instalacion De Tubo Pad, Ads N-12 De 103Mm. En Tramos De 6 10 Mts. En Color Rojo Marca Ads. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor.	TMO	99.00
EL20-020-001	Suministro E Instalacion De Tubo Pad, Ads N-12 De 274Mm. En Tramos De 3 05 Mts. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor. Consumibles, Desperdicios De Material.	TMO	99.00
EL20-015-002	Suministro E Instalacion De Corredera De Laminas De 70Cms. Cal - Zsc0109 Con Redondelo De 9 52Mm Ø, Marca Conesa. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor.	PZA	24.00
EL20-170-002	Suministro E Instalacion De Mensula Tipo Cs De Solera. De Ac. De 9 5Mm X 3 38Mm De Lcho. Cat - Cs-25, Marca Conesa. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor Y Mayor.	PZA	24.00
OC01-045-900	Excavacion De Zanja Para Alojamiento De Tuberias. Con Dimensiones De 0 60 De Ancho X 0 80 M Promedio De Profundidad. Incluye: Acostillado De Tuberia Y Relleno De Cepas	M3	99.00
OC01-045-101	Construccion De Base Concreto De Medidas De 2 5 X 2 0 X 0 15 Mts De Espesor Fc=200KcM ² (Base Para Transformador Tipo Pedestal). Incluye: Materiales, Mano De Obra,	PZA	1.00
EL21-020-009	Suministro E Instalacion De Varilla De Tueras Copperwell De 5/8" (16Mm) Y De 5 Pies (1502Mm) De Longitud Mca. Cadwell Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta Mayor	PZA	1.00
EL21-020-005	Suministro E Instalacion De Varilla De Tueras Copperwell De 3/8" (9 52Mm) Y De 5 Pies (1502Mm) De Longitud Mca. Cadwell Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta Mayor	PZA	1.00
EL20-235-001	Suministro E Instalacion De Molde Para Conexion Soldable Tipo De Molde "Gy". Para Cable De Cobre Cal. 1/0 Awa. Desnudo De Paso A Varilla De 5/8" (16Mm) 7) Cat. No. Gve-	PZA	1.00
EL20-250-001	Suministro E Instalacion De Cartucho No. 150 Para Conexion Soldable Marca Cadwell Incluye: Material, Mano De Obra, Herramienta, Andamos.	PZA	3.00
EL20-230-001	Suministro E Instalacion De Medidor De 13 Terminales. Para Servicios. Base De Medicion 13 Terminales. 20 A 600V Ac Máx. Nema 3R Incluye: Gabinete Para Donas De Medicion,	PZA	1.00
EL21-015-010	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 4/0. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	80.00
EL21-015-008	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 1/0. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	10.00
EL29-010-001	Suministro E Instalacion De Tramo Recto De Charola Escalera De 24". Tramo De 3 Metros. Crossline. Incluye: Soporteria Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	4.00
EL21-015-009	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 2/0. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	5.00
EL21-015-008	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 1/0. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	5.00
EL29-010-001	Suministro E Instalacion De Tramo Recto De Charola Escalera De 24". Tramo De 3 Metros. Crossline. Incluye: Soporteria Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00
EL20-235-002	Suministro E Instalacion De Planta Eléctrica De Emergencia Generac-Otomotores De 156Kw, 195 Kva En Prime. En 220 Volts, Motor Perkins Y Generator Leroy Somer.	PZA	1.00
EL21-015-009	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 2/0. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	40.00
EL21-015-008	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal. 1/0. Color Negro De La Marca Viakon. Incluye: Suministro De Materiales, Acarreo, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	5.00
EL29-010-001	Suministro E Instalacion De Tramo Recto De Charola Escalera De 24". Tramo De 3 Metros. Crossline. Incluye: Soporteria Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00
EL20-245-001	Suministro Y Colocacion De Ups De 20 Kva, Trifasico, 220V. Marca Apc O Equivalente	PZA	1.00

4

M

EL21-015-005	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Para Tierras De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	15,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	5,00
EL20-210-003	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1 1/4"(35Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo Y	M	5,00
EL21-015-005	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 6, Para Tierras De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	15,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	5,00
EL20-210-003	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1 1/4"(35Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Y	M	5,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	160,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	160,00
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	40,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	40,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	10,00
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	10,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	560,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	140,00
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	10,00
EL21-015-008	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	320,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	80,00
EL20-210-005	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3"(78Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	80,00
EL21-015-009	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 20, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	80,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	20,00
EL20-210-004	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 2"(53Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	20,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	40,00
EL20-210-003	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1 1/4"(35Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Y	M	10,00
EL21-015-007	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 2, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	560,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	140,00
EL20-210-003	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1 1/4"(35Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Y	M	140,00
EL21-015-008	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	29,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	5,00
EL20-210-003	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1 1/4"(35Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Y	M	5,00
EL22-010-003	Suministro Y Colocacion De Interruptor De Seguridad Sin Fusible De 3X30, 240/120V-3F-4H, 10 Ka., De Sobreponer	PZA	18,00
EL22-010-004	Suministro Y Colocacion De Interruptor De Seguridad Sin Fusible De 3X60, 240/120V-3F-4H, 10 Ka., De Sobreponer	PZA	8,00
EL22-010-002	Suministro Y Colocacion De Interruptor De Seguridad Sin Fusible De 3X100, 240/120V-3F-4H, 10 Ka., De Sobreponer	PZA	2,00
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	540,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	180,00
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	1,00
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	16,00
EL21-015-002	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 12, Para Tierras De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	540,00
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	540,00
EL21-015-007	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 2, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	60,00
EL21-015-005	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 6, Para Tierras De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarreos, Instalación, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	M	20,00
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 2"(53Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	20,00
EL22-005-002	Suministro E Instalacion De Tablero De Emergencia, 3F, 4H, 30 Polos, 630 A, 600 V, Con Interruptor Principal, Modelo Caa: BF195, Interior BF19Dms, Marca	PZA	1,00
EL22-005-005	Suministro E Instalacion De Tablero De Emergencia, 3F, 4H, 42 Polos, 400 A, 600 V, Con Interruptor Principal, Modelo Caa: BF195, Interior BF19Dms, Marca	PZA	1,00
EL22-001-001	Suministro E Instalacion De Centro De Cargas En Area De Residencias, 3F, 4H, 20 Polos, 125 A, 240/127 V, 10Ka, Con Interruptor Derivado Como Principal De 3X40 A, De	PZA	1,00
EL22-005-006	Suministro E Instalacion De Tablero De Transferencia 3X500 A, 220/127V, Incluye Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta.	PZA	1,00
EL22-005-001	Suministro E Instalacion De Tablero De Emergencia, 3F, 4H, 30 Polos, 630 A, 600 V, Con Interruptor Principal, Modelo Caa: BF195, Interior BF19Dms, Marca	PZA	1,00
EL22-001-003	Suministro E Instalacion De Centro De Cargas, 3F, 4H, 30 Polos, 100 A, 240/127 V, 10Ka, Con Interruptor Principal De 3X70 A, De Sobreponer, Modelo Bm4M10305 Con Los	PZA	1,00
EL22-001-001	Suministro E Instalacion De Centro De Cargas En Area De Residencias, 3F, 4H, 12 Polos, 125 A, 240/127 V, 10Ka, Con Interruptor Derivado Como Principal De 3X30 A, De	PZA	1,00
EL22-005-004	Suministro E Instalacion De Tablero De Emergencia, 3F, 4H, 42 Polos, 400 A, 600 V, Con Interruptor Principal, Modelo Caa: BF195, Interior BF19Dms, Marca	PZA	1,00
EL22-005-003	Suministro E Instalacion De Tablero De Emergencia, 3F, 4H, 42 Polos, 400 A, 600 V, Con Interruptor Principal, Modelo Caa: BF195, Interior BF19Dms, Marca	PZA	1,00
EL22-001-004	Suministro E Instalacion De Centro De Cargas, 3F, 4H, 30 Polos, 100 A, 240/127 V, 10Ka, Con Interruptor Principal De 3X70 A, De Sobreponer, Modelo Bm4M10305 Con Los	PZA	1,00
EL22-001-002	Suministro E Instalacion De Centro De Cargas, 3F, 4H, 30 Polos, 100 A, 240/127 V, 10Ka, Con Interruptor Principal De 3X40 A, De Sobreponer, Modelo Bm4M10305 Con Los	PZA	1,00
EL22-001-002	Suministro E Instalacion De Centro De Cargas, 3F, 4H, 30 Polos, 100 A, 240/127 V, 10Ka, Con Interruptor Principal De 3X40 A, De Sobreponer, Modelo Bm4M10305 Con Los	PZA	1,00
EL20-170-001	Suministro E Instalacion De Abrazadera De Omega Para Tubo De Diferentes Diámetros, Fiada 2 Taquetes De Expansión De 1/4" @2,00M Incluye: Materiales, Mano De Obra,	PZA	50,00

ARE ACONDICIONADO

RESIDENCIAS

AA32-150-027	Suministro de Unidad de aire acondicionado MCA TRANE con capacidad de 7.5 ton tipo paquete para un volumen de aire (3.000 cfm) equipada con un motorcompresor Scroll marca	PZA	1,00
AA32-150-017	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 100 PCM, 127/160, empotrado en falso plafon	PZA	3,00
AA32-150-012	Mano de obra por concepto de conexión, arranque y pruebas de sistema TIPO paquete 7.5 TR, descarga vertical incluye conexión de fuerza y control.	PZA	1,00
AA32-150-002	Instalacion de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 100 PCM, 127/160, Incluye: Maniobras, Conexion de puntas electricas, Conexion	PZA	3,00
AA32-150-008	Maniobras con grua, izaje y supervisión para el correcto montaje de equipo paquete de 7.5 TR	PZA	1,00
AA32-150-039	Suministro e instalacion de Termostato programable digital marca honeywell, incluye tubería tubo conduit pared delgada, cableado hasta 7 mts.	PZA	3,00
AA32-150-036	Suministro e instalacion de Lamina Galvanizada de Primera Calidad Cal. # 24, para fabricacion de ductos rectangulares, Incluye: CI-Mastic para sellado, Grapas y Zetas del mismo	ka	208,96
AA32-150-031	Suministro e instalacion de Aislamiento de Fibra de Vidrio con foil de Aluminio de 1 1/2" esp. para ductos rectangulares, Incluye: Pezamiento y cinta plateada para uniones.	Pies²	387,24
AA32-150-034	Suministro e instalacion de Cuello de lona Ahulada con marco de lamina galvanizada para las interconexiones de inyeccion y retorno, Incluye: Pias #10.	PZA	2,00
AA32-150-044	suministro e instalacion de rejilla de inyeccion de 18"x12" incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3,00
AA32-150-045	suministro e instalacion de rejilla de retorno de 12" x 12" incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3,00
AA32-150-037	Suministro e instalacion de Roof curb para instalacion de equipo tipo paquete de 7.5 TR	PZA	1,00
AA32-150-035	Suministro e instalacion de Filtros Metalicos Lavables de 2", 20"x20" para unidades manejadoras de aire UMA-01 Y UMA-02	PZA	6,00
AA32-150-014	Suministro de Balanceo en los sistemas de Aire Acondicionado y Extraccion, incluye reportes de flujos de aire y temperatura.	PZA	1,00
AA32-150-040	Suministro e instalacion de tuberías de PVC de 1" con aislamiento amaflex de 3/8" de espesor, para drenajes de condensado de Unidades tipo Paquete a una longitud de 4 metros.	PZA	1,00
AA32-150-015	Suministro de Materiales y mano de obra para la elaboracion de Mocheta de 0 20 mts. de alto por 1 0 m. de largo para sentar equipos, a base de block de 0 15 x 0 20 x 0 40.	PZA	1,00

CONSULTORIOS

AA32-150-028	Suministro de Unidad de aire acondicionado MCA TRANE con capacidad de 20 ton modelo TSH240F4R tipo paquete para un volumen de aire (8.000 cfm) equipada con dos	PZA	2,00
AA32-150-021	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 250 PCM, 127/160, empotrado en falso plafon	PZA	3,00
AA32-150-013	Mano de obra por concepto de conexión, arranque y pruebas de sistema TIPO paquete 8.5 TR, descarga vertical incluye conexión de fuerza y control.	PZA	3,00
AA32-150-004	Instalacion de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 250 PCM, 127/160, Incluye: Maniobras, Conexion de puntas electricas, Conexion	PZA	3,00
AA32-150-008	Maniobras con grua, izaje y supervisión para el correcto montaje de equipo paquete de 7.5 TR	PZA	3,00
AA32-150-039	Suministro e instalacion de Termostato programable digital marca honeywell, incluye tubería tubo conduit pared delgada, cableado hasta 7 mts.	PZA	10,00
AA32-150-036	Suministro e instalacion de Lamina Galvanizada de Primera Calidad Cal. # 24, para fabricacion de ductos rectangulares, Incluye: CI-Mastic para sellado, Grapas y Zetas del mismo	ka	2.069,00
AA32-150-031	Suministro e instalacion de Aislamiento de Fibra de Vidrio con foil de Aluminio de 1 1/2" esp. para ductos rectangulares, Incluye: Pezamiento y cinta plateada para uniones.	ka	126,00
AA32-150-034	Suministro e instalacion de Cuello de lona Ahulada con marco de lamina galvanizada para las interconexiones de inyeccion y retorno, Incluye: Pias #10.	Pies²	2.840,00
AA32-150-034	Suministro e instalacion de Cuello de lona Ahulada con marco de lamina galvanizada para las interconexiones de inyeccion y retorno, Incluye: Pias #10.	PZA	6,00
AA32-150-029	Suministro e instalacion de difusor de inyeccion de 24x24", marca namm, cuello de 8" aislado en su exterior.	PZA	30,00
AA32-150-030	Suministro e instalacion de rejilla de retorno de 24x24", marca namm.	PZA	13,00
AA32-150-033	Suministro e instalacion de Compuerta para control de Volumen tipo manopla motorizada, controlada por termostato.	PZA	22,00
AA32-150-038	Suministro e instalacion de Roof curb para instalacion de equipo tipo paquete de 8.5 TR	PZA	3,00
AA32-150-035	Suministro e instalacion de Filtros Metalicos Lavables de 2", 20"x20" para unidades manejadoras de aire UMA-01 Y UMA-02	PZA	18,00
AA32-150-014	Suministro de Balanceo en los sistemas de Aire Acondicionado y Extraccion, incluye reportes de flujos de aire y temperatura.	PZA	3,00
AA32-150-040	Suministro e instalacion de tuberías de PVC de 1" con aislamiento amaflex de 3/8" de espesor, para drenajes de condensado de Unidades tipo Paquete a una longitud de 4 metros.	PZA	3,00
AA32-150-015	Suministro de Materiales y mano de obra para la elaboracion de Mocheta de 0 20 mts. de alto por 1 0 m. de largo para sentar equipos, a base de block de 0 15 x 0 20 x 0 40.	PZA	3,00

ALBERGUE

AA32-150-200	Suministro de unidad condensadora enfriada por aire marca TRANE ULTRA con una capacidad nominal de 9.9 TR con calefaccion heat-pump modelo 4TVH0115E8000AA voltaje	PZA	1,00
AA32-150-201	Suministro de unidad condensadora enfriada por aire marca TRANE ULTRA con una capacidad nominal de 11.6 TR con calefaccion heat-pump modelo 4TVH0140E8000AA voltaje	PZA	3,00
AA32-150-202	Suministro de unidad condensadora enfriada por aire marca TRANE ULTRA con una capacidad nominal de 12.9 TR con calefaccion heat-pump modelo 4TVH0155E8000AA voltaje	PZA	1,00
AA32-150-203	Suministro de unidad evaporadora tipo high wall heat pump marca TRANE ULTRA modelo 4TVW0030EFO00AA, con una capacidad de 30.000 bluhtr (2.5 tr) en un voltaje de 220v 1F	PZA	1,00
AA32-150-204	Suministro de unidad evaporadora tipo high wall heat pump marca TRANE ULTRA modelo 4TVW0024EFO00AA, con una capacidad de 24.000 bluhtr (2.0 tr) en un voltaje de 220v 1F	PZA	23,00
AA32-150-205	Suministro de unidad evaporadora tipo high wall heat pump marca TRANE ULTRA modelo 4TVW0018EFO00AA, con una capacidad de 18.000 bluhtr (1.5 tr) en un voltaje de 220v 1F	PZA	3,00
AA32-150-206	Suministro de unidad evaporadora tipo high wall heat pump marca TRANE ULTRA modelo 4TVW0012EFO00AA, con una capacidad de 12.000 bluhtr (1.0 tr) en un voltaje de 220v 1F	PZA	2,00
AA32-150-207	Suministro e instalacion de accesorio tipo Y (branch) modelo TRDK225HP	PZA	7,00
AA32-150-207	Suministro e instalacion de accesorio tipo Y (branch) modelo TRDK225HP	PZA	13,00
AA32-150-207	Suministro e instalacion de accesorio tipo Y (branch) modelo TRDK225HP	PZA	4,00
AA32-150-210	Suministro de control remoto para unidades interiores, modelo TCONTRMUT12D con función frior calor heat pump, en color blanco con fondo blanco y pantalla grande	PZA	29,00
AA32-150-019	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 200 PCM, 127/160, empotrado en falso plafon	PZA	2,00
AA32-150-020	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 200 PCM, 127/160, empotrado en falso plafon	PZA	1,00
AA32-150-022	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 250 PCM, 127/160, ubicado en azotea para dar servicio a campana de cocina.	PZA	1,00
AA32-150-011	Mano de obra por concepto de conexión, arranque y pruebas de sistema TIPO paquete 4 TR, descarga vertical incluye conexión de fuerza y control.	PZA	3,00
AA32-150-010	Mano de obra por concepto de conexión, arranque y pruebas de sistema TIPO paquete 10 TR, descarga vertical incluye conexión de fuerza y control.	PZA	1,00
AA32-150-211	Mano de obra por concepto de conexión, arranque y pruebas de sistema TIPO paquete 12 TR, descarga vertical incluye conexión de fuerza y control.	PZA	1,00
AA32-150-003	Instalacion de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 150-250 PCM, 127/160, Incluye: Maniobras, Conexion de puntas electricas, Conexion	PZA	2,00
AA32-150-005	Instalacion de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para campana de cocina, 127/160, Incluye: Maniobras, Conexion de puntas electricas, Conexion	PZA	1,00
AA32-150-008	Maniobras con grua, izaje y supervisión para el correcto montaje de equipo paquete de 7.5 TR	PZA	4,00
AA32-150-212	Maniobras con grua, izaje y supervisión para el correcto montaje de equipo TVR de 11.6 TR	PZA	3,00
AA32-150-213	Maniobras con grua, izaje y supervisión para el correcto montaje de equipo TVR de 12.9 TR	PZA	4,00
AA32-150-014	Suministro de Balanceo en los sistemas de Aire Acondicionado y Extraccion, incluye reportes de flujos de aire y temperatura.	PZA	4,00
AA32-150-040	Suministro e instalacion de tuberías de PVC de 1" con aislamiento amaflex de 3/8" de espesor, para drenajes de condensado de Unidades tipo Paquete a una longitud de 4 metros.	PZA	4,00
AA32-150-015	Suministro de Materiales y mano de obra para la elaboracion de Mocheta de 0 20 mts. de alto por 1 0 m. de largo para sentar equipos, a base de block de 0 15 x 0 20 x 0 40.	PZA	4,00

HOSPITALIZACION

AA32-150-024	Suministro de Unidad de aire acondicionado MCA TRANE con capacidad de 25 ton modelo TSH300F4R tipo paquete para un volumen de aire (10.000 cfm) equipada con dos	PZA	2,00
AA32-150-020	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 200 PCM, 127/160, empotrado en falso plafon	PZA	2,00
AA32-150-022	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 250 PCM, 127/160, ubicado en azotea para dar servicio a campana de cocina.	PZA	1,00
AA32-150-018	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 100 PCM, 127/160, ubicado en azotea para dar servicio a campana de cocina.	PZA	1,00
AA32-150-023	Suministro de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 300 PCM, 127/160, ubicado en azotea para dar servicio a campana de cocina.	PZA	1,00
AA32-150-009	Mano de obra por concepto de conexión, arranque y pruebas de sistema TIPO dividido 22 TR, descarga vertical incluye conexión de fuerza y control mas tubería de refrigeracion	PZA	2,00
AA32-150-003	Instalacion de Unidad Extractor Centrifugo, Mod. Mca. Soler & Palau, "Ventilador para 150-250 PCM, 127/160, Incluye: Maniobras, Conexion de puntas electricas, Conexion	PZA	3,00
AA32-150-008	Maniobras con grua, izaje y supervisión para el correcto montaje de equipo dividido de 22 TR	PZA	2,00
AA32-150-039	Suministro e instalacion de Termostato programable digital marca honeywell, incluye tubería tubo conduit pared delgada, cableado hasta 7 mts.	PZA	4,00
AA32-150-036	Suministro e instalacion de Lamina Galvanizada de Primera Calidad Cal. # 24, para fabricacion de ductos rectangulares, Incluye: CI-Mastic para sellado, Grapas y Zetas del mismo	ka	1.230,00
AA32-150-001	Suministro e instalacion de Aislamiento de Fibra de Vidrio con foil de Aluminio de 1 1/2" esp. para ductos rectangulares, Incluye: Pezamiento y cinta plateada para uniones.	ka	580,00
AA32-150-031	Suministro e instalacion de Aislamiento de Fibra de Vidrio con foil de Aluminio de 1 1/2" esp. para ductos rectangulares, Incluye: Pezamiento y cinta plateada para uniones.	Pies²	3.072,00
AA32-150-034	Suministro e instalacion de Cuello de lona Ahulada con marco de lamina galvanizada para las interconexiones de		

0010

AA32-150-014	Suministro de Balanceo en los sistemas de Aire Acondicionado y Extraccion, incluye reportes de flujos de aire y temperatura.	PZA	2.00
AA32-150-040	Suministro e instalacion de tuberias de PVC de 1" con aislamiento amfalex de 3/8" de espesor, para drenajes de condensado de Unidades tipo Paquete a una longitud de 4 metros.	PZA	2.00
AA32-150-015	Suministro de Materiales y mano de obra para la elaboracion de Mocheta de 0.20 mts. de alto por 1.0 m. de largo para sentar equipos, a base de block de 0.15 x 0.20 x 0.40.	PZA	2.00
AA32-150-041	Suministro e instalacion de lampara de luz ultravioleta AeroMed modelo de lampara AM-ST-UJVL, voltaje 120-227 volts @ 50/60 HZ, con deflector de aluminio con recubrimiento en	PZA	4.00

14 GASES MEDICINALES

GM00-005-001	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre Tipo "L" De 13 Mm. De Diámetro, Calidad OxyMed Sin Costura, Temple Riado, Astm B 819, Marca Nacobre O Equivalente En	M	1 350.00
GM00-005-002	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre Tipo "L" De 19 Mm. De Diámetro, Calidad OxyMed Sin Costura, Temple Riado, Astm B 819, Marca Nacobre O Equivalente En	M	204.00
GM00-005-003	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre Tipo "L" De 25 Mm. De Diámetro, Calidad OxyMed Sin Costura, Temple Riado, Astm B 819, Marca Nacobre O Equivalente En	M	162.00
GM00-005-004	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre Tipo "L" De 32 Mm. De Diámetro, Calidad OxyMed Sin Costura, Temple Riado, Astm B 819, Marca Nacobre O Equivalente En	M	234.00
GM00-005-005	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre Tipo "L" De 38 Mm. De Diámetro, Calidad OxyMed Sin Costura, Temple Riado, Astm B 819, Marca Nacobre O Equivalente En	M	36.00
GM00-005-006	Suministro E Instalacion De Tuberia De Cobre Tipo "L" De 51 Mm. De Diámetro, Calidad OxyMed Sin Costura, Temple Riado, Astm B 819, Marca Nacobre O Equivalente En	M	66.00
GM00-005-007	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Cople De Cobre De 13 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	135.00
GM00-005-008	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Cople De Cobre De 19 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	20.00
GM00-005-009	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Cople De Cobre De 25 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	18.00
GM00-005-010	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Cople De Cobre De 32 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	21.00
GM00-005-011	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Cople De Cobre De 38 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	3.00
GM00-005-012	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Cople De Cobre De 51 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	7.00
GM00-005-013	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Codo De Cobre De 13 Mm. De Diámetro, X 90°, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	690.00
GM00-005-014	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Codo De Cobre De 19 Mm. De Diámetro, X 90°, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	85.00
GM00-005-015	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Codo De Cobre De 25 Mm. De Diámetro, X 90°, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	63.00
GM00-005-016	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Codo De Cobre De 32 Mm. De Diámetro, X 90°, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	10.00
GM00-005-017	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Codo De Cobre De 38 Mm. De Diámetro, X 90°, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	102.00
GM00-005-018	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 13 Mm. De Diámetro, X 90°, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	24.00
GM00-005-019	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 19 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	72.00
GM00-005-020	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 25 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	8.00
GM00-005-021	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 32 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	22.00
GM00-005-022	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 38 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	24.00
GM00-005-023	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 51 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	2.00
GM00-005-024	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Tee De Cobre De 51 Mm. De Diámetro, Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad, Lavado Para	PZA	1.00
GM00-005-025	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 13 A 10 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	88.00
GM00-005-026	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 19 A 10 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	38.00
GM00-005-027	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 25 A 13 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	4.00
GM00-005-028	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 25 A 19 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	22.00
GM00-005-029	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 32 A 19 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	18.00
GM00-005-030	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 32 A 25 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	3.00
GM00-005-031	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 38 A 32 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	3.00
GM00-005-032	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 51 A 32 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	1.00
GM00-005-033	Suministro E Instalacion De Conexion De Cobreforjado Reduccion Campana De Cobre De 51 A 38 Mm. Bajo Norma Asme B16.22, Marca Nacobre O Equivalente En Calidad,	PZA	2.00
GM00-005-034	Suministro E Instalacion De Junta De Expansion Conforme A Npa99 2015 5.1 10 11 6.3, Manquera Metalica Flexible De 25 Mm De Diam X 95Cm De Long Soldada Con Soldadura	PZA	2.00
GM00-005-035	Suministro E Instalacion De Junta De Expansion Conforme A Npa99 2015 5.1 10 11 6.3, Manquera Metalica Flexible De 32 Mm De Diam X 80Cm De Long Soldada Con Soldadura	PZA	5.00
GM00-005-036	Suministro E Instalacion De Junta De Expansion Conforme A Npa99 2015 5.1 10 11 6.3, Manquera Metalica Flexible De 51 Mm De Diam X 95Cm De Long Soldada Con Soldadura	PZA	2.00
GM00-005-037	Suministro E Instalacion De Valvula De Bola De 25Mm. De Diámetro, Bajo Norma Npa99 2015 5.1 4 Lavado Para Uso Oxigeno Con Solucion Acusosa Bajo Norma Cas G-4.1 Y	PZA	1.00
GM00-005-038	Suministro E Instalacion De Valvula De Bola De 32Mm. De Diámetro, Bajo Norma Npa99 2015 5.1 4 Lavado Para Uso Oxigeno Con Solucion Acusosa Bajo Norma Cas G-4.1 Y	PZA	2.00
GM00-005-039	Suministro E Instalacion De Valvula De Bola De 51Mm. De Diámetro, Bajo Norma Npa99 2015 5.1 4 Lavado Para Uso Oxigeno Con Solucion Acusosa Bajo Norma Cas G-4.1 Y	PZA	1.00
GM00-005-040	Suministro E Instalacion Caja De Seccionamiento Para 3 Valvulas De 13-13-32Mm De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Incluye: Mano De Obra, Herramienta Menor, Material	PZA	4.00
GM00-005-041	Suministro E Instalacion De Soporte Tipo Multiple Para Un Tubo Tipo Cama En Base A Norma Mss Sp-58. Incluye: Materiales, Certificados De Calidad De Fabrica, Mano De Obra	PZA	56.00
GM00-005-042	Suministro E Instalacion De Soporte Tipo Multiple Para Dos Tubos Tipo Cama En Base A Norma Mss Sp-58. Incluye: Materiales, Certificados De Calidad De Fabrica, Mano De Obra	PZA	24.00
GM00-005-043	Suministro E Instalacion De Soporte Tipo Multiple Para Tres Tubos Tipo Cama En Base A Norma Mss Sp-58. Incluye: Materiales, Certificados De Calidad De Fabrica, Mano De Obra	PZA	27.00
GM00-005-044	Suministro E Instalacion Alarmas Electromecanicas Bajo Especificacion Npa99 2015 Con Señales Visuales Y Auditivas, Para Monitoreo De Sistemas De Gases Medicinales Conforme	PZA	4.00
GM00-005-045	Suministro E Instalacion De Consola Horizontal 3 Vias De 1.20 M De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Incluye: Montaje, Fijacion, Conexion Mecanica, Pruebas De Hermeticidad Y	PZA	38.00
GM00-005-046	Etiqueta Autoadherible Para Tubo De 13 Mm. De Diámetro, De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Con Texto Y Flecha Para Indicar Sentido De Flujo Y Fluido En Tuberia De Cobre,	PZA	675.00
GM00-005-047	Etiqueta Autoadherible Para Tubo De 19 Mm. De Diámetro, De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Con Texto Y Flecha Para Indicar Sentido De Flujo Y Fluido En Tuberia De Cobre,	PZA	102.00
GM00-005-048	Etiqueta Autoadherible Para Tubo De 25 Mm. De Diámetro, De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Con Texto Y Flecha Para Indicar Sentido De Flujo Y Fluido En Tuberia De Cobre,	PZA	81.00
GM00-005-049	Etiqueta Autoadherible Para Tubo De 32 Mm. De Diámetro, De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Con Texto Y Flecha Para Indicar Sentido De Flujo Y Fluido En Tuberia De Cobre,	PZA	117.00
GM00-005-050	Etiqueta Autoadherible Para Tubo De 38 Mm. De Diámetro, De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Con Texto Y Flecha Para Indicar Sentido De Flujo Y Fluido En Tuberia De Cobre,	PZA	18.00
GM00-005-051	Etiqueta Autoadherible Para Tubo De 51 Mm. De Diámetro, De Acuerdo Con Npa-99 Ed 2015. Con Texto Y Flecha Para Indicar Sentido De Flujo Y Fluido En Tuberia De Cobre,	PZA	33.00
GM00-005-052	Suministro, Aplicacion Y Colocacion De Señalización Y Pintura De Esmalte Anticorrosivo Para Tubo De 13 Mm. De Diámetro, De Acuerdo A Normatividad Del Imss Para Cada Gas,	PZA	1 350.00
GM00-005-053	Suministro, Aplicacion Y Colocacion De Señalización Y Pintura De Esmalte Anticorrosivo Para Tubo De 19 Mm. De Diámetro, De Acuerdo A Normatividad Del Imss Para Cada Gas,	PZA	204.00
GM00-005-054	Suministro, Aplicacion Y Colocacion De Señalización Y Pintura De Esmalte Anticorrosivo Para Tubo De 25 Mm. De Diámetro, De Acuerdo A Normatividad Del Imss Para Cada Gas,	PZA	162.00
GM00-005-055	Suministro, Aplicacion Y Colocacion De Señalización Y Pintura De Esmalte Anticorrosivo Para Tubo De 32 Mm. De Diámetro, De Acuerdo A Normatividad Del Imss Para Cada Gas,	PZA	234.00
GM00-005-056	Suministro, Aplicacion Y Colocacion De Señalización Y Pintura De Esmalte Anticorrosivo Para Tubo De 38 Mm. De Diámetro, De Acuerdo A Normatividad Del Imss Para Cada Gas,	PZA	38.00
GM00-005-057	Suministro, Aplicacion Y Colocacion De Señalización Y Pintura De Esmalte Anticorrosivo Para Tubo De 51 Mm. De Diámetro, De Acuerdo A Normatividad Del Imss Para Cada Gas,	PZA	69.00
GM00-005-058	Suministro E Instalacion De Tablero De Regulacion Y Enlace Tanque Termo-Cilindros De 19Mm Diam. Incluye: Tablero De Acero Inoxidable, Dual De Regulacion, By-Pass De	PZA	1.00
GM00-005-059	Suministro E Instalacion De Manifold De Respaldo Para Oxigeno. Incluye: 1 Regulador De Presion Para Manifold, 2 Bancada Para Cilindros Con Valvulas Maestras De 5X5, 10	PZA	100.00
GM00-005-060	Estructura Metalica Para Fijacion De Cilindros Y Manifold. Fabricada En Tubular Cuadrado Pir De 2", Incluye: Sistema De Fijacion Al Piso, Anclaje, Pintura De Esmalte 3 F.	PZA	1.00
GM00-005-061	Armaque De Equipos, Pruebas Y Capacitacion De Compressor Reciprocante Para Aire Grado Medico, Triplex De 10 H.P. Con Un Desplazamiento De Aire Total De 105 Cfm, 3 F.	PZA	2.00
GM00-005-062	Suministro E Instalacion De Equipo Perimetral Fijometro Para Oxigeno. Incluye: Armado, Pruebas De Operacion Y Puesta En Servicio.	PZA	38.00
GM00-005-063	Suministro E Instalacion De Equipo Perimetral Aspirador Presion Vacio De 1 Litro. Incluye: Armado, Pruebas De Operacion Y Puesta En Servicio.	PZA	28.00
GM00-005-064	Bomba De Vacio Tipo Libre De Aceite, Triplex De 10 H.P., 3F, 220/440V, Capacidad 144.8 Pcm @ 19" Hg, Tanque Para Almacenamiento General Con Capacidad Nominal De	PZA	1.00
GM00-005-065	Consola Horizontal Para Encamados 1.20 Mts Marca Finca Fabricada En Perfil De Aluminio Extrusion Especial 6063 Temple 5 Ducto Con Tres Vias De Instalaciones	PZA	38.00
GM00-005-066	Fm-15Ue-F2-N Fijometro 15Lom O2 1/8Npt Marca Infra	PZA	38.00
GM00-005-067	Q9-003-13 Vastago P/Oxi Tipo Puntan Marca Infra	PZA	38.00
GM00-005-068	D-401 Humedecedor Reusable T Crom Marca Infra	PZA	38.00
GM00-005-069	Esp-A-1 Aspirador Presion-Vacio De 1 Litro	PZA	38.00
GM00-005-070	PI-111-611 Conector Aire TPuntan Crom 400770	PZA	38.00

15 CCTV

EL20-205-004	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1/2"(16Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	90.76
EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	253.32
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	48.94
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 1/2"(16Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	65.00
EL20-200-004	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 1/2"(16Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	23.00
EL20-200-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	12.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	18.00
EL20-190-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 27 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	3.00
EL20-190-004	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 16 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	16.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	26.00
EL24-015-001	Suministro E Instalacion De Conector Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	78.00
CT10-005-001	Suministro y colocacion de cable utp cat 6a, incluye: mano de obra, herramienta menor y mayor, consumibles, desperdicios de material acarreos, limpieza del lugar y todo lo necesario	N	1 027.00
CT10-005-002	Suministro y colocacion de nvr, 12mp, 16 canales, con disco duro de 4 teras, modelo ds-7600i-i2/16p series nvr marca hikvision incluye: materiales, mano de obra, equipo y	PZA	1.00
CT10-005-003	Suministro y colocacion de monitor hd 32" incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su correcta eleccion	PZA	1.00
CT10-005-004	Suministro y colocacion de camara de red tipo domo mod. ds-2ed2163co-(fs) marca hikvision incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, y todo lo necesario para su	PZA	9.00
CT10-005-005	Suministro e instalacion de soporte multiple de 20 cm, para tres tubos a base de unical con soportado por dos varillas roscadas de 1/4" hasta de 1 m. de longitud ancladas con dos	PZA	46.00

16 ALUMINIO

EL20-210-001	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	319.77
EL20-210-002	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1"(27Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	6.61
EL20-210-006	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 1 1/2"(41Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	7.23
EL20-210-004	Suministro E Instalacion De Tubo Conduit Galvanizado Pared Delgada De 2"(53Mm) Diam. Mca: Rymco O Equivalente. Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	M	8.30
EL20-200-001	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 3/4"(21Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	82.00
EL20-200-006	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 1 1/2"(41Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00
EL20-200-007	Suministro E Instalacion De Cople Conduit Pared Delgada De 2"(53Mm) Diam. Mca: Omega O Similar. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00
EL20-190-001	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 21 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	30.00
EL20-190-002	Suministro E Instalacion De Codo Conduit Pared Delgada De 27 Mm Diam. Mca: Omega O Conduit. Incluye: Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	2.00
EL20-040-002	Suministro E Instalacion De Caja Registro Galvanizada Cuadrada De 4" X 4". Incluye: Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	27.00
SC01-005-052	Suministro E Instalacion De Conduit Tipo Lb De 3/4". Incluye: Material, Mano De Obra, Equipo, Herramienta	PZA	4.00
EL22-010-005	suministro e instalacion de interruptor de seguridad sin fusible, 240v, 3f, 3x100 amperes, nema 3r modelo: HU363RB, marca square d incluye: material, mano de obra, equipo,	PZA	4.00
EL22-010-006	suministro e instalacion de interruptor de seguridad sin fusible, 240v, 3f, 3x60 amperes, nema 3r modelo: HU362RB, marca square d incluye: material, mano de obra, equipo,	PZA	6.00
EL21-015-008	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarros, Instalacion, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	N	27.72
EL21-015-004	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 8, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarros, Instalacion, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	N	39.68
EL21-015-003	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 10, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarros, Instalacion, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	N	119.08
EL21-015-002	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 12, Para Tierras De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarros, Instalacion, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	N	1 565.57
EL21-015-007	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 2, Color Negro De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarros, Instalacion, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	N	31.81
EL21-015-005	Suministro E Instalacion De Cable Thw Cal 6, Para Tierras De La Marca Viakon, Incluye: Suministro De Materiales, Acarros, Instalacion, Pruebas, Mano De Obra, Equipo Y	N	451.55
EL20-205-001	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 21 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M, Y Abrazadera Tipo	PZA	128.00
EL20-205-002	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 27 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M, Y Abrazadera Tipo	PZA	3.00
EL20-205-020	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 27 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M, Y Abrazadera Tipo	PZA	3.00
EL20-205-021	Suministro E Instalacion De Soporte Individual Para Tuberia De 53 Mm. De Diámetro, A Base De Vanilla Roscada De 1/4" Con Desarrollo De Hasta 1.00 M, Y Abrazadera Tipo	PZA	3.00

SUBTOTAL

IVA 16%

TOTAL DE LA PROPOSICIÓN