



DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

Después de analizar las propuestas técnicas presentadas y compararlas con lo requerido en el procedimiento de Adjudicación Directa Nacional Electrónica Número AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025 y realizar las verificaciones técnicas que se consideraron pertinentes, conforme al contenido de la misma, se emite el siguiente resultado:

EVALUACIÓN TÉCNICA:

- I.- PROPUESTAS DESECHADAS.- No se relacionan Cotizantes cuyas propuestas técnicas no fueron aceptadas.
- II.- PROPUESTAS APROBADAS.- A continuación, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 49 fracciones II y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a continuación se relacionan los Cotizantes cuya propuesta técnica fue aceptada, por cumplir con los requisitos establecidos en Solicitud de Información/Cotización de esta adjudicación directa:

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
1	511 339 1415 00 01	0000000000205 91	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIJO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			<p>ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERÍA. LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MDP. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAÍS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTÍCULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE</p>		





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		
1	511 339 1415 00 01	0000000000205 91	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES; DE MDP.	JORGE ADOLFO PENICHE VARGAS	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		
2	511 076 0975 00 01	0000000000199 70	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTEMA DE CORREDERAS TELESCOPICAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 45 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO,	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22, CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS DE ACERO CALIBRE 24; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG; CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD; RESBALONES FIJOS FABRICADOS EN HULE SINTETICO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; CORREDERAS, CERRADURA Y PORTA-ETIQUETAS CROMADAS. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.		
2	511 076 0975 00 01	0000000000199 70	ARCHIVERO 4 GAVETAS. MOVIMIENTOS O SISTEMAS: SISTEMA DE CORREDERAS TELESCOPICAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 45 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN	JORGE ADOLFO PENICHE VARGAS	APROBADO

*[Handwritten mark]*





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22, CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS DE ACERO CALIBRE 24; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG; CERRADURA GENERAL DE SEGURIDAD; RESBALONES FIJOS FABRICADOS EN HULE SINTETICO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; CORREDERAS, CERRADURA Y PORTA-ETIQUETAS CROMADAS. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.		
3	511 076 0952 00 01	0000000000199 68	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 40CM, ALTURA 220CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. (POR ENTREPAÑO). DESCRIPCION TECNICA: BASE DE ARCHIVERO: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO,	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAT	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			<p>CALIBRE NO. 20. COSTADOS Y TAPA SUPERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL. PLACAS DIVISORAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. LARGUERO SUPERIOR: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE 16. REGATONES: FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO, CON DIAMETRO DE 53 MM (2 1/16 PULGADAS) Y BASE DE NITRILO SANITARIO CON 53 MM (2 1/16 PULGADAS) DE DIAMETRO Y ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO: DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.</p>		

X

l





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
3	511 076 0952 00 01	0000000000199 68	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 40CM, ALTURA 220CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. (POR ENTREPAÑO). DESCRIPCION TECNICA: BASE DE ARCHIVERO: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. COSTADOS Y TAPA SUPERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. ENTREPAÑOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL. PLACAS DIVISORAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. LARGUERO SUPERIOR: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE 16. REGATONES: FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO, CON DIAMETRO DE 53 MM (2 1/16 PULGADAS) Y BASE DE NITRILO SANITARIO CON 53 MM (2 1/16 PULGADAS) DE DIAMETRO Y ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO: DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS	JORGE ADOLFO PENICHE VARGAS	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		
4	511 622 0291 00 01	0000000000205 42	MODULO EN L PARA CONSULTORIO CON LATERAL DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 1.50 M; FONDO 1.50 M; ALTURA A NIVEL DE CUBIERTA 0.75 M. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL Y LATERAL FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60 CM., ALTURA DE 75 CM Y 4 CM. DE ESPESOR PERIMETRAL. PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA CONEXION DE VIGAS. VIGAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA. CREDENZA LATERAL DERECHA FABRICADA EN TABLEROS HORIZONTALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR Y TABLEROS VERTICALES Y DE RESPALDO CON 18 MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. DIMENSIONES DE LA CREDENZA FRENTE 1.50 M., FONDO 0.40 M. Y ALTURA 0.40 M. DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO PARA ARCHIVO SUSPENDIDO (DISEÑADO PARA RECIBIR FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA) FABRICADOS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 15 MM. DE ESPESOR Y TABLERO HORIZONTAL PARA PISO	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			<p>DE CAJONES CON 24 MM DE ESPESOR; AMBOS CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CADA CAJON CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. MONTADO CON CORREDERAS TELESCOPICAS DE EXTENSION TOTAL EMBALINADA.Y TOPE ANTI EXTRACCION. JALADERAS DE CAJONES FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UN CAJON. FALDON FABRICADO EN CRISTAL TEMPLADO CON BORDES REDONDEADOS, FRENTE DE 1 M., ALTURA 0.30 M. Y ESPESOR DE 9 MM. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM ( 1 ) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM. DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS. MOLDURAS DE CUBIERTA Y CAJONES EN PVC. LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. ALUMINIO EN PINTURA ELECTROESTATICA DE TEXTURA EXTRA LISA. CRISTAL CON CARA FRONTAL ESMERILADA Y CARA TRASERA PULIDA. REGATONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTA MOLDURAS DE CUBIERTA Y CAJONES TERMO FUSIONADAS. VIGAS Y MARCOS UNIDOS POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADOS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR CUBIERTA, MARCOS Y CREDENZA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO</p>		





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			GALVANIZADO. CREDENZA LATERAL DERECHA CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO. REGATONES INSERTADOS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA SCS RECYCLED CONTENT STANDARD - VIGENTE. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUC		
4	511 622 0291 00 01	0000000000205 42	MODULO EN L PARA CONSULTORIO CON LATERAL DERECHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 1.50 M; FONDO 1.50 M; ALTURA A NIVEL DE CUBIERTA 0.75 M. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUBIERTAS FRONTAL Y LATERAL FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y	JORGE ADOLFO PENICHE VARGAS	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			<p>MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIJO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60 CM., ALTURA DE 75 CM Y 4 CM. DE ESPESOR PERIMETRAL. PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA CONEXION DE VIGAS. VIGAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA. CREDENZA LATERAL DERECHA FABRICADA EN TABLEROS HORIZONTALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR Y TABLEROS VERTICALES Y DE RESPALDO CON 18 MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. DIMENSIONES DE LA CREDENZA FRENTE 1.50 M., FONDO 0.40 M. Y ALTURA 0.40 M. DOS CAJONES PAPELEROS Y UNO PARA ARCHIVO SUSPENDIDO (DISEÑADO PARA RECIBIR FOLDERS COLGANTES TAMAÑO CARTA) FABRICADOS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 15 MM. DE ESPESOR Y TABLERO HORIZONTAL PARA PISO DE CAJONES CON 24 MM DE ESPESOR; AMBOS CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CADA CAJON CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE 45 KG. MONTADO CON CORREDERAS TELESCOPICAS DE EXTENSION TOTAL EMBALINADA.Y TOPE ANTI EXTRACCION. JALADERAS DE CAJONES FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UN CAJON. FALDON FABRICADO EN CRISTAL TEMPLADO CON BORDES REDONDEADOS, FRENTE DE 1 M., ALTURA 0.30 M. Y ESPESOR DE 9 MM. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO</p>		





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			<p>TRANSPARENTE DE 25.4 MM ( 1 ) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM. DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS. MOLDURAS DE CUBIERTA Y CAJONES EN PVC. LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. ALUMINIO EN PINTURA ELECTROESTATICA DE TEXTURA EXTRA LISA. CRISTAL CON CARA FRONTAL ESMERILADA Y CARA TRASERA PULIDA. REGATONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTA MOLDURAS DE CUBIERTA Y CAJONES TERMO FUSIONADAS. VIGAS Y MARCOS UNIDOS POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADOS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR CUBIERTA, MARCOS Y CREDENZA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CREDENZA LATERAL DERECHA CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO. REGATONES INSERTADOS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES. DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL</p>		

X

l





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA SCS RECYCLED CONTENT STANDARD - VIGENTE. ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUC		
5	519 631 5431 00 01	0000000000208 09	MUEBLE TIPO MOSTRADOR PARA RECEPCION Y CONTROL, FABRICADO EN MADERA O ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE O LAMINAS Y PERFILES METALICOS COMERCIALES O HECHO EN OBRA. INCLUYE COLCHONETA DE HULE ESPUMA O POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CON FORRO DE VINIL, MINIMO DE 80 X 60 CENTIMETROS Y ESPESOR DE 5 A 7 CENTIMETROS.	EDVAG CONCEPTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.	APROBADO
5	519 631 5431 00 01	0000000000208 09	MUEBLE TIPO MOSTRADOR PARA RECEPCION Y CONTROL, FABRICADO EN MADERA O ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE O LAMINAS Y PERFILES METALICOS COMERCIALES O HECHO EN OBRA. INCLUYE COLCHONETA DE HULE ESPUMA O POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, CON FORRO DE VINIL, MINIMO DE 80 X 60 CENTIMETROS Y ESPESOR DE 5 A 7 CENTIMETROS.	JORGE ADOLFO PENICHE VARGAS	APROBADO
6	519 104 0551 00 01	0000000000200 50	BÁNCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 260 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO.	EDVAG CONCEPTOS	APROBADO





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			<p>DESCRIPCIÓN TÉCNICA: CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, CON DOBLE CURVATURA EN LOS EXTREMOS; SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14; PATAS Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO 25.4 MM (1) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO PULIDA Y CEPILLADA, CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA, TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO ENSAMBLADOS A PATAS Y SOPORTES POR MEDIO DE ANCLAJES DE ALUMINIO CON EMBELLECEDORES DE ALUMINIO PULIDO; SOPORTE HORIZONTAL ENSAMBLADO CON SUJETADOR DE ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 14. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS</p>	COMERCIALES, S.A. DE C.V.	





DICTAMEN TÉCNICO

ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA  
NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL  
EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TÉCNICO
			INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		
6	519 104 0551 00 01	0000000000200 50	BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 260 CM. FONDO 65 CM. ALTO 90 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 120 K G POR ASIENTO. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO FABRICADOS A BASE DE LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, CON DOBLE CURVATURA EN LOS EXTREMOS; SOPORTE HORIZONTAL FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14; PATAS Y DESCANSA BRAZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO 25.4 MM (1) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO PULIDA Y CEPILLADA, CON DOBLEZ EN LOS EXTREMOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA, TODOS LOS ELEMENTOS SON MAQUINADOS PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; CUERPO DE ASIENTO Y RESPALDO ENSAMBLADOS A PATAS Y SOPORTES POR MEDIO DE ANCLAJES DE ALUMINIO CON EMBELLECEDORES DE ALUMINIO PULIDO; SOPORTE HORIZONTAL ENSAMBLADO CON SUJETADOR DE ESTRUCTURA EN LAMINA DE ACERO	JORGE ADOLFO PENICHE VARGAS	APROBADO






DICTAMEN TÉCNICO

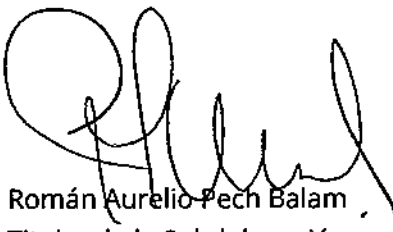
ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL ELECTRÓNICA AA-50-GYR-050GYR011-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN (MOBILIARIO ADMINISTRATIVO), PARA LA SUBDELEGACIÓN MÉRIDA NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO 2025.

PARTIDA	CLAVE SAI	CLAVE PREI	DESCRIPCIÓN	COTIZANTE	DICTAMEN TECNICO
			ROLADO EN FRIO CALIBRE 14. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		

Mérida, Yucatán a 27 de octubre de 2025.

El presente dictamen se rinde de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 47 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

  
M.B.A. Joel Adrián Gutiérrez Zapata  
Analista Responsable Oficina  
Apoyo Administrativo

  
Román Aurelio Pech Balam  
Titular de la Subdelegación  
Mérida Norte

