



LOS REYES, MICH., A 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

ING. JUAN CARLOS RIOS ARRIAGA
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD No. 7
PRESENTE.


POR ESTE MEDIO SE PRESENTA DICTAMEN TECNICO REALIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 17 CON DOMICILIO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 165 COL. CENTRO C.P. 58200 EN LOS REYES DE SALGADO, MICH.

COMO ANTECEDENTE DEBEMOS MENCIONAR QUE DICHA UNIDAD CUENTA CON UNA BARDA PERIMETRAL CON MURO DE TABIQUE, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO, COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO, VOLADOS DE LOSA CON APLANADO DE MEZCLA Y PISOS CON LOSETA CERAMICA EN AREA DE SALA DE ESPERA DE HOSPITALIZACION. EL DIA PASADO 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE PRESENTO UN SISMO DE 7.1 LOCALIZADO EN EL LÍMITE ESTATAL ENTRE LOS ESTADOS DE PUEBLA Y MORELOS, A 12 KM AL SURESTE DE AXOCHIAPAN, MORELOS Y A 120 KM DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DEL CUAL HASTA LAS 18:00 HRS SE HABIAN REGISTRADO 6 REPLICAS, OCASIONADO DIVERSOS DAÑOS EN VARIOS ELEMENTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD, TALES COMO FRACTURA DE BARDA PERIMETRAL CON MURO DE TABIQUE, LEVANTAMIENTO DE PISOS DE LOSETA CERAMICA EN SALA DE ESPERA Y SEPTICO DE HOSPITALIZACION, DESPRENDIMIENTO DE COLUMNA POR FUERA DE PASILLO DE HOSPITALIZACION, Y DESPRENDIMIENTO DE APLANADOS DE MEZCLA EN VARIAS AREAS DE LOS VOLADOS DE LA LOSA.


SE ANEXA REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS DAÑOS:

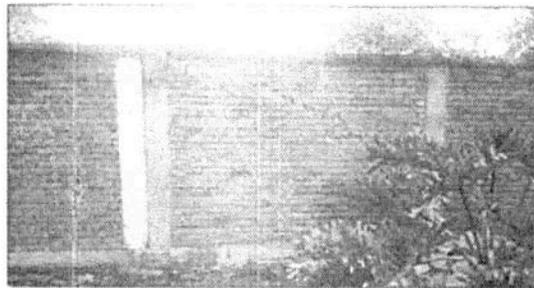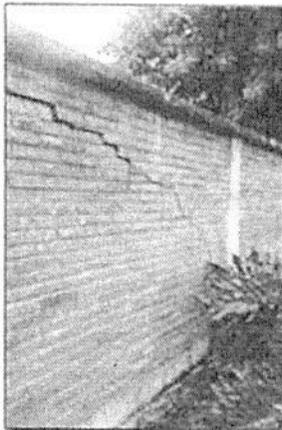



FRACTURA EN BARDA PERIMETRAL

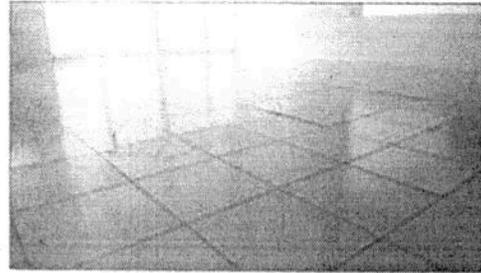



PISOS DE LOSETA EN SALA DE ESPERA DE HOSPITALIZACION

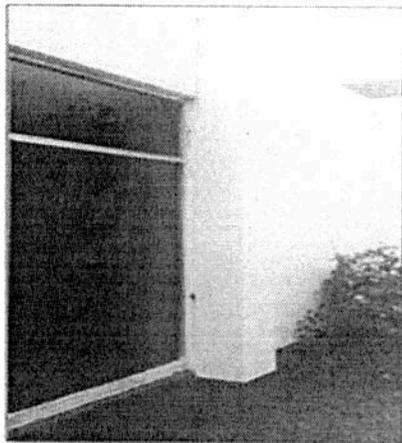



DESPRENDIMIENTO DE COLUMNA

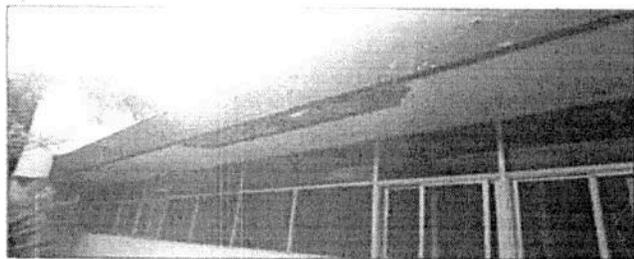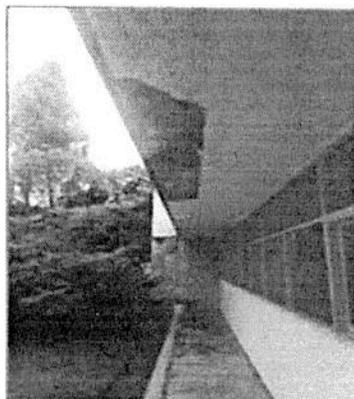

DESPRENDIMIENTO DE APLANADO EN VOLADOS DE LOSA

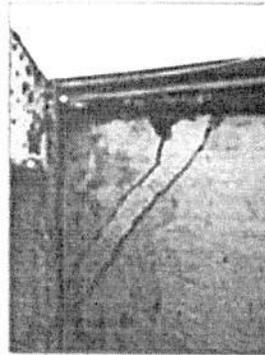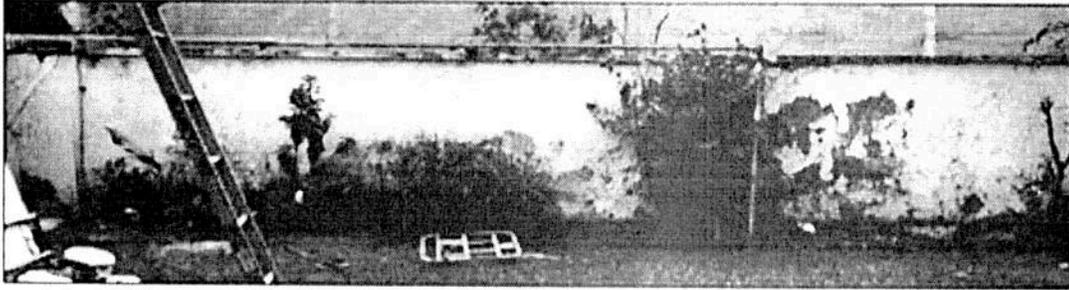


FRACTURA EN BARDA PERIMETRAL



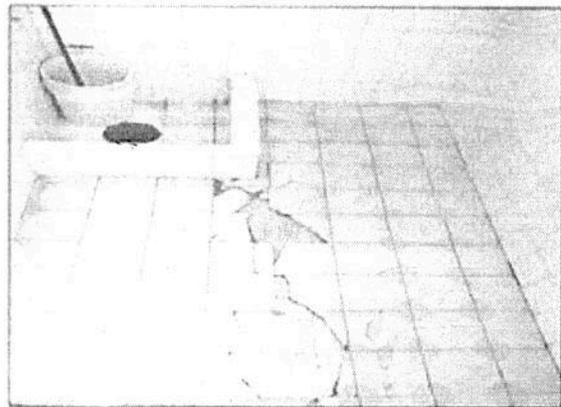
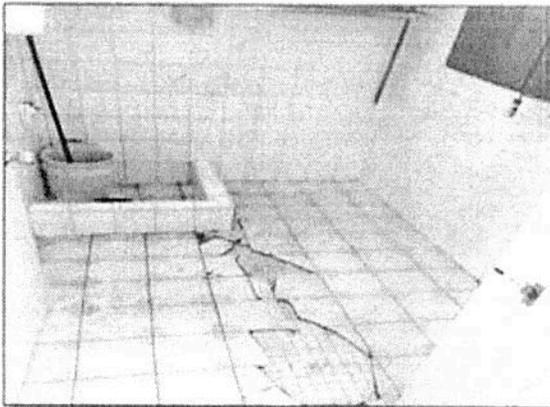




PISOS DE LOSETA EN SÉPTICO DE HOSPITALIZACION


A large, handwritten blue mark or signature, possibly a stylized 'X' or a signature, located in the bottom right corner of the page.

SE ANEXAN CROQUIS DE LOCALIZACION Y DETALLE:

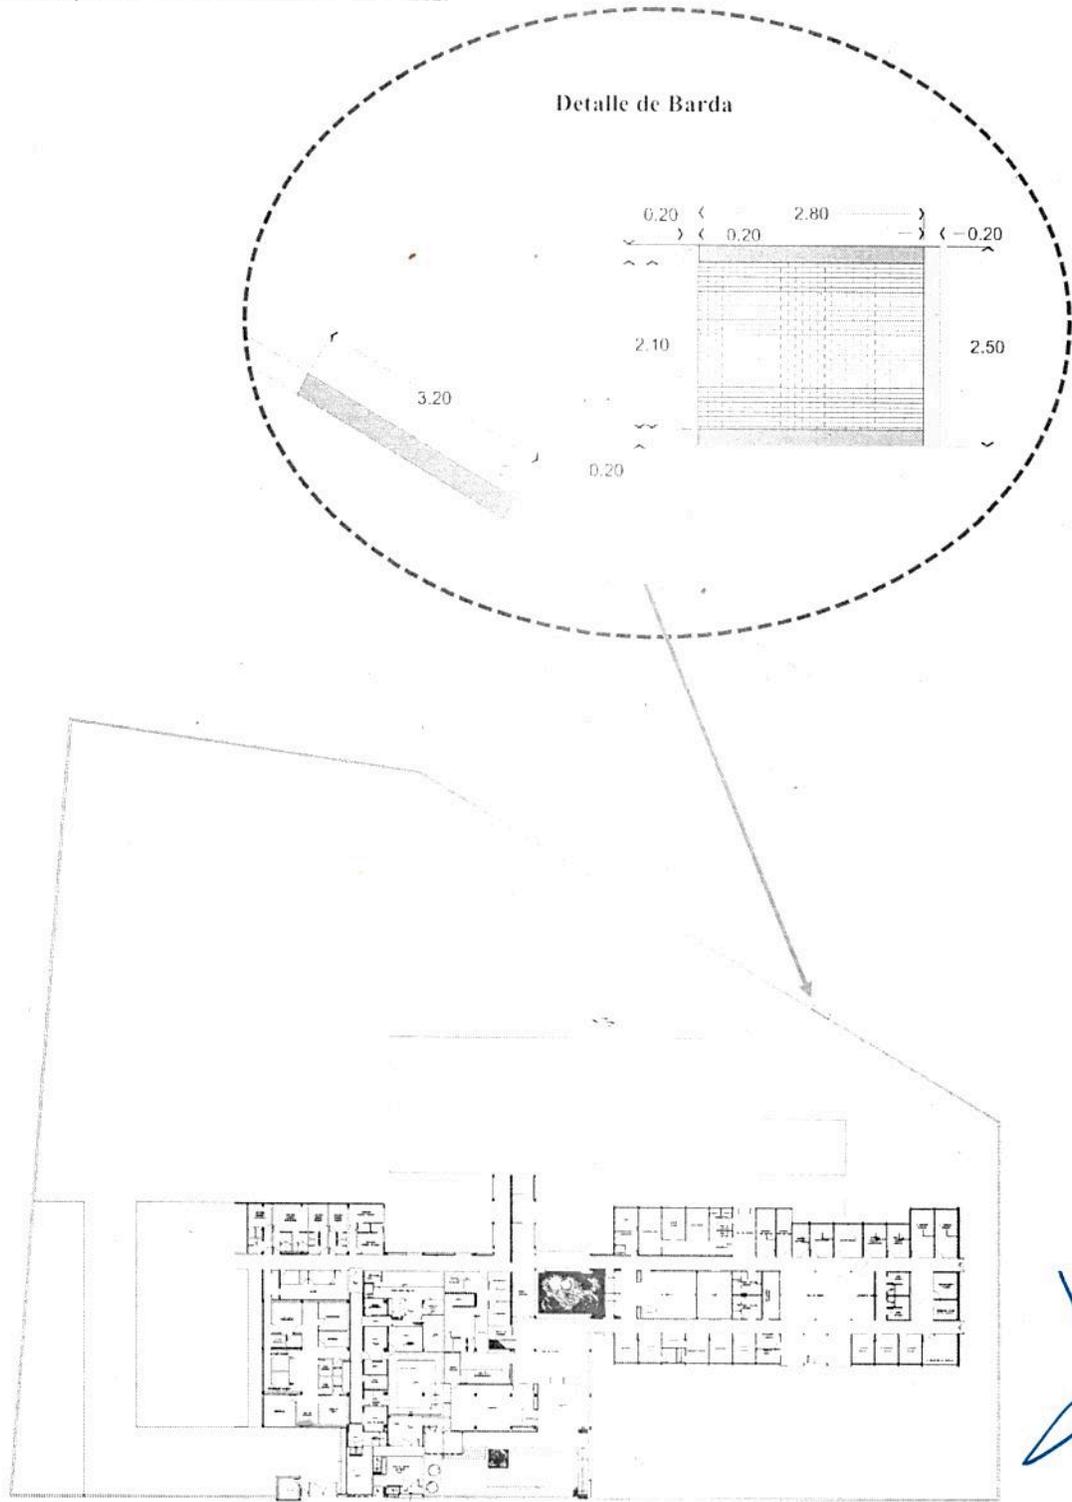

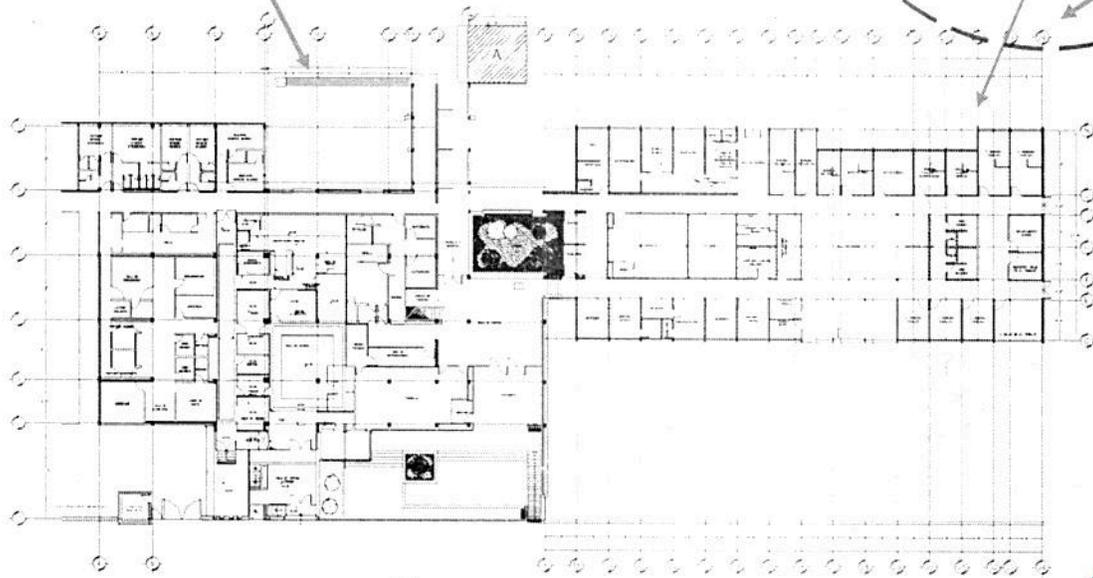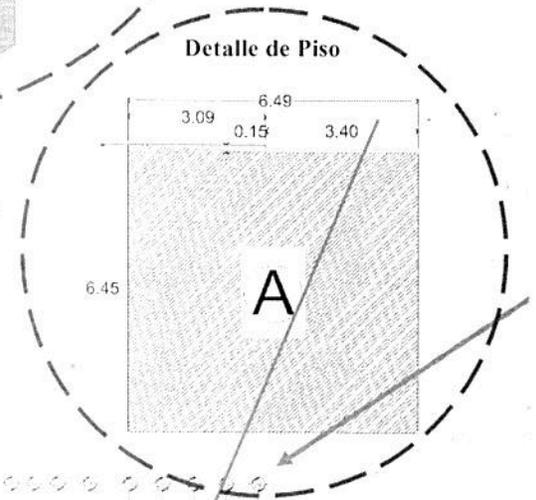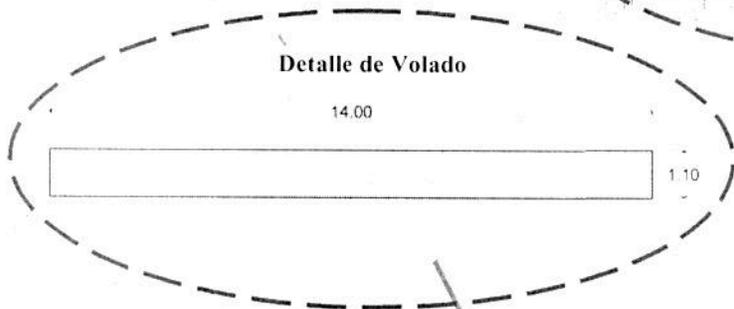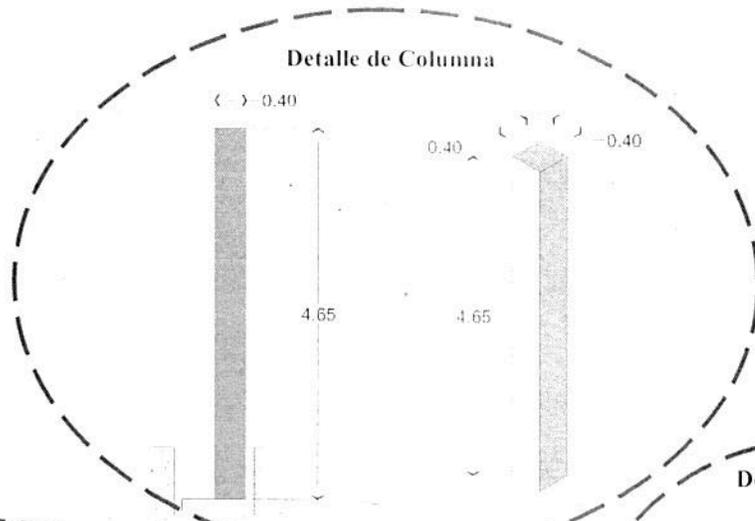

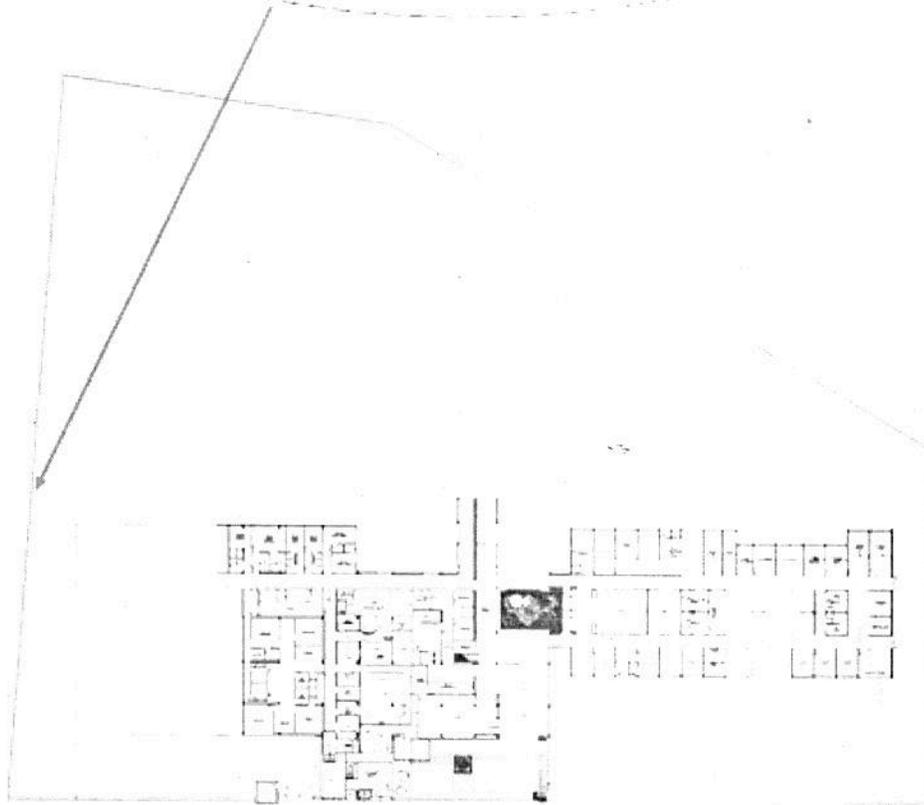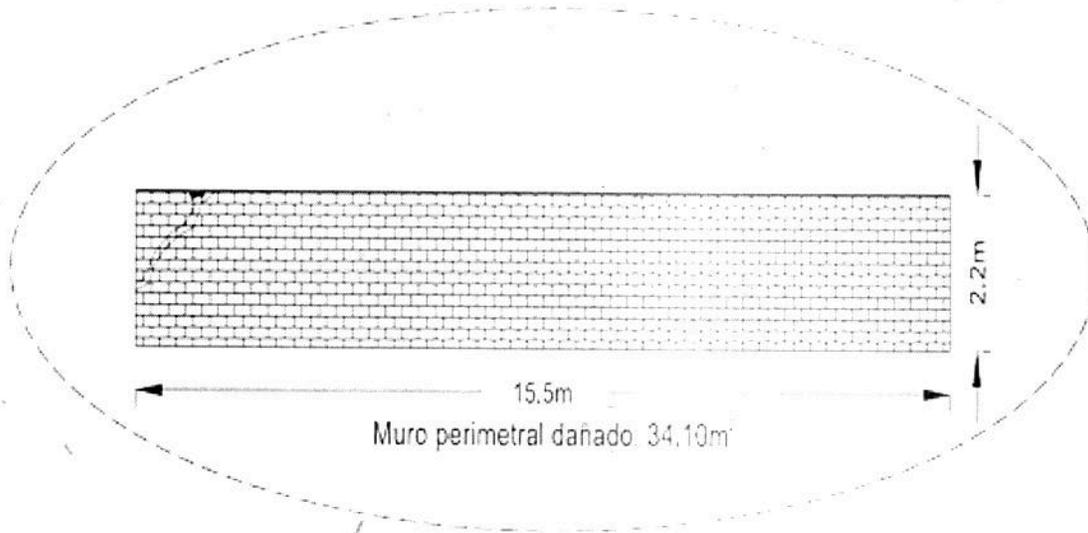

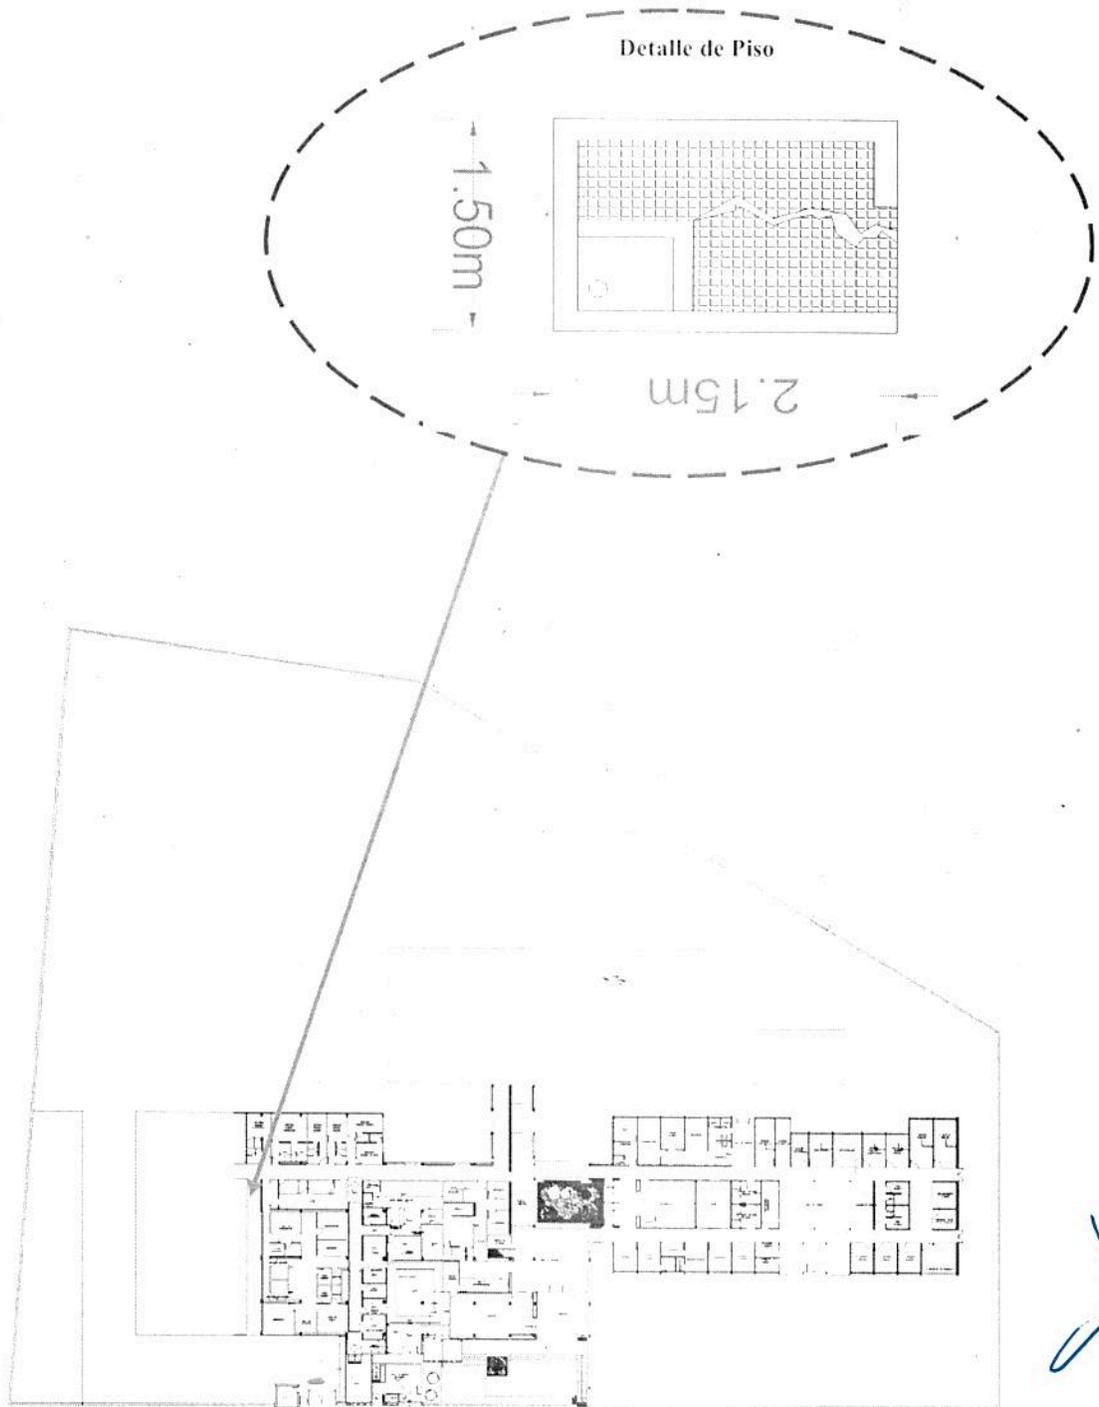



CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA L Y H, S.A. DE C.V.

POR TAL RAZON, SERA NECESARIO REEMPLAZAR DICHS ELEMENTOS PARA QUE LA UNIDAD PUEDA CONTINUAR CON SU FUNCIONAMIENTO NORMAL. DEBIENDOSE DEMOLER LOS ELEMENTOS QUE SUFRIERON DAÑO COMO MURO DE TABIQUE, CONCRETOS ARMADOS, PISO DE LOSETA CERAMICA, RETIRAR APLANADOS QUE SE ENCUENTREN FLOJOS AUN CON RIESGO DE DESPRENDIMIENTO, FABRICACION DE MUROS DE TABIQUE Y ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS DE MEZCLA, PINTURA VINILICA SOBRE APLANADOS DE MEZCLA, Y SUSTITUCION DE PISOS DE LOSETA CERAMICA.

SE EXTIENDE EL PRESENTE A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE LA UNIDAD Y PARA LOS FINES A LUGAR.

ATENTAMENTE.



ING. ALVARO N. LEDESMA GONZALEZ
APODERADO LEGAL