



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA
DIVISIÓN DE PROYECTOS

Área de Investigación y Especificaciones Técnicas

DOCUMENTO DE REFERENCIA



ACTUALIZACION PERMANENTE



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD

NOMBRE Y CLAVE DEL DOCUMENTO

Criterios de Proyecto de Arquitectura para Imagen Institucional
1130-018-003

AUTORIZACIÓN

Aprobó

Q.F.B. Sergio A. Salazar Salazar
Encargado del Despacho de la Dirección de Administración y Calidad

Revisó

Ing. Oscar Bonfiglio Díaz
Coordinador de Construcción y Planeación Inmobiliaria

Elaboró

Ing. Javier Ojeda Caballero
Jefe de la División de Proyectos

REVISIÓN	1ª.	2ª.	3ª.	4ª.	5ª.
Aprobó					
Revisó					
Elaboró					
Páginas					
Fecha					



PRESENTACIÓN

La producción arquitectónica dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, se efectúa a través de múltiples acciones; sin embargo, la mayoría de ellas tiene un mismo punto de partida, un elemento que integra la investigación reciente y los avances tecnológicos con la experiencia existente: los **Criterios de Proyecto de Arquitectura**.

Son éstos el resultado de la aplicación rigurosa de una labor regulatoria que ha incrementado y fortalecido sus conceptos durante los 60 años de existencia de la Institución.

Estos estudios representan la información óptima para producir las nuevas obras, las ampliaciones y las remodelaciones de nuestro patrimonio inmobiliario y son el medio para controlar y mejorar la calidad en el proyecto, homogeneizar la imagen, facilitar la construcción y la conservación, así como sistematizar y eficientar la operación de nuestras unidades de atención.

En este volumen presentamos los:

CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL

Para su debida especificación en los proyectos y aplicación en las obras, anulando cualesquiera otras disposiciones que existieran sobre el tema, anteriores a su publicación.

ING. OSCAR BONFIGLIO DIAZ
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN Y
PLANEACIÓN INMOBILIARIA



SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CALIDAD
COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA
DIVISIÓN DE PROYECTOS
ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA
PARA LA IMAGEN INSTITUCIONAL

ÍNDICE


1.	Logosímbolo Institucional	2
1.1	Formato básico.	3
2.	Elementos de identificación exterior	6
2.1	Emblemas de unidad.	7
2.2	Estelas.	11
2.3	Asta bandera.	17
2.4	Plano de localización.	18
2.5	Letreros de obra.	19
3.	Elementos de identificación interior	24
3.1	Placas conmemorativas.	25
3.2	Directorios.	28
3.3	Tapetes de acceso.	35
3.4	Calcomanías.	36
3.5	Letreros luminosos.	38
4.	Elementos de ambientación exterior	40
4.1	Bancas.	41
4.2	Arriates.	45
4.3	Jardineras.	47
4.4	Bordes.	49
4.5	Basureros.	51
5.	Elementos de ambientación interior	53
5.1	Marcos.	54
5.2	Macetones.	59
5.3	Bases.	65



1. LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL *

* Tomado del Manual de Imagen Institucional, de la Coordinación General de Comunicación Social

LOGOSÍMBOLO

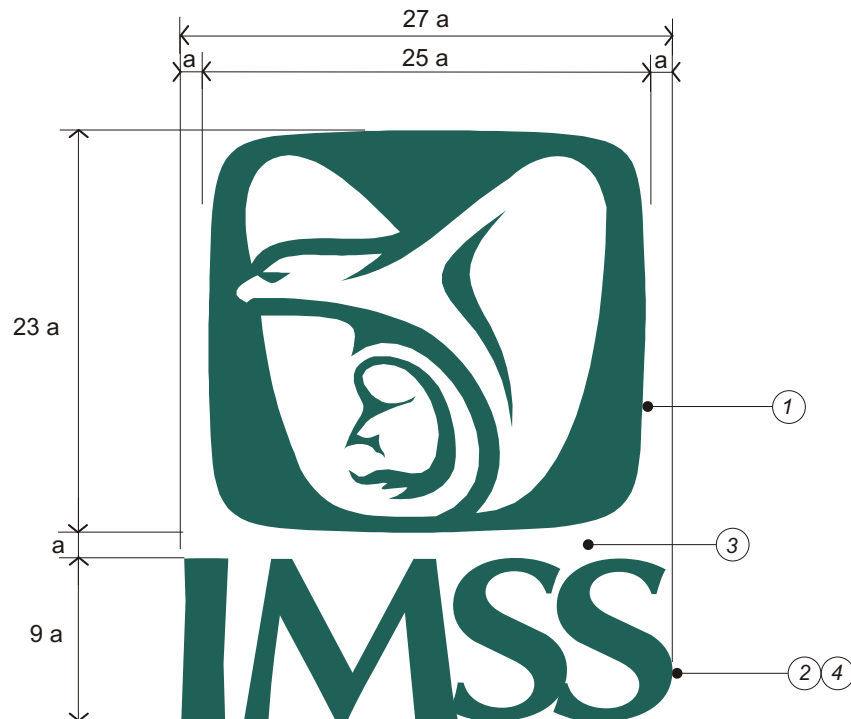

ESPECIFICACIONES

1. SÍMBOLO: ANCHURA 25"a", ALTURA 23"a".
2. LOGOTIPO: ANCHURA 27"a", ALTURA 9"a".
3. ESPACIO: ENTRE LA BASE DEL SÍMBOLO Y LA PARTE ALTA (CABEZA) DEL LOGOTIPO, DEBE SER "a"
4. TIPOGRAFÍA "ÓPTIMA BOLD"

COLOR

VERDE PANTONE 561.

SÍMBOLO Y DESIGNACIÓN (PRESENTACIÓN VERTICAL)




ESPECIFICACIONES

1. SIMBOLO ANCHURA $5 \frac{1}{2}$ "b", ALTURA 5 "b".
2. DESIGNACION INSTITUCIONAL: ANCHURA $33 \frac{1}{2}$ "b", ALTURA "b".
3. ESPACIO: ENTRE LA BASE DEL SIMBOLO Y LA PARTE ALTA (CABEZA) DE LA DESIGNACION INSTITUCIONAL DEBE SER "b"
4. TIPOGRAFIA "OPTIMA BOLD"

COLOR

VERDE PANTONE 561.

SÍMBOLO Y DESIGNACIÓN (PRESENTACIÓN HORIZONTAL)

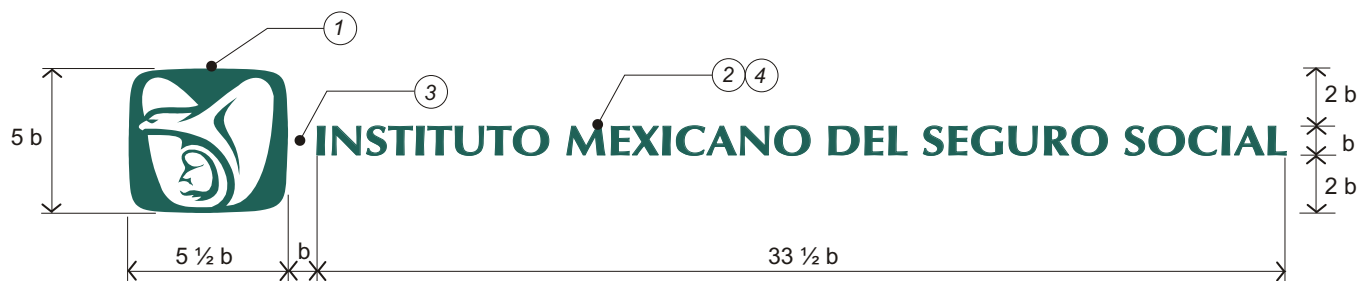

ESPECIFICACIONES

1. SÍMBOLO ANCHURA $5 \frac{1}{2} "b"$, ALTURA $5 "b"$.
2. DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL: ANCHURA $33 \frac{1}{2} "b"$, ALTURA $"b"$.
3. ESPACIO: ENTRE LA BASE DEL SÍMBOLO Y LA PARTE ALTA (CABEZA) DE LA DESIGNACIÓN INSTITUCIONAL DEBE SER $"b"$
4. TIPOGRAFÍA "OPTIMA BOLD"

COLOR


VERDE PANTONE 561.



2. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN EXTERIOR *

* De aplicación obligatoria en los inmuebles institucionales.

EMBLEMA DE UNIDAD “A” (CLAVE EU.1)

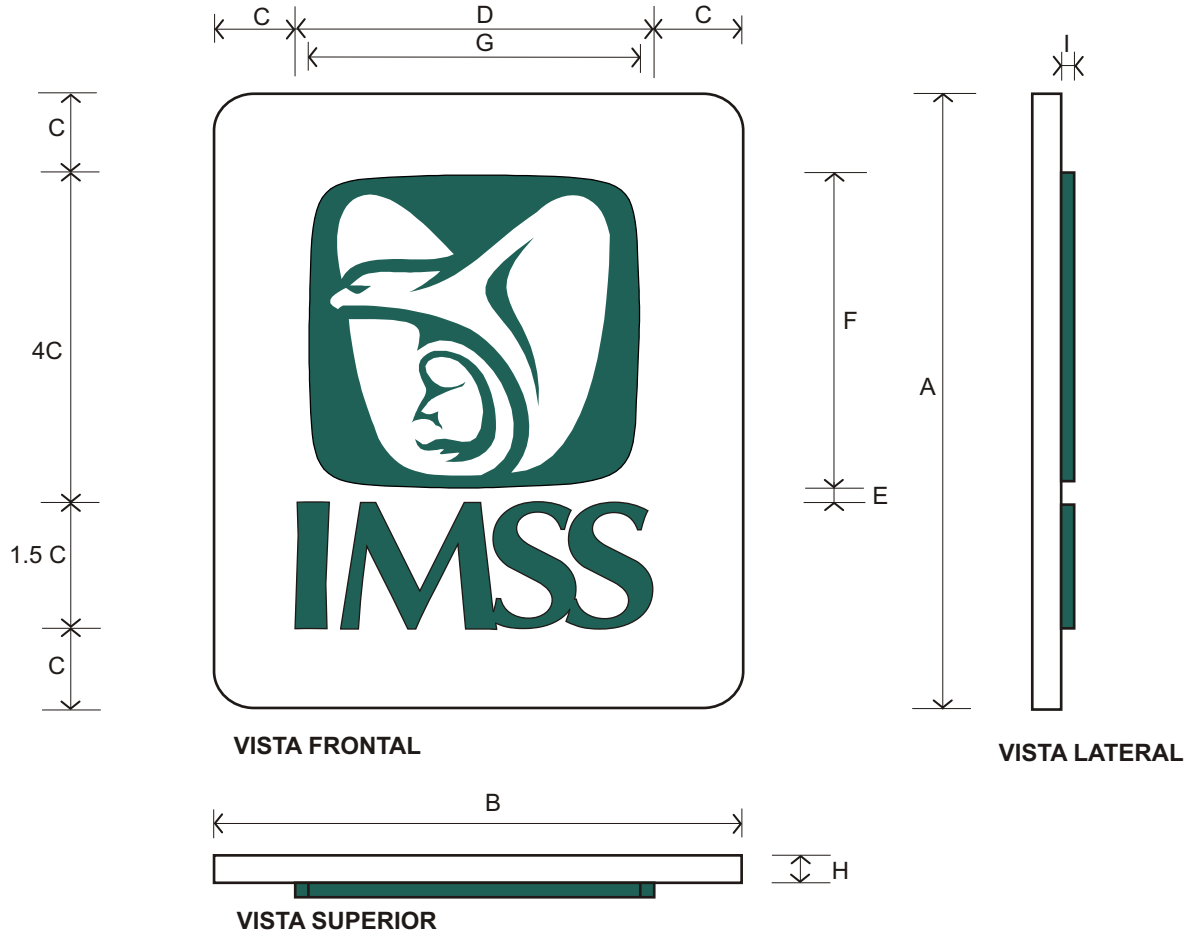


DIMENSIONES (cm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
EU.1.1	60	52	8	36	1.5	30.5	33	2.5	1
EU.1.2	120	104	16	72	3	61	66	3	1
EU.1.3	240	208	32	144	6	122	132	6	2
EU.1.4	360	312	48	216	9	183	198	9	3

ESPECIFICACIONES

PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON ACABADO FINO MATE RAYADO EN EL FRENTE Y CANTOS, CON EMBLEMA Y SIGLAS EN ALTORRELIEVE ESMALTADO EN COLOR VERDE PANTONE 561 U, Y TIPOGRAFÍA ÓPTIMABOLD, CON PAREDES DE 4 A 5 mm DE ESPESOR.

EMBLEMA DE UNIDAD “B” (CLAVE EU.2)

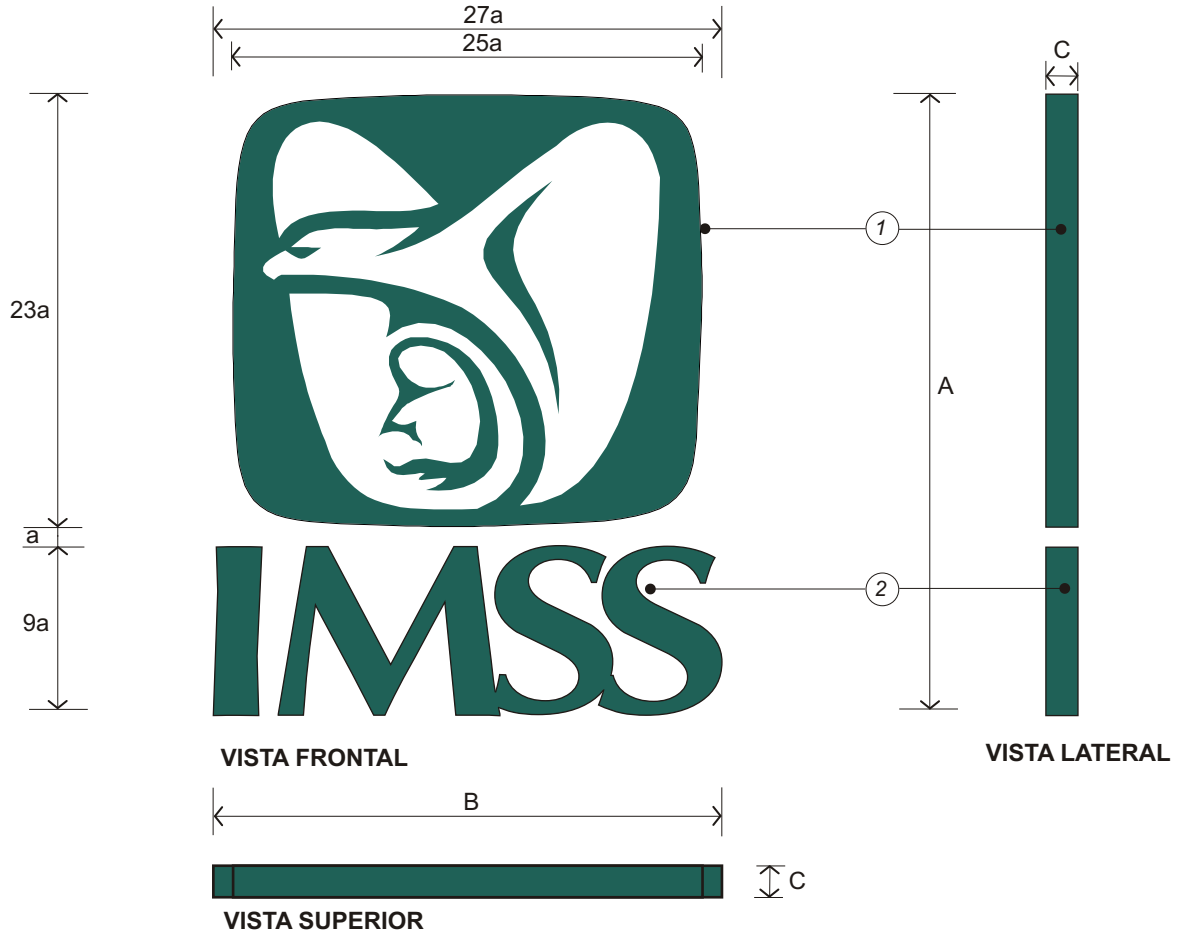


DIMENSIONES (cm)			
	A	B	C
EU.2.1	60	52	2.5
EU.2.2	120	104	3
EU.2.3	240	208	6
EU.2.4	360	312	9

ESPECIFICACIONES

1. PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO CON ACABADO FINO MATE RAYADO EN EL FRENTE Y CANTOS CON SÍMBOLO EN BAJORRELIEVE ESMALTADO EN COLOR VERDE PANTONE 561 U, CON PAREDES DE 4 A 5 mm DE ESPESOR.
2. SIGLAS NORMATIVAS EN TIPOGRAFÍA ÓPTIMA BOLD, CON LA MISMA ESPECIFICACIÓN DE 1.

DESIGNACIÓN DE UNIDAD (CLAVE EU.3).

UNIDADES		MATERIAL	ALTURA (cm)
1	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR	ALUMINIO	30 ó 40
2	UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA	ALUMINIO	40
3	HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA	ALUMINIO	40
4	HOSPITAL GENERAL DE ZONA	ALUMINIO	40
5	HOSPITAL GENERAL REGIONAL	ALUMINIO	40
6	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	ALUMINIO	40
7	UNIDAD DE MEDICINA FÍSICA	ALUMINIO	40
8	CENTRO MÉDICO NACIONAL	ALUMINIO	40, 50 ó 80
9	OFICINAS DELEGACIONALES	ALUMINIO	20 ó 40
10	OFICINA ADMINISTRATIVA	ALUMINIO	20 ó 40
11	GUARDERÍA INFANTIL (RÉGIMEN ORDINARIO)	ALUMINIO	20 ó 30
12	GUARDERÍA INFANTIL (PARTICIPACIÓN COMUNITARIA)	ALUMINIO	20
13	VELATORIO	ALUMINIO	20 ó 40
14	TIENDA EMPLEADOS IMSS - SNTSS	ALUMINIO	40 ó 60
15	TEATRO	ALUMINIO	40 ó 60
16	CENTRO VACACIONAL	ALUMINIO	40 ó 60

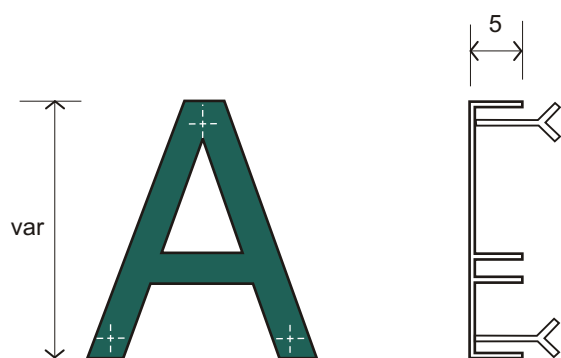


DETALLE DE ANCLAJE DE LETRERO

ESPECIFICACIONES


PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO CON ACABADO FINO MATE RAYADO EN EL FRENTE Y CANTOS, DE LETRAS EN TIPOGRAFÍA TIPO HELVÉTICA BOLD, ESMALTADAS EN COLOR VERDE PANTONE 561 U CON PAREDES DE 4 A 5 MM DE ESPESOR Y ANCLAS METÁLICAS MACHUELADAS

NOTA:
SE DEBERÁ SELECCIONAR LA ALTERNATIVA Y SU DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS ESPACIOS DISPONIBLES EN FACHADA.


EJEMPLOS DE COLOCACIÓN *

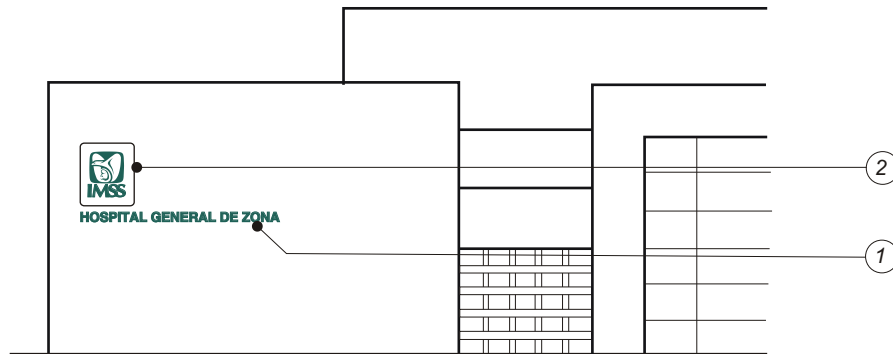

VERTICAL ASIMÉTRICO

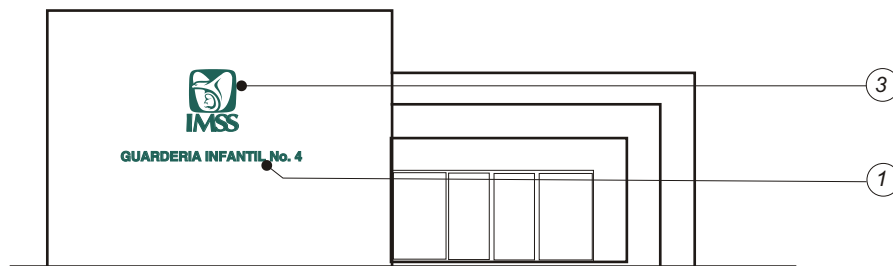

VERTICAL SIMETRICO

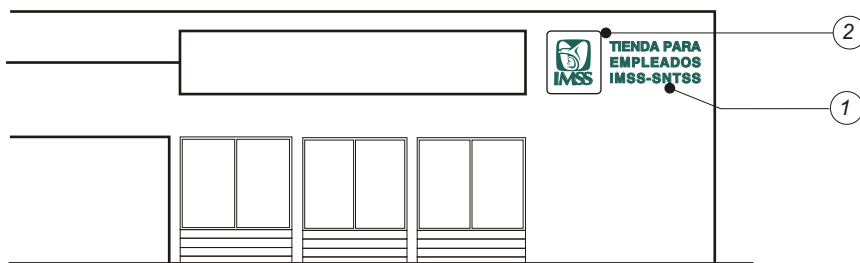

HORIZONTAL COMPACTO


ESPECIFICACIONES

LOS LETREROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES. DEBERÁN IR EN UNIÓN CON EL EMBLEMA, AMBOS SERÁN COLOCADOS EN LAS FACHADAS DE ACUERDO A LOS ESPACIOS DISPONIBLES.

1. LETRERO DE UNIDAD.
2. EMBLEMA DE UNIDAD A.
3. EMBLEMA DE UNIDAD B.


* Sobre la fachada y cerca del acceso principal de la unidad.

ESTELA “A” (U.M.F. O U.M.A.A.) (CLAVE E.1.1)*

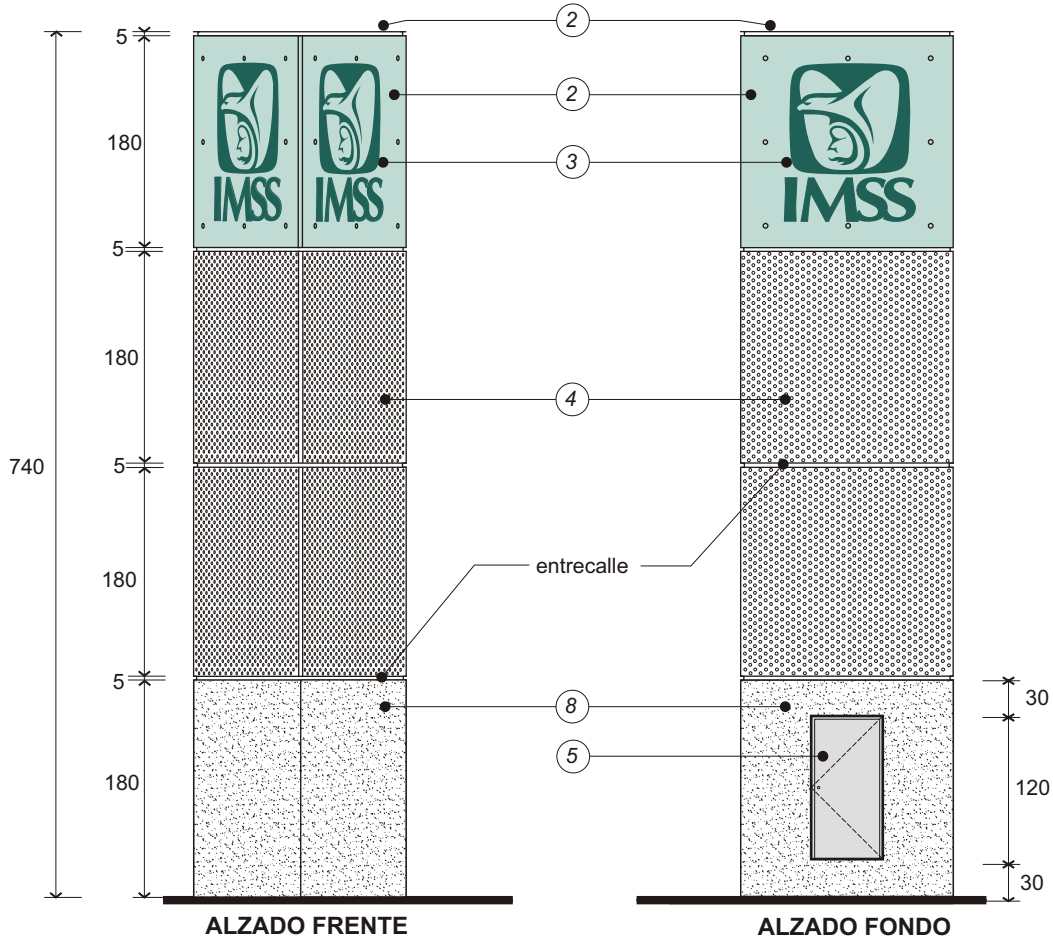


ESPECIFICACIONES

1. BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR GRIS PANTONE 441 U.
2. CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM. OPACO, CON GRAPAS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE (EN COSTADOS Y TAPA).
3. LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL IMPRESO CON SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES, COLOR VERDE PANTONE 561 U, EN LAS 3 CARAS.
4. LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, MULTIPERFORADA, COLOR BLANCO.
5. PUERTA DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO CAL. 18, COLOR GRIS PANTONE 441 U.
6. ILUMINACIÓN CENTRAL (AL CENTRO DEL MÓDULO DE CRISTAL).
7. ESCALERA MARINA DE PERFILES DE ACERO (IDEM ESPECIFICACIÓN 1).
8. MUROS DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO.

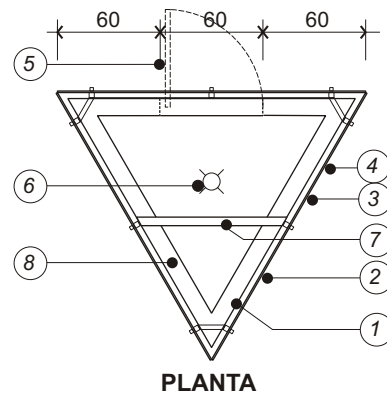


* Se utilizará el tipo de estela de acuerdo al estilo de la unidad correspondiente. Se ubicará en el lugar preponderante del terreno y más visible desde el exterior, y en forma perpendicular a la vía pública. Las secciones y armados estructurales se determinarán en el proyecto ejecutivo correspondiente. Acotación en cm.

ESTELA "A" (H.G.Z. O H.G.R.) (CLAVE E.1.2)*

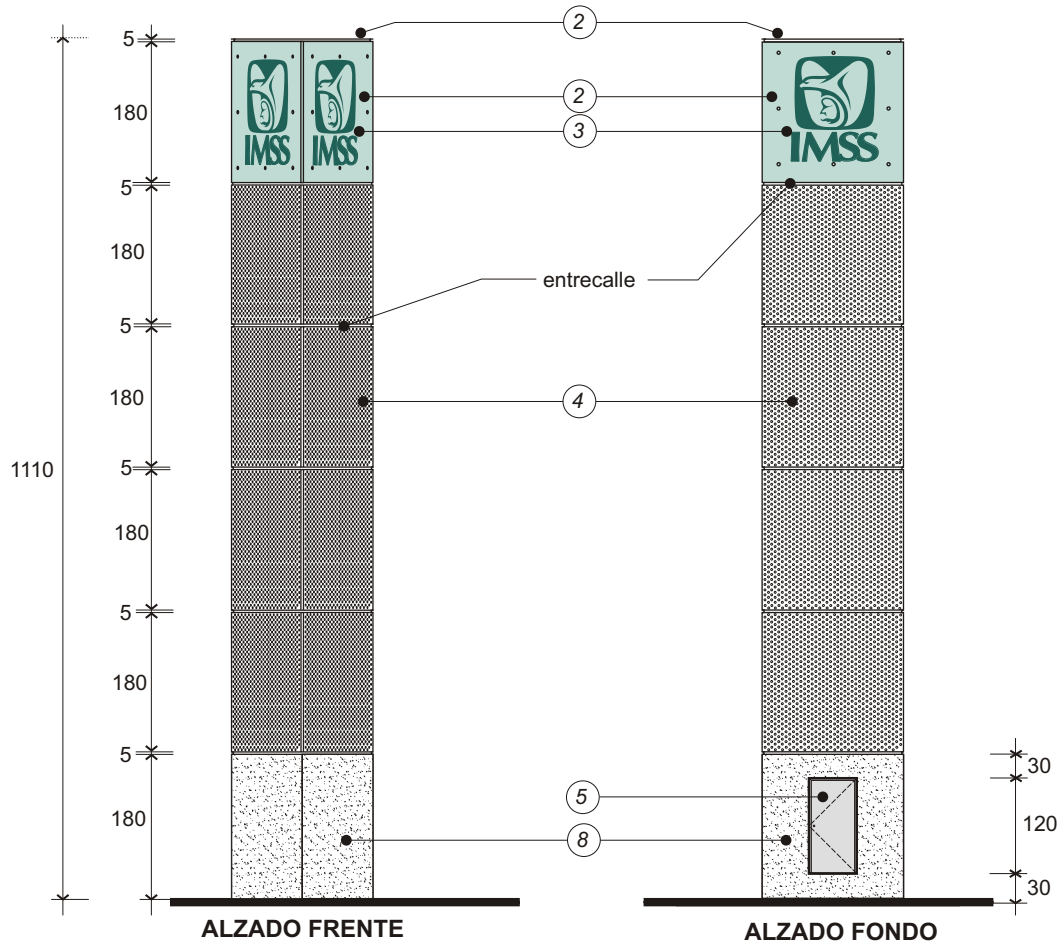


ESPECIFICACIONES

1. BASTIDOR DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR GRIS PANTONE 441 U.
2. CRISTAL TEMPLADO DE 12 MM. OPACO, CON GRAPAS DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE (EN COSTADOS Y TAPA).
3. LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL IMPRESO CON SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES, COLOR VERDE PANTONE 561 U, EN LAS 3 CARAS.
4. LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, MULTIPERFORADA, COLOR BLANCO.
5. PUERTA DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO CAL. 18, COLOR GRIS PANTONE 441 U.
6. ILUMINACIÓN CENTRAL (AL CENTRO DEL MÓDULO DE CRISTAL).
7. ESCALERA MARINA DE PERFILES DE ACERO (IDEM ESPECIFICACIÓN 1).
8. MUROS DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO.

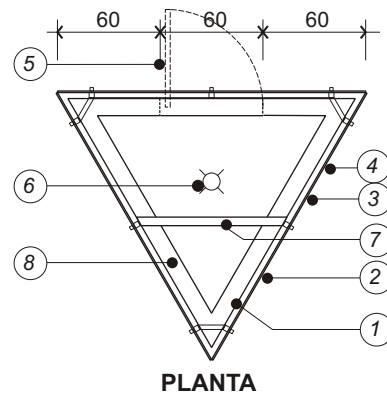



* Se utilizará el tipo de estela de acuerdo al estilo de la unidad correspondiente. Se ubicará en el lugar preponderante del terreno y más visible desde el exterior, y en forma perpendicular a la vía pública. Las secciones y armados estructurales se determinarán en el proyecto ejecutivo correspondiente. Acotación en cm.

ESTELA “A” (URGENCIAS) (CLAVE E.1.3)*

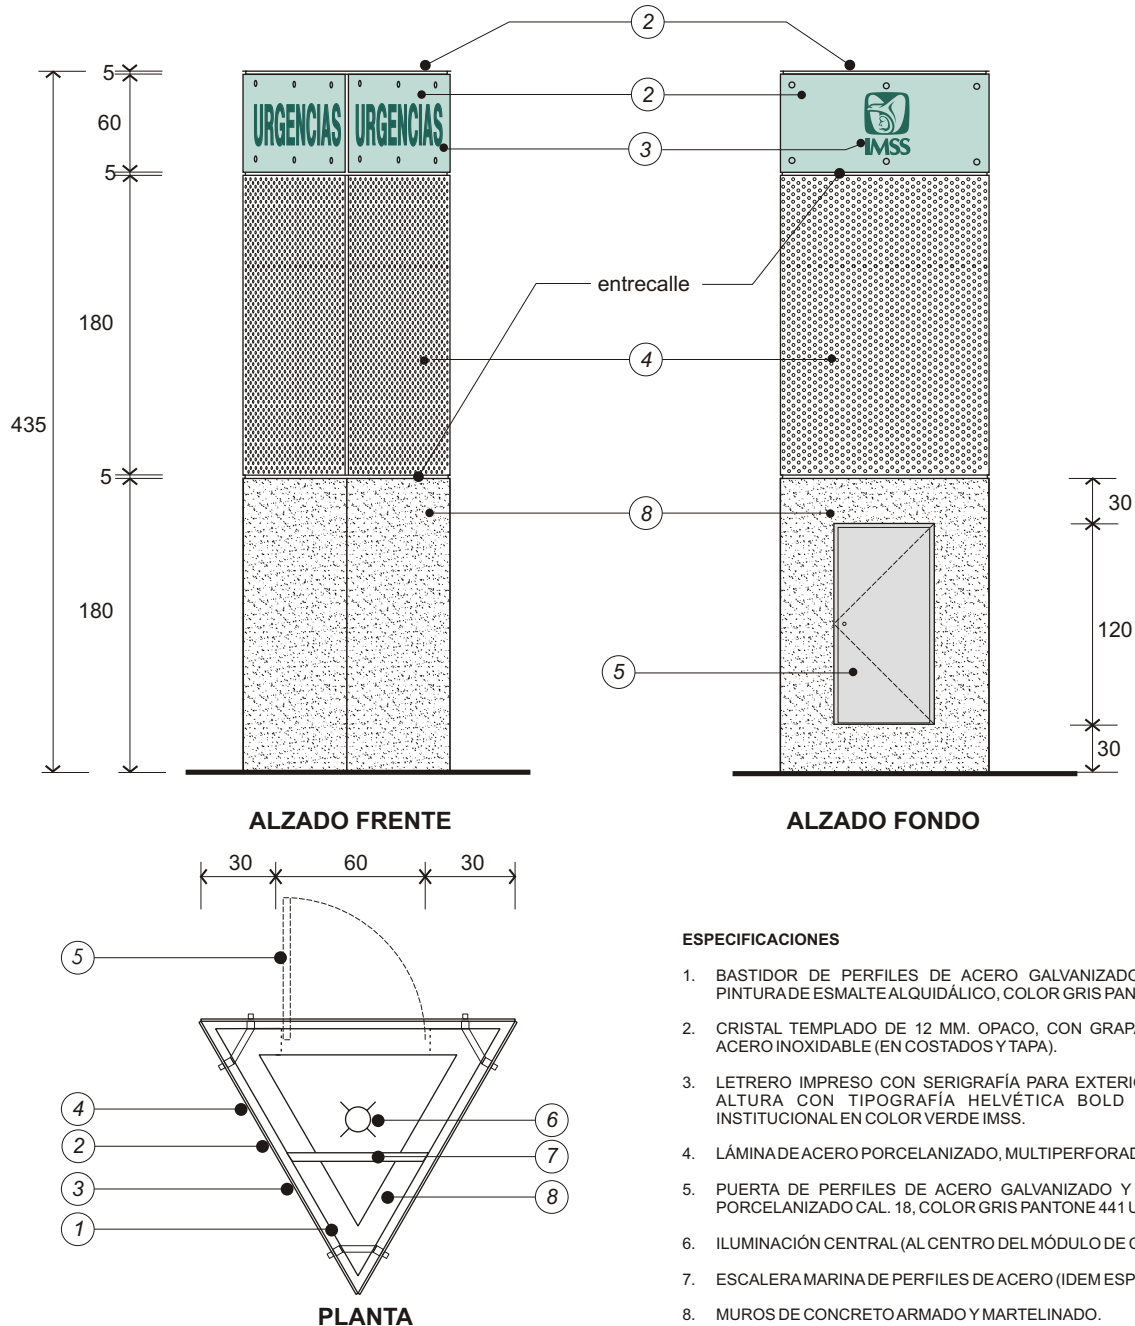

* Se utilizará el tipo de estela de acuerdo al estilo de la unidad correspondiente. Se ubicará en el lugar preponderante del terreno y más visible desde el exterior, y en forma perpendicular a la vía pública. Las secciones y armados estructurales se determinarán en el proyecto ejecutivo correspondiente. Acotación en cm.

ESTELA "B" (U.M.F. O U.M.A.A.) (CLAVE E.2.1)*

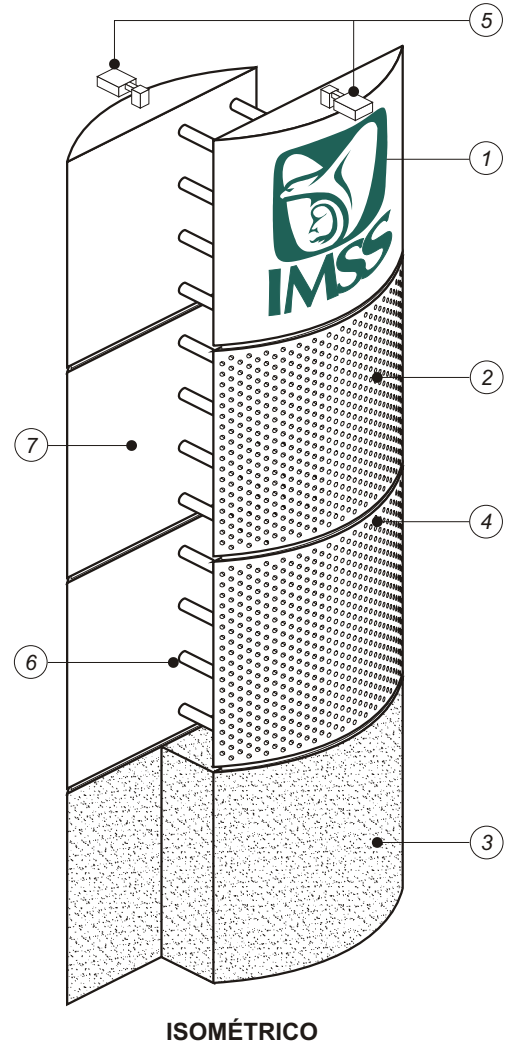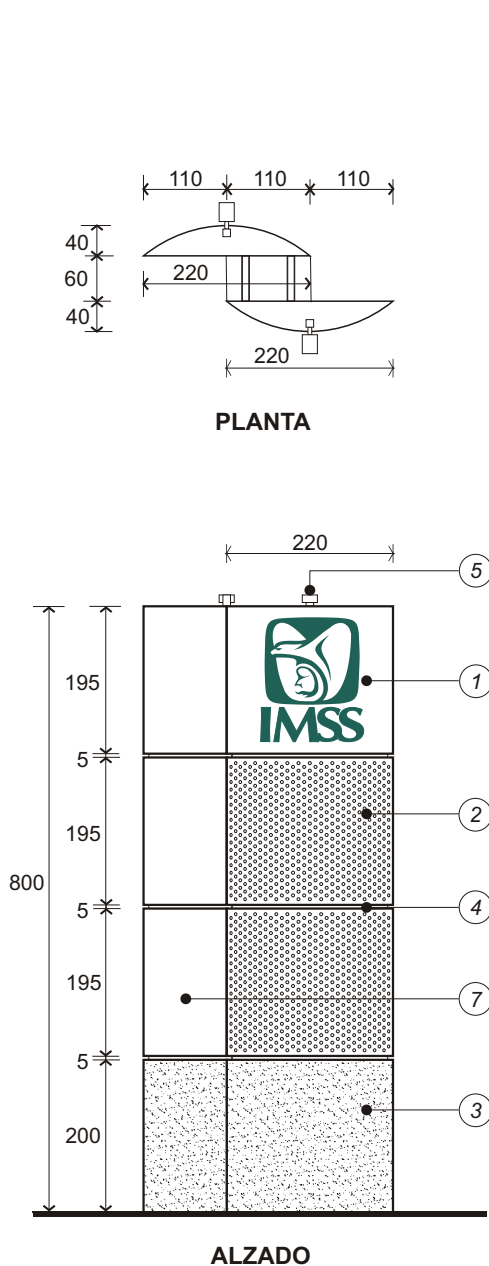


ESPECIFICACIONES

- 1 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR BLANCO CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES DE COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- 2 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO MULTIPERFORADO, COLOR BLANCO
- 3 BASE DE CONCRETO ARMADO MARTELINADO
- 4 ENTRECALLE DE 5 cm. DE ALTURA.
- 5 REFLECTORES CON LÁMPARAS H.I.D. O HALÓGENO, CON SOPORTE ARRIBA.
- 6 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE, 5 cm. DIÁMETRO A CADA 50 CM.
- 7 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR BLANCO.


* Se utilizará el tipo de estela de acuerdo al estilo de la unidad correspondiente. Se ubicará en el lugar preponderante del terreno y más visible desde el exterior, y en forma perpendicular a la vía pública. Las secciones y armados estructurales se determinarán en el proyecto ejecutivo correspondiente. Acotación en cm.

ESTELA “B” (H.G.Z. O H.G.R.) (CLAVE E.2.2)*


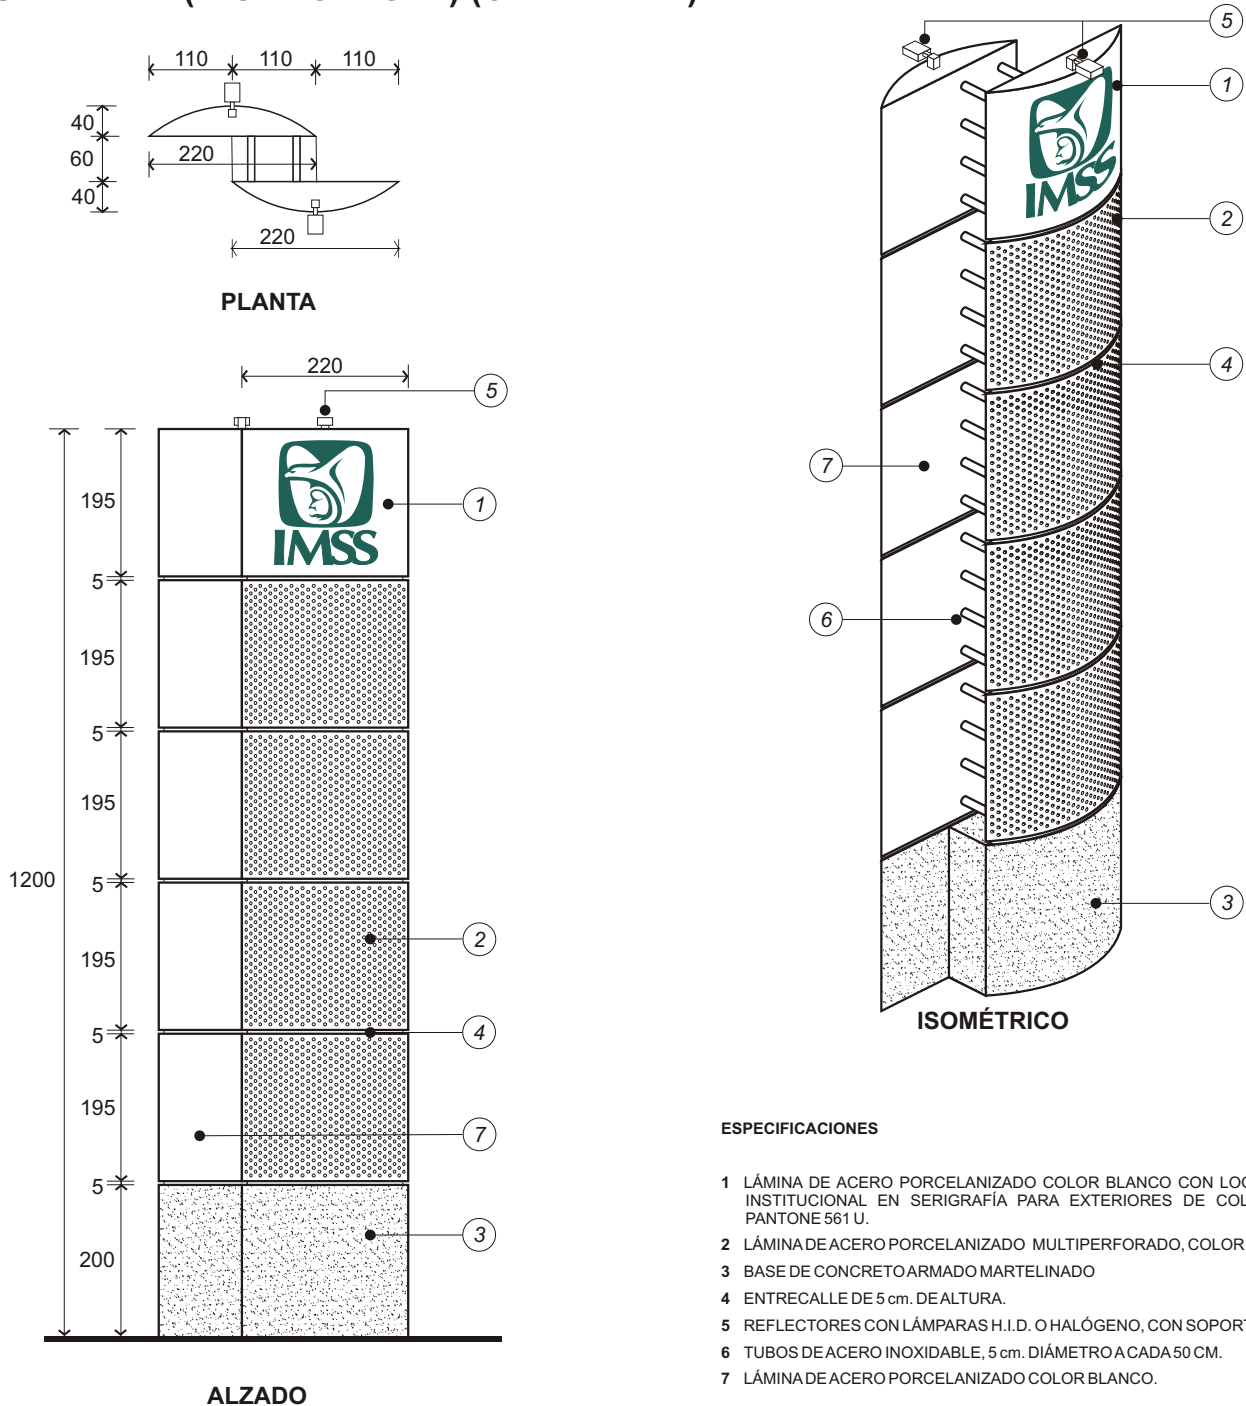


* Se utilizará el tipo de estela de acuerdo al estilo de la unidad correspondiente. Se ubicará en el lugar preponderante del terreno y más visible desde el exterior, y en forma perpendicular a la vía pública. Las secciones y armados estructurales se determinarán en el proyecto ejecutivo correspondiente. Acotación en cm.

ESTELA “B” (URGENCIAS) (CLAVE E.2.3)*



PLANTA

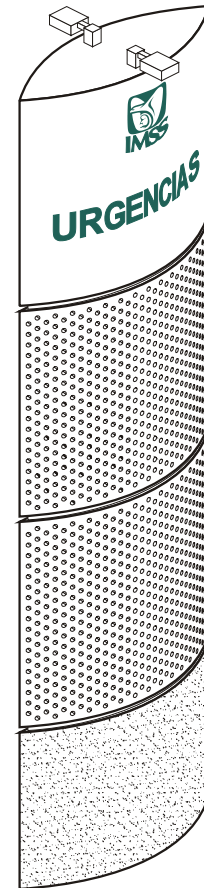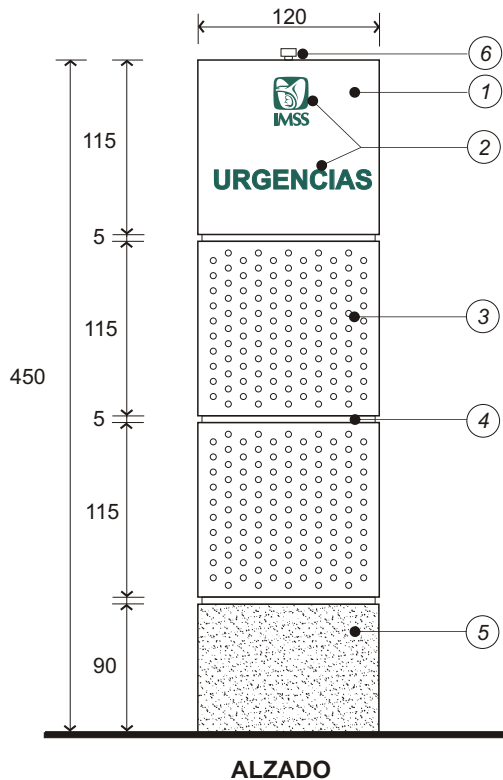


ISOMÉTRICO

ESPECIFICACIONES

- 1 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO COLOR BLANCO
- 2 LOGO SÍMBOLO INSTITUCIONAL Y TEXTO EN HELVÉTICA BOLD DE 20 cm. DE ALTURA, EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES DE COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- 3 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO MULTIPERFORADO COLOR BLANCO.
- 4 ENTRECALLE DE 5 cm DE ALTURA.
- 5 BASE DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO.
- 6 REFLECTORES CON LÁMPARAS H.I.D. O HALÓGENO, CON SOPORTE SUPERIOR.


* Se utilizará el tipo de estela de acuerdo al estilo de la unidad correspondiente. Se ubicará en el lugar preponderante del terreno y más visible desde el exterior, y en forma perpendicular a la vía pública. Las secciones y armados estructurales se determinarán en el proyecto ejecutivo correspondiente. Acotación en cm.

ASTA BANDERA (CLAVE A)*

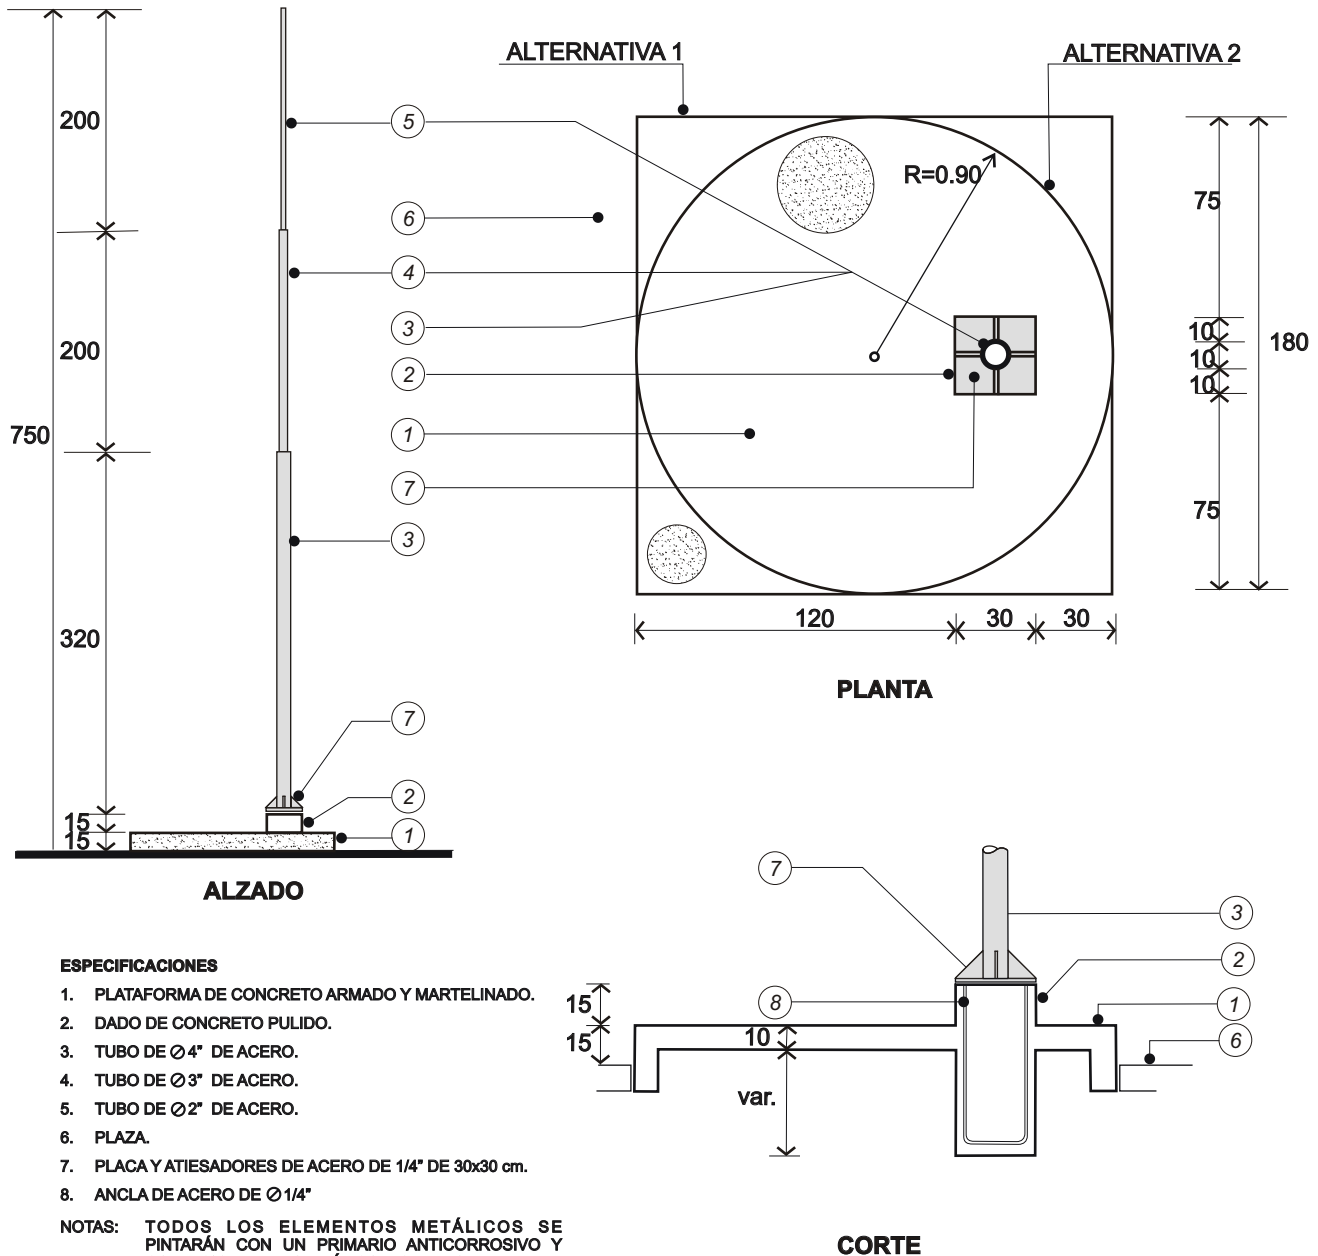


* Se ubicará cerca del acceso principal de la unidad, evitando que se superponga a otros elementos de identificación.


PLANO DE LOCALIZACIÓN (CLAVE PL)



VISTA SUPERIOR

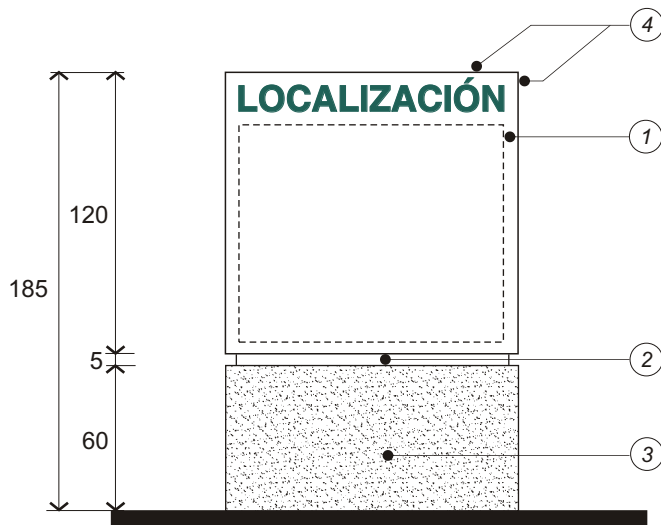

VISTA FRONTAL

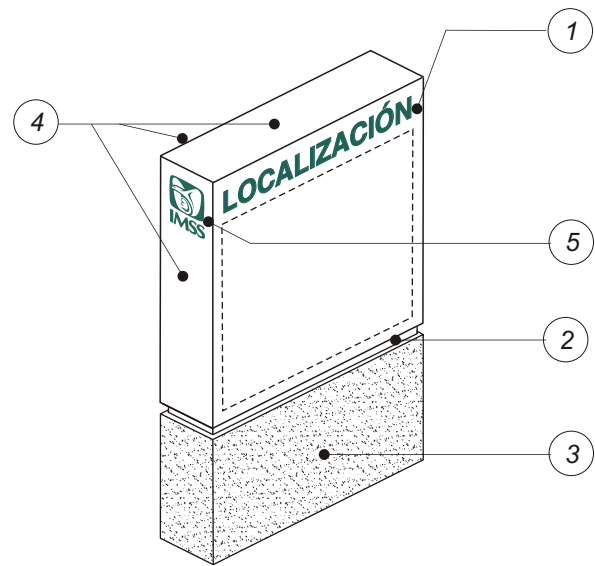

ISOMETRICO

ESPECIFICACIONES

- 1 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, COLOR BLANCO, LETRERO EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES EN HELVÉTICA BOLD DE 10 cm. DE ALTURA COLOR VERDE PANTONE 561 U Y PLANO DE CONJUNTO DE LA UNIDAD EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES, POR UNA CARA Y COLORES A ELEGIR.
- 2 ENTRECALLE.
- 3 BASE DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO.
- 4 LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, COLOR BLANCO.
- 5 LOGO SÍMBOLO IMPRESO EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES, COLOR VERDE IMSS EN AMBOS COSTADOS.

* Se ubicará en la plaza, cercano al acceso con la cara impresa hacia la circulación y contendrá la planta del conjunto con la señalización de los accesos principales y los servicios inmediatos al público.

LETRERO DE OBRA (CLAVE LO.1)



ALTERNATIVA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LO.1	366	244	16	92	100	10	20	15	4

(medidas en cm)

ESPECIFICACIONES

- FONDO COLOR GRIS PERLA.
- LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO.
- LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO.
- LOGO SÍMBOLO EN COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- FONDO COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 18 ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO EN COLORES ESPECIFICADOS.
- LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR VERDE IMSS.

NOTA: COLOCACIÓN EN BASTIDOR CON FRENTE DE LÁMINA Y LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN SERIGRAFÍA PARA INTemperie.

LETRERO DE OBRA (CLAVE LO.2)



ALTERNATIVA	A	B	C	D	E	F	G	H	I
LO.2	183	122	8	46	50	5	10	7.5	2
LO.3	122	91.5	7	30	38	4	7.5	6	1.5
LO.4	91.5	61	4	20	25	2.5	5	3.75	1

(medidas en cm)

ESPECIFICACIONES

- FONDO COLOR GRIS PERLA.
- LETRA HELVÉTICA MEDIUM COLOR BLANCO.
- LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR BLANCO.
- LOGO SÍMBOLO EN COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- FONDO COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 18 ACABADA CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLORES ESPECIFICADOS..
- LETRA ÓPTIMA BOLD COLOR VERDE IMSS.

NOTA: COLOCACIÓN SOBRE BASTIDOR (LO.2) O EN MURO (LO.3 Y LO.4) CON FRENTE DE LÁMINA Y LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN SERIGRAFÍA PARA INTemperie.

TEXTOS

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
 UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA
 HOSPITAL GENERAL DE ZONA
 HOSPITAL GENERAL REGIONAL
 HOSPITAL IMSS - OPORTUNIDADES
 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 SUBDELEGACIÓN
 DELEGACIÓN
 GUARDERÍA INFANTIL
 TIENDAS
 CENTROS VACACIONALES
 CENTROS DEPORTIVOS
 VELATORIOS

CONSTRUYE (CLAVE LO.1)

PARA BENEFICIO DE SUS DERECHO HABIENTES

PARA EL SERVICIO DE LA POBLACIÓN

PARA EL BENEFICIO DE LAS MADRES TRABAJADORAS

AMPLIA (CLAVE LO.2, LO.3 Y LO.4)

PARA MEJORAR EL SERVICIO

REMODELA (CLAVE LO.2, LO.3 Y LO.4)

PARA OPTIMIZAR EL SERVICIO A SUS DERECHO HABIENTES

2

1

3C

3B


3A

1

3

1

3

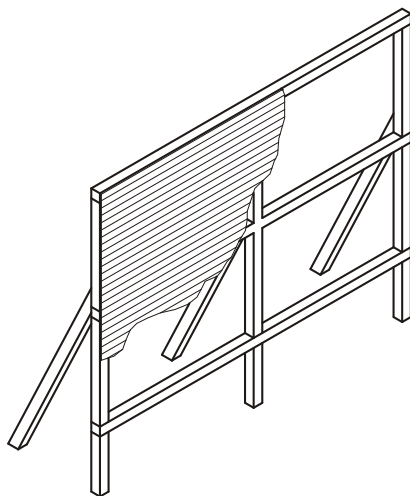


PERSPECTIVA

ESPECIFICACIONES

1. INDICA TIPO DE OBRA
2. INDICA TIPO DE UNIDAD
3. INDICA TEXTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE OBRA
 - A. PARA GUARDERÍAS
 - B. PARA UNIDADES DE POBLACIÓN ABIERTA
 - C. PARA POBLACIÓN ASEGURADA

ESPECIFICACIONES

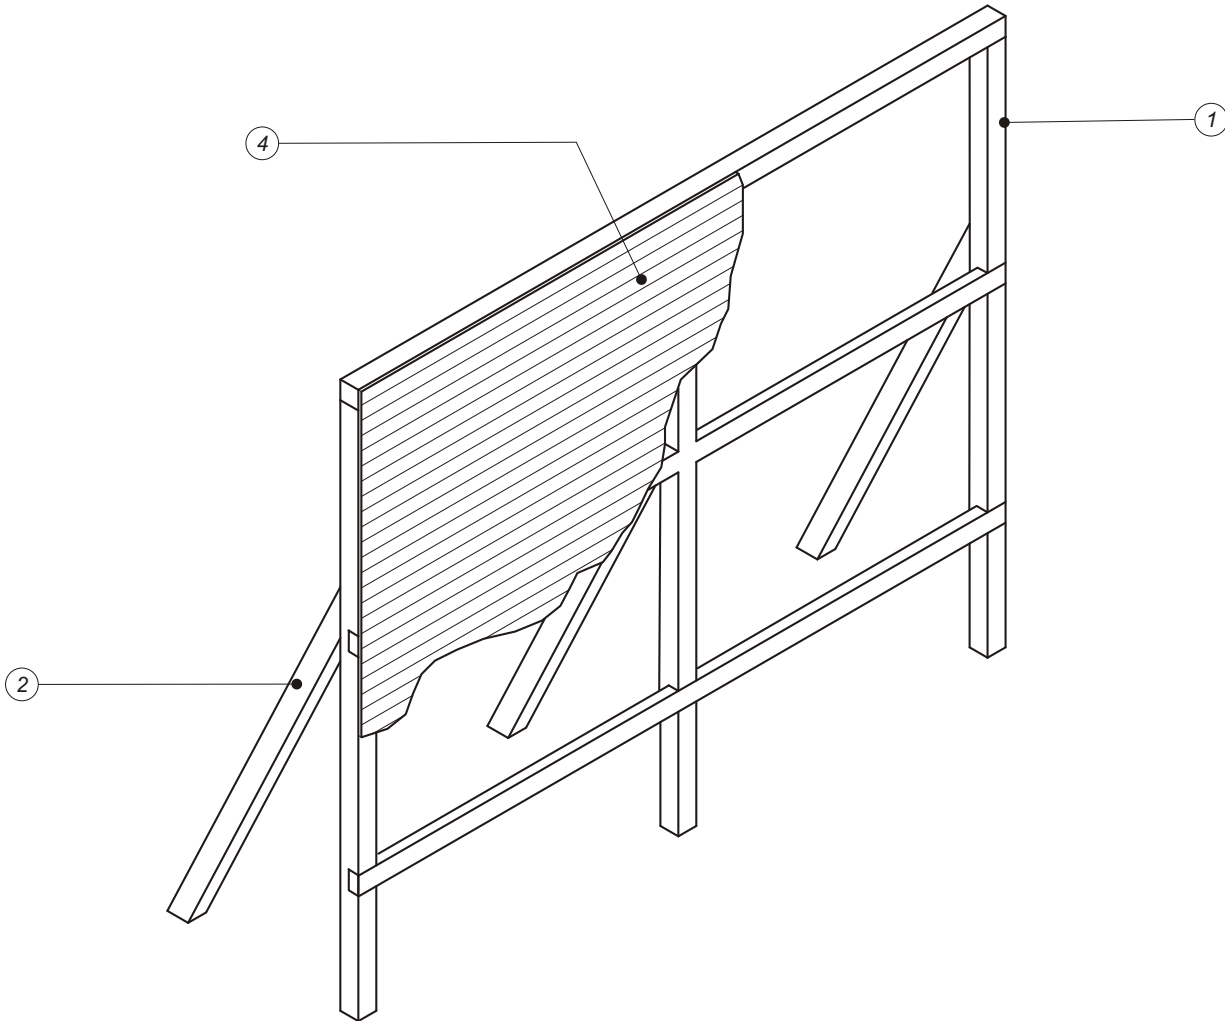


PERSPECTIVA


ESPECIFICACIONES

1. BASTIDOR DE MADERA DE PINO, CON POLINES DE 10.02 x 10.02 cm (4" x 4"), UNIDOS A TRAVESAÑOS DE 5.08 x 10.02 cm (2" x 4"), CON CLAVOS DE 12.07 cm (5").
2. PUNTAL DE MADERA DE PINO DE 10.02 x 10.02 cm (4" x 4"), UNIDO AL POLÍN DEL BASTIDOR CON CLAVOS DE 14 cm (5 1/2").
3. TACÓN DE MADERA DE PINO, DE 3.8 x 10.02 x 20.04 cm (1 1/2" x 4" x 8"), UNIDO CON CLAVOS DE 6.35 cm (2 1/2").
4. LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO CAL. 18
5. DADO DE CONCRETO ARMADO, $f'_c = 150$ kg/cm² DE 40 x 50 x 50 cm CON ALAMBRÓN DEL No. 2.5 A CADA 25 cm
6. DADO DE CONCRETO ARMADO $f'_c = 150$ kg/cm² DE 40 x 40 x 60 cm


SISTEMA CONSTRUCTIVO

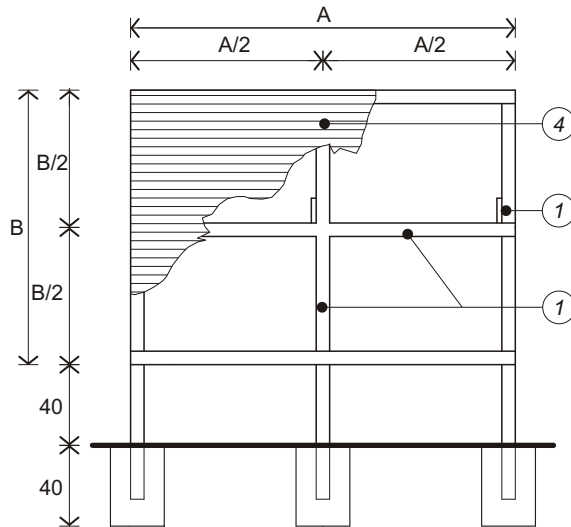


VISTA FRONTAL

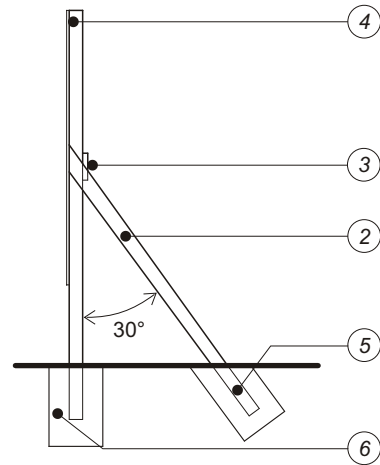

VISTA LATERAL

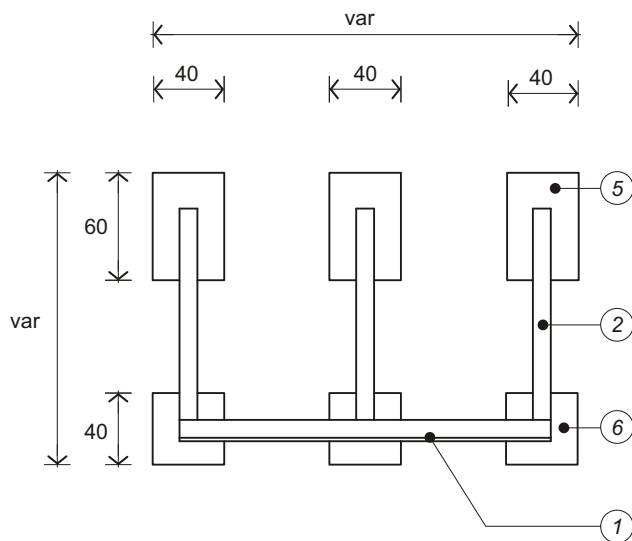

VISTA SUPERIOR

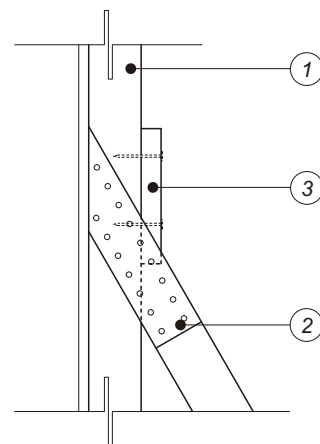


DETALLE CONSTRUCTIVO



3. ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN INTERIOR *

* De aplicación obligatoria en los inmuebles institucionales.

PLACA DE INAUGURACIÓN, RÉGIMEN ORDINARIO (CLAVE PC.1)

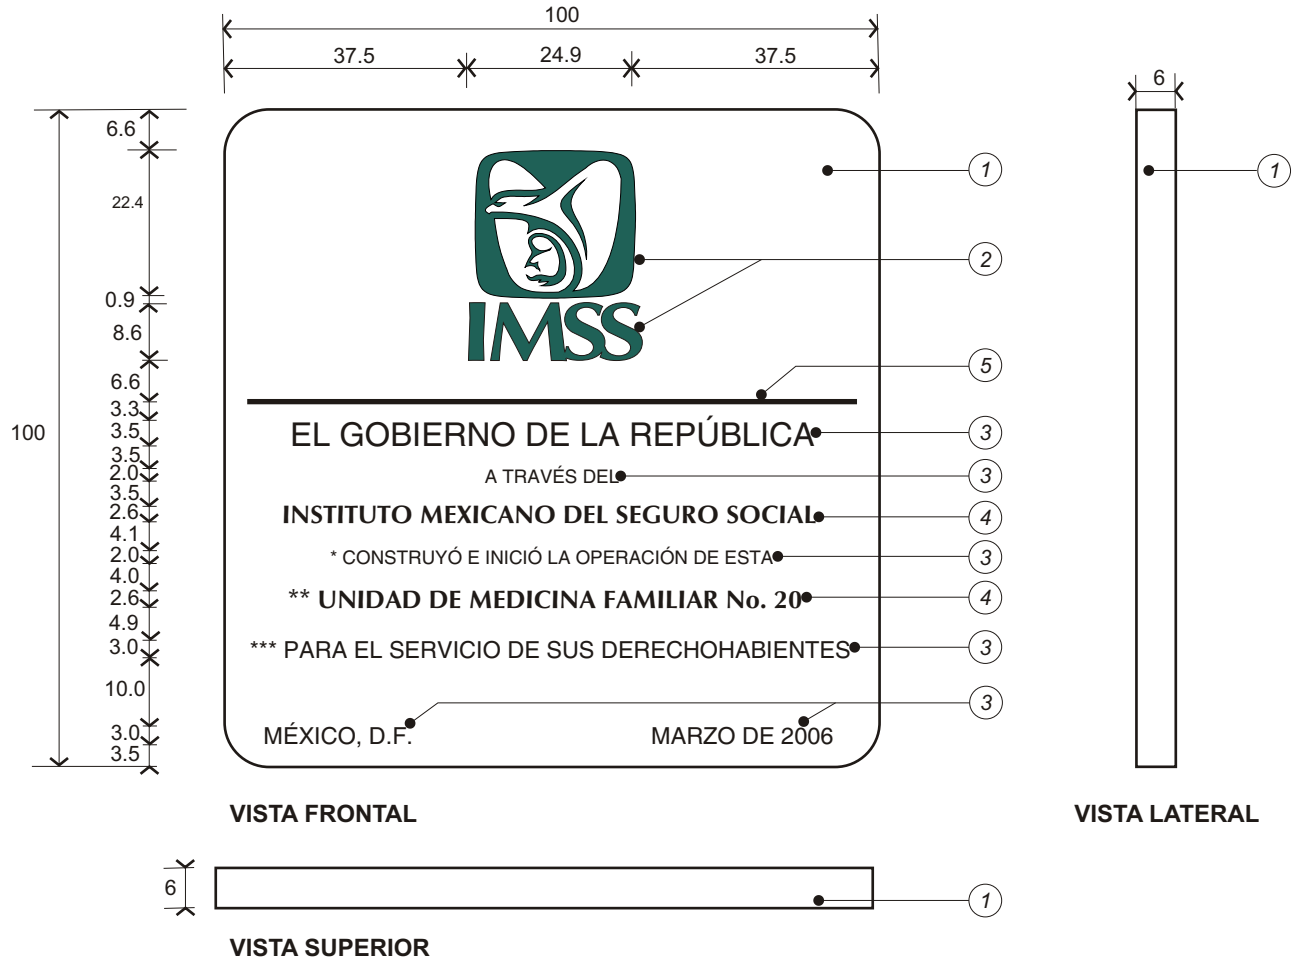

ESPECIFICACIONES

1. PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON ACABADO PULIDO AL FRENTE Y CANTOS CON LOGOSÍMBOLO EN BAJORRELIEVE ESMALTADO, EN COLOR VERDE PANTONE 561 U. LA PARED DEBE SER DE 4 ó 5 mm DE ESPESOR.
2. LOGOSÍMBOLO BÁSICO.
3. TIPOGRAFÍA TIPO HELVÉTICA MEDIUM, EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.
4. TIPOGRAFÍA OPTIMA BOLD, EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.
5. PLECA DE 1.5 MM. DE ANCHO, EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.

OPCIONES DEL TEXTO

- * CONSTRUYÓ E INICIÓ LA OPERACIÓN DE ESTA] A
 CONSTRUYÓ E INICIÓ LA OPERACIÓN DE ESTE] A
- INICIÓ LA OPERACIÓN DE ESTA] B
 INICIÓ LA OPERACIÓN DE ESTE] B

A = PARA UNIDADES NUEVAS
 B = PARA ADECUACIONES O ADAPTACIONES

- **
1. UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
 2. UNIDAD MEDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA
 3. HOSPITAL GENERAL DE ZONA
 4. HOSPITAL GENERAL REGIONAL
 5. VELATORIO IMSS
 6. GUARDERÍA INFANTIL
 7. TIENDA PARA EMPLEADOS IMSS
 8. ALMACENES
 9. OFICINA ADMINISTRATIVA

- ***
1. PARA EL SERVICIO DE SUS DERECHOHABIENTES (PARA: ** 1 Y 2)
 2. PARA EL SERVICIO DE LA POBLACIÓN (PARA: ** 3 Y 4)
 3. PARA EL SERVICIO DE LAS MADRES TRABAJADORAS (PARA: *** 5)

PLACA DE INAUGURACIÓN PRESIDENCIAL, RÉGIMEN ORDINARIO (CLAVE PC.2)



VISTA FRONTAL

TIPO DE UNIDAD	
1	UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
2	UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA
3	HOSPITAL GENERAL DE ZONA
4	HOSPITAL GENERAL REGIONAL
5	GUARDERÍA INFANTIL
6	OFICINA ADMINISTRATIVA
7	TIENDA
8	CENTRO VACACIONAL
9	CENTRO DEPORTIVO
10	VELATORIO

ESPECIFICACIONES

1. PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON ACABADO PULIDO AL FRENTE Y CANTOS CON LOGOSÍMBOLO EN BAJORRELIEVE ESMALTADO, EN COLOR VERDE PANTONE 561 U. LA PARED DEBE SER DE 4 ó 5 mm DE ESPESOR.
2. LOGOSÍMBOLO BÁSICO.
3. LETRA OPTIMA BOLD, EN BAJORRELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS (TIPO DE UNIDAD).
4. PLECA DE 1.5mm DE ESPESOR, EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.
5. LETRA HELVÉTICA BOLD, EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.
6. LETRA HELVÉTICA MEDIUM, EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.

NOTA:

ESTA PLACA SERA UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE EN LAS UNIDADES EN LAS QUE LA INAUGURACIÓN SEA PRESIDENCIAL Y LAS VARIABLES DEL TEXTO SERÁN IDENTIFICADAS POR EL ÁREA CORRESPONDIENTE.

LA UBICACIÓN DEL LOGOSÍMBOLO SERÁ IGUAL A LA DE LA PLACA DE INAUGURACIÓN PC-1.

PLACA DE HOMENAJE (CLAVE PC.3).




ESPECIFICACIONES


1. PLACA DE ALUMINIO FUNDIDO, CON ACABADO PULIDO AL FRENTE Y CANTOS CON LOGOSÍMBOLO EN BAJORRELIEVE ESMALTADO, EN COLOR VERDE PANTONE 561 U. LA PARED DEBE SER DE 4 ó 5 mm DE ESPESOR.
2. LOGOSÍMBOLO BÁSICO.
3. TIPOGRAFÍA TIPO HELVÉTICA MEDIUM EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.
4. TIPOGRAFÍA TIPO OPTIMA BOLD EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.
5. TIPOGRAFÍA TIPO HELVÉTICA BOLD EN BAJO RELIEVE Y ESMALTE COLOR VERDE IMSS.

LA UBICACIÓN DEL LOGOSÍMBOLO SERÁ IGUAL A LA DE LA PLACA DE INAUGURACIÓN PC-1.


DIRECTORIOS

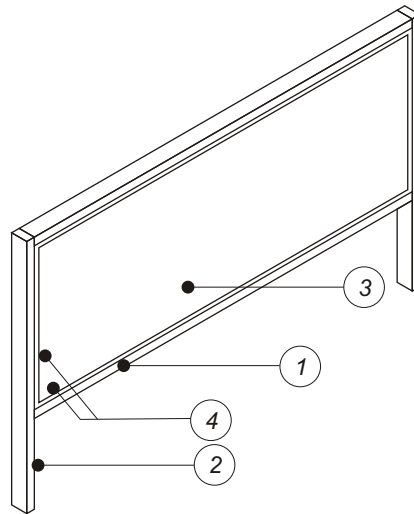

D-1 (270x180 cm.)

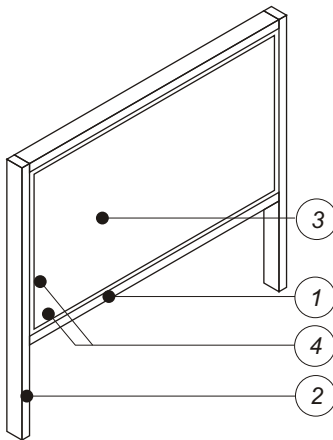

D.2 (180x180 cm.)

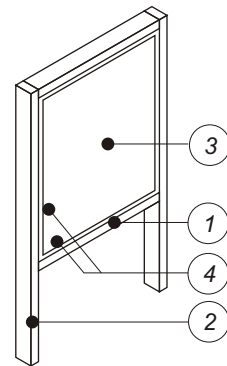


D.3 (90x180 cm.)

ESPECIFICACIONES

1. TRAVESAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR, EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
2. POSTES LATERALES EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
3. TABLERO DE TRIPLAY DE PINO DE 13 mm. RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DE 3 mm. CON LOGOSÍMBOLO, LETREROS Y RECUADROS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA.
4. MARCO DE CANAL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 2.54x2.54 cm; (1" x 1").


DIRECTORIO GENERAL “A” (CLAVE D.1)

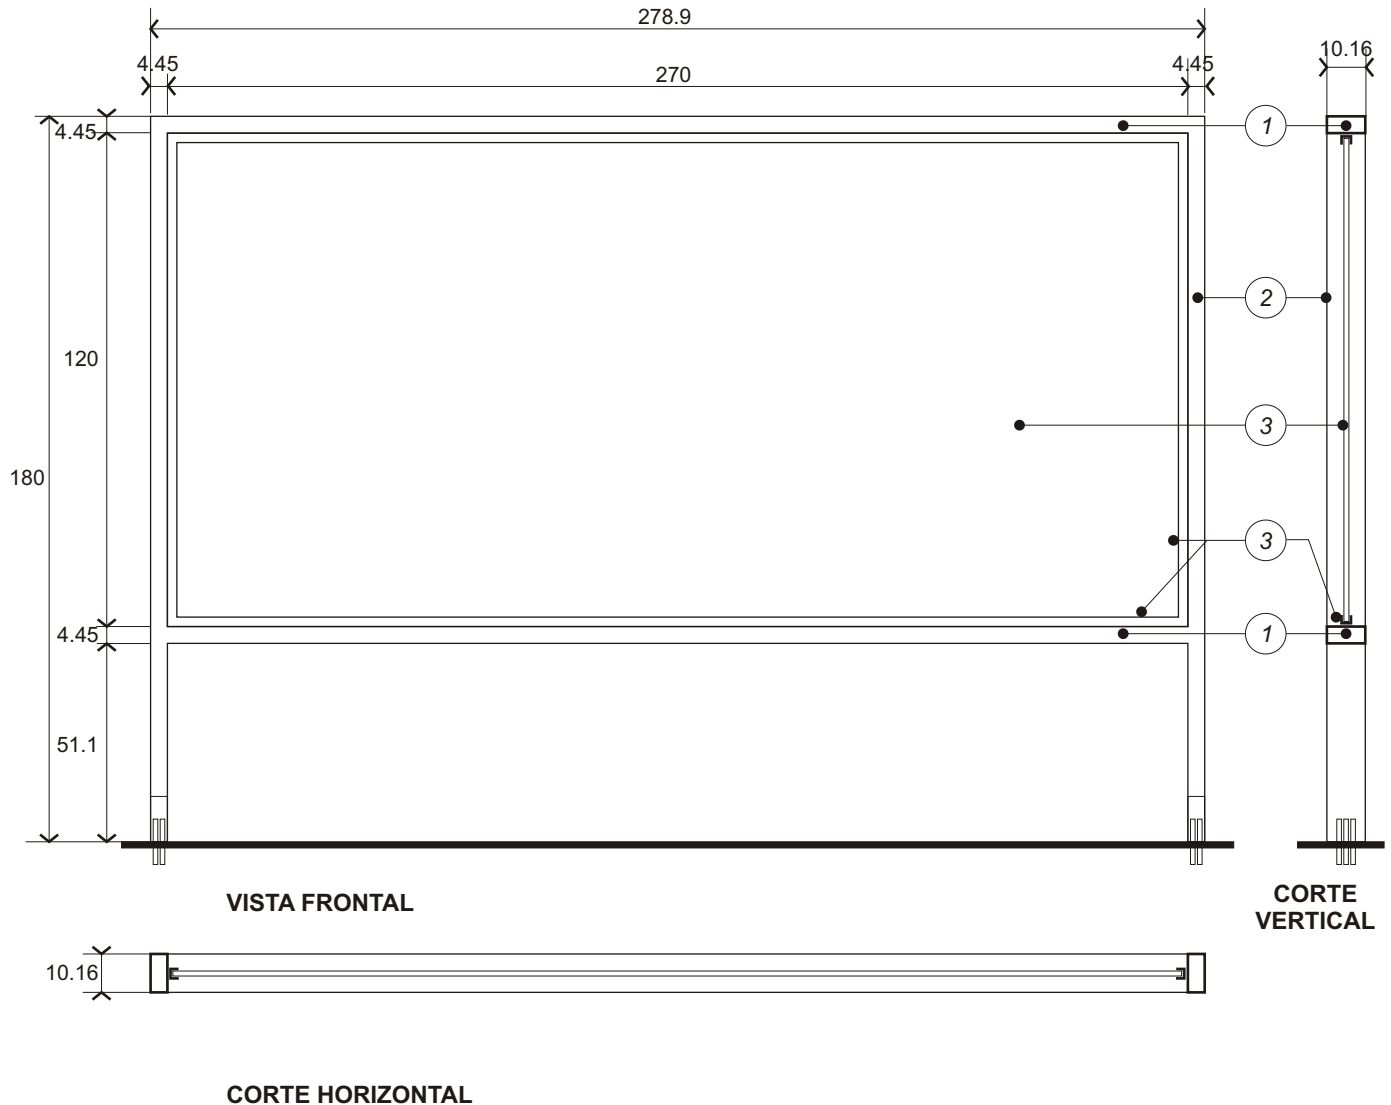

ESPECIFICACIONES

1. TRAVESAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR, EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
2. POSTES LATERALES EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
3. TABLERO DE TRIPLAY DE PINO DE 13 mm. RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DE 3 mm. CON LOGOSÍMBOLO, LETREROS Y RECUADROS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA.
4. MARCO DE CANAL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 2.54x2.54 cm: (1" x 1").

EJEMPLO DE DIRECTORIO GENERAL “A” (CLAVE D.1)*

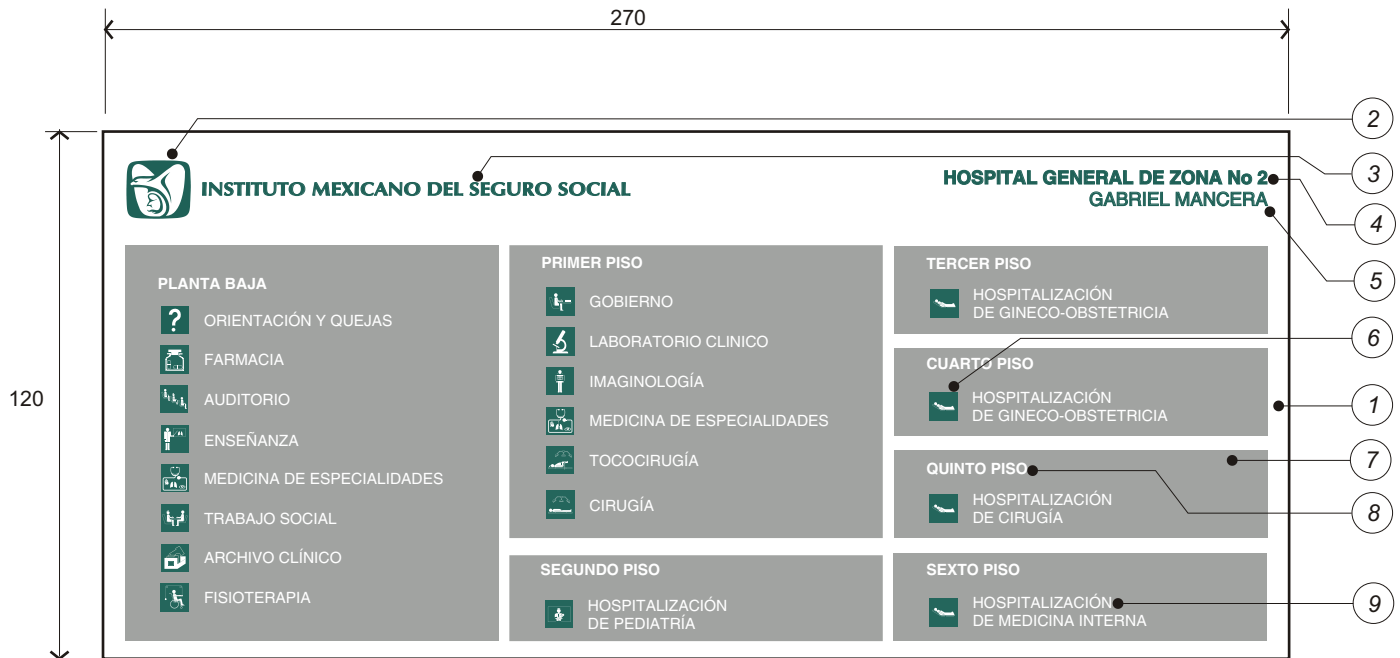

VISTA FRONTAL

ESPECIFICACIONES


1. LAMINA DE ESTIRENO BLANCO, DE 3 mm DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO EN DOS CARAS VISTAS SOBRE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 13 mm DE ESPESOR.
2. SÍMBOLO COLOR VERDE PANTONE 561 U.
3. DESIGNACIÓN EN TIPOGRAFÍA OPTIMABOLD COLOR VERDE IMSS.
4. LETRERO EN HELVÉTICA BOLD, COLOR VERDE IMSS
5. LETRERO EN HELVÉTICA MEDIUM, COLOR VERDE IMSS.
6. SÍMBOLO EN COLOR BLANCO SOBRE FONDO VERDE IMSS
7. FONDO COLOR GRIS PANTONE 443
8. LETRERO EN HELVÉTICA BOLD, EN COLOR BLANCO
9. LETRERO EN HELVÉTICA MEDIUM, EN COLOR BLANCO

NOTA:

LAS DOS CARAS DEL DIRECTORIO, ESTARÁN IMPRESAS EN SERIGRAFÍA CON LAS ESPECIFICACIONES ARRIBA ENNUMERADAS, A MENOS QUE SÓLO UNA DE ELLAS SEA VISIBLE.

* Para H.G.Z. o H.G.R.


DIRECTORIO GENERAL "B" (CLAVE D.2)

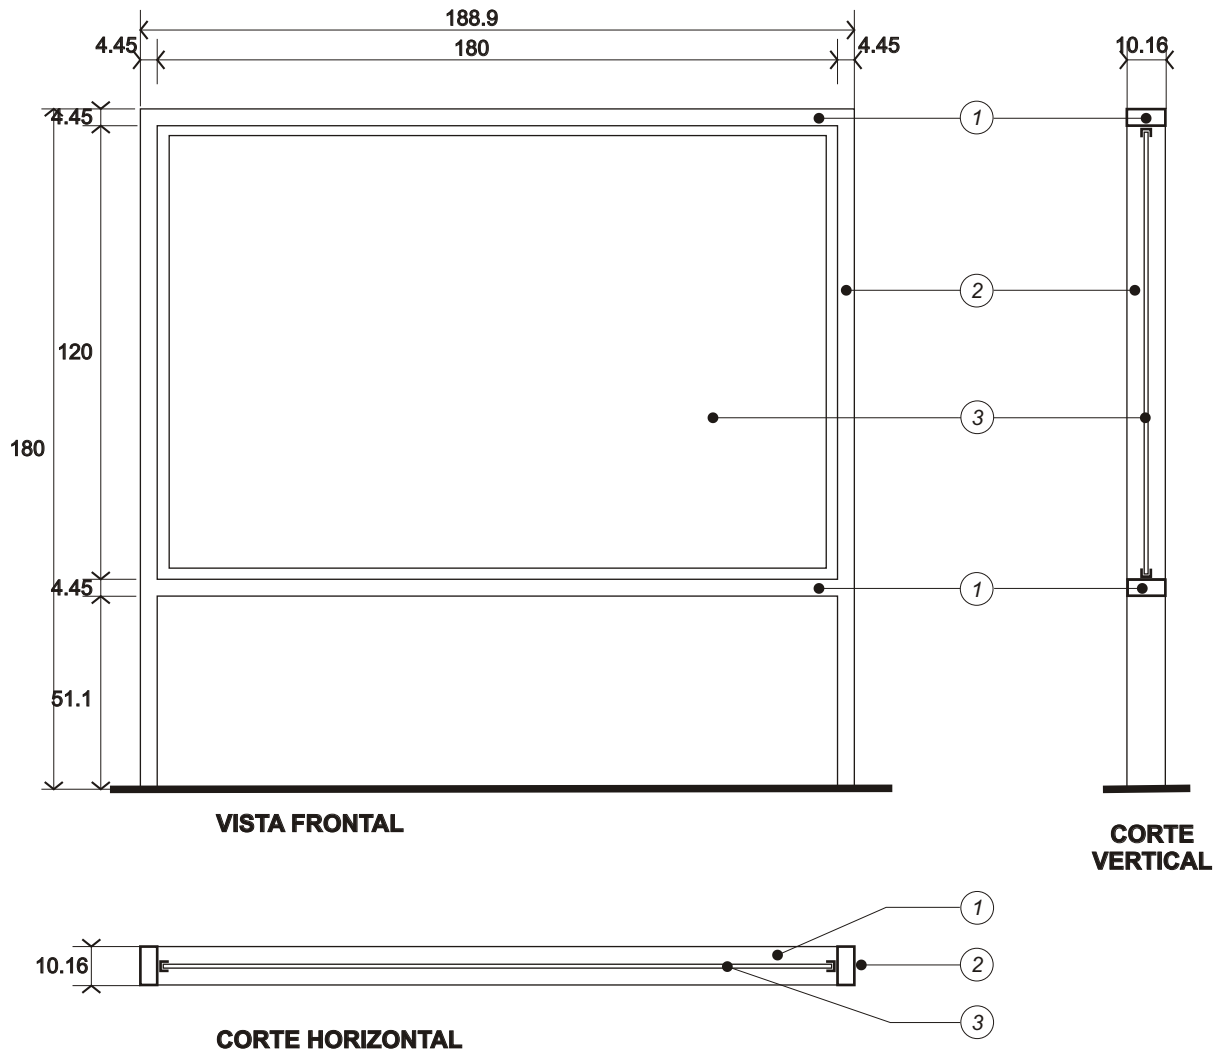

ESPECIFICACIONES

1. TRAVESAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR, EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
2. POSTES LATERALES EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
3. TABLERO DE TRIPLAY DE PINO DE 13 mm. RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DE 3 mm. CON LOGOSÍMBOLO, LETREROS Y RECUADROS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA.
4. CANAL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 2.54x2.54 cm: (1" x 1").

EJEMPLO DE DIRECTORIO GENERAL “B” (CLAVE D.2)*

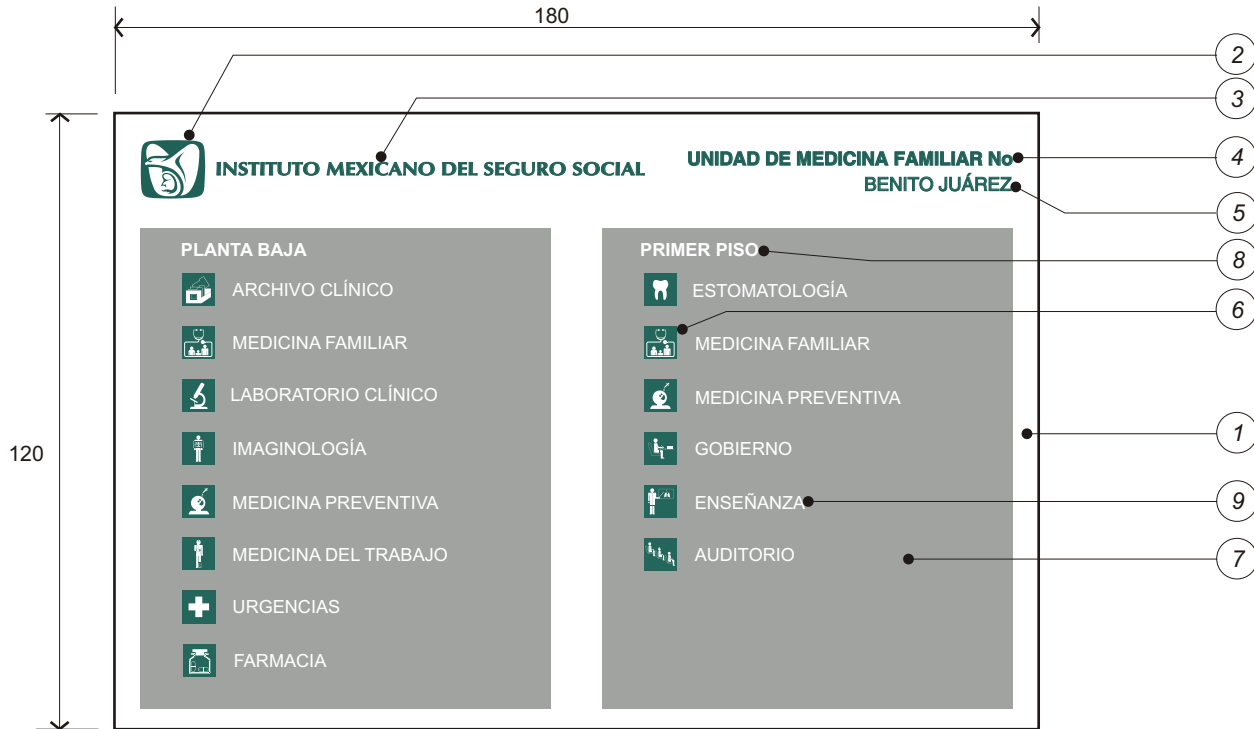

VISTA FRONTAL


ESPECIFICACIONES

1. LAMINA DE ESTIRENO BLANCO, DE 3 mm DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO EN DOS CARAS VISTAS SOBRE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 13 mm DE ESPESOR.
2. SÍMBOLO COLOR VERDE PANTONE 561 U.
3. DESIGNACIÓN EN TIPOGRAFÍA OPTIMABOLD COLOR VERDE IMSS.
4. LETRERO EN HELVÉTICA BOLD, COLOR VERDE IMSS
5. LETRERO EN HELVÉTICA MEDIUM, COLOR VERDE IMSS.
6. SÍMBOLO EN COLOR BLANCO SOBRE FONDO VERDE IMSS
7. FONDO COLOR GRIS PANTONE 443
8. LETRERO EN HELVÉTICA BOLD, EN COLOR BLANCO
9. LETRERO EN HELVÉTICA MEDIUM, EN COLOR BLANCO

NOTA: LAS DOS CARAS DEL DIRECTORIO, ESTARÁN IMPRESAS EN SERIGRAFÍA CON LAS ESPECIFICACIONES ARRIBA EN NUMERADAS, A MENOS QUE SÓLO UNA DE ELLAS SEA VISIBLE.

* Para U.M.A.A. O U.M.F.


DIRECTORIO DE PISO (CLAVE D.3)

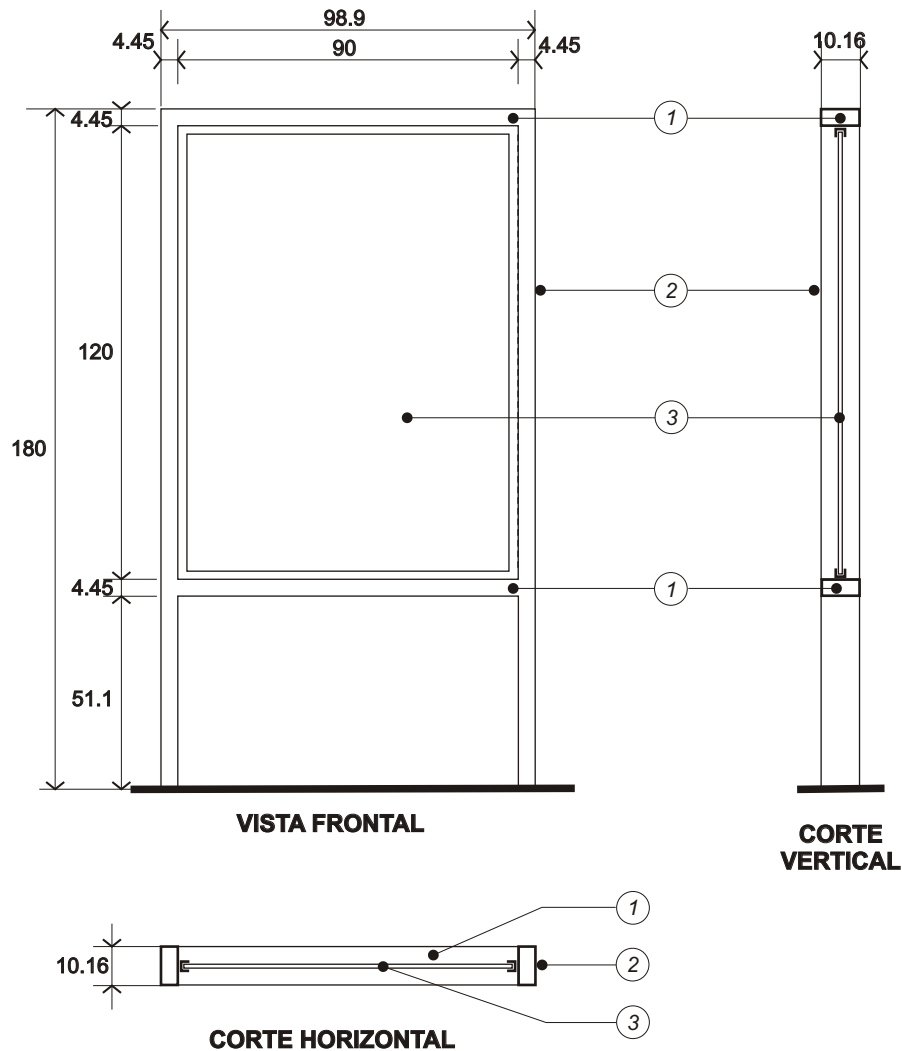

ESPECIFICACIONES

1. TRAVESAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR, EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
2. POSTES LATERALES EN PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 10.16x4.45 cm. (4"x1 3/4").
3. TABLERO DE TRIPLAY DE PINO DE 13 mm. RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON LÁMINA DE ESTIRENO DE ALTO IMPACTO, DE 3 mm. CON LOGOSÍMBOLO, LETREROS Y RECUADROS IMPRESOS EN SERIGRAFÍA.
4. CANAL DE ALUMINIO ELECTROPINTADO EN COLOR BLANCO DE 2.54x2.54 cm: (1" x 1").

EJEMPLO DE DIRECTORIO DE PISO (CLAVE D.3)

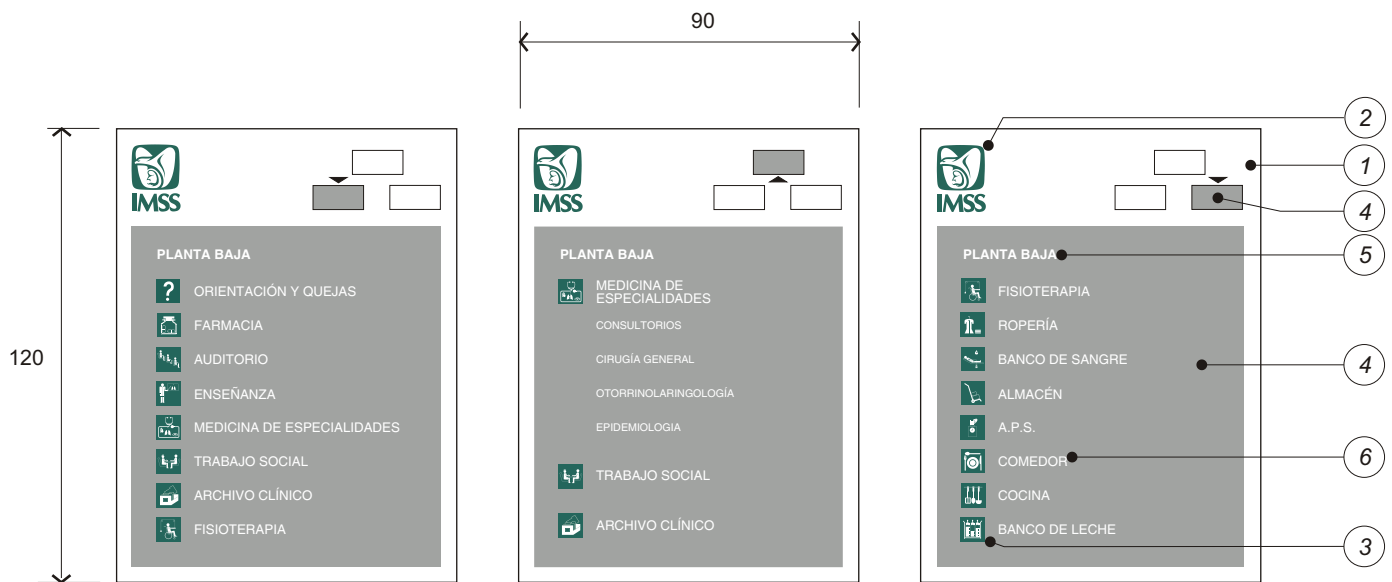

VISTA FRONTAL


ESPECIFICACIONES

1. LAMINA DE ESTIRENO BLANCO, DE 3 mm DE ESPESOR DE ALTO IMPACTO EN DOS CARAS VISTAS SOBRE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 13 mm DE ESPESOR.
2. LOGOSÍMBOLO COLOR VERDE PANTONE 561 U.
3. SÍMBOLO EN COLOR BLANCO SOBRE FONDO VERDE IMSS
4. FONDO COLOR GRIS PANTONE 443
5. LETRERO EN HELVÉTICA BOLD, EN COLOR BLANCO
6. LETRERO EN HELVÉTICA MEDIUM, EN COLOR BLANCO

NOTA:

LAS DOS CARAS DEL DIRECTORIO, ESTARÁN IMPRESAS EN SERIGRAFÍA CON LAS ESPECIFICACIONES ARRIBA ENNUMERADAS, A MENOS QUE SÓLO UNA DE ELLAS SEA VISIBLE.

TAPETE DE ACCESO (CLAVE T)

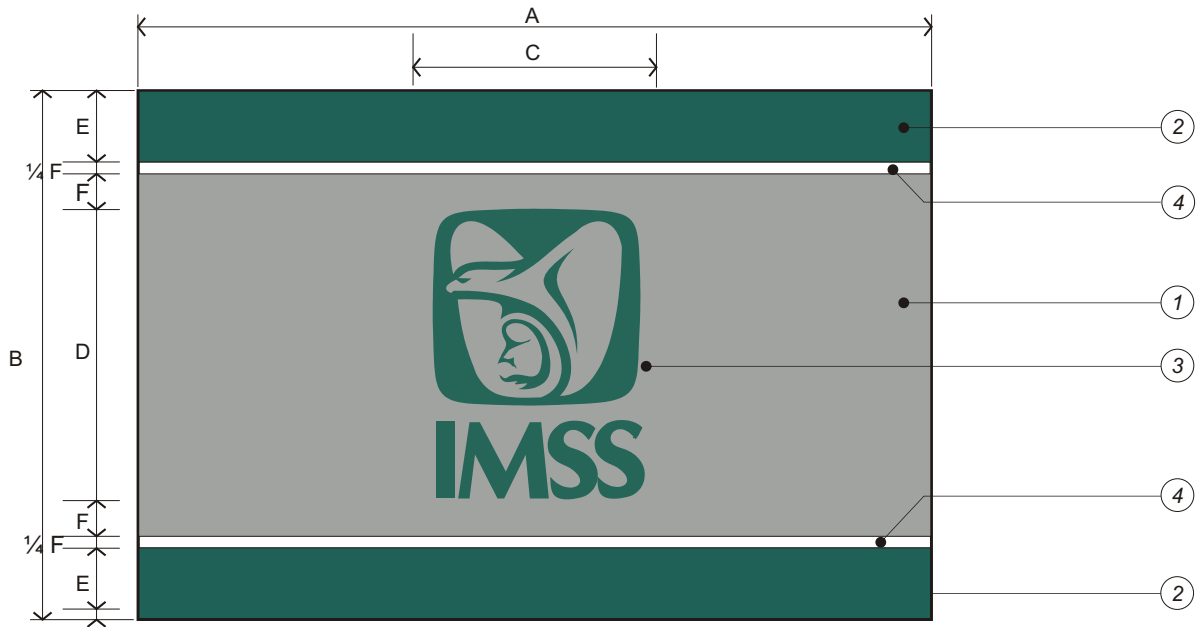


ALTERNATIVA (cm)	A	B	C	D	E	F
T.1 (PARA PUERTA DE 120)	90	60	27.6	33	8.1	5.4
T.2 (PARA PUERTA DE 180)	150	100	46	55	13.5	9
T.3 (PARA PUERTA DE 240)	210	210	64.4	77	18.9	12.6

ESPECIFICACIONES

TAPETE DE HULE ESTRIADO DE 4 mm DE ESPESOR REFORZADO SOBRE UNA BASE DE HULE DE 4 mm DE ESPESOR.

- 1 FRANJA CENTRAL EN COLOR GRIS PANTONE 443.
- 2 FRANJAS HORIZONTALES EN COLOR VERDE PANTONE 561 C.
- 3 EMBLEMA Y SIGLAS IMSS EN COLOR VERDE INSTITUCIONAL.
- 4 FRANJA EN COLOR BLANCO.


CALCOMANÍA DE LOGOSÍMBOLO (CLAVE C.1)

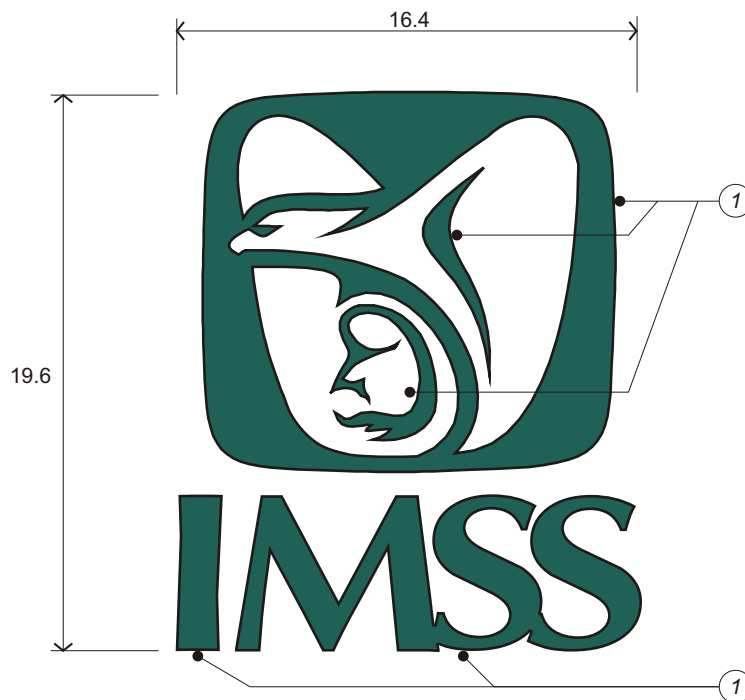


ESPECIFICACIONES

- ESTA CALCOMANÍA PERMITE IDENTIFICAR CANCELES DE VIDRIO, PUERTAS DE CRISTAL Y OBSTÁCULOS TRANSPARENTES.
- DIMENSIÓN: ACOTADA (SÓLO FIGURAS).
- 1. FIGURAS DE ACETATO AUTOADHERIBLE, (SIN MATERIAL DE FONDO) COLOR VERDE PANTONE 561 U.

CALCOMANÍAS DE HORARIO (CLAVE C)

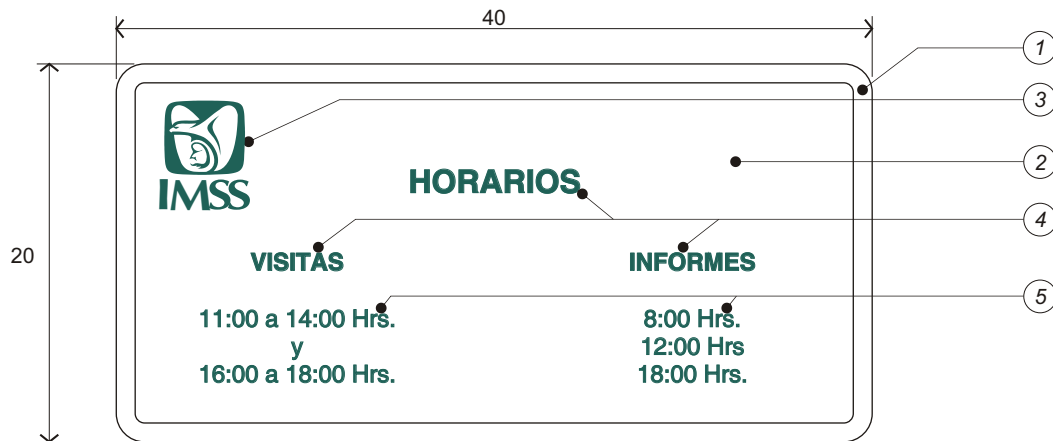

ALTERNATIVA A (CLAVE C.2)

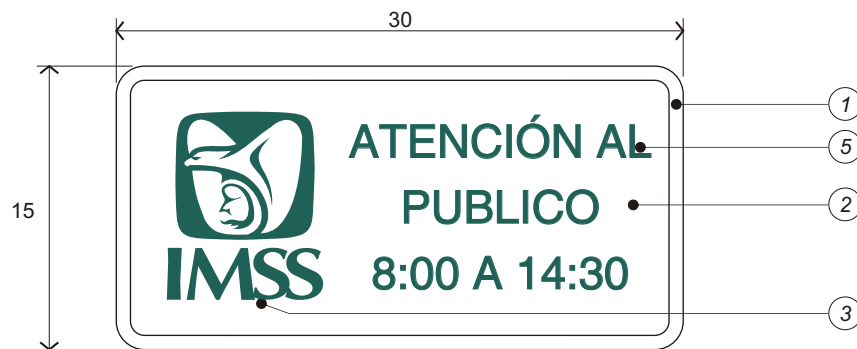


ALTERNATIVA B (CLAVE C.3)

ESPECIFICACIONES

- 1 MATERIAL DE ACETATO AUTOADHERIBLE TRANSPARENTE.
- 2 MATERIAL DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TIPO CRISTAL ESMERILADO.
- 3 LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL EN COLOR VERDE PANTONE 561 U.
- 4 TIPOGRAFÍA HELVÉTICA BOLD, COLOR VERDE IMSS.
- 5 TIPOGRAFÍA HELVÉTICA MEDIUM COLOR VERDE IMSS.


LETRERO 1 CARA (CLAVE LL.1)

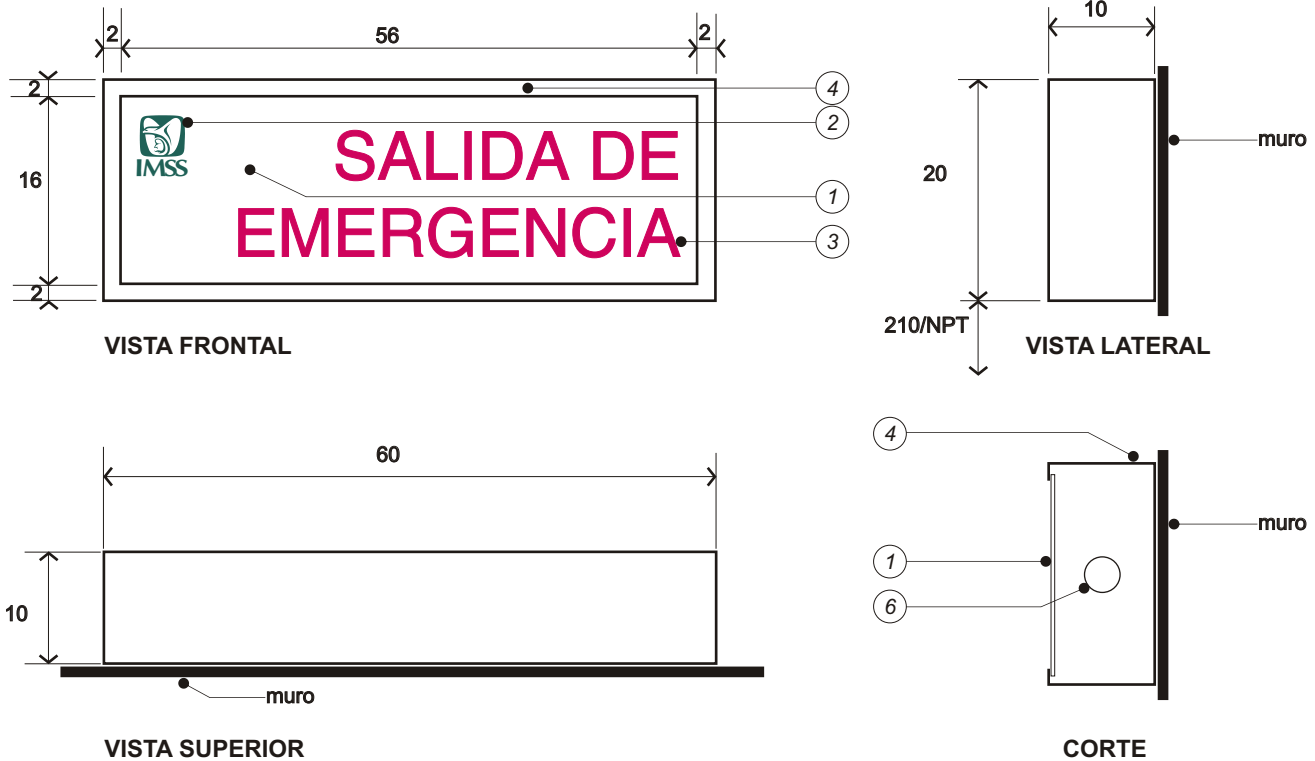

ESPECIFICACIONES

1. LÁMINA DE ACRILICO BLANCO DE 3mm
2. LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL COLOR VERDE IMSS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA
3. TIPOGRAFÍA HELVÉTICA MEDIUM, COLOR ROJO IMPRESA EN SERIGRAFÍA.
4. LÁMINA DE ACERO CON BAJO CONTENIDO DE CARBONO, CAL. 20, ACABADA EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR BLANCO.
5. BALASTRO ELECTRÓNICO (NO SE REPRESENTA EN EL DIBUJO)
6. LÁMPARA FLUORESCENTE DE 20 WATTS. (NO SE REPRESENTAN SUS ELEMENTOS DE SUJECIÓN).

LETRERO 2 CARAS (CLAVE LL.2)

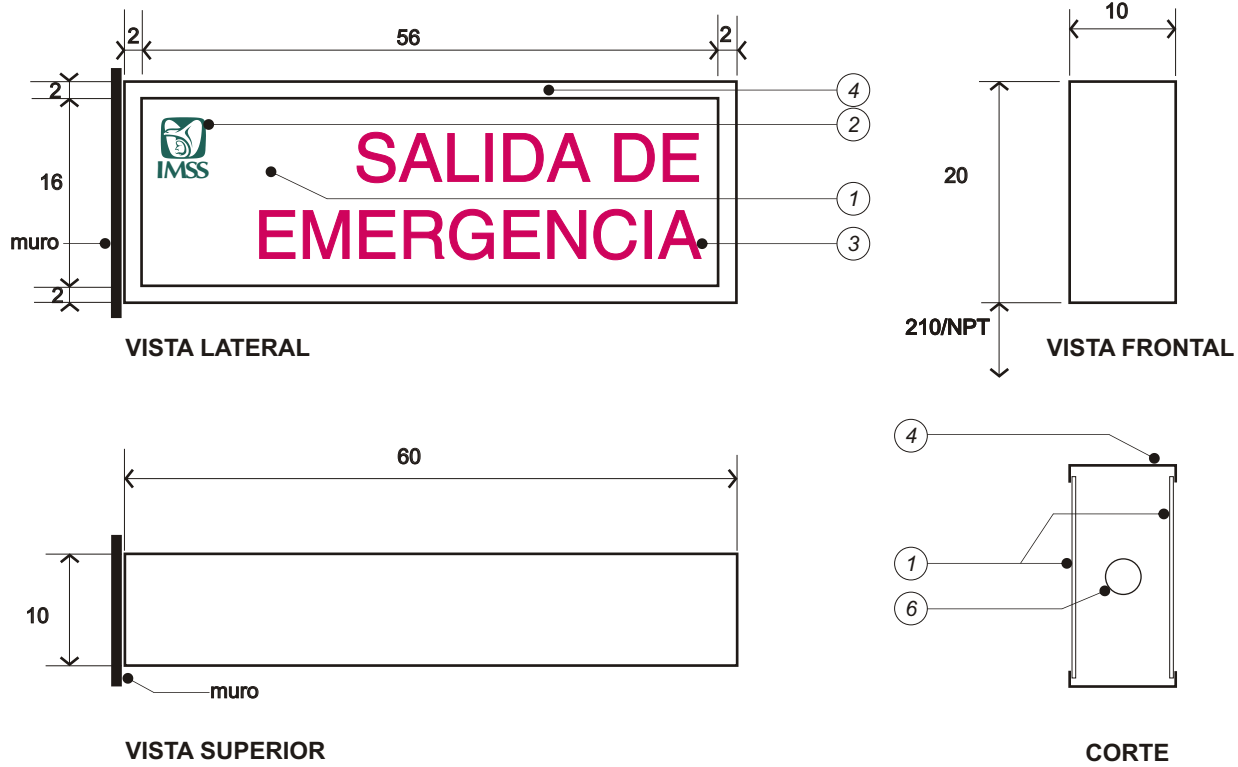

ESPECIFICACIONES




1. LÁMINA DE ACRILICO BLANCO DE 3mm
2. LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL COLOR VERDE IMSS, IMPRESO EN SERIGRAFÍA
3. TIPOGRAFÍA HELVÉTICA MEDIUM, COLOR ROJO IMPRESA EN SERIGRAFÍA.
4. LÁMINA DE ACERO CON BAJO CONTENIDO DE CARBONO, CAL. 20, ACABADA EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR BLANCO.
5. BALASTRO ELECTRÓNICO (NO SE REPRESENTA EN EL DIBUJO)
6. LÁMPARA FLUORESCENTE DE 20 WATTS. (NO SE REPRESENTAN SUS ELEMENTOS DE SUJECIÓN).



4. ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN EXTERIOR *

* De aplicación opcional en los inmuebles institucionales.

BANCA DE CONCRETO (EJEMPLO 1). *

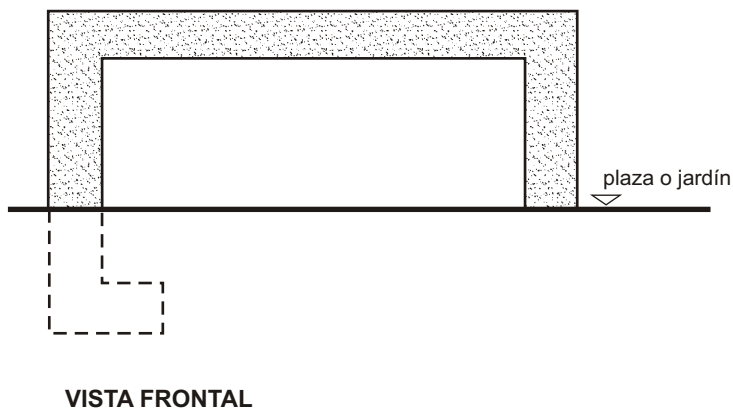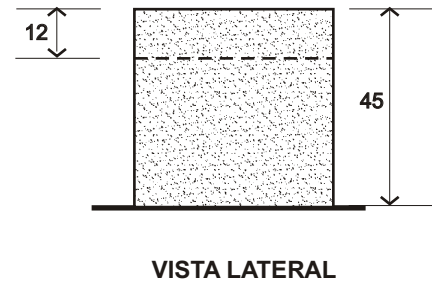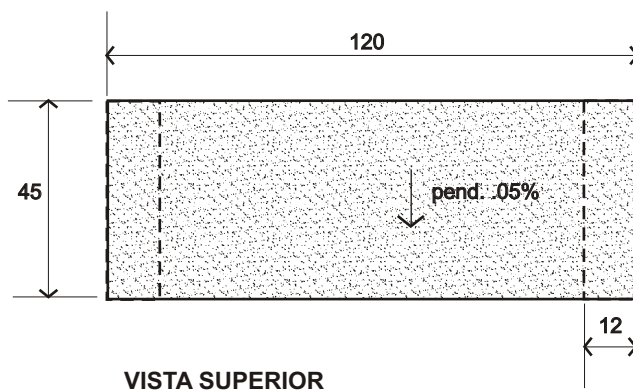


ESPECIFICACIONES


BANCA DE CONCRETO ARMADO, PRECOLADO Y MARTELINADO

* Las secciones y armados, se determinarán mediante el cálculo estructural correspondiente.


BANCA DE CONCRETO (EJEMPLO 2). *

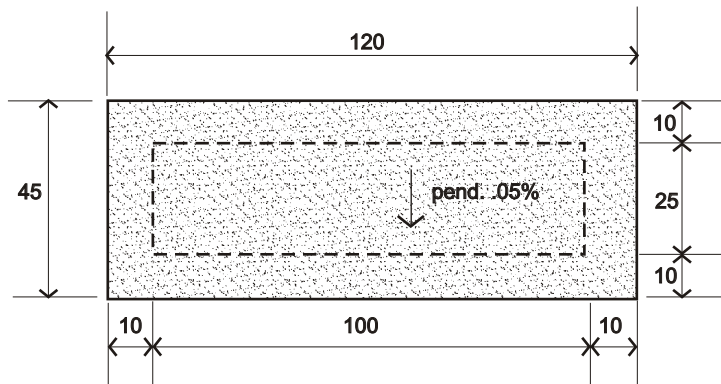

VISTA SUPERIOR

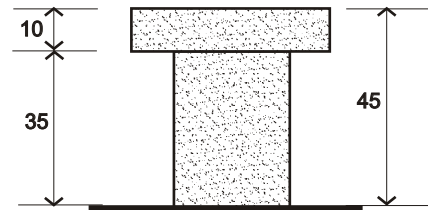

VISTA LATERAL

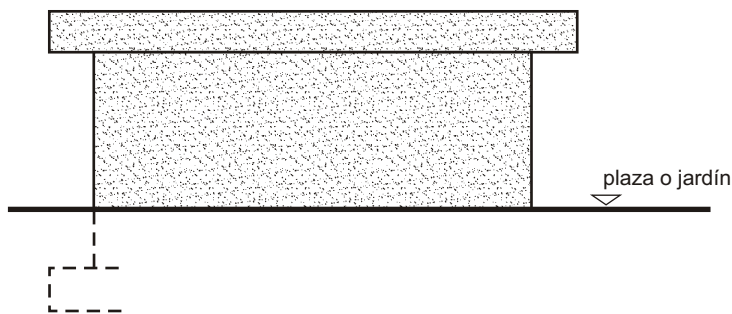


VISTA FRONTAL

ESPECIFICACIONES


BANCA DE CONCRETO ARMADO, PRECOLADO Y MARTELINADO

* Las secciones y armados, se determinarán mediante el cálculo estructural correspondiente.


BANCA DE METAL Y CONCRETO (EJEMPLO 3).

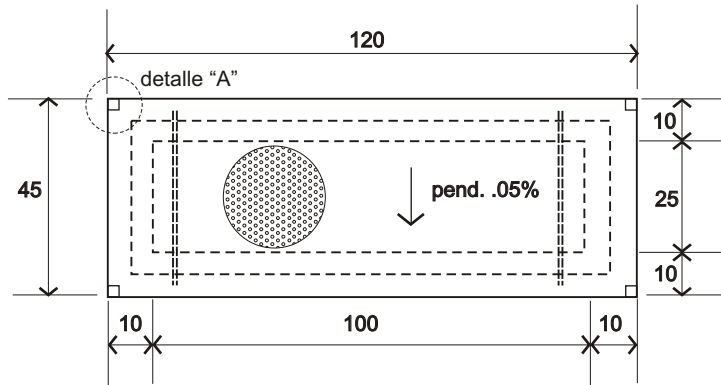


VISTA SUPERIOR

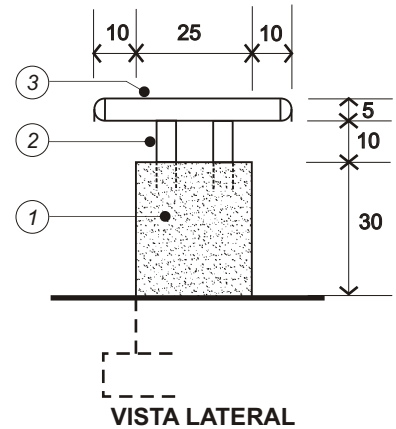


VISTA LATERAL

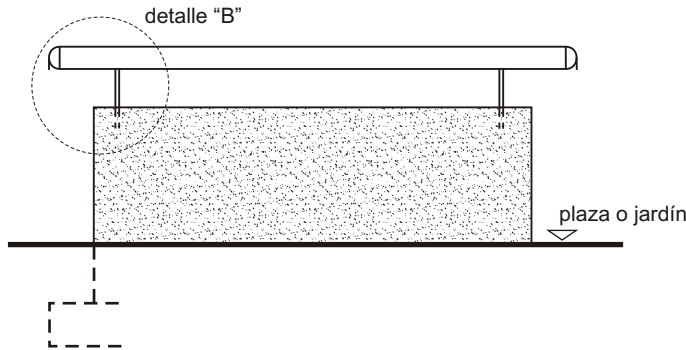

VISTA FRONTAL

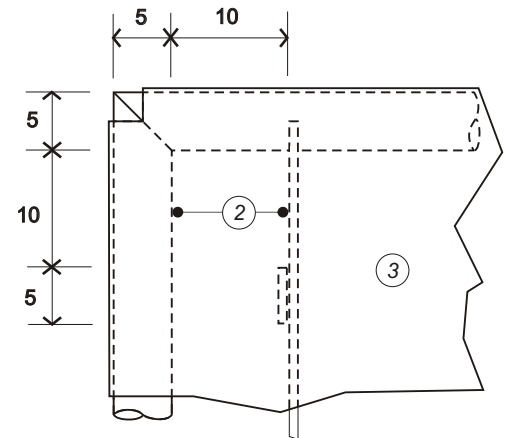

DETALLE CONSTRUCTIVO "A"

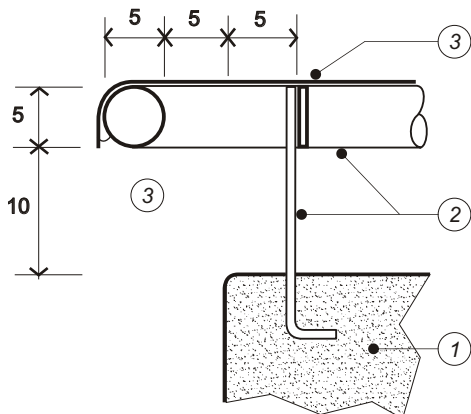


DETALLE CONSTRUCTIVO "B"


ESPECIFICACIONES

1. BASE DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO.
2. MARCO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 CM, DE DIÁMETRO, ANCLAJE DE SOLERA DE ACERO DE 0.06 X 5.08 CM Y ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR GRIS PANTONE 441.
3. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, MULTIPERFORADO, CAL. 18 EN COLOR GRIS PANTONE 441 Y SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO Y MICROALAMBRE.


BANCA DE METAL (EJEMPLO 4).

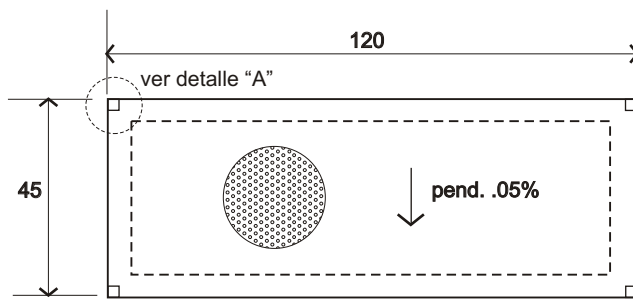


VISTA SUPERIOR

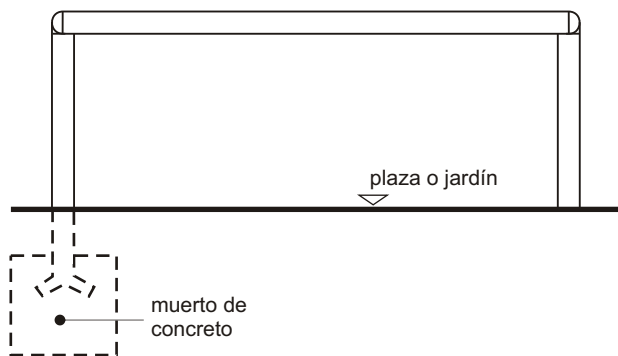


VISTA FRONTAL

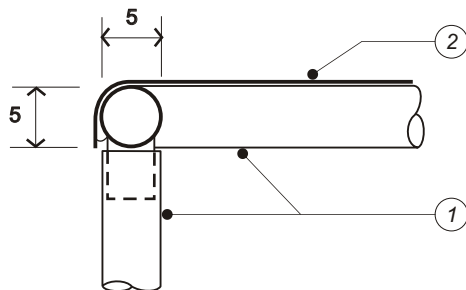

DETALLE CONSTRUCTIVO "B"

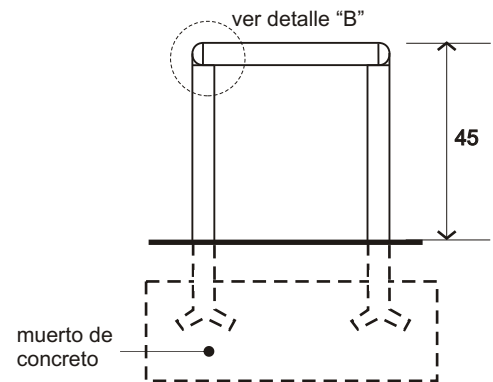

VISTA LATERAL

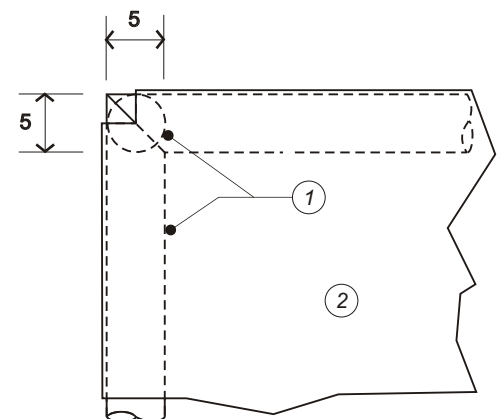


DETALLE CONSTRUCTIVO "A"


ESPECIFICACIONES

1. PATAS Y MARCO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 CM, DE DIÁMETRO, ANCLAJE DE SOLERA DE ACERO DE 0.06 X 5.08 CM Y ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR GRIS PANTONE 441.
2. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO PORCELANIZADO, MULTIPERFORADO, CAL. 18 EN COLOR GRIS PANTONE 441 Y SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO Y MICROALAMBRE.


ARRIATE DE CONCRETO (EJEMPLO 1). *

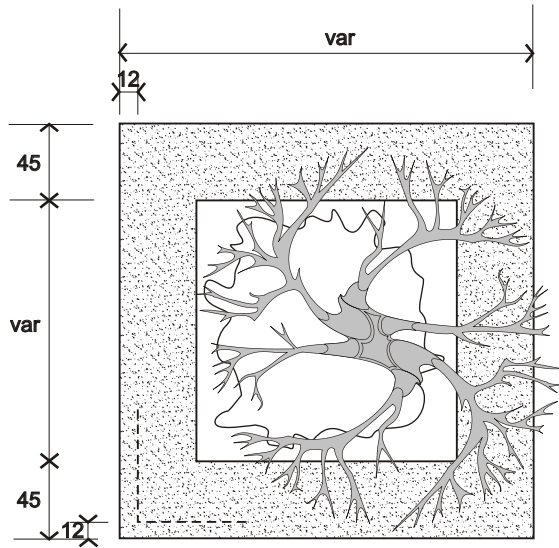

VISTA SUPERIOR

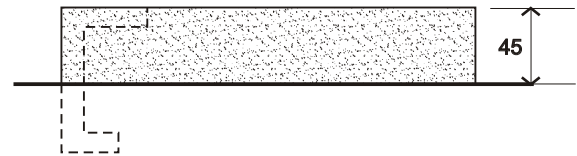

VISTA LATERAL

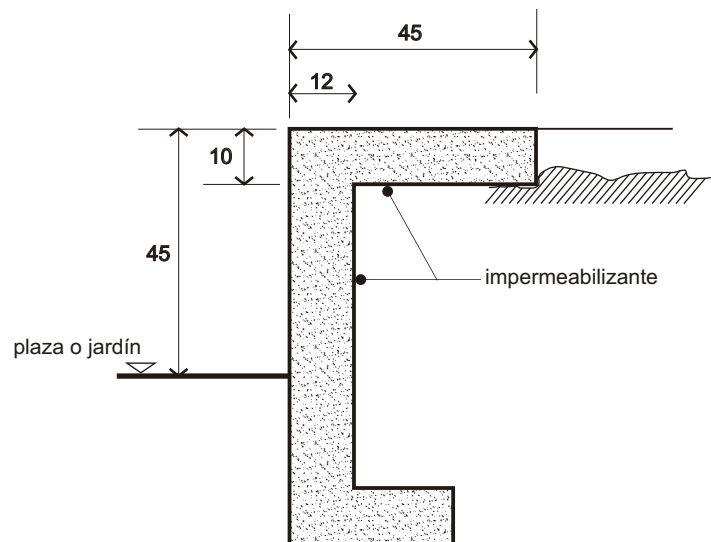


DETALLE CONSTRUCTIVO

ESPECIFICACIONES


ARRIATE DE CONCRETO ARMADO, PRECOLADO Y MARTELINADO

* Sólo para plantas de ornato y árboles, con banca integrada. Las secciones y armados, se determinarán mediante el cálculo estructural correspondiente.


ARRIATE DE CONCRETO (EJEMPLO 2). *

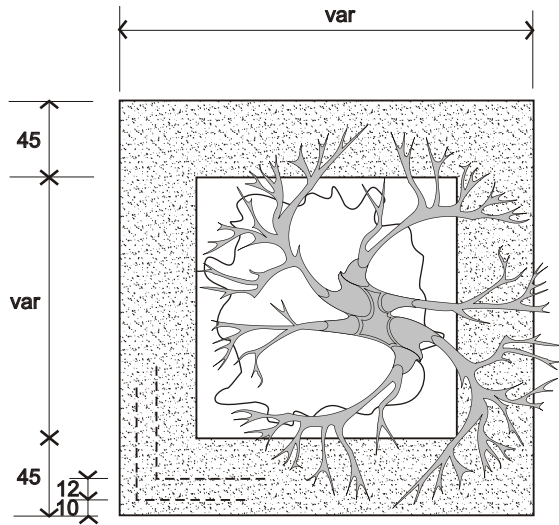

VISTA SUPERIOR

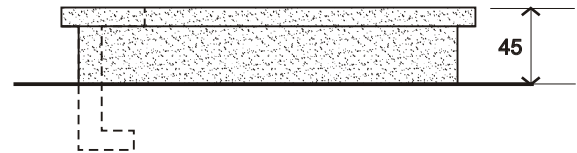

VISTA LATERAL

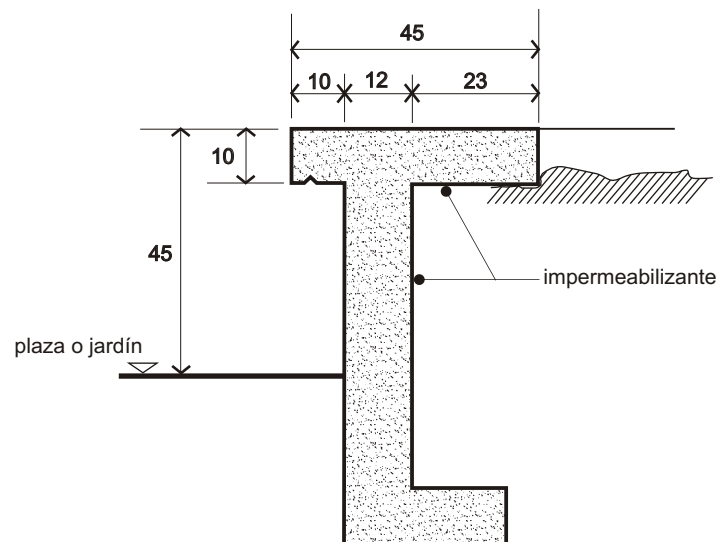


DETALLE CONSTRUCTIVO

ESPECIFICACIONES


ARRIATE DE CONCRETO ARMADO, PRECOLADO Y MARTELINADO

* Sólo para plantas de ornato y árboles, con banca integrada. Las secciones y armados, se determinarán mediante el cálculo estructural correspondiente.


JARDINERA DE CONCRETO (EJEMPLO 1). *

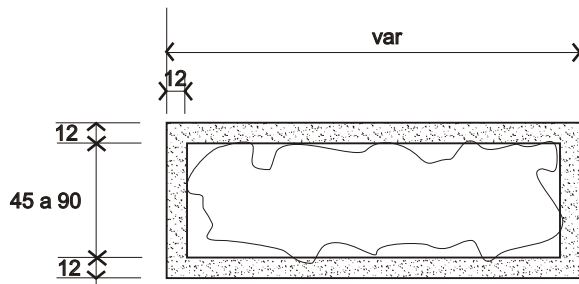

VISTA SUPERIOR

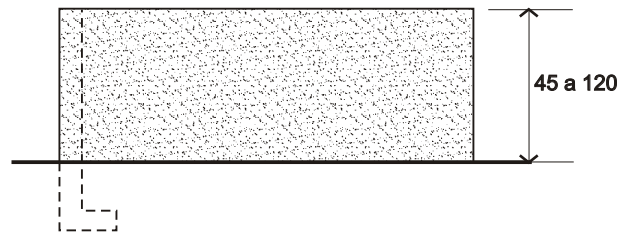

VISTA LATERAL

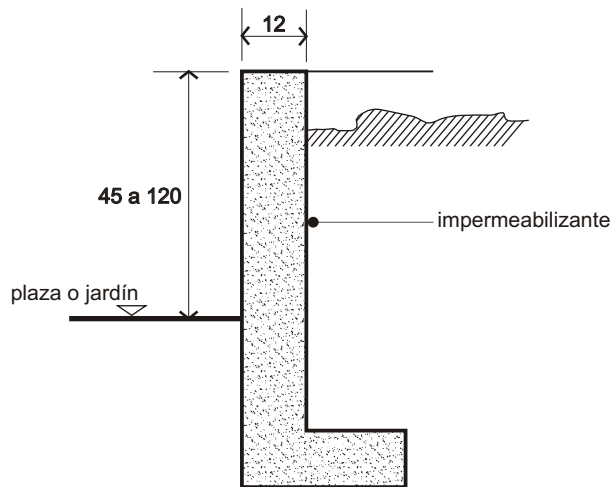


DETALLE CONSTRUCTIVO

ESPECIFICACIONES


JARDINERA DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO

* Sólo para plantas de ornato. Las secciones y armados, se determinarán mediante el cálculo estructural correspondiente.


JARDINERA DE CONCRETO (EJEMPLO 2). *

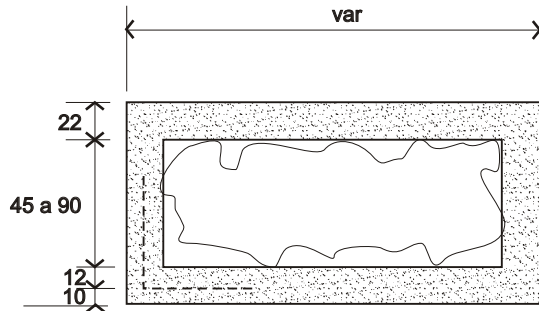

VISTA SUPERIOR

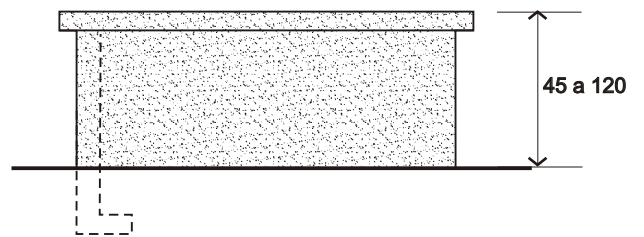

VISTA LATERAL

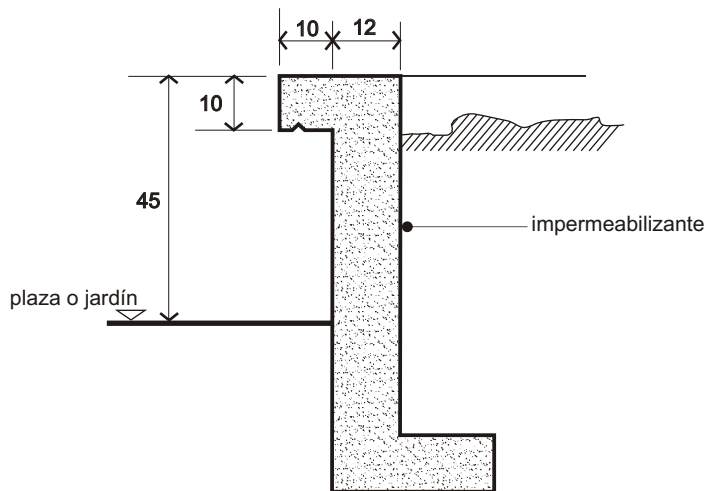



DETALLE CONSTRUCTIVO

ESPECIFICACIONES


JARDINERA DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO

* Sólo para plantas de ornato. Las secciones y armados, se determinarán mediante el cálculo estructural correspondiente.

BORDE DE CONCRETO (EJEMPLO 1). *

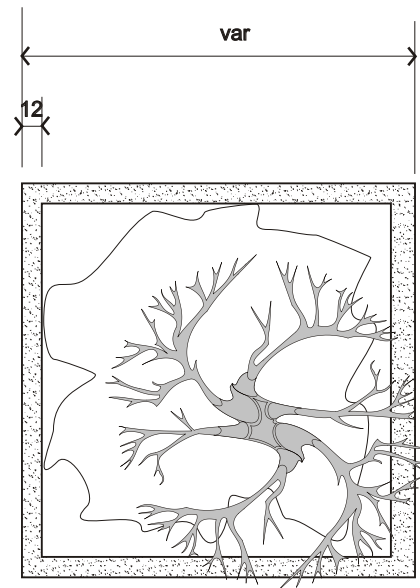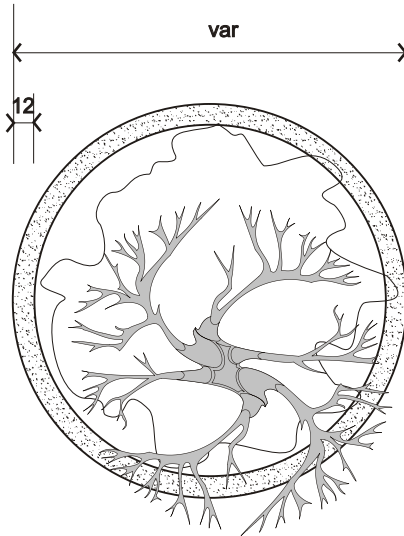

VISTA SUPERIOR

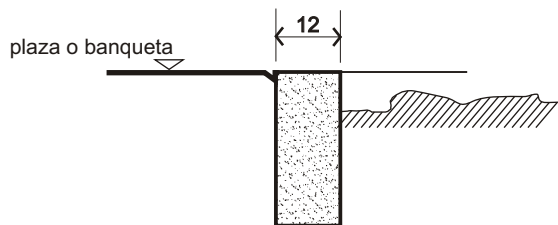


DETALLE CONSTRUCTIVO


ESPECIFICACIONES
 BORDE DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO

* Sólo para plantas de ornato o rastreras y árbol.


BORDE DE CONCRETO (EJEMPLO 2). *

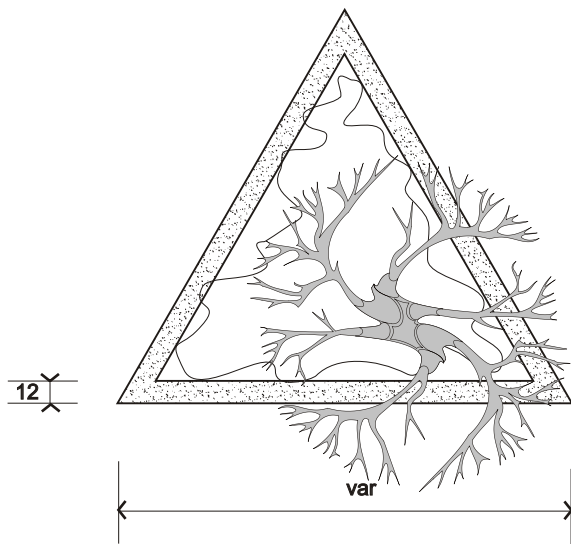

VISTA SUPERIOR

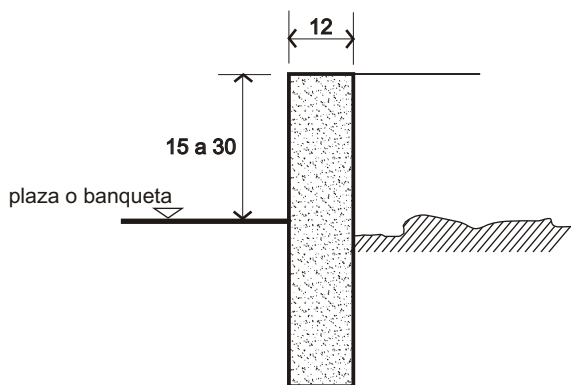

DETALLE CONSTRUCTIVO

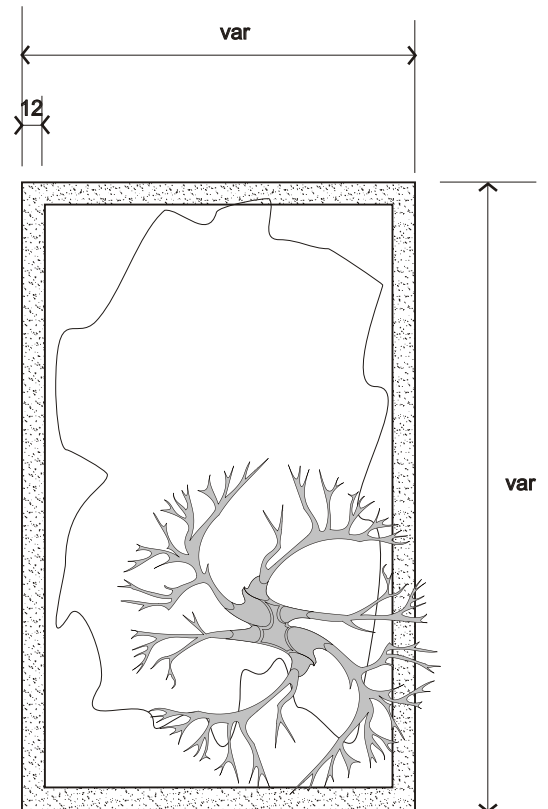


ESPECIFICACIONES


JARDINERA DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO

* Sólo para plantas de ornato o rastreras y árbol.


BASUREROS DESMONTABLES (EJEMPLO 1).

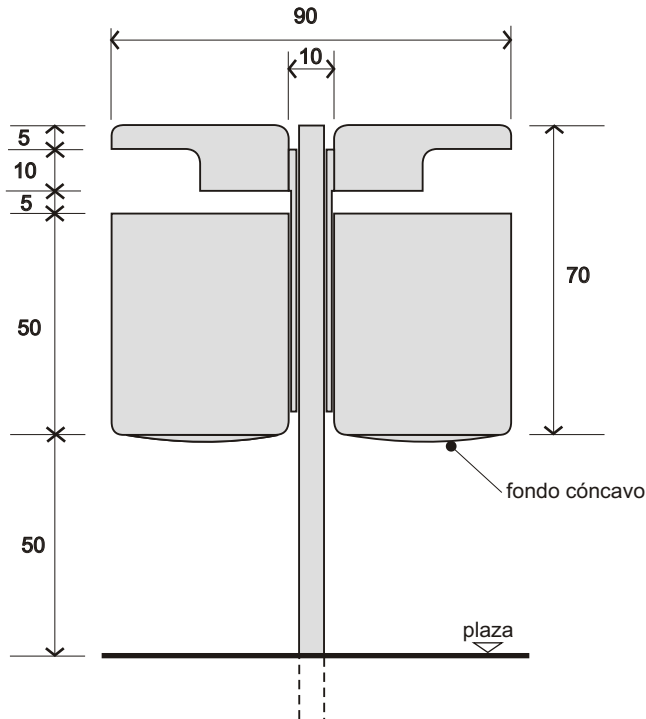

VISTA LATERAL

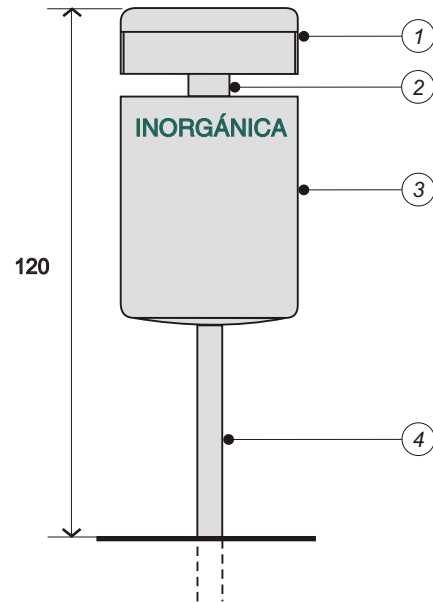

VISTA FRONTAL

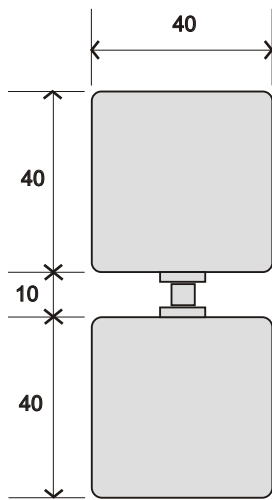


VISTA SUPERIOR


ESPECIFICACIONES

1. TAPA DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, COLOR GRIS PANTONE 441.
2. ELEMENTO DE FIJACIÓN, ATORNILLABLE AL POSTE DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, COLOR GRIS PANTONE 441, CON RIEL METÁLICO INTEGRADO (PARA INSERTAR EL BOTE)
3. BOTE DE POLIETILENO DE MEDIANA DENSIDAD, COLOR GRIS PANTONE 441, CON LETREROS EN VERDE IMSS (ORGÁNICA E INORGÁNICA, SÓLO EN EL D.F.) EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES, TIPO HELVÉTICA MEDIUM.
4. POSTE PTR DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 X 5.08 CM, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR GRIS PANTONE 441.


BASUREROS VOLCABLES (EJEMPLO 2).

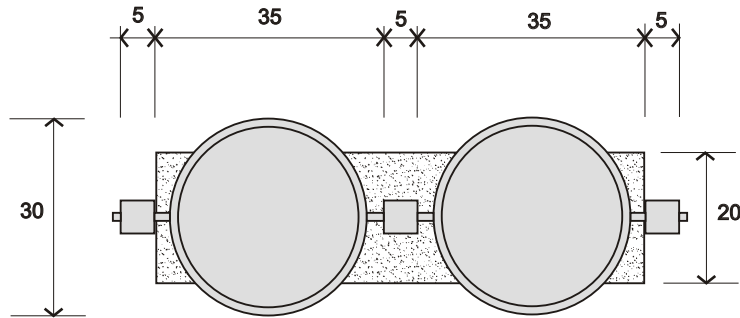

VISTA SUPERIOR

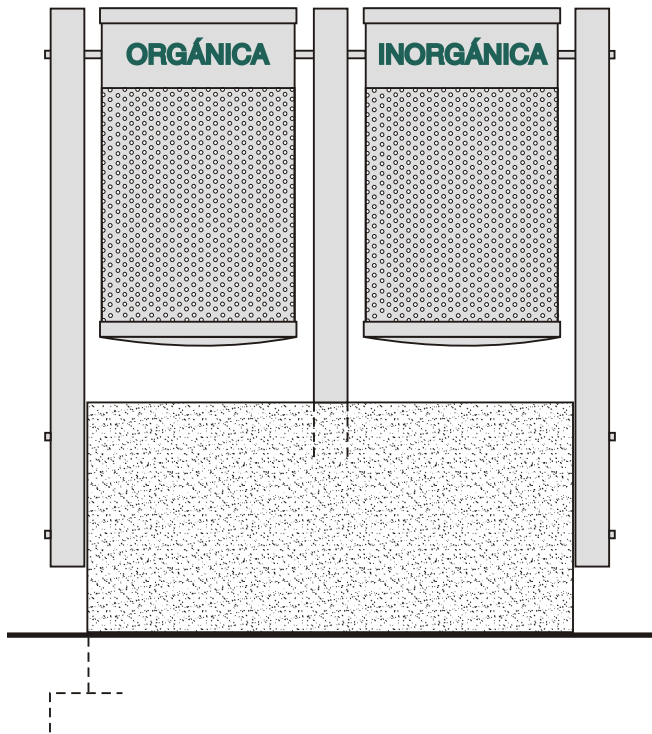

VISTA FRONTAL

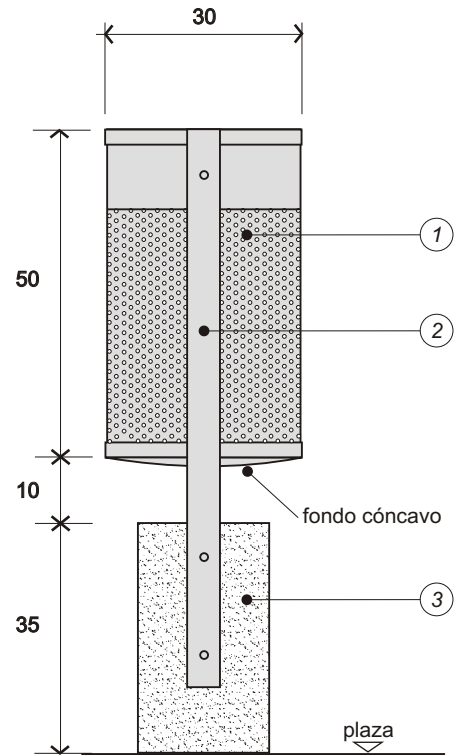

VISTA LATERAL

ESPECIFICACIONES





1. BOTE CON AROS, FONDO Y BORDE SUPERIOR DE LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO, CAL. 20, SUJETO CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN QUE PERMITAN LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO INDEPENDIENTE A CUALQUIER PARTE COMPONENTE DEL BASURERO, Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR GRIS PANTONE 441. LETREROS CON TIPOGRAFÍA HELVÉTICA MEDIUM EN SERIGRAFÍA PARA EXTERIORES COLOR VERDE IMSS.
2. POSTE PTR DE ACERO GALVANIZADO, DE 5.08 X 5.08 CM, ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR GRIS PANTONE 441.
3. BASE DE CONCRETO ARMADO Y MARTELINADO.



5. ELEMENTOS DE AMBIENTACIÓN INTERIOR *

* De aplicación opcional en los inmuebles institucionales.

MARCOS RECTANGULARES DE MADERA (EJEMPLO 1)

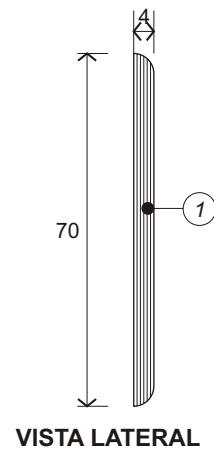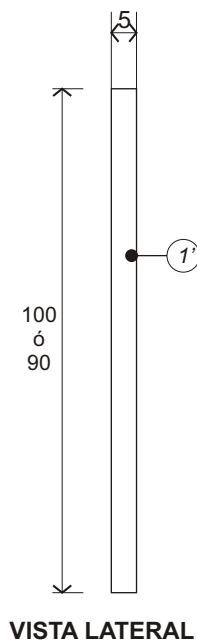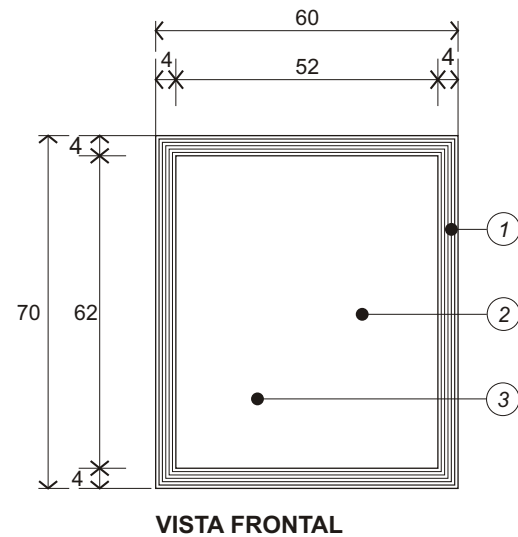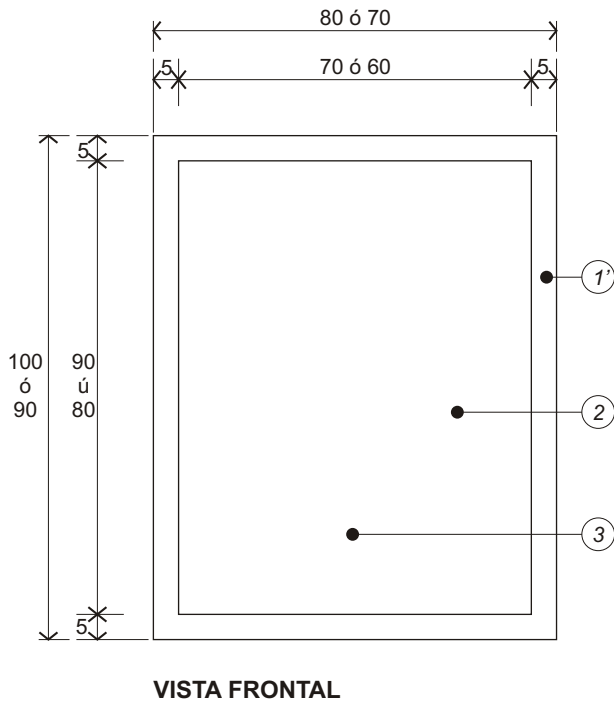


ESPECIFICACIONES


1. MARCO DE 4 X 4 CM. DE MADERA DE PINO DE 1a, ACABADO EN PINTURA ESMALTE BRILLANTE, COLORES VARIOS.
- 1'. MARCO DE 5 X 5 CM. DE MADERA DE PINO DE 1a, ACABADO EN BARNIZ NATURAL SEMIMATE.
2. CRISTAL ANTIRREFLEJANTE DE 3 MM. DE ESPESOR.
3. PRESENTACIÓN: FOTOGRAFÍA EN PAPEL FOTOGRÁFICO MATE.

TÉCNICAS SEGÚN MUESTRA IMSS: ACUARELAS, OLEO, ACRÍLICO, TINTA CHINA, FOTOGRAFÍA, ETC.


MARCOS DE MADERA CUADRANGULARES (EJEMPLO 2)

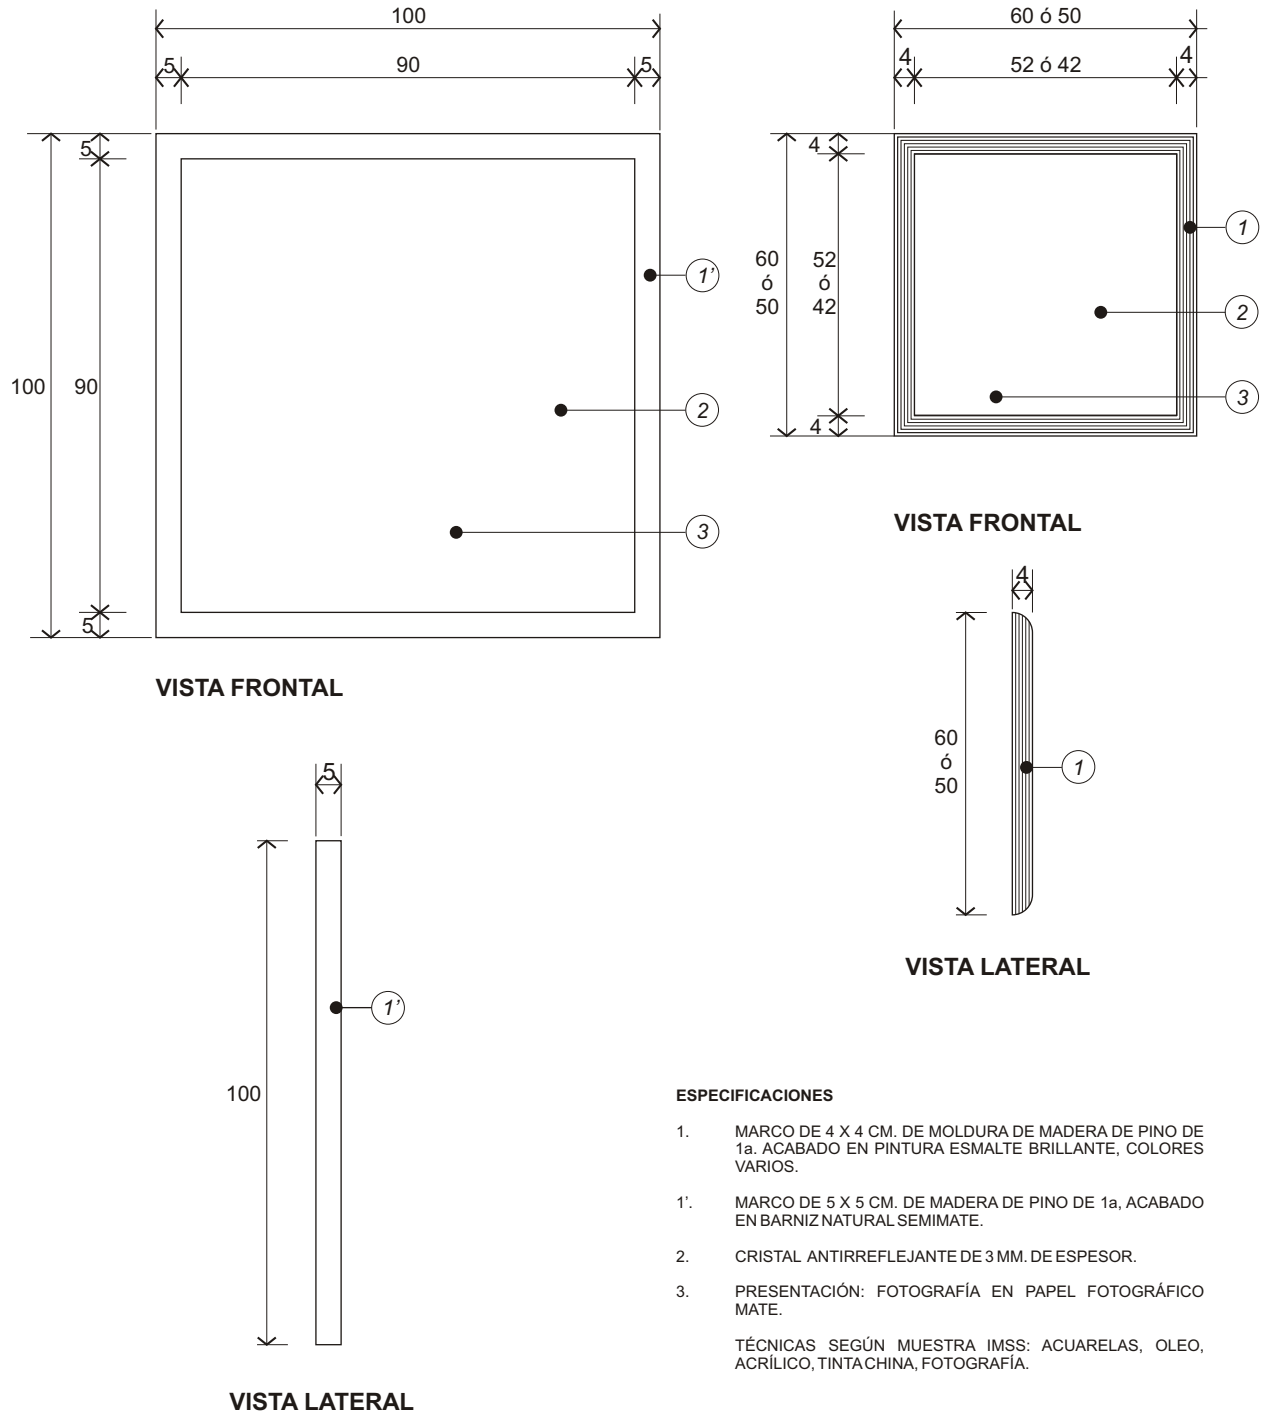


MARCO MEDIANO DE MADERA (EJEMPLO 3)

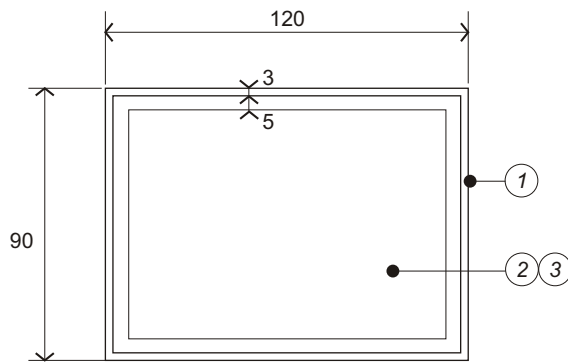

VISTA FRONTAL

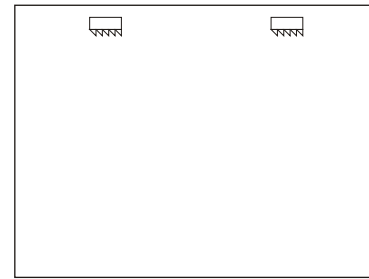

VISTA POSTERIOR

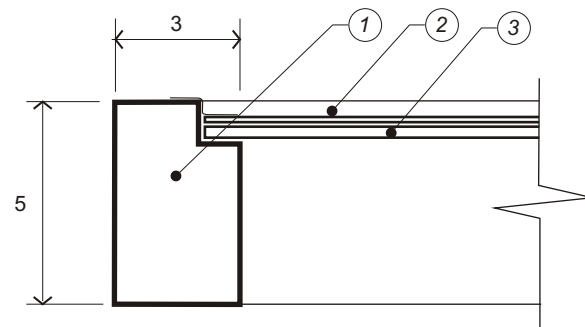

DETALLE CONSTRUCTIVO


ESPECIFICACIONES

1. MARCO DE MADERA DE PINO DE 5 x 3 CM. CON BARNIZ TRANSPARENTE BRILLANTE.
2. CARTULINA ILUSTRACIÓN EN COLORES VARIOS CON MARÍA LUISA: DE 5 CM. E IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA.
3. VIDRIO DE 3 MM ANTIRREFLEJANTE


SUJETOS CON CINTA ADHESIVA

SISTEMA DE FIJACIÓN: 2 CAIMANES METÁLICOS.


MARCO DE MADERA

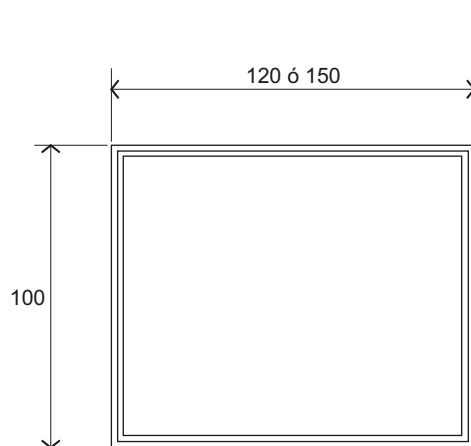

VISTA FRONTAL

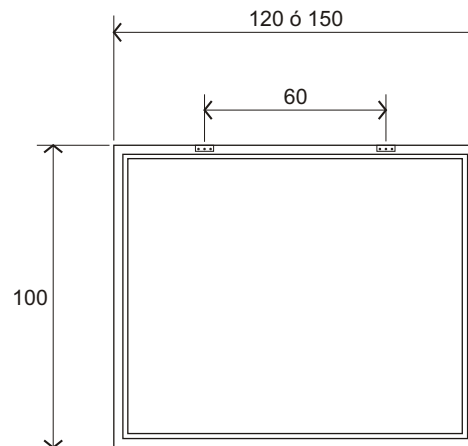

VISTA POSTERIOR

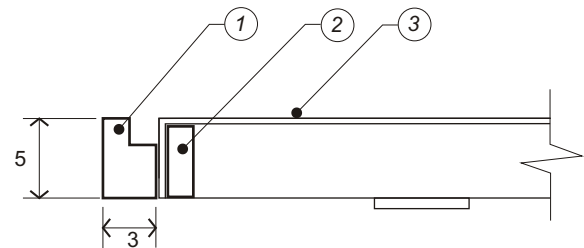


DETALLE CONSTRUCTIVO

ESPECIFICACIONES

1. MARCO DE MADERA DE PINO DE 5 x 3 CM. CON BARNIZ SEMIMATE COLOR NATURAL Y ENTRECALLE PINTADO EN COLOR NEGRO.
2. BASTIDOR DE MADERA DE PINO.
3. TELA PINTADA CON TÉCNICAS ORIGINALES A BASE DE DISEÑO POR COMPUTADORA CON UNA RESOLUCIÓN TIPO FOTOGRÁFICO 1,200 PPP COMO MINIMO IMPRESIÓN EN 6 TINTAS. NEGRA, CIAN, MAGENTA, AMARILLO, CIAN CLARO Y MAGENTA CLARO SOBRE TELA TIPO CANVAS MATE DE 19 MILÉSIMAS Y/O SCRIM VINIL REFORZADO DE 15.5 MILÉSIMAS.

SISTEMA DE FIJACIÓN CON DOS SOPORTES.

MARCO DE ALUMINIO (EJEMPLO 5)

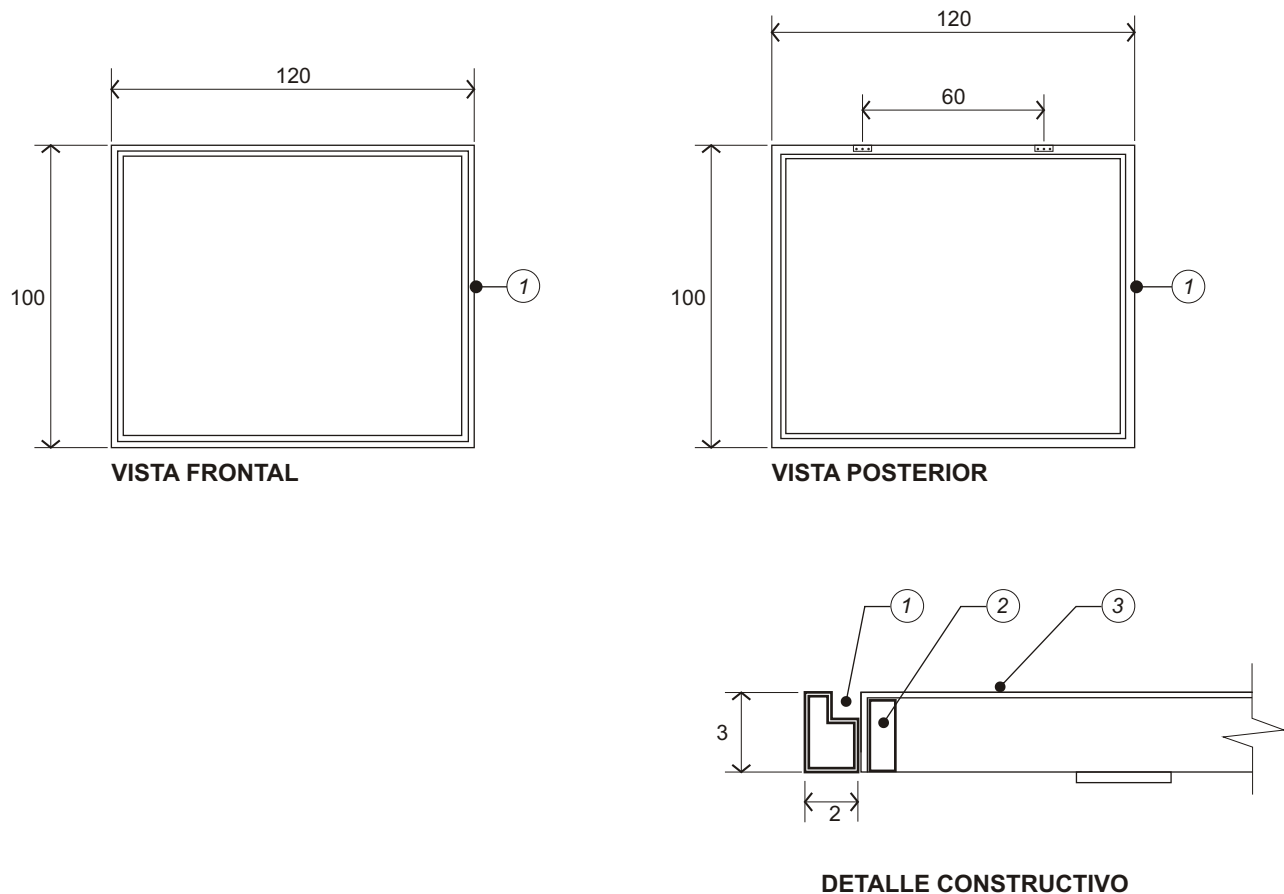


ESPECIFICACIONES

1. MARCO DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3 x 2 CM. COLOR NATURAL.
2. BASTIDOR DE MADERA DE PINO.
3. TELA PINTADA CON IMPRESIÓN EN LONETA PLASTIFICADA DE OBRAS DIVERSAS CON TINTAS SELECCIÓN DE COLOR, CON INGREDIENTES ANTIRRAYOS ULTRAVIOLETA (GARANTIZADA POR CINCO AÑOS A LA LUZ SOLAR DIRECTA).


SISTEMA DE FIJACIÓN CON DOS SOPORTES.

MANTENIMIENTO CON PLUMERO ÚNICAMENTE (EVITAR ESTOPAS, FRANELAS, FIBRAS, ETC.)


MACETÓN DE BARRO, “CILINDRO 1” (EJEMPLO 1)

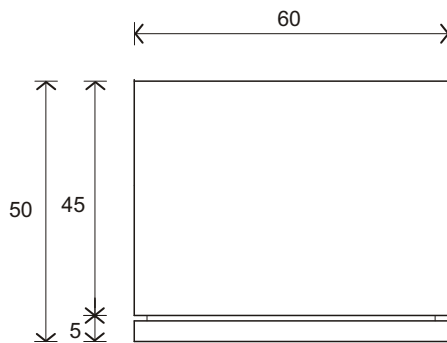

VISTA FRONTAL

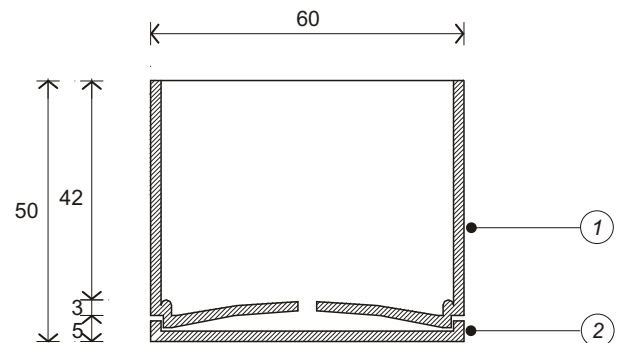

CORTE

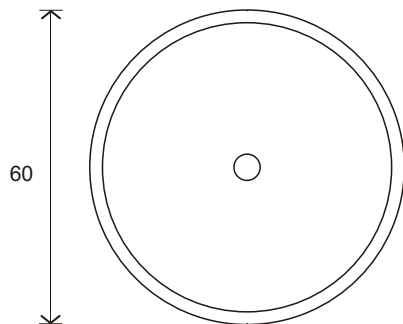


VISTA SUPERIOR


ESPECIFICACIONES

1. MACETÓN DE BARRO RECOCIDO NATURAL
2. PLATO DE BARRO RECOCIDO NATURAL


MACETÓN DE BARRO, “CILINDRO 2” (EJEMPLO 2)

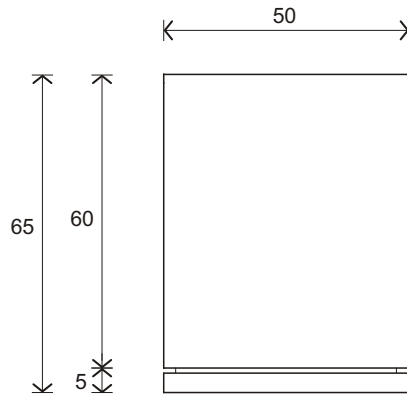

VISTA FRONTAL

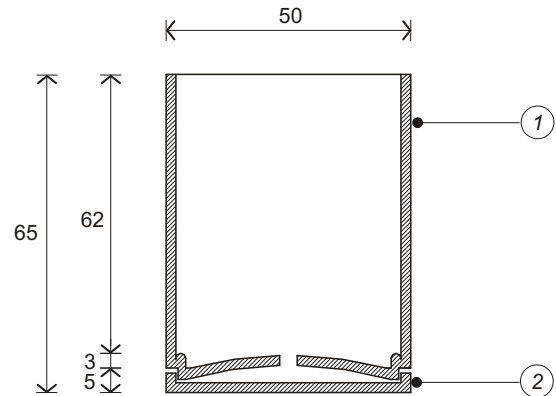

CORTE




VISTA SUPERIOR


ESPECIFICACIONES

1. MACETÓN DE BARRO RECOCIDO NATURAL
2. PLATO DE BARRO RECOCIDO NATURAL


MACETÓN DE BARRO, “CILINDRO 3” (EJEMPLO 3)

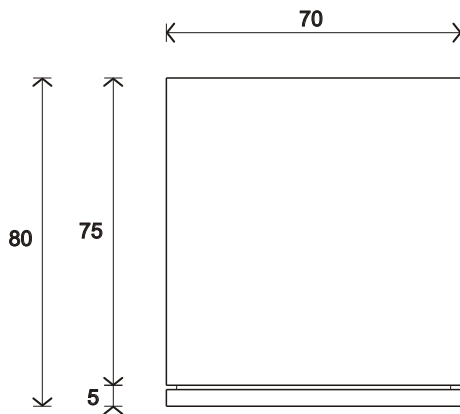

VISTA FRONTAL

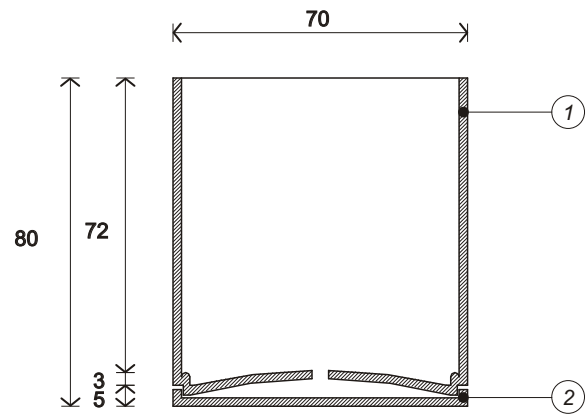

CORTE A-A

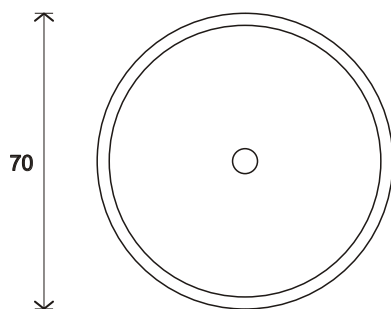


VISTA SUPERIOR


ESPECIFICACIONES

1. MACETÓN DE BARRO RECOCIDO NATURAL
2. PLATO DE BARRO RECOCIDO NATURAL

ESPECIFICACIONES DE SEMBRADO

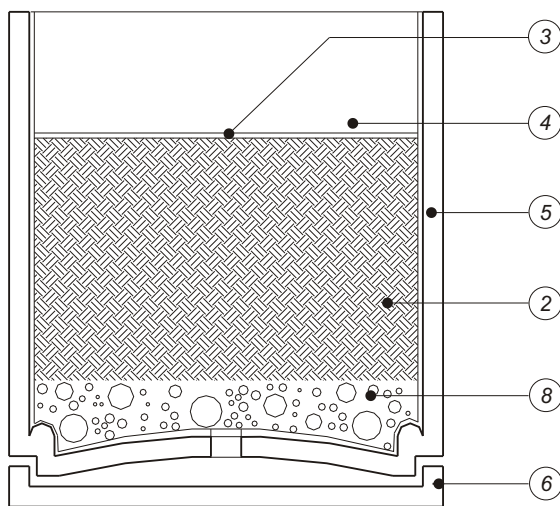

MACETÓN CON PERFORACIÓN Y PLATO

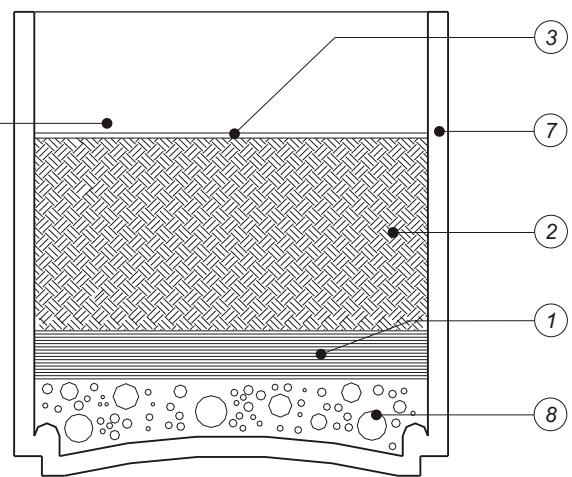

MACETÓN SIN PERFORACIÓN

ESPECIFICACIONES


1. COLCHÓN DE FIBRA DE VIDRIO.
2. COMPOSICIÓN DE LA TIERRA ADECUADA PARA CADA TIPO DE PLANTA.
3. FERTILIZANTE.
4. IMPERMEABILIZANTE DE TIPO ASFÁLTICO EN LA TOTALIDAD DE LA CARA INTERIOR.
5. MACETÓN DE BARRO RECOCIDO COLOR NARANJA, 3 cm. DE ESPESOR, ARCILLA 57.80% LIMO 25.44%.

6. PLATO DE BARRO RECOCIDO.
7. MACETÓN DE FIBRA DE VIDRIO O DE BARRO RECOCIDO COLOR VERDE.
8. TEZONTLE O GRABA, MATERIAL DE DRENAJE GRANULOMETRÍA MENOR DE 38.1 mm. CON ESPESOR DE 5 A 10 cm.


NOTA:

TODOS LOS MACETONES CON PERFORACIÓN SIEMPRE DEBEN IR ACOMPAÑADOS DE SU RESPECTIVO PLATO RECEPTOR.


MACETÓN DE BARRO, “OLLA”

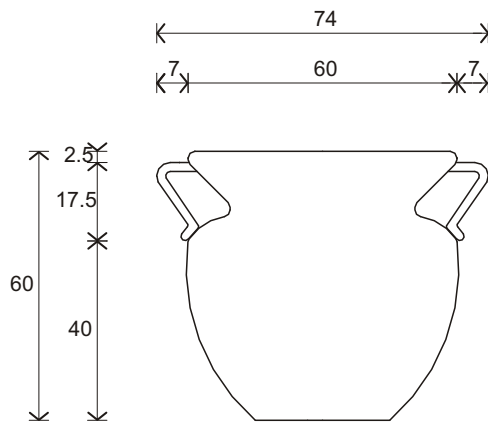


VISTA FRONTAL

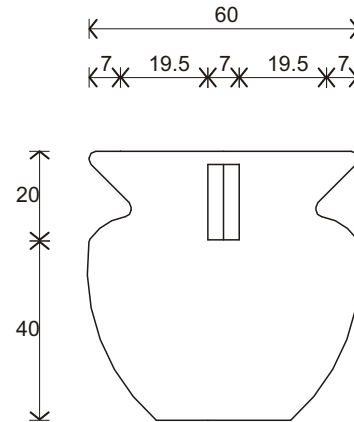

VISTA LATERAL

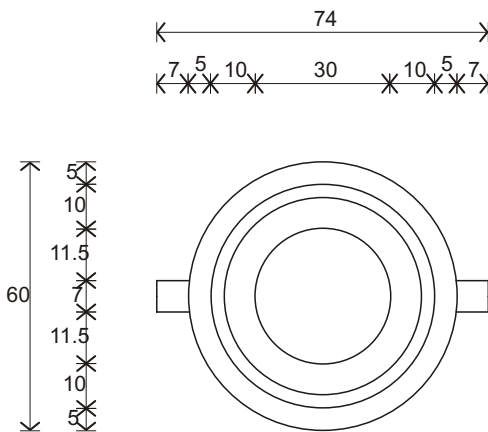

VISTA SUPERIOR

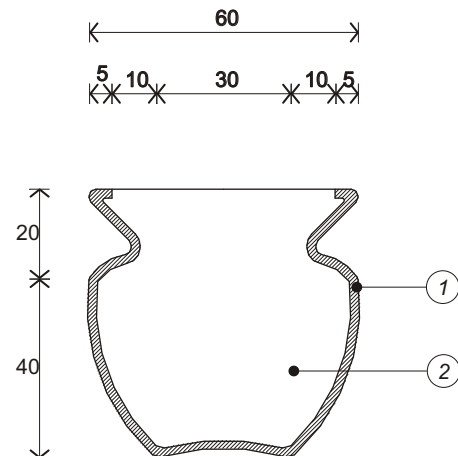


CORTE A-A


ESPECIFICACIONES

- MACETÓN DE BARRO RECOCIDO COLOR VERDE, DE 3 cm. DE ESPESOR, DE ARCILLA 57.80%, ARENA 16.76%, LIMO 25.44%
- IMPERMEABILIZANTE DE TIPO ASFÁLTICO EN LA TOTALIDAD DE LA CARA INTERIOR

MACETONES DE ACERO INOXIDABLE

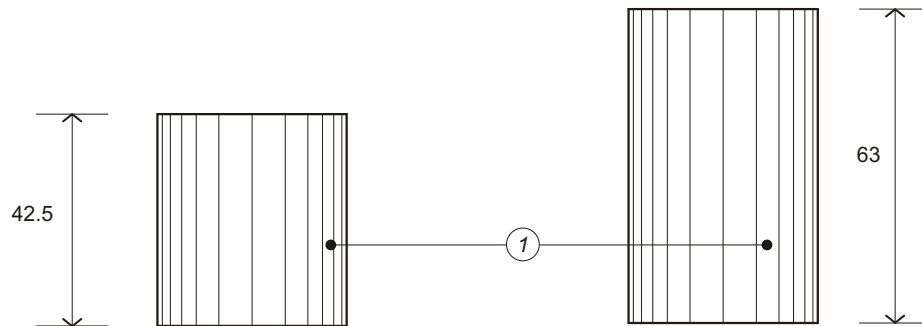

VISTAS LATERALES

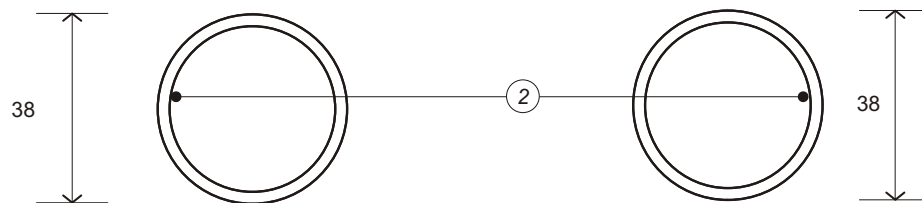

VISTAS SUPERIORES

ESPECIFICACIONES





1. MACETÓN DE ACERO INOXIDABLE CAL. 24 TIPO 430, ACABADO PULIDO P3 MATE. INCLUYE ZOCLO Y CUERPO DEL MACETÓN CON PISO Ó BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24.

2. IMPERMEABILIZANTE INTERIOR DE SILICÓN TRANSPARENTE.

COMPOSICIÓN DE TIERRA, DE HOJAY LIMO.

PLANTA ORNAMENTAL DE 1.00 A 2.00 m. DE ALTO.
CHAMAEDORA.
CORDYLINEA AUSTRALIS.
OREOPANAX.





BASE CUADRANGULAR

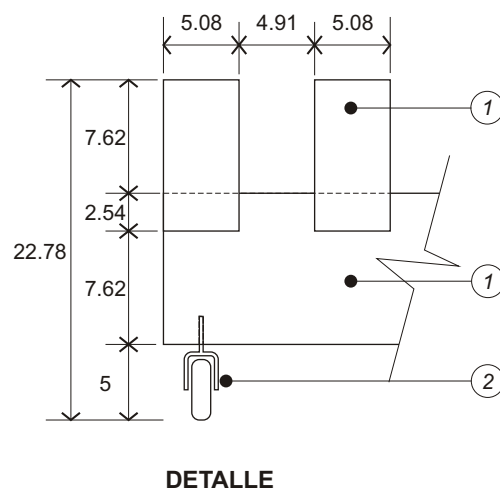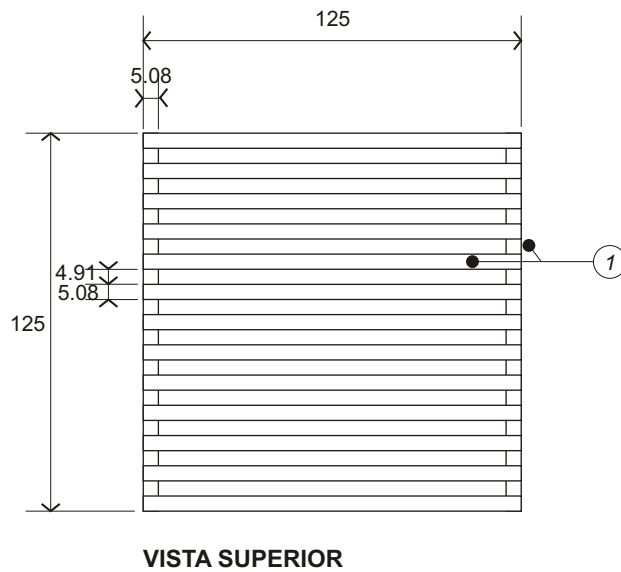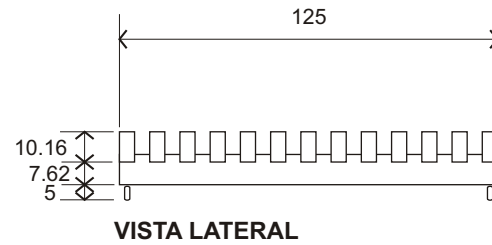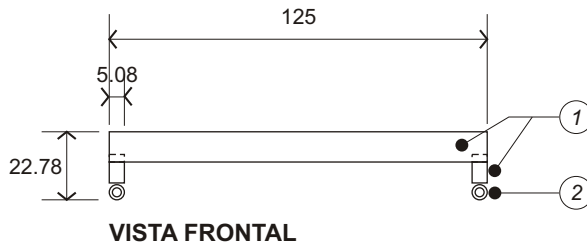

ESPECIFICACIONES

1. SECCIONES DE MADERA DE PINO DE 1A., DE 10.16 X 5.08 CM. (4"X2"), ENSAMBLADAS CON ADHESIVO ESPECÍFICO Y ACABADAS CON BARNIZ NATURAL.
2. RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO, COLOR NEGRO.





BASE TRIANGULAR

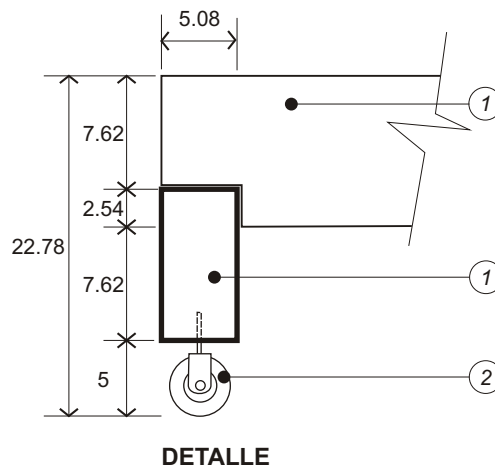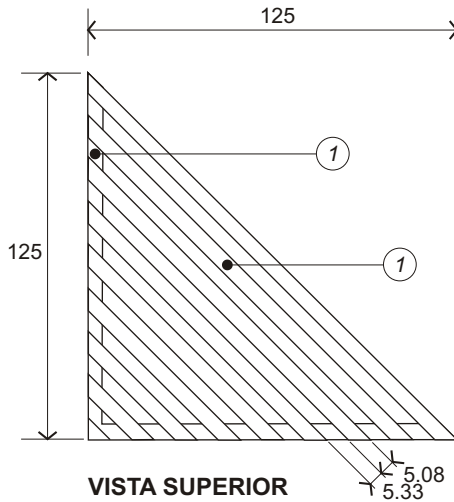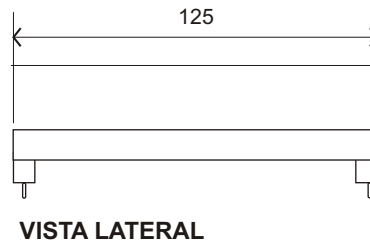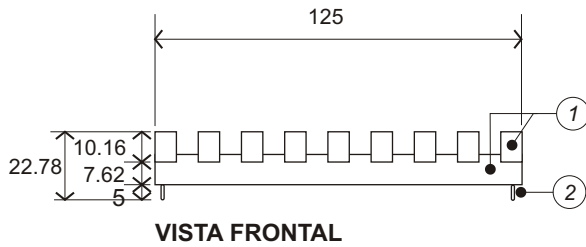

ESPECIFICACIONES

1. SECCIONES DE MADERA DE PINO DE 1A., DE 10.16 X 5.08 CM. (4"X2"), ENSAMBLADAS CON ADHESIVO ESPECÍFICO Y ACABADAS CON BARNIZ NATURAL.
2. RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO, COLOR NEGRO.

BASE "U"

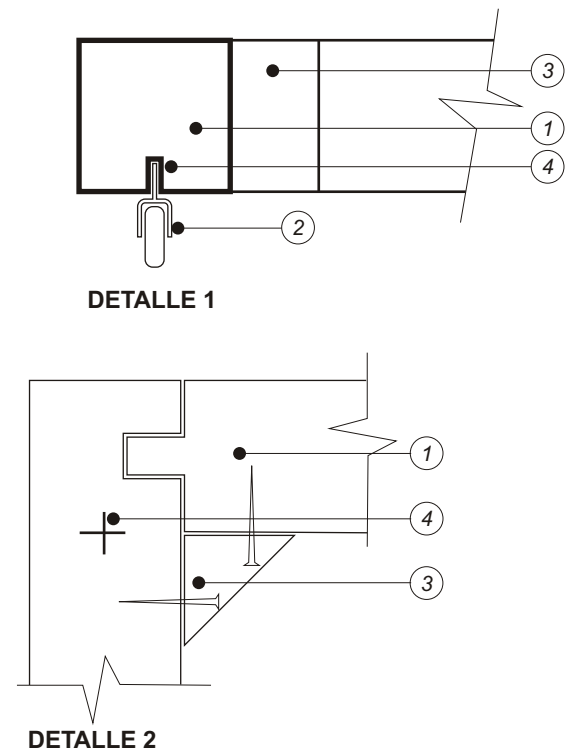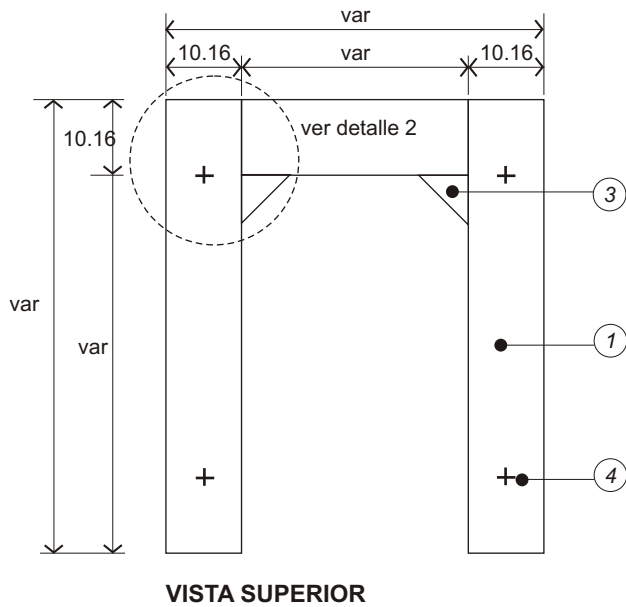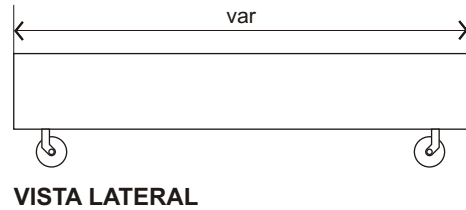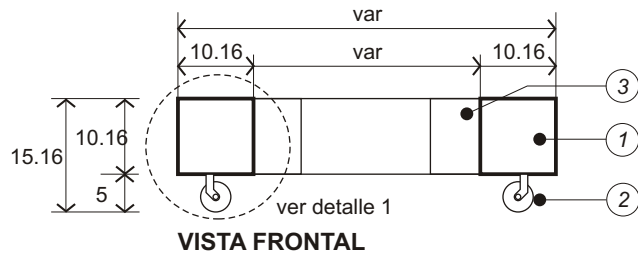

ESPECIFICACIONES

1. SECCIONES DE MADERA DE PINO DE 1A., DE 10.16 X 10.16 CM. (4"X4"), ENSAMBLADAS CON ADHESIVO ESPECÍFICO Y ACABADAS CON BARNIZ NATURAL.
2. RODAJA MÓVIL DE HULE SINTÉTICO COLOR NEGRO.
3. CHAFLÁN DE MADERA DE PINO de 1A., ACABADO CON BARNIZ NATURAL Y FIJADO CON CLAVO DE 6.4 CM. (2 1/2").
4. UBICACIÓN DE RODAJAS.