



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

Contrato de Servicios Relacionados con Obra Pública bajo la Condición de Pago a Precios Unitarios con Carácter Nacional para elaborar los trabajos de : "Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF no.5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026; con domicilio ubicado en: el Hospital General de zona con Medicina Familiar No.5, ubicado en Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780.; que celebran por una parte el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo "**El Instituto**" representado por la **Doctora Mónica Arriaga Arroyo** en su carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del IMSS y por la otra parte la Empresa **PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE SA DE CV**, representado por el **Ing. Ulises Guarneros Hernández**, en su carácter de Representante Legal y a quien se le denominara "**El Contratista**", y cuando se refiera a ambas "**El contratista**" y "**El instituto**" se les denominara "**Las Partes**", de conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio No. 189001140100/0828/2026, de fecha 24 de abril del 2026, enviado por el Mtro. Noé Ortiz López, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, donde solicita se realice procedimiento de Contratación mediante Licitación Pública Nacional con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 3 primer párrafo, 27 fracción I, 28, y 30 fracción I y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para la contratación de los "Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026; con domicilio ubicado en: Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780.
2. El día 08de mayo del 2026, se publicó en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compras MX), la convocatoria que contiene los requisitos para participar en la Licitación Pública Nacional Electrónica No. LO-50-GYR-050GYR107-N-21-2026 con el objeto de contratar los trabajos de "Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026; con domicilio ubicado en: Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780
3. El día 22 de mayo del 2026, en punto de las _10:00 hrs., se llevó a cabo la presentación y apertura de cotizaciones de acuerdo a lo programado, recibiendo propuestas electrónicas a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compras MX) de los siguientes contratistas: Edificadora y Comercializadora Barce de Golden Rock SA de CV; Grupo Constructor SOLY SA de CV; Grupo FOGASA SA de CV; Jasel Salvador Ruiz Perez; y Pavimentos y Construcciones ELSE SA de CV, para participar en la contratación de los "Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026; con domicilio ubicado en: Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780; efectuándose el análisis detallado y cualitativo de las proposiciones Técnicas y Económicas aceptadas en el presente acto. Al concluir la evaluación de las proposiciones, se determinó la empresa que resultó solvente y que conforme a los criterios de evaluación cumplió con las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
4. El Acto de Fallo se llevó a cabo el día 28 de mayo del 2026 en punto de la 10:00 hrs., en el cual resulta adjudicado el contrato para los trabajos de "Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026; con domicilio ubicado en: Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780, a la empresa



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA
DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

Pavimentos y Construcciones ELSE SA de CV, en términos a lo previsto por el artículo 38 de la LOPSRM y artículo 67 fracción II, de su Reglamento.

DECLARACIONES:

I. "El Instituto" declara que:

I.1. Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, cuyas competencias y atribuciones se señalan en los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2. Conforme a lo dispuesto, por la Escritura Publica número 48,643 de fecha 16 de abril del 2026, otorgada ante la fe de Olga Mercedes García Villegas Sánchez Cordero, Notario Público número 95 de la Ciudad de México, instrumento jurídico debidamente inscrito ante el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-27042026-181257 de fecha 27 de abril del 2026, con fundamento en el artículo 24 y 25 de la Ley Federal de la Entidades Paraestatales, así como 40, 41, 45 y 46 de su Reglamento; asimismo en términos de lo establecido en la fracción XVII del Artículo 155, en relación con el artículo 2, fracción IV, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, firma la Doctora Mónica Arriaga Arroyo, con el carácter de Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del IMSS, con RFC AIAM7801166SA, es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

I.3. De conformidad con el contenido del Oficio 189001100100/0836/2026, de fecha 24 de abril del 2026, el Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca, Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales, suscribe el presente Instrumento Jurídico, [REDACTED] e interviene como Administrador del Contrato área Responsable de la Ejecución de los Trabajos).

I.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional Electrónica No. LO-50-GYR-050GYR107-N-21-2026, realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 3 primer párrafo, 27 fracción I, 28, y 30 fracción I y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "LOPSRM" y los correlativos de su Reglamento.

I.5. El inmueble donde se ejecutarán los trabajos objeto del presente instrumento jurídico, es propiedad de "El Instituto", y se acreditan a través del Decreto de Expropiación publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de septiembre de 1991, con folio Real No. 29065, en la que se formaliza la sesión de derechos a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, del inmueble que ocupa el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5, Zacatepec, con domicilio en Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780.

I.6. "El Instituto" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del dictamen de disponibilidad presupuestal, con folio de autorización 0000079483-2026 de fecha 13 de marzo del 2026, emitido por la Dirección de Finanzas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Morelos.

I.7. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante la cuenta No. 51351002.

I.8. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado al "El Instituto" el Registro Federal de Contribuyentes No. IMS421231145.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: CEDULA PROFESIONAL, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN
CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

I.9. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Benito Juárez No. 18 Colonia Centro, C.P. 62000, Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.

I.10. Que los datos personales proporcionados por "El Contratista" a "El Instituto", tanto en formatos físicos como electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables.

I.11. La Residencia de Obra, se ubicará en la Oficina de Conservación del Departamento de Conservación y Servicios Generales dependiente de la Jefatura de Servicios Administrativos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos del IMSS, para los efectos que se deriven de este contrato con domicilio en Boulevard Benito Juárez No. 18, 2do Piso, Colonia Centro, Código Postal 62000, con antelación al inicio de los trabajos ha sido designado como Residente de Obra, mediante oficio No. 189001100100/0837/2026 de fecha 24 de abril del 2026, el Arq. Marco Antonio Evangelio Ocampo, Responsable de proyecto E3, como el servidor público que fungirá como Residente de Obra quien cuenta Título en Licenciatura como Arquitecto y Cedula Profesional Electrónica Número [REDACTED] expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y representante del "El Instituto" ante "El Contratista".

II. "El Contratista" declara que:

Pavimentos y Construcciones ELSE SA de CV, a través de su representante declara que:

II.1. Es una Sociedad Mercantil Mexicana constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, según consta en el Testimonio de la Escritura Pública Póliza Número 3,857, de fecha 25 de febrero del 2019, pasada ante la fe de la Licenciada Silvia Olimpia Zamudio Cházaro, Notario Público No. 15 de la Decimo Quinta Demarcación Notarial de Veracruz; debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Ciudad de México en el Folio Mercantil Electrónico Número 201900047171 de fecha 01 de marzo del 2019, cuyo objeto social es, entre otros, "Realización y supervisión de obras civiles en general, infraestructura urbana, caminos, puentes y carreteras; Construcción de cualquier tipo de edificaciones, bien sea habitacional, industrial y comercial; Realización y desarrollo de proyectos arquitectónicos; Decoración y remodelación de interiores y exteriores; Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada, construcción de obras de urbanización, alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales, otras instalaciones y equipamiento en construcciones.

Acredita la personalidad de su representante Ulises Guarneros Hernandez, para la firma de este contrato, mediante Instrumento No. 4,638, de fecha 10 de julio del 2021, pasada ante la fe del Licenciada Silvia Olimpia Zamudio Cházaro, Notario Público No. 15 de la Décimo Quinta Demarcación Notarial de Veracruz; y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna.

II.2. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.3. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos (según dicho término se define más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del contrato.

II.4. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: RFC, REGISTRO PATRONAL, CEDULA PROFESIONAL POR
CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA
PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS
115 Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes [REDACTED] 1; Registro Patronal IMSS No. [REDACTED]

II.5. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

II.6. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en calle rio papagayo No. 314 interior B, colonias manantiales. Municipio de San Pedro Cholula, Puebla. C.P. 72756; Correo electrónico contacto@else.com.mx

II.7. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.8. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de Nacionalidad Mexicana.

II.9. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "El Instituto" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

II.10. "El Contratista" designa por escrito previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un "Superintendente", el Arq. Sergio Jesús Roman Camacho, el cual fungirá como Superintendente de Obra, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato y cuenta Título de Licenciado en Arquitectura y Cedula Profesional [REDACTED] expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. El "Superintendente" debe ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato.

III. "Las Partes" declaran que:

IV.1.- La Convocatoria a la Licitación Pública Nacional que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a "Las Partes" en sus derechos y obligaciones.

Anexos:

1. Oficios de Designación de Administrador del Contrato, Residente de Obra (Anexo 1).



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

2. Relación por el contratista de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables en campo y gabinete, de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, considerando todas sus fases y etapas (Anexo 2).
3. Dictamen de Disponibilidad Presupuestal No. 0000079483-2026 de fecha 13 de marzo de 2026. (Anexo 3).
4. Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidad de medida, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra, e importes por concepto y partida del total de la proposición. (Anexo 4).
5. Planeación integral que el licitante ganador propone para la realización de los trabajos, incluyendo el procedimiento constructivo para ejecución de los trabajos (Anexo 5).
6. Programas de Ejecución General de los Trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizados y cuantificados, dividido en partidas (Anexo 6).
7. Medidas de Seguridad e Higiene de la Obra. (Anexo 7)
8. Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato (Anexo 8).
9. Opinión de cumplimiento obligaciones en Materia de Seguridad Social, Obligaciones fiscales e Infonavit (Anexo 9).
10. Procedimiento de ajuste de costos. (Anexo 10).

IV.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

IV.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“El Instituto” encomienda a “El Contratista” la realización de los trabajos de “Trabajos de Mantenimiento y Adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, ejercicio 2026; con domicilio ubicado en: Av. Lazaro Cardenas S/N Col. Centro, Zacatepec Morelos, C.P. 62780, y “El Contratista” se obliga a realizarlos conforme a los programas de ejecución, presupuesto por precios unitarios, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, contenidos en los anexos incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios y tiempo definido, según se describe a continuación:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
ESPECIALIDAD:	OC OBRA CIVIL				
PARTIDA:	01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS				
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.				
OC01-015-045	DE MURO DE TABIQUE, DE 6 A 28 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECUBRIMIENTOS.	M3	0.82		0.00
OC01-015-080	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	4.76		0.00
OC01-085-000	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO.	M3	1.94		0.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	29.10		0.00
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, AMACIZADO CON CONCRETO F'c=100 Kg/Cm², HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TÉRMINO DE LA OBRA.				
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2	11.50		0.00
PARTIDA:	04 ALBAÑILERIA				0.00
OC04-050-000	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HUMEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-038-ONNCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-050-010	DE 14 CM. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.	M2	11.73		0.00
OC04-075-000	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-075-005	CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO O RUGOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	23.46		0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS .

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OC04-200-000	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-200-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MAMPARAS.	M2.	12.00		0.00
PARTIDA: 05 ACABADOS					0.00
OC05-010-000	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTORROSCANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 80 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUÍDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 80 CM. FIJADOS A LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA, COLOCACIÓN, EMPLASTECIDO, CORTES, PERFILAR Y ABRIR HUECOS PARA INSTALACIONES, EMBOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INDIQUE LA SUPERVISIÓN SEGÚN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-010-015	DE 90 MM. DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM. EN DOS CARAS, CON CANALES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM. DE ANCHO.	M2.	55.02		0.00
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SIWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.60 M. FUOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.60 M., LISTÓN METÁLICO DE 87.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	3.60		0.00
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRÉS CAL. 18, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.				
OC05-080-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No. 26.	M.	43.20		0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OC05-065-000	CERRAR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR SU UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTES, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-065-005	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 CM. DE ESPESOR, CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM., FIJADA CON TORNILLOS AUTORROSCABLES. EMPLASTECIDO CON PASTA Y CINTA.	M2.	2.60		0.00
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREADO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-085-005	CON LOSETA DE CERÁMICA DE 25 X 50 CM COLOR SHADOW GRAY, OCEAN BLUE Y ORANGE DE INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON ADHESIVO CREST Y SELLADA CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2.	53.43		0.00
OC05-250-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, EMPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON HULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA	M2.	161.95		0.00
OC05-250-051	EN MUROS DE TABLAROCA.	M2.	111.23		0.00
OC05-250-050	EN FALSO PLAFÓN CON PLACAS PREFABRICADAS.	M2	80.60		0.00
OC05-340-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA INTERIORES (CLAVE SP, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE 2 PLACAS DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO Y RIEL A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y SUJETO AL PLAFÓN POR MEDIO DE 2 O MAS TORNILLOS DE CABEZA PLANA Y TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE PLAFÓN), CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLOR ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-340-005	DE 20.8 X 26.3 CM., PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SP.1).	PZA.	7.00		0.00
PARTIDA:	07 ALUMINIO				0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS .

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 O SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESQUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO, CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.				
OC07-060-025	AK-04 DE 0.60 a 1.00 X 2.05 MARCO DE 3" ESPESOR. INCLUYE: PUERTA CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM CON PELICULA ANTIASILLABLE , CHAPA, HERRAJES, HULES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA.	10.00		0.00
OC07-060-030	AK-05 DE 1.60 X 1.40 M. MARCO DE 3" ESPESOR. INCLUYE: 3 FIJOS Y 3 CORREDIZOS DE 0.60 x1.40 M. CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM CON PELICULA ANTIASILLABLE , CHAPA, HERRAJES, HULES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA.	1.00		0.00
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FUJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	12.00		0.00
					0.00
PARTIDA:	MANO DE OBRA UNICAMENTE				
OC31-020-000	DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-020-010	DE PUERTA DE MADERA	PZA	3.00		0.00
OC31-020-025	DE CANCELERÍA, MADERA O METÁLICA.	M2.	5.00		0.00
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA.	PZA.	25.00		0.00
					0.00
ESPECIALIDAD:	IH INSTALACION HIDRAULICA				
PARTIDA:	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ cMF No.5
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS .

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IH12-005-000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO , MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION , TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACION , NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION ES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH12-005-010	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	8.00		-
IH12-005-015	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	12.00		-
IH12-005-025	DE 32 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.	16.00		-
IH12-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH12-015-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA	4.00		-
IH12-015-025	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701	PZA	4.00		-
IH12-015-145	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 32 X 13 MM., 32 X 19 MM. Y 32 X 25 MM.	PZA	2.00		-
IH12-020-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH12-020-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704-45°.	PZA	4.00		-
IH12-020-025	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704-45°.	PZA	2.00		-
IH12-020-050	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.	PZA	12.00		-
IH12-020-065	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.	PZA	6.00		-
IH12-025-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH12-025-010	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.	PZA	2.00		-
IH12-025-025	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.	PZA	1.00		-
IH12-045-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IH12-045-005	DE 13 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 717.	PZA	6.00		-
IH12-045-020	DE 32 MM. DE DIÁMETRO. FIG. 717.	PZA	3.00		-
IH15-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS LISOS, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH15-010-010	DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD.	ML	18.00		-
IH15-010-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD.	ML	12.00		-
IH15-015-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH15-015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	9.00		-
IH15-015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	6.00		-
IH15-030-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH15-030-015	DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	2.00		-
IH15-030-025	DE 101 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	2.00		-
IH15-080-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR, MARCA DURALON RD 26 O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FIJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH15-080-025	DE 45 GRADOS POR 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	2.00		-
IH15-080-036	DE 45 GRADOS POR 100 MM. DE DIÁMETRO.	PZA	2.00		-
IH16-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
IH16-005-010	LAVABO MODELO PROGRESO 01003 O SIMILAR, CON PERFORACIONES A 20 CM. (L-1, L-2, L-3, L-4).	PZA	3.00		-



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ CMF No.5
UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
IH16-005-025	INODORO MODELO ZAFIRO 1011 O SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 32 (W-1, W-2, W-4).	PZA.	3.00		-
IH16-005-140	ASIENTO PARA WC ELONGADO CON TAPA ENVOLVENTE, FRENTE ABIERTO, CIERRE LENTO ANITBACTERIAL MOD. AT-4 MARCA HELVEX O SIMILAR (W-1, W-2, W-3, W-4).	PZA.	3.00		-
IH16-005-155	JUNTA PROH PARA WC.	PZA.	3.00		-
IH16-010-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH16-010-005	CESPOL COMPLETO MODELO TV-016 CROMADO, CONTRA CON REJILLA MODELO TH-058 CROMADO, PARA LAVABO, MARCA HELVEX O SIMILAR, (L-1, L-2, L-3, L-4, L-4V, L-2V).	PZA.	3.00		-
IH16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AIREADOR, ENSAMBLE E-11-S/C Y MANERALES TRITON C-13, MARCA HELVEX O SIMILAR, (L-1, L-4).	PZA.	3.00		-
IH16-010-011	MEZCLADORA DE 20 CM. CON AIREADOR, ENSAMBLE E-5 Y MANERALES TRITON C-13 MARCA HELVEX O SIMILAR.	PZA.	1.00		-
IH16-010-030	MÉNSULAS PARA LAVABO DE ACUERDO A DISEÑO IMSS, (L-1, L-2, L-3, L-4).	PZA.	6.00		-
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO O FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 25 CM. DE LONGITUD.	PZA.	6.00		-
IH16-010-045	FLUXOMETRO PARA W.C. DE CUERPO OCULTO Y PEDAL APARENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM., MODELO 312-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (W-1).	PZA.	3.00		-
IH16-010-105	TRAMPA "P" CROMADA DE 38 MM. CON CHAPETÓN MOD. 915 Y CONTRA DE REJILLA MOD. 887.Ó SIMILAR	PZA.	3.00		-
IH16-010-111	TUBO DE LATÓN CROMADO, DE 32 MM. DE DIÁMETRO X 0.20 M. DE LONGITUD.	PZA.	3.00		-
IH16-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. (MUEBLE NO INCLUIDO).				
IH16-025-037	VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 50 X 50 M.	PZA.	1.00		-
IH31-025-000	DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACIÓN Y TAPONEO DE TUBERÍAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
IH31-025-170	LAVABO MODELO PROGRESO O VERACRUZ.	PZA.	1.00		-
IH31-025-185	VERTEDERO DE ASEO.	PZA.	1.00		-

ESPECIALIDAD: EL INSTALACION ELECTRICA
PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION

0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EL20-020-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELECTRICO, TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SEGUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLÉ, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-020-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	M	35.00		0.00
EL20-025-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. GRADO ELECTRICO, TIPO PESADO, MARCA CONDUMEX, DURALON Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-025-010	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, RADIO LARGO.	PZA	12.00		0.00
EL20-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-040-010	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	18.00		0.00
EL20-050-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-050-005	DE 50 X 100 MM.	PZA	18.00		0.00
EL20-065-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RIMCO, RACO Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA	18.00		0.00
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-080-020	GRADO HOSPITAL, 20 AMPS., 125 V.C.A., 2 POLOS 3 CABLES, NEMA 5-20R.Ó SIMILAR	PZA	0.00		0.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL MORELOS
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
OFICINA DE SEGUIMIENTO DE OBRA Y FINIQUITO

TIPO DE OBRA: OBRA PUBLICA
DESCRIPCIÓN DE LA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORA DEL PUESTO DE
OBRA: SANGRADO EN EL HGZ c/MF No.5

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No5, ZACATEPEC, MORELOS

CATÁLOGO GENÉRICO DE CONCEPTOS.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EL20-081-000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIÁMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALOJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTÁCULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-081-005	CABLE DE CONEXIÓN PARA LUMINARIO CON RECEPTÁCULO TIPO PESADO. DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA	18.00		0.00
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL21-015-003	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-LS-75°C CAL 12 AWG	M	50.00	\$	-
EL24-040-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-040-045	CAT. 1754-I, LEVITON (DOBLE) Ó SIMILAR	PZA.	8.00		-
EL24-060-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-090-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	17.00		-
EL24-072-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-072-115	PANEL LED BACKLIGHT 2 X 2 EMPOTRABLE 40 W PLAFÓN, LUZ DE DÍA, IRC 90, NO ATENUABLE 60 x 60 cm TECNOLITE O SIMILAR	PZA.	18.00		-

0.00

SUMA	0.00
16% IVA	0.00
TOTAL \$	-



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

“El Instituto” encomienda a “El Contratista”, bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos establecidos en el “Catálogo De Conceptos”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

En términos de lo anterior, “El Contratista” deberá llevar a cabo y será responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a que los documentos de “EL CONTRATISTA”, la ejecución y los trabajos finalizados se sujetarán a:

- La Legislación Mexicana;
- La Propuesta del Contratista; y
- Los documentos que conforman el presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la legislación aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO.- No aplica.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto total del presente contrato es de **\$514,301.68 (Quinientos Catorce mil Trescientos Un Pesos 68/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, conforme al “Catálogo De Conceptos” del presente contrato; el contrato es en pesos mexicanos. Esta cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si el contratista realiza trabajos de mayor valor a lo indicado no tendrá derecho a reclamar pago alguno.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“El Contratista” se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de **90 (noventa) días naturales**. El inicio de la ejecución de los trabajos será el día **29 de mayo del 2026**, y se concluirá a más tardar el día **26 de agosto del 2026**, de conformidad con lo siguiente:

1. Catálogo de conceptos.
- 2.-Programa de ejecución general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado.
- 3.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificación de suministro o utilización, de los periodos determinados en los siguientes rubros:
 - a) De la mano de obra;
 - b) De la maquinaria y equipo de construcción.
 - c) De los materiales más significativos y equipos de instalación permanente, en unidades convencionales y volúmenes requeridos.
 - d) De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, y

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“El Instituto” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” por escrito el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir de **29 de mayo del 2026**. El incumplimiento por parte de “El Instituto” prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de los trabajos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

"El Instituto" pondrá a disposición de **"El Contratista"**, los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias para la realización de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a **"El Contratista"** de llevarlos a cabo.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.

"Las Partes" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones dentro de los 20 (veinte) días naturales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del **"RLOPSRM"**, las que serán presentadas por **"El Contratista"** al Residente de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en el Departamento de Conservación y Servicios Generales, ubicado en Boulevard Benito Juárez No. 18 colonia Centro, C.P. 62000, Cuernavaca, Morelos, y serán pagadas por **"El Instituto"** por los trabajos ejecutados, dentro de un plazo de 20 (veinte) días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra y que **"El Contratista"** haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de **"El Contratista"** que notifique oportunamente a **"El Instituto"**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación.

El tiempo que **"El Contratista"** utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**.

"El Contratista" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del Residente de obra no se tendrán como aceptados los trabajos de las obras.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del **"RLOPSRM"**, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la **"LOPSRM"**.

El Residente de obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **"El Contratista"**, deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"El Instituto"**.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de **"El Contratista"** sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

En el caso que **"El Contratista"** no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de **"El Contratista"**.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de **"El Instituto"**, esta, a solicitud de **"El Contratista"**, y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la **"LOPSRM"**, pagará gastos financieros conforma a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la **"LOPSRM"**. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"Las Partes"** tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"El Contratista"**.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que **"El Instituto"** tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS.

7.1 Ajuste de costos directos.

"Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos de las obras; se realizará en los términos del artículo 57 fracción I de la **"LOPSRM"**, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demás relativos y aplicables del **"RLOPSRM"**.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que **"El Contratista"** haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será **"El Contratista"** el que lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente; si es a la baja, será **"El Instituto"** la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que **"El Contratista"** promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a **"El Instituto"** en términos de lo dispuesto por el **"RLOPSRM"**, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

"El Instituto" dentro de los sesenta días naturales siguientes a que **"El Contratista"** promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, **"El Instituto"** apercibirá por escrito a que **"El Contratista"** para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

Transcurrido dicho plazo sin que **"El Contratista"** diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"El Contratista"**, deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes casos:

- a. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente pactado en el contrato;
- b. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y
- c. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de los trabajos junto con **"El Contratista"** proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

- I. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;
- II. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;
- III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
- IV. **"El Instituto"** debe establecer junto con **"El Contratista"** los rubros que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
- V. Con base en las diferencias detectadas, **"El Instituto"** junto con **"El Contratista"**, deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

- VI. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que **"El Contratista"** requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamientos contenidos en su proposición, y
- VII. La autorización de los ajustes por parte de **"El Instituto"** deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que **"El Contratista"** haya considerado en su proposición, **"El Instituto"** deberá considerar lo siguiente:

- I. **"El Contratista"** deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de esta al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de **"El Contratista"** con respecto al mes que se efectúe su revisión;
- II. **"El Instituto"** reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por **"El Contratista"**, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta;
- III. **"El Contratista"** presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variación resulte a la baja, **"El Instituto"** deberá realizar los ajustes correspondientes, y
- IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis original presentado por **"El Contratista"**, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo **"El Contratista"** deberá considerar lo siguiente:

- a. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por **"El Contratista"**, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,
- b. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, **"El Instituto"** podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.

“Las Partes” acuerdan que “El Instituto” podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos **bajo la condición de pago a Precios Unitarios**, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “El Contratista”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM”.

En términos del artículo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el artículo 102 del Reglamento, “El Instituto” y “El Contratista”, deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “El Contratista” y “El Instituto”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será responsabilidad de la “El Instituto” de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA. ANTICIPOS Y GARANTÍA DE ANTICIPO.

“El Instituto” no otorgará a “El Contratista” anticipos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS.

11.1 Garantía de cumplimiento.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **"El Contratista"** entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor del **"El Instituto"**.

"El Contratista" entregará al **"El Instituto"** la Garantía de Cumplimiento antes del día **12 de junio del 2026**.

11.2 Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"El Contratista" previamente a la recepción de los trabajos, y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido **"El Contratista"** durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de **"El Contratista"**, la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de conformidad con el artículo 66 de la **"LOPSRM"**.

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La recepción de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizará de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 de la **"LOPSRM"** y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicación que por escrito haga **"El Contratista"** a **"El Instituto"** de la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 (quince) días naturales, verifique la debida terminación de estos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, **"El Instituto"** contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de estos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos prestados, **"El Contratista"** y **"El Instituto"** deberán elaborar en un término de no mayor a 60 días naturales el finiquito de estos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre **"Las Partes"** respecto al finiquito, o bien, **"El Contratista"** no acuda con **"El Instituto"** para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a **"El Contratista"** dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"El Contratista"** éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, **"El Instituto"** pondrá a disposición de **"El Contratista"** el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: CEDULA PROFESIONAL POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN
CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” designa por escrito previamente al inicio de la prestación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos un “Superintendente”, el Arq. Sergio Jesús Roman Camacho, el cual fungirá como Superintendente de Obra, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato y cuenta Título de Arquitecto y Cedula Profesional expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. El “Superintendente” debe ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato.

“El Instituto” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del “Superintendente” de los trabajos, y “El Contratista” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES.

“El Instituto” no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear “El Contratista” ninguna relación laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto “El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “El Contratista” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “El Instituto”, en relación con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “El Instituto”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrará a “El Instituto” en igual término.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “El Instituto” tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de “Las Partes” de los trabajos se efectúen de conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “Las Partes” en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El Instituto” o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de “El Instituto”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de “El Instituto”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por **"El Contratista"** se origina un atraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la **"LOPSRM"**.

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la realización de los trabajos, El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de **"El Instituto"** por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, **"El Contratista"** tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de los trabajos de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. Dicha autorización en ningún caso significará una ampliación al monto o al plazo del contrato de que se trate.

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA.

Para el cumplimiento del presente Contrato, **"El Contratista"** se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de **"El Contratista"** contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y actividades. **"El Instituto"** podrá solicitar que **"El Contratista"** retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o los trabajos, que:

- i. Persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
- ii. Lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
- iii. No cumpla con las disposiciones del Contrato; o
- iv. Persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, **"El Contratista"** deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

"El Contratista" entregará a **"El Instituto"** una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario para la ejecución de los trabajos.

"El Contratista" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de **"El Contratista"** y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

"El Instituto" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están realizando por **"El Contratista"** conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual **"El Instituto"** comparará periódicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de los trabajos es menor de lo que debió realizarse, **"El Instituto"** procederá a:

- Realizar una retención económica que será por un porcentaje del 5% (cinco por ciento) al millar por atraso diario de los trabajos.
- Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por **"El Contratista"** en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento de **"El Contratista"** mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminación de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la **"El Instituto"**. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado **"El Instituto"**.

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a **"El Contratista"**, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecución total de los trabajos.

- El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 5% (cinco por ciento) al millar.

"El Instituto" podrá aplicar a **"El Contratista"** las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a **"El Contratista"** correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por **"Las Partes"**.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por **"El Contratista"**.

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, **"El Instituto"** podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión de este.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **"El Contratista"** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"El Instituto" podrá por sí mismo, o en atención a la solicitud justificada de **"El Contratista"**, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados, sin que ello implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por **"El Instituto"** la notificará por escrito a **"El Contratista"**, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los requisitos establecidos por el artículo 147 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para **"El Instituto"** y **"El Contratista"**, debiendo únicamente suscribir un convenio



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "El Contratista".

No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente de "El Contratista" de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "El Contratista" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, "El Instituto" podrá dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a "El Instituto", ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

"El Instituto" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, "El Instituto" pagará los trabajos ejecutados, reembolsará a "El Contratista" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "El Instituto", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que "El Contratista" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "El Instituto" no produzca contestación a la solicitud de "El Contratista" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "El Instituto" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "El Contratista" a devolver a "El Instituto", en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora, debiendo "El Instituto" levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del "RLOPSRM".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

"El Instituto" procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando "El Contratista" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a "El Contratista":

- i. Si "El Contratista", no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la "LOPSRM" y su Reglamento;
- ii. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "El Instituto" o por sus representantes;
- iii. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas justificadamente;
- iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de "El Instituto", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de los trabajos y, por tanto no se considerará como incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar "El Instituto", así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;
- v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;
- vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de "El Instituto";
- vii. Si "El Contratista" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos ejecutados, sin contar con la autorización por escrito de "El Instituto";
- viii. Si "El Contratista" no da a "El Instituto" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y los trabajos;
- ix. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;
- x. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una nacionalidad determinada;



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

- xi. Si **"El Contratista"** incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por **"El Instituto"** para la ejecución de los trabajos; y
- xii. En general, por el incumplimiento por parte de **"El Contratista"** a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, su Reglamento y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por **"El Contratista"** en el plazo establecido por **"El Instituto"** para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

"El Instituto" podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la **"LOPSRM"** y en los casos señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que **"El Instituto"** rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por **"El Contratista"** para el cumplimiento de este, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a **"El Contratista"** la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por **"El Instituto"**, procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de **"El Contratista"**, acta circunstanciada del estado en que se encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, **"El Instituto"** podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, **"El Instituto"** y **"El Contratista"** reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a **"El Contratista"**.

Asimismo, **"El Contratista"** estará obligado a devolver a **"El Instituto"**, en, un término de 10 días naturales, siguientes a la fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere entregado para realización de los trabajos.

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a **"El Contratista"**, **"El Instituto"** precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a **"El Contratista"**.

En el finiquito, **"El Instituto"** podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar los trabajos que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a **"El Instituto"** debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de los trabajos será determinado por **"El Instituto"** de conformidad con lo establecido en los artículos 62 fracción II de la **"LOPSRM"** y 162 y 163 de su Reglamento.

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

"El Instituto", por medio del Residente de Obra se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos en específico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, de utilización de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose formular los informes correspondientes.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA.

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre **"Las Partes"** que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del **"RLOPSRM"**.

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional, previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del artículo 122 del **"RLOPSRM"**.

En el caso de la Bitácora convencional **"El Contratista"** deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de registros y la Bitácora de los trabajos que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en el Sitio de los trabajos. Los registros deberán presentarse ante **"El Instituto"** de forma mensual, hasta en tanto **"El Contratista"** haya concluido con los trabajos.

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de los trabajos por parte de **"El Instituto"**, **"El Contratista"** deberá entregar a **"El Instituto"** copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos, así como en el caso de la bitácora convencional los registros y Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto **"El Instituto"** haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por **"El Instituto"** y **"El Contratista"** en este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

"El Instituto" deberá notificar por oficio a **"El Contratista"**, a través de su representante legal o su Superintendente de Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; **"El Contratista"** tendrá la obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

El finiquito deberá ser elaborado por **"El Instituto"** y **"El Contratista"** dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de los trabajos.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

De existir desacuerdo entre **"LAS PARTES"** respecto al finiquito, o bien, **"El Contratista"** no acuda con **"El Instituto"** para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, **"El Instituto"** procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a **"El Contratista"** dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a **"El Contratista"**, éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de **"El Contratista"**, **"El Instituto"** deberá liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo párrafo del artículo 54 de la **"LOPSRM"**. Si resulta que existen saldos a favor de **"El Instituto"**, el importe de los mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la **"LOPSRM"**, más los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando **"LAS PARTES"** tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **"El Instituto"**. En caso de no obtenerse el reintegro, **"El Instituto"** podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por **"El Instituto"** y **"El Contratista"** en este Contrato, **"El Instituto"** deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo con los requisitos señalados por el artículo 172 del **"RLOPSRM"**.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"El Instituto"** y **"El Contratista"** en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de **"El Instituto"** y **"El Contratista"** de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de **"El Instituto"** y **"El Contratista"** en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR.

"El Instituto" y **"El Contratista"** se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la **"LOPSRM"**, el Reglamento y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de **"Las Partes"** estará excluido de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en los trabajos, **"El Contratista"** deberá: (i) notificarlo de inmediato a **"El Instituto"** y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la medida que **"El Instituto"** lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

Si **"El Contratista"** sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, **"El Contratista"** deberá enviar una notificación adicional a **"El Instituto"** y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la **"LOPSRM"** y su Reglamento, a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar los trabajos y (ii) una revisión del Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por **"El Contratista"** derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

"Las Partes" acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de los trabajos controversias de carácter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o administrativas **"El Contratista"** presentará a **"El Instituto"** un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir de la recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por **"Las Partes"**, mismo que deberá quedar registrado en la bitácora de obra.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de que **"Las Partes"** dejen a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que **"Las Partes"** puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento de conciliación señalado en el artículo 95 de la **"LOPSRM"**.

VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN.

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, **"Las Partes"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, por lo que **"Las Partes"** renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que **"Las Partes"** a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES.

"Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la **"LOPSRM"** su Reglamento, los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto **"El Instituto"** como **"El Contratista"**, declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133


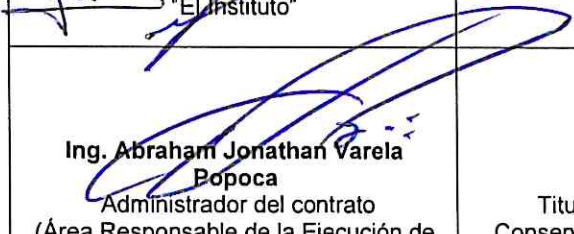
SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: RFC, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA
DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La vigencia del contrato iniciará el **29 de mayo del 2026**, por **"El Contratista"** y finalizará el **26 de agosto del 2026**, con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones de **"Las Partes"**, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del artículo 170 del **"RLOPSRM"**.

Previa lectura y debidamente enteradas **"Las Partes"** del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, en 5 (tantos), en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día **05 de junio del 2026**.

POR: "El Instituto"

NOMBRE	CARGO	R.F.C.
 M.E. Mónica Arriaga Arroyo Representante de "El Instituto"	Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos	
 Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca Administrador del contrato (Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos)	Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales	

POR: "El Contratista"

NOMBRE	R.F.C.
 Ing. Ulises Guarneros Hernández Representante Legal Pavimentos y Construcciones ELSE SA de CV	

Las firmas que anteceden forman parte del contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número C6M0133.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: RFC, CURP, TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN
CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

(ANEXO 1)

OFICIOS DE DESIGNACIÓN, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, REPRESENTANTE TECNICO Y RESIDENTE DE OBRA



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SALUD PARA TODOS

Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura de Servicios Administrativos



Of. N° 189001100100/0836/2026
Cuernavaca, Morelos a 24 de abril de 2026

OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Arq. Emmanuel Torres Bautista.

Jefe del Depto. de Construcción y
Planeación Inmobiliaria.

PRESENTE.

Por este medio informo que derivado del procedimiento de contratación solicitado para los trabajos de "Trabajos de mantenimiento y adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, Ejercicio 2026" y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas del IMSS, le informo a Usted que se designa al Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales para que funja como **Administrador** del contrato, para los efectos de dicho procedimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtro. Noé Ortiz López

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Acepto la Designación

Ing. Jonathan Abraham Varela Popoca

Jefe del Departamento de Conservación Y Servicios Generales.

Correo electrónico: abraham.varelapo@imss.gob.mx





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: RFC, CURP, TELEFONO, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN
CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SOLIDARIDAD Y JUSTICIA SOCIAL



Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura de Servicios Administrativos

Of. N° 189001100100/0837/2026
Cuernavaca, Morelos a 24 de abril de 2026

OFICIO DE DESIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA

Arq. Emmanuel Torres Bautista.
Jefe del Depto. de Construcción y
Planeación Inmobiliaria.
PRESENTE.

Por este medio informo que derivado del procedimiento de contratación solicitado para los trabajos de "Trabajos de mantenimiento y adecuación de Centro de Colecta en HGZ c/MF No.5, Zacatepec, Morelos, Ejercicio 2026" y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras públicas y Servicios Relacionados con las mismas del IMSS, le informo a Usted que se designa al Arq. Marco Antonio Evangelio Ocampo, Responsable de Proyecto E3 para que funja como Residente de Obra del contrato, para los efectos de dicho procedimiento.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Mtro. Noé Ortiz López

Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos

Accepto la Designación


Arq. Marco Antonio Evangelio Ocampo
Responsable de Proyecto E3

Correo electrónico: marco.evangelio@imss.gob.mx







2026
año de
Margarita
Maza

Blvd. Benito Juárez No. 18. Col. Centro, CP. 62000, Cuernavaca, Morelos. www.imss.gob.mx



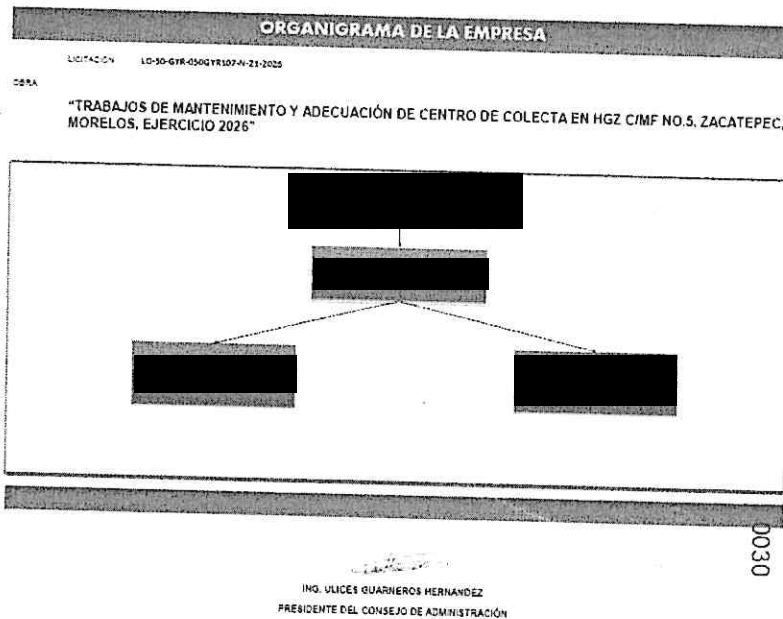
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: NOMBRES, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN
CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA,
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115
Párrafo I Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

(ANEXO 2)

RELACIÓN POR EL CONTRATISTA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES EN CAMPO Y GABINETE, DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO TODAS SUS FASES Y ETAPAS

EL2E



"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ C/MF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"

RELACION DEL PERSONAL QUE ESTARA A CARGO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS			
PERSONAL PROFESIONAL	EXPERIENCIA SOLICITADA	LICENCIATURA / CARGO	DOMINIO DE HERRAMIENTAS
ARQ. SERGIO JESUS ROMAN CAMACHO	3 OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS	SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN	WORD, EXCEL, POWER POINT, NEODATA, AUTOCAD, BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)
ARQ. MAIRET MARTINEZ CONTRA	3 OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS	JEFE DE FRENTE DE OBRA	WORD, EXCEL, POWER POINT, NEODATA, AUTOCAD, BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)
ING. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	3 OBRAS SIMILARES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS	JEFE DE INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	WORD, EXCEL, POWER POINT, NEODATA, AUTOCAD, BITÁCORA ELECTRÓNICA Y SEGUIMIENTO A OBRA PÚBLICA (BESOP)

ATENTAMENTE

ING. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

(ANEXO 3)
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UNIDAD DE OPERACIÓN FINANCIERA
DELEGACIÓN Morelos
DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

**DICTAMEN
PREVIO**

FOLIO: 0000079483-2026

☐ Dictamen de Previsión

☒ Dictamen de Gasto

Dependencia Solicitante:

18 Morelos

180001 Oficina del COAD MORELOS

140100 Capto Conserv y Servs Cratles

Concepto:

DDP 2026 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE H02 N0, S. COAD. MOR. - CONSERV. -
54342028

Fecha Emisión:

13/03/2026

Total Compromiso (en pesos):

\$ 2,801,734.00

Cuenta: 51351002
CDO: 3510251

SERV. SUB. MANT. Y CONS INMUEB

Unidad de Información: 180202

Centro de Costos: 142902

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	178.1	112.7	112.7	112.7	197.2	197.2	197.2	704.3	741.9	747.8
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

El presente documento de existencia de respaldo presupuestario se emite en términos de lo señalado en los artículos 8, 144 y 148 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el numeral 7.5.9.4 de la Norma Presupuestaria del IMSS, es responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos. También se informa que este documento únicamente tendrá validez para el ejercicio fiscal en curso, y que con base en la revisión que se efectuó en el Sistema FINAT, en el Módulo de Control de Compromisos, en la continuación unidad de información y centro de costos, los montos señalados quedan comprometidos para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios con base al marco normativo vigente.

ATENTAMENTE

DELEGACIÓN

MARQUELA PLATON ALBERTO

DIA MES AÑO
DICTAMEN DEFINITIVO

DICTAMEN DEFINITIVO

CONTRATO No.

IMPORTE DEFINITIVO (EN PÉSOES):

\$.00

Código: 0120-029-031

(ANEXO 4)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
A	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"					
1	OC OBRA CIVIL					
1.1	01 PRELIMINARES Y TERRACERAS					
1	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARIPO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					
003-1-015-045	DE MURO DE TABIQUE, DE 8 A 28 CM DE ESPESOR, CON CADENAS, CASTILLOS, CORTE DE VARILLA Y RECLAMIENTOS.	M3	0.200	\$1,558.28 ("UN MIL CINCUENTOS CINQUENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N.L.")		\$1,277.79
003-1-015-080	DE MURO DE CELOSÍA DE BARRO DE 10 CM. DE ESPESOR	M2	4.7800	\$87.56 ("OCHENTA Y SEETE PESOS 56/100 M.N.L.")		\$418.79

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$1,277.79
Monto esta hoja: \$1,277.79
Acumulado: \$1,277.79

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
1	TOTAL DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS, MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARIPO, CINCEL Y CUÑAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO INTERIOR Y FUERA DE OBRA AL BANCO DE TIRO, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.					\$1,277.79
2	ACARREO EN CAMIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGUN EL CASO, Y DES CARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
003-1-085-005	PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON CARGA A MANO.	M3	15.400	\$291.23 ("DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 23/100 M.N.L.")		\$4,484.94
003-1-085-020	KILOMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km	23.1000	\$12.86 ("DOCE PESOS 86/100 M.N.L.")		\$2,970.22

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$1,277.79
Monto esta hoja: \$2,970.22
Acumulado: \$4,258.01



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LD-50-GYR-050GYR 107-41-21-2026		Fecha:	22/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026		Duración:	90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		Inicio Obra:	29/05/2026
		Fin Obra:	26/08/2026
		ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Iva	Importe
2	TOTAL ACABADO EN CANCHAL, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO MÓVIL Efectivo, CARGA SEGUN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					\$822.82
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACABADO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCAJO, AMACIZADO CON CONCRETO FC-100 kg/cm ² , HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
	EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA					
0032-015-03	CON TABLA-ROCA UNA CARA PARA PROTECCIÓN EN AREAS DE TRABAJO, CON FOLIO DE 10 X 10 CM A CADA METRO.	M2	115000	\$47.235 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.)		\$5432.03

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$822.82

\$5432.03

\$7,254.85

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LD-50-GYR-050GYR 107-41-21-2026		Fecha:	22/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026		Duración:	90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		Inicio Obra:	29/05/2026
		Fin Obra:	26/08/2026
		ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Iva	Importe
3	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACABADO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCAJO, AMACIZADO CON CONCRETO FC-100 kg/cm ² , HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.					\$5,432.03
	EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.					
L1	TOTAL 01 PRELIMINARES Y TERRACERAS					\$7,254.85
1	TOTAL OC OBRA CIVIL					\$7,254.85
2	04 ALBAÑILERIA					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior:

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$7,254.85

\$7,254.85

\$7,254.85



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-S0-GYR-030-GYR-107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CAM NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	MURO DE TAPAJUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MUNEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-006-ONNCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
0004-030-010	DE 14 CM DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:3	M2	11.200	\$840.14 (SEBSENTOS CUARENTA PESOS 14/100 M.N.)		\$7,508.34

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Acumulado anterior: \$7,508.34
	Monto en esta hoja: \$7,508.34
	Acumulado: \$15,016.77
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-S0-GYR-030-GYR-107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CAM NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	TOTAL MURO DE TAPAJUE DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MUNEDECIDO, CORTE, AJUSTE, ELABORACIÓN DEL MORTERO, ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBAS DE LABORATORIO (NMX-C-006-ONNCE-2004), LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$7,508.34
2	APLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREJO, PERILADO, REMATE, ENSCOLLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Acumulado anterior: \$15,016.77
	Monto en esta hoja: \$15,016.77
	Acumulado: \$30,033.54



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-50GYR-17-11-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 26/05/2026	
Fin Obra: 26/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
003-4-02-005	OSIVENTO-ARENA 1:5, A PLANO, ACABADO FINO, RUSTICO ORUGUOSO, 2 CM. DE ESPESOR.	M2	21.4800	\$300.50 ("TRESCIENTOS PESOS 50/100 M.N.")		\$7,049.71
2	TOTAL AFLANADO EN MURO CON MORTERO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREAO, PERILADO, REMATES, EMBOQUILADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$7,849.71
3	LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
003-4-202-010	DE PANELES, CANCELES, PUERTAS, ANTEPECHOS, MANIFARAS.	M2	12.0000	\$26.30 ("VEINTISEIS PESOS 30/100 M.N.")		\$315.00

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-50GYR-17-11-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 26/05/2026	
Fin Obra: 26/08/2026	
ANEXO 18	

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULIC GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$15,894.71
Monto esta hoja: \$7,849.71
El acumulado: \$23,744.42

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3	TOTAL LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$315.00
2	TOTAL 04 ALBAÑILERIA					\$14,874.17
3	OS ACABADOS					
1	MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTOPERCUTANTES A CADA 30 CM. PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM. DE SEPARACIÓN EN REFUGIOS INTERIORES A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A LA					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULIC GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$23,744.42
Monto esta hoja: \$14,874.17
El acumulado: \$38,618.59



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presio con letra	Importe
	ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA COLOCACION, ENPLASTECIDO, CORTES, FORJAR Y ABIRR HUECOS PARA INSTALACIONES, ENSOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INCLUIE LA SUPERVISION SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA					
0005010-015	Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL DE 80 MM DE ESPESOR, CON PLACA DE 13 MM EN DOS CARAS, CON CABLES Y POSTES DE LAMINA DE 63.5 MM DE ANCHO.	M2	55.600	\$759.54 ("SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.")		\$42,245.61

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presio con letra	Importe
1	TOTA. MURO DIVISORIO DE TABLA-ROCA, INCLUIE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FILETE A OBRA, DESPERFICIO, ACARROO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAO Y MUELACION CON PLACAS FIJADAS, CON TORNILLOS AUTOPERCUTANTES A CADA 30 CM PERIMETRALMENTE Y A CADA 60 CM DE SEPARACION EN REFUERZOS INTERMEDIOS A UN BASTIDOR CONSTRUIDO A BASE DE CANALES Y POSTES DE LAMINA GALVANIZADA CAL. No. 26 Y ANCHOS DE ACUERDO A LO INDICADO, COLOCADOS A CADA 60 CM. FIJADOS A					\$42,245.61
	LA ESTRUCTURA Y UNIDOS SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, ESQUINEROS, REBORDES, ALMACENAJE, ESTIBA COLOCACION, ENPLASTECIDO, CORTES, FORJAR Y ABIRR HUECOS PARA INSTALACIONES, ENSOQUILLADOS, REFUERZOS PARA SALIDAS, JUNTAS DE CONTROL Y/O JUNTAS CONSTRUCTIVAS DONDE INCLUIE LA SUPERVISION SEGUN PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE, OBRAS DE PROTECCION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE					
	HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 29/05/2026	
Fin Obra: 28/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, PLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACABADO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SVETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.30 M. FUOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 30 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.30 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 21.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.30 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTOPERCUTANTE A CADA 0.30 M., EMPASTEADA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REDONDEO CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECURA, CORTEO, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
005030-005	HORIZONTAL DE TABLA-FOLIA DE 13 MM. DE ESPESOR	M2	35000	\$373.68 (* TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. *)		\$1,307.95

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$1,457.31
Monto esta hoja: \$1,307.95
Acumulado: \$2,765.26

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 29/05/2026	
Fin Obra: 28/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2	TOTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, PLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACABADO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SVETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.30 M. FUOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 30 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.30 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 21.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 A CADA 0.30 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18, FIJADA CON TORNILLO AUTOPERCUTANTE A CADA 0.30 M., EMPASTEADA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REDONDEO CAL. No. 26, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECURA, CORTEO, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,307.95

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$2,765.26
Monto esta hoja: \$1,307.95
Acumulado: \$4,073.21



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Contrato No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2025	Fecha: 22/05/2026
Obras: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3	ABRIR huecos en falso plafón, para lámparas, difusores, registros, bocinas, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, corte, perfilado, colgantes de alambre galvanizado cal. 16, alambres galvanizados para amarres cal. 16, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de					
	HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERMANENTEMENTE.					
0025-040-005	DE TABLADERO, REFORZANDO CON MOLURA RESORTE DE LAMINA GALVANIZADA CLASE No. 38 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CLASE No. 26	ML	432000	\$240.12 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M/L)		\$103,73.76

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$98,829.56
Monto esta hoja: \$10,373.76
Acumulado: \$109,203.32

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Contrato No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2025	Fecha: 22/05/2026
Obras: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
3	TOTAL ABRIR huecos en falso plafón, para lámparas, difusores, registros, bocinas, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, corte, perfilado, colgantes de alambre galvanizado cal. 16, alambres galvanizados para amarres cal. 16, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás cargos derivados del uso de					\$103,73.76
	DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERMANENTEMENTE.					
4	CERRAR huecos en falso plafón, incluye: cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, trazo y nivelación, corte, traslapes, limpieza y retiro de sobrantes fuera de obra, equipo de seguridad, instalaciones específicas, depreciación y demás derivados del uso de herramienta y equipo, en cualquier nivel.					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$76,829.74
Monto esta hoja: \$10,373.76
Acumulado: \$87,203.50



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No.: LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 26/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
0005065-006	DE TABLA-ROCA CON PLACAS DE 13 CM. DE ESPESOR, CANAL LISTÓN GALVANIZADO DE 38 MM, PLACA CON TORNILLOS AUTOPERCUSABLES, ENLUSTEADO CON PASTA Y CINTA.	M2.	28000	\$575.34 ("CINCUENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.")		\$1,610.95.28
4	TOTAL CERRAR huecos en falso plafón, incluye: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARreo HASTA EL LUGAR DE UTILIZACIÓN, TRAZO, ALINEACIÓN, ELEVACIÓN, CORTE, TRASLAPES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,495.38

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$17,335.74
Monto esta hoja: \$1,495.38
Acumulado: \$18,831.12

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No.: LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 26/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PETROL, VITREO O COMPRESO EN MUR, incluye: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARreo HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREAO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTE, REMATES A 45°, ENBOQUELADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS					
	DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
0005085-008	CONLOSETA DE CERÁMICA DE 25 X 50 CM COLOR SHADON GRAY, OCEAN BLUE Y ORANGE DE INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADA CON ACHESIVO CREST Y SELLADO CON CEMENTO BLANCO Y SELLADOR VITRIFICANTE.	M2.	514300	\$680.20 ("SEBOENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.")		\$35,143.09

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$18,831.12
Monto esta hoja: \$35,143.09
Acumulado: \$53,974.21



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LD-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 60 días naturales	
Inicio Obra: 29/05/2026	
Fin Obra: 28/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IVA	Importe
5	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECURRIMIENTO PETREO, VITREO O COMPRESO EN MURO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARreo HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREAO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45°, ENSOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS.					\$ 30,343.09
	CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARreo HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, ENPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON MULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS.					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$114,738.71
Monto esta hoja: \$114,738.71
Acumulado: \$114,738.71

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LD-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 29/05/2026	
Fin Obra: 26/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IVA	Importe
	DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
0005-250-010	EN MUROS APLANADOS CON MEZCLA	M2	1819.500	\$22.128 ("DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 28/100 M.N.")		\$35,836.30
0005-250-051	EN MUROS DE TABLORCA	M2	1112.200	\$24.527 ("DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 27/100 M.N.")		\$27,281.38
0005-250-050	EN FALSO PLATON CON PLACAS PREFABRICADAS	M2	80.8000	\$312.46 ("TRESCIENTOS DOCE PESOS 46/100 M.N.")		\$25,246.77
6	TOTAL SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARreo HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, FONDEO, SELLADOR, RETAPADO, ENPLASTECIDO Y APLICACIÓN DE DOS CAPAS COMO MÍNIMO, PROTECCIÓN CON MULE, CINTA O PAPEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS.					\$88,364.45

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$114,738.71
Monto esta hoja: \$88,364.45
Acumulado: \$203,103.16



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No.: LO-40-GYR-050-GYR-107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF N.O.S., ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ictra	Importe
	DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
7	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA INTERIORES (CLAVE SR, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE 2 PLACAS DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO Y REL A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y SUJETO AL PLAFÓN POR MEDIO DE 2 O MÁS TORNILLOS DE CABEZA PLANA Y TAPAJETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE PLAFÓN), CON LOGO/SÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLOR ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACABOS, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$203,163.16
Monto esta hoja: 00412
Acumulado: \$203,163.16

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No.: LO-40-GYR-050-GYR-107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF N.O.S., ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ictra	Importe
0025-3-40-006	DE 20.8 X 26.3 CM, PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA (CLAVE SR1).	PZA	72000	\$578.88 (CINCUENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 88/100 M.N.)		\$41,681.76
0025-3-40-010	DE 40.6 X 26.3 CM, PARA SÍMBOLO Y NÚMERO O FLECHA (CLAVE SR2).	PZA		\$727.93 (SETECIENTOS VENTISETE PESOS 93/100 M.N.)		
0025-3-40-015	DE 40.6 X 26.3 CM, PARA LETRERO (CLAVE SP3).	PZA		\$727.93 (SETECIENTOS VENTISETE PESOS 93/100 M.N.)		
0025-3-40-020	DE 60.6 X 26.3 CM, PARA SÍMBOLO, NÚMERO O FLECHA Y LETRERO (CLAVE SP4).	PZA		\$910.73 (NOVECIENTOS DIEZ PESOS 73/100 M.N.)		
7	TOTAL MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN PLAFÓN, PARA INTERIORES (CLAVE SR, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE 2 PLACAS DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO, CON MARCO Y REL A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE ESPESOR, EN COLOR BLANCO Y SUJETO AL PLAFÓN POR MEDIO DE 2 O MÁS TORNILLOS DE CABEZA PLANA Y TAPAJETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE PLAFÓN), CON					\$41,681.76

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNÁNDEZ

Acumulado anterior: \$203,163.16
Monto esta hoja: \$41,681.76
Acumulado: \$244,844.92



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-M-21-2026			
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CAMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026			
Fecha: 22/05/2026			
Duración: 90 días naturales			
Inicio Obra: 29/05/2026			
Fin Obra: 28/08/2026			
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS			
ANEXO 18			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NUMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERigrafía, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFIA Y COLOR ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FUNDICIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOMONTEBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGUN EL CASO, CON LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑO AUTOREGLADOS POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$207,141.32
Monto en esta hoja:
Acumulado: \$207,141.32

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-M-21-2026			
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CAMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026			
Fecha: 22/05/2026			
Duración: 90 días naturales			
Inicio Obra: 29/05/2026			
Fin Obra: 28/08/2026			
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS			
ANEXO 18			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
0035-400-005	DE LOGO SÍMBOLO DE 165 X 198 CM. (CLAVE C.I).	PZA.		\$447.40 ("CUATROCEINTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.N.")		
8	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOMONTEBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGUN EL CASO, CON LOGO SÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑO AUTOREGLADOS POR EL INSTITUTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES					
	FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.					
3	TOTAL DE ACABADOS					\$184,117.72
4	07 ALUMINIO					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$207,141.32
Monto en esta hoja:
Acumulado: \$207,141.32



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELZE
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026	
Obrá: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HZ CMF NOL5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales	
	Inicio Obra: 29/05/2026	
	Fin Obra: 26/08/2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508.5000, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1750 SERIE 445 O SIMILARES EN PISO Y SECCION AUTOREGULADO POR ELIMINAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENDAN, BARRAS Y JALADORAS TIPO SUS CERRADURAS, FLETES, ACABADOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PUNTEADO, ALINEACIÓN, PLAS, TORNILLOS CORMINGADOS.					
	TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VIB. Y RETIRO DEL MISO, ANCLAS, REFUERZOS, ESQUADRAS, ANCLAJES, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICON PLASTICO, AJUSTES, ANCLAJES, UNIFICACIÓN Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES E EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL (QUINCLIN EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA N. PAVILES RECUERTOS CON PLASTICO LAMINADO. NOTA: EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERA CONSERVADO, CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN ADELANTE					
	SENTIDOS.					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ
Acumulado anterior: \$207,341.32
Monto esta hoja: \$0.00
Acumulado: \$207,341.32

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELZE
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026	
Obrá: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HZ CMF NOL5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales	
	Inicio Obra: 29/05/2026	
	Fin Obra: 26/08/2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
0007-000-025	AL-04 DE 0.30 x 1.00 x 2.05 MARCO DE 3" ESPESOR, INCLUYE: PUERTA CON CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM CON PELICULA ANTIVIBRANTE, CHAPA, HERRAJES, PLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA.	10.0000	\$7,784.37	(SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 377.00 M.N.)	\$77,843.70
0007-000-030	AL-05 DE 3.00 x 1.40 M. MARCO DE 3" ESPESOR, INCLUYE: 3 PLAS Y 3 CORREDORES DE 6.00 x 1.40 M., CRISTAL CLARO TEMPLADO DE 6 MM CON PELICULA ANTIVIBRANTE, CHAPA, HERRAJES, PLAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA.	1.0000	\$13,553.10	(TRECE MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 101.00 M.N.)	\$13,553.10
1	TOTA. SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508.5000, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1750 SERIE 445 O SIMILARES EN PISO Y SECCION AUTOREGULADO POR ELIMINAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENDAN, BARRAS Y JALADORAS TIPO SUS CERRADURAS, FLETES, ACABADOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PUNTEADO, ALINEACIÓN, PLAS, TORNILLOS					\$91,396.80

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ
Acumulado anterior: \$207,341.32
Monto esta hoja: \$91,396.80
Acumulado: \$303,738.12



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
	CDERRERAZOS, TAPAJETES, FOLIOS, HERRAJES, VNL Y RETIRO DEL MÓVIL, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, ANCLAJOS, SELLADO PERMANENTE A BASE DE SILICON PLASTICO, AJUSTES, ANCLAJOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLASTICO LAMINADO. NOTA: EL PRECIO UNITARIO DE LAS REZAS SERA CONSIDERADO CONSIDERANDO UNA VARIACION EN SUS MEDIDAS DE 0.10					
2	N. EN ARBOS SENTADOS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, ACARreo HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.	PZA.	12.0000	\$245.55 ("DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N.")	\$2,946.60	
009-100-005	DE FISC.					

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ietra	Importe
2	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVIENGA, FLETE A OBRA, ACARreo HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$2,946.60
4	TOTAL 67 ALUMINIO					
5	MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$19,743.90
1	DEMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARreo DEL MATERIAL RECORRIDO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
001-100-010	DE PUERTA DE MADERA	PZA.	3.0000	\$201.97 ("DOSCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N.")	\$605.91	

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
	ANEXO 18



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NOL5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
OC3 1-020-0-25	DE CANCELERIA, MADERA O METALICA.	M2.	5.0000	\$504.93 (CINCUENTOS CUATRO PESOS 93/100 M.N.)		\$2,524.65
1	TOTAL DESMONTAJE DE CARPINTERIA Y CERRAJERIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECORRIDO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$3,130.51
2	DESMONTAJE DE LAMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECORRIDO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC3 1-040-0-08	DESMONTAJE DE LAMPARA.	PZA.	25.0000	\$101.24 (CIENTO UN PESOS 24/100 M.N.)		\$2,531.00

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Acumulado anterior:	\$3,130.51
	Monto esta hoja:	\$2,531.00
	Acumulado:	\$5,661.51

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NOL5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 28/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
2	TOTAL DESMONTAJE DE LAMPARA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECORRIDO AL ALMACEN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					\$2,531.00
3	TOTAL MANO DE OBRA UNICAMENTE					\$5,661.51
6	EN INSTALACION HIDRAULICA					
1	12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE					
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, UJADO, DESPERDICIO, PLACON, NIVELACION, SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EN12-005-010	DE 13MM DE DIAMETRO, TPO "N".	M.	8.0000	\$140.78 (CIENTO NOVENTA PESOS 78/100 M.N.)		\$1,126.24

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Acumulado anterior:	\$5,661.51
	Monto esta hoja:	\$1,126.24
	Acumulado:	\$6,787.75



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-S0-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IM12-005-015	DE 19 MM. DE DIAMETRO, TIPO 7/8.	M.	12.0000	\$246.84	(DOS CIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.)	\$2,962.08
IM12-005-025	DE 32 MM. DE DIAMETRO, TIPO 7/8.	M.	16.0000	\$778.54	(SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)	\$12,456.64
1	TOTA. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE COBRE RIGIDO, MARCA NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, FIJACION, NIVELACION SOLDADURA Y PRUEBAS, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACION ES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$76,970.56

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-S0-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBRE DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACABADO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TRAZO, LIJADO, SOLDADURA, FIJACION, NIVELACION Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IM12-015-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIAMETRO, FIG. 701	PZA	4.0000	\$24.98	(VEINTICUATRO PESOS 98/100 M.N.)	\$99.92
IM12-015-025	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 32 MM. DE DIAMETRO, FIG. 701	PZA	4.0000	\$34.97	(TREINTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)	\$139.88
IM12-015-145	REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 32 X 13 MM., 32 X 19 MM. Y 32 X 25 MM. DE DIAMETRO, FIG. 701-R	PZA	2.0000	\$64.97	(SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)	\$129.94

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-S0-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
ELSE	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2020	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presco con IVA	Importe
2	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODER DE COBRE, MARCA URREA, NACOBRE O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LUADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$369.74
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODER DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LUADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
1H12-020-010	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 13 MM. DE DIAMETRO, FIG. 706-45.	PZA	4.0000	\$65.80 (SESENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.)		\$263.20

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
ELSE	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2020	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presco con IVA	Importe
1H12-020-025	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 45 GRADOS X 32 MM. DE DIAMETRO, FIG. 706-45.	PZA	2.0000	\$198.12 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N.)		\$396.24
1H12-020-050	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIAMETRO, FIG. 707-60.	PZA	12.0000	\$68.07 (SESENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N.)		\$816.84
1H12-020-055	DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIAMETRO, FIG. 707-60.	PZA	6.0000	\$191.69 (CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 69/100 M.N.)		\$1150.14
3	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODER DE COBRE, MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, PLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LUADO, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$3333.42

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Presidente de Consejo de Administración: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	
ELSE	
Acumulado anterior: \$3333.42	
Monto esta hoja: \$3333.42	
Acumulado: \$3333.42	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.		
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026		
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*		
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		
Fecha: 22/05/2026		ANEXO 18
Duración: 90 días naturales		
Inicio Obra: 22/05/2026		
Fin Obra: 26/08/2026		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URSEA, NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LUADO, SOLDADURA, FLUJADO, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
1H124025-010	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIAMETRO, FIG. T11.	PZA	2.0000	\$08.72 ("NOVENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N.")		\$1797.44
1H124025-025	DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIAMETRO, FIG. T11.	PZA	1.0000	\$355.15 ("TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.")		\$355.15

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE
Presidente de Consejo de Administración: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ		Acumulado ante doc: \$333,404.96
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.		Monto en esta hoja: \$355.15
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026		Acumulado: \$333,759.11
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*		
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		
Fecha: 22/05/2026		
Duración: 90 días naturales		
Inicio Obra: 22/05/2026		
Fin Obra: 26/08/2026		
ANEXO 18		

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4	TOTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE COBRE, MARCA URSEA, NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LUADO, SOLDADURA, FLUJADO, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$552.59
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URSEA, NACOBRE O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, LUADO, FLUJADO, NIVELACIÓN Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
1H124045-005	DE 13MM DE DIAMETRO, FIG. T11.	PZA	6.0000	\$65.17 ("SESENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.")		\$391.02

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE
Presidente de Consejo de Administración: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ		Acumulado ante doc: \$333,759.11
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.		Monto en esta hoja: \$391.02
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026		Acumulado: \$334,150.13
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*		
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		
Fecha: 22/05/2026		
Duración: 90 días naturales		
Inicio Obra: 22/05/2026		
Fin Obra: 26/08/2026		
ANEXO 18		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR-107-N-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
ANEXO 18	
Fecha:	22/05/2026
Duración:	90 días naturales
Inicio Obra:	26/05/2026
Fin Obra:	26/08/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BH13-045-020	DE 32 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.	PZA	3.0000	\$126.26	(CIENTO VEINTISEIS PESOS 26/100 M.N.	\$378.78

5 TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAFON CAPA PARA TUBO DE COBRE, MARCA URREA, NACOSER O SIMILAR, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRIO HORIZONTAL Y VERTICAL, HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, UJAGO, FLUJACION, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS USOS, PARA CEMENTAR, MARCA REQUIT, DURALON O SIMILAR, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FLUJACION, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$333,751.34
Monto esta hoja: \$378.78
Acumulado: \$333,751.34

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR-107-N-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
ANEXO 18	
Fecha:	22/05/2026
Duración:	90 días naturales
Inicio Obra:	26/05/2026
Fin Obra:	26/08/2026

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
BH15-010-010	DE 51 MM. DE DIAMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD	ML	18.0000	\$749.07	(SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)	\$13,483.26

BH15-010-025	DE 101 MM. DE DIAMETRO POR 6.00 M. DE LONGITUD	ML	12.0000	\$162.41	(CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)	\$1,948.92
--------------	--	----	---------	----------	--	------------

6 TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTREMOS USOS, PARA CEMENTAR, MARCA REQUIT, DURALON O SIMILAR, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARRIO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, FLUJACION, NIVELACIÓN Y PRUEBA, CEMENTO Y ESTOPA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$333,751.34
Monto esta hoja: \$15,432.18
Acumulado: \$349,183.52



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No.: LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARreo, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FLUJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
1H15015-015	DE 90 GRADOS X 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	9.0000	\$117.87 (CIENTO DIECISIETE PESOS 87/100 M.N.)		\$1,060.83
1H15015-025	DE 90 GRADOS X 101 MM DE DIÁMETRO.	PZA	6.0000	\$258.65 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N.)		\$1,551.90

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$3,412.35
Monto esta hoja: \$2,614.73
Acumulado: \$6,027.08

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No.: LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
7	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARreo, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FLUJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$2,614.73
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORLE DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REXOLIT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARreo, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FLUJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
1H15030-015	DE 51 MM DE DIÁMETRO.	PZA	2.0000	\$98.12 (NOVENTA Y OCHO PESOS 12/100 M.N.)		\$196.24

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$3,412.35
Monto esta hoja: \$196.24
Acumulado: \$3,608.59



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No: LD-50GYR4050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IM15-030-025	DE 101 MM. DE DIAMETRO	PZA	2.0000	\$132.35	(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.)	\$264.70

3 TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COD. DE P.V.C. TIPO SANITARIO, PARA CEMENTAR, MARCA REGOUT O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, LIMPIEZA DE IMPUREZAS EN LA SUPERFICIE DE CONTACTO, FLUJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

\$461.34

3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COD. DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR, MARCA CURALON RD 26 O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FLUJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Acumulado anterior: \$352,283.59
	Monto esta hoja: \$461.34
	Acumulado: \$352,744.93

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No: LD-50GYR4050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
	Inicio Obra: 23/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
IM15-030-025	DE 45 GRADOS POR 51 MM. DE DIAMETRO	PZA	2.0000	\$103.29	(CIENTO TRES PESOS 29/100 M.N.)	\$206.58

IM15-030-026	DE 45 GRADOS POR 100 MM. DE DIAMETRO	PZA	2.0000	\$348.49	(TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.)	\$696.98
--------------	--------------------------------------	-----	--------	----------	---	----------

3 TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COD. DE P.V.C. TIPO HIDRÁULICO PARA CEMENTAR, MARCA CURALON RD 26 O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, FLUJACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

\$903.56

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Acumulado anterior: \$352,744.93
	Monto esta hoja: \$903.56
	Acumulado: \$353,648.49



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Contrato No. LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN H2Z CMF N.O.S., ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 22/05/2026
	Fin Obra: 20/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
IM16-005-010	LAVABO MODELO PROGRESO 01003 O SIMILAR, CON PERFORACIONES A 20 CM (L-1, L-2, L-3, L-4).	PZA.	3.0000	\$3,351.05 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.)		\$10,053.15
IM16-005-025	WODORO MODELO ZAFRO 1011 O SIMILAR CON ALIMENTACION SUPERIOR CON SFUD DE 32 (V-1, V-2, V-3, V-4).	PZA.	3.0000	\$5,798.25 (CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)		\$17,394.75
IM16-005-140	ASENTO PARA WC ELONGADO CON TAPA ENCUENITE, FRENTE ABIERTO, CERRILLO ANTIBACTERIAL, MOD. AF-1 MARCA HELVEX O SIMILAR (V-1, V-2, V-3, V-4).	PZA.	3.0000	\$1,988.42 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)		\$5,965.26
IM16-005-155	LINTA PROFUNDA PARA WC.	PZA.	3.0000	\$134.22 (CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)		\$402.66

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ		Acumulado anterior: \$353,733.15
		Monto esta hoja: \$23,209.82
		Acumulado: \$376,942.97
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		
Contrato No. LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026		Fecha: 22/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN H2Z CMF N.O.S., ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026*		Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		Inicio Obra: 22/05/2026
		Fin Obra: 20/08/2026
		ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
99	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$11,809.82
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
IM18-010-005	CEPILLO COMPLETO MODELO TV-016 CROMADO, CONTRA CON REJILLA MODELO TH-008 CROMADO, PARA LAVABO, MARCA HELVEX O SIMILAR (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, L-7).	PZA.	3.0000	\$2,388.63 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N.)		\$7,165.89

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ		Acumulado anterior: \$376,942.97
		Monto esta hoja: \$23,209.82
		Acumulado: \$399,152.79



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR-107-11-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 29/05/2026	
Fin Obra: 28/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
1H16-010-010	MEZCLADORA DE 10 CM. CON AREADOR, ENSAMBLE E-11-31C Y MANEJABLES TRITON C-13, MARCA HELVEX O SIMILAR, (L-4, L-4).	PZA.	30000	\$5,992.13 (" CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N. ")		\$17,976.39
1H16-010-011	MEZCLADORA DE 20 CM. CON AREADOR, ENSAMBLE E-5 Y MANEJABLES TRITON C-13, MARCA HELVEX O SIMILAR.	PZA.	10000	\$7,032.42 (" SEITE MIL TRENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ")		\$7,032.42
1H16-010-030	MENJILLAS PARA LAVADO DE AGUERO A DISEÑO INSE, (L-1, L-2, L-3, L-4).	PZA.	60000	\$3,552.33 (" TRES MIL CINCUENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. ")		\$21,313.98
1H16-010-031	Llave de control angular con manguera flexible para lavado o fregaderos de 1 1/2" 13 mm. y 55 cm. de longitud.	PZA.	60000	\$2,552.30 (" DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ")		\$1,531.38
1H16-010-045	FLUJOMETRO PARA V.C. DE CUERPO OBLITO Y PEDAL AFERENTE, ENTRADA SUPERIOR PARA SPUD DE 32 MM, MODELO 312-32 MARCA HELVEX O SIMILAR, (N-1).	PZA.	30000	\$7,407.74 (" SEITE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEITE PESOS 74/100 M.N. ")		\$22,423.22
1H16-010-105	TRANSPIA "T" CROMADA DE 38 MM. CON CHAFETÓN MOD. 915 Y CONTRA DE RESILLA MOD. 817.0 SIMILAR.	PZA.	30000	\$985.87 (" NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. ")		\$2,957.01
1H16-010-111	TUBO DE LATON CROMADO, DE 32 MM. DE DIAMETRO X 6.20 M. DE LONGITUD.	PZA.	30000	\$647.95 (" SEISCIENTOS CUARENTA Y SEITE PESOS 95/100 M.N. ")		\$19,438.55

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$194,708.81
Monto esta hoja: \$174,000.07
Acumulado: \$368,708.88

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR-107-11-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha: 22/05/2026	
Duración: 90 días naturales	
Inicio Obra: 29/05/2026	
Fin Obra: 28/08/2026	
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
11	TOTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA MUEBLES SANITARIOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL INSE. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, PUJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$31,534.98
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA PARA MUEBLE DE ACERO INDELEBLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PUJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MUEBLE NO INCLUIDO.					
1H16-025-017	VERTEDERO DE ACERO INDELEBLE DE 50 X 50 CM.	PZA.	12000	\$7,148.20 (" SEITE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ")		\$7,148.20

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$368,708.88
Monto esta hoja: \$7,148.20
Acumulado: \$375,857.08



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQ2 CMF N.O.S, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ictra	Importe
12	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TALLA PARA MUEBLE DE ACERO INCHABLE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONDUCCIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL, MUEBLE NO INCLUIDO.					\$7,148.20
13	DESMONTE CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACION Y TAPONADO DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					
103 1-025-170	LAVABO MODELO PROGRESO OVERACRUZ	PZA.	1.0000	\$344.33 ("OCOSIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N.L.")		\$244.33
103 1-025-185	VERTEDERO DE ASEO	PZA.	1.0000	\$300.98 ("TRES CIENTOS NOVENTA PESOS 98/100 M.N.L.")		\$300.98

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado ante doc: \$475,321.53
Monto en esta hoja: \$75.29
Acumulado: \$475,321.42

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026	Fecha: 23/05/2026
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQ2 CMF N.O.S, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 29/05/2026
	Fin Obra: 26/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Ictra	Importe
13	TOTAL DESMONTAJE CON RECUPERACION DE COMPONENTES DE LA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INCLUYE: ACARREOS A BODEGA DE OBRA, CANCELACION Y TAPONADO DE TUBERIAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.					\$635.29
1	TOTAL 12 TUBERIA Y CONEXIONES DE COBRE					\$163,775.78
6	TOTAL 11 INSTALACION HIDRAULICA					
7	EL INSTALACION ELECTRICA					\$163,775.78
1	24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELECTRICO, TIPO PESADO, MARCA CONSUMEX, DURACION O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SIQUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COFLE, GUA DE ALAMBRE GALVANIZADO No. 14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado ante doc: \$475,321.42
Monto en esta hoja: \$75.29
Acumulado: \$475,321.42



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-60-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obr.: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 22/05/2026
	Fin Obra: 20/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL-20-02-0-10	DE 21 MM DE DIAMETRO	M	35.000	\$110.00	(CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)	\$4,550.00

- 1 TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO, MARCA CONDUIMEX, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, CORTE CON SEQUETA, FIJACIÓN, CEMENTO, COPLE, GUÍA DE ALAMBRE GALVANIZADO No.14, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
- 2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO, MARCA CONDUIMEX, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$479,371.42
Monto esta hoja: \$4,550.00
Acumulado: \$483,921.42

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-60-GYR-050GYR 107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obr.: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 22/05/2026
	Fin Obra: 20/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL-20-02-5-10	DE 21 MM DE DIAMETRO, RADIOLARGO	PZA	12.000	\$117.25	(CIENTO DIECISIETE PESOS 25/100 M.N.)	\$1,407.00

- 2 TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO CONDUIT RÍGIDO DE 90 GRADOS DE P.V.C. GRADO ELÉCTRICO, TIPO PESADO, MARCA CONDUIMEX, DURALON O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CEMENTO PARA UNIR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.
- 3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, FINCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$483,921.42
Monto esta hoja: \$1,407.00
Acumulado: \$485,328.42



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha:	22/05/2026
Duración:	90 días naturales
Inicio Obra:	29/05/2026
Fin Obra:	26/08/2026
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL-20-040-010	DE 100 X 100 MM., PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA	18.0000	\$82.88	(OCHENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.)	\$1,491.84
3	TOTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA GALVANIZADA, RINCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,491.84
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RINCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL-20-050-005	DE 50 X 100 MM.	PZA	18.0000	\$59.23	(CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.)	\$1,066.14

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$482,335.82
Monto esta hoja: \$1,066.14
Acumulado: \$483,401.96

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR 107-N-21-2026	
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.3, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	
Fecha:	22/05/2026
Duración:	90 días naturales
Inicio Obra:	29/05/2026
Fin Obra:	26/08/2026
ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
4	TOTA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO METÁLICA TIPO CHALUPA GALVANIZADA, RINCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,066.14
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRO, RINCO, RACO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL-20-065-010	DE 100 X 100 MM.	PZA	18.0000	\$62.04	(SESENTA Y NUEVE PESOS 04/100 M.N.)	\$1,116.72

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$484,518.68
Monto esta hoja: \$1,116.72
Acumulado: \$485,635.40



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026		Fecha: 23/05/2026	
Obr: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026		Duración: 90 días naturales	
		Inicio Obra: 23/05/2026	
		Fin Obra: 20/08/2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Precio con Ietra	Importe
3	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA GALVANIZADA PARA CAJA REGISTRO CUADRADA, RINCO, RASCO O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,242.72
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA, ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL-20-08-0-03	GRADO HOSPITAL, 20 AMP, 125 VCA., 2 PULSOS CABLE, PZA NOVA S-2000 28/LAR	PZA	9.0000	\$81.167 (OCHO CIENTOS TRECE PESOS 67/100 MIL)		\$7,323.03

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Presidente de Consejo de Administración: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ		Acumulado anterior: \$493,409.35	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Monto en esta hoja: \$7,323.03	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026		Acumulado: \$493,409.35	
Obr: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026		Fecha: 23/05/2026	
		Duración: 90 días naturales	
		Inicio Obra: 23/05/2026	
		Fin Obra: 20/08/2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Precio con Ietra	Importe
4	TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECEPTACULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA, ARROW HART, LEVITON, O SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$7,323.03
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUCTO METALICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIAMETRO DE 90 CM. DE LARGO, ALAJADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVAJA O RECEPTACULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION, FIJACION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Presidente de Consejo de Administración: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ		Acumulado anterior: \$493,409.35	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		Monto en esta hoja: \$7,323.03	
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR-107-N-21-2026		Acumulado: \$493,409.35	
Obr: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026		Fecha: 23/05/2026	
		Duración: 90 días naturales	
		Inicio Obra: 23/05/2026	
		Fin Obra: 20/08/2026	
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		ANEXO 18	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CAMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 22/05/2026
	Fin Obra: 20/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL-20-08-1005	CABLE DE CONEXION PARA LUMINARIO CON RECEPTACULO TIPO PESADO DE 0.90 MTS. DE LARGO	PZA	10.0000	\$275.19	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.)	\$4,958.22
						\$4,958.32

TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT METALICO FLEXIBLE DE 10 MM. DE DIAMETRO DE 30 CM. DE LARGO, ALQUILADO EN SU INTERIOR: 1 CONDUCTOR DE CABLE DE COBRE DESNUDO # 14 AWG. Y DOS CONDUCTORES DE TIPO THW-LS # 14 AWG. EN UN EXTREMO CLAVIJA O RECEPTACULO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXION, FUSION, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y

DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CAMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 22/05/2026
	Fin Obra: 20/08/2026
	ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
EL-21-015-003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUADO, CABLEADO, FENAR, CONEXION, SOLDAR, ENCONTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.	M	50.0000	\$26.76	(* VEINTISEIS PESOS 76/100 M.N.)	\$1,338.00
						\$1,338.00

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	ELSE
Concurso No. LO-50-GYR-050GYR107-N-21-2026	Fecha: 22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HOZ CAMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"	Duración: 90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS	Inicio Obra: 22/05/2026
	Fin Obra: 20/08/2026
	ANEXO 18



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No: LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026		Fecha:	22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"		Duración:	90 días naturales
		Inicio Obra:	29/05/2026
		Fin Obra:	28/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACION, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAnte FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL-24-040-045	CAT. 17544 LEVITON (DOBLE) O SIMILAR	PZA	8.0000	\$23455 ('DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS \$9'100 M.N.')		\$1,876.40
9	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACION, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAnte FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$1,876.40

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$199,329.57
Monto en esta hoja: \$1,876.40
Acumulado: \$201,205.97

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No: LO-50-GYR-050GYR 107-11-21-2026		Fecha:	22/05/2026
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"		Duración:	90 días naturales
		Inicio Obra:	29/05/2026
		Fin Obra:	28/08/2026
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		ANEXO 18	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con IHTA	Importe
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUIDA CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAntes FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL-34-050-045	PLACA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA	17.0000	\$13595 ('CENTO TREINTA Y CINCO PESOS \$5'100 M.N.')		\$2,311.15
10	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTACULOS CONSTRUIDA CON TERMOPLASTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FLUJACION, NIVELACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAntes FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$2,311.15

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$201,205.97
Monto en esta hoja: \$2,311.15
Acumulado: \$203,517.12



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-N-21-2026			
Obra: "TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"			
Fecha: 22/05/2026			
Duración: 90 días naturales			
Inicio Obra: 29/05/2026			
Fin Obra: 28/08/2026			
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS			
ANEXO 18			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presio con letra	Importe
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARreo, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					
EL24-072-115	PANEL LED BACKLIGHT 2 X 2, BÚFOTRABLE 40 W/PLAFON, LUZ DE DIA, IRC 80, NO ATENUABLE 60 x 60 cm, TECHNOLOGIE O SIMILAR	PZA	13.0000	\$578.22 ("CINCHIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.")		\$ 7,517.86
11	TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARreo, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXION Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.					\$ 7,517.86
1	TOTAL 34 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION					\$ 37,389.38
2	TOTAL EL INSTALACION ELECTRICA					\$ 37,389.38

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$514,301.68
Monto esta hoja: \$ 14,071.96
Acumulado: \$514,301.68

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LO-50-GYR-050-GYR 107-N-21-2026			
Obra: "TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"			
Fecha: 22/05/2026			
Duración: 90 días naturales			
Inicio Obra: 29/05/2026			
Fin Obra: 28/08/2026			
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS			
ANEXO 18			

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Presio con letra	Importe
A	TOTAL "TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQZ CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"					\$514,301.68

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

Acumulado anterior: \$514,301.68
Monto esta hoja: \$ 14,071.96
Acumulado: \$514,301.68



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.		ELSE	
Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
Concurso No. LO-50-GYR-020GYR-107-N-21-2020		Fecha:	22/05/2026
Objeto: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HQL CMF NO.5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2020*		Duración:	90 días naturales
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS		Inicio Obra:	29/05/2026
		Fin Obra:	26/08/2026
		ANEXOS:	

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con Iva	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	----------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:	\$514,301.68
IVA 16.00%	\$82,288.27
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:	\$596,589.95

(* QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 95/100 MLN. *)

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ

00452



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

(ANEXO 5) DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE EL LICITANTE PROPONE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS



0010

Anexo 2

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL QUE PROPONE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR107-N-21-2026

Obra y Unidad: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ C/MF NO. 5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026"

Ubicación: Centro de Colecta del Hospital General de Zona Zacatepec, Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Centro, C.P 62780, Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Estado De Morelos.

Plazo de ejecución 90 días naturales.

1) PLANEACION INTEGRAL:

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El presente documento detalla la metodología, la planeación y las estrategias técnico-administrativas para la ejecución total de los trabajos relacionados a la Licitación Pública Nacional correspondiente para la ejecución de los "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ C/MF NO. 5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026". Los trabajos se ejecutarán específicamente en el área del Centro de Colecta del Hospital General de Zona Zacatepec, ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Colonia Centro, C.P. 62780, Municipio de Zacatepec de Hidalgo, Estado de Morelos.

La estrategia está diseñada para cumplir estrictamente con el plazo estipulado de 90 días, considerando la complejidad de operar dentro de un entorno hospitalario activo y asegurando que las transiciones entre especialidades minimicen el impacto en la operación de la unidad. Todo el desarrollo se basará estrictamente en las especificaciones del catálogo de conceptos para las especialidades de Preliminares, Albañilería, Acabados, Aluminio, Mano de Obra e Instalación Eléctrica.

1. Proceso Administrativo Aplicado a la Obra

Para asegurar la conclusión exitosa de las adecuaciones en el periodo de 90 días, se aplicará un programa de obra administrativo enfocado en el rendimiento físico y el control de los recursos:

- Planeación: Programación detallada de los conceptos del catálogo. Se garantizará que los suministros críticos (como paneles LED, perfiles de aluminio y cableado) cuenten con tiempos de entrega.
- Ejecución: Despliegue estratégico y escalonado de cuadrillas especializadas (electricistas, tablaroqueros y alumineros) trabajando de manera coordinada para evitar interferencias, optimizar los tiempos en espacios reducidos.
- Dirección: Gestión técnica, operativa y de seguridad en sitio por parte del Superintendente de Obra, quien coordinará las jornadas de trabajo, los permisos de acceso y la logística de las áreas de almacenamiento temporal.
- Control: Seguimiento semanal de los conceptos ejecutados frente a lo programado y registrando de forma obligatoria cualquier incidencia en la Bitácora Electrónica de Obra (BEOP).

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



0011

2. Etapa de Planeación y Actividades Preliminares en Campo

Actividades Preliminares y Trabajos Previos

- **Aislamiento y Protección:** Previo al inicio de cualquier desmontaje en el HGZ C/MF No. 5, se delimitará el área de trabajo mediante tapiales herméticos y barreras físicas antipolvo. Se implementarán obras de protección con hule, cinta o papel para salvaguardar las instalaciones médicas adyacentes contra el polvo, manteniéndolas vigentes y en mantenimiento durante los 90 días.
- **Levantamiento Físico de Detalle:** Se realizará el trazo y nivelación general del Centro de Colecta para validar en campo las dimensiones de los muros divisorios de tablaroca y las modulaciones exactas de la cancelería de aluminio.

Desmontaje Controlado (Mano de Obra Únicamente)

- **Logística de Material Recobrado:** Los trabajos iniciarán con el desmontaje técnico de puertas de madera cancelerías de madera o metálicas, así como rejillas de ventilación en plafón, contramarcos y chambranas metálicas.
- **Clasificación:** El personal procederá al empaquetado, clasificado y etiquetado inmediato del material recuperado. Posteriormente, se realizará el acarreo y la entrega formal en el almacén de conservación de la unidad médica de Zacatepec para su posterior reusó.

Organización y Plantilla Técnica

- **Superintendente de Obra:** Profesional encargado de la comunicación directa con las autoridades del hospital, así como de la vigilancia, calidad y avance de los trabajos conforme al programa de obra cronológico de 90 días.
- **Coordinador de Seguridad e Higiene:** Responsable de proveer los equipos de protección individual (EPI) específicos a cada trabajador, supervisando rigurosamente el manejo seguro de cristales templados y la manipulación de líneas eléctricas vivas periféricas.

3. Estrategia de Ejecución y Distribución de Frentes de Trabajo

Para ejecutar la totalidad del catálogo en los tiempos establecidos, se organizarán cuatro frentes de trabajo simultáneos y escalonados, optimizados para la ruta crítica de 90 días, clasificados por área y especialidad constructiva dentro del Centro de Colecta:

FRENTE DE TRABAJO	ESPECIALIDAD / ACTIVIDAD CLAVE	ÁREA DE APLICACIÓN EN HGZ C/MF NO. 5	TARGET DE EJECUCIÓN
Frente 1	Desmontajes Técnicos y Desmantelamiento	Zona General del Centro de Colecta	Días 1 al 15
Frente 2	Construcción de Muros y Acabados (Tablaroca)	Divisiones Interiores y Módulos	Días 16 al 50
Frente 3	Instalación Eléctrica e Iluminación LED	Plafones, Canalizaciones y Contactos	Días 36 al 75
Frente 4	Cancelería de Aluminio y Herrerías Herméticas	Accesos, Ventanales y K-04/05/06	Días 51 al 82

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0012

4. Logística de Traslado, Suministros y Supervisión en Sitio

Logística de Traslado y Movilización

- **Personal y Equipos:** El traslado del personal técnico a la unidad en Zacatepec se programará de manera externa. El ingreso a la obra se realizará bajo estrictas medidas de seguridad, control de identidad y sanitarias institucionales. Las herramientas manuales (picos, marros, cinceles, cuñas) y eléctricas, así como andamios y equipos de medición, se ingresarán en jornadas coordinadas para mitigar el flujo constante por los pasillos del hospital y garantizar el correcto uso del equipo de seguridad en cualquier nivel.
- **Manejo de Materiales, Desmontajes y Limpieza:** El acarreo interno de materiales, tubería y mobiliario sanitario se efectuará exclusivamente en horarios de baja afluencia hospitalaria. Los desmontajes de carpintería, cancelería y luminarias existentes se clasificarán, empaquetarán y etiquetarán para su traslado al almacén de la obra. El material producto de demoliciones de muros (tabique y celosía) se cargará a mano para su retiro diario mediante acarreo en camión (primer kilómetro y subsecuentes) hacia el banco de tiro o desperdicio autorizado por el Instituto. Se mantendrá un programa continuo de limpieza de áreas y superficies con agua y jabón en paneles, cancelas y puertas.

Estrategia de Control Técnico por la Plantilla de Supervisión

La plantilla técnica propia aplicará un riguroso control de calidad en los procesos clave definidos por las partidas del nuevo catálogo:

- **En Muros Divisorios y Falsos Plafones de Tabla-roca:**
 - **Muros (90 mm de espesor):** Verificación del trazo y nivelación del bastidor galvanizado Cal. 26 (canales y postes de 63.5 mm) colocados a cada 60 cm, validando que las placas de 13 mm en ambas caras cuenten con tornillos autorroscantes fijados a cada 30 cm perimetralmente y a cada 60 cm en refuerzos intermedios. Inspección del correcto emplastado con pasta y cinta, esquineros, juntas de control y el emboquillado en vanos de puertas antes de recibir la pintura vinílica institucional.
 - **Plafones:** Supervisión de la estructura metálica suspendida con colgantes de alambre galvanizado No. 12 a cada 0.90 m fijos a losa, canaleta de carga de 38 mm (Cal. 20) y listón metálico a cada 0.60 m.
- **En Acabados y Recubrimientos:** Inspección de la preparación de la superficie, maestreado y colocación de la loseta de cerámica.
- **En Albañilería (Muros de Tabique y Aplanados):** Corte y asentado de muro de tabique rojo recocido (14 cm de espesor) con mortero cemento-arena 1:5, exigiendo la elaboración y entrega de las pruebas de laboratorio bajo la norma NMX-C-036-ONNCCE-2004. Supervisión de los aplanados en muros con mortero a plomo con acabado fino, rústico o rugoso conforme al proyecto, cuidando el perfilado, remates y emboquillados.
- **En Cancelería de Aluminio:** Inspección del plomeado, alineación, cortes y fijación de los marcos de 3" de espesor en puertas batientes (AK-04) y cancelas fijos/corredizos (AK-05), verificando la colocación de felpas, empaques de vinil, herrajes, chapas y el cristal claro templado de 6 mm con película antiastillable.
- **En Instalaciones Hidrosanitarias:**
 - **Tuberías:** Verificación de las uniones soldadas en tubería de cobre rígido con sus respectivos cople, codo (45° y 90°), tee y tapón capa; así como el correcto cementado de tuberías y conexiones de PVC sanitario (51 y 101 mm) e hidráulico.

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0013

- Muebles y Accesorios: Supervisión del montaje, nivelación y fijación de lavabos con ménsulas de diseño IMSS, inodoros y accesorios.
- En Instalaciones Eléctricas y Canalizaciones: Inspección del tendido y fijación de tubo conduit de PVC grado eléctrico tipo pesado y sus cajas de registro metálicas y chالupas. Verificación del cableado con conductor THW-LS 75°C Cal. 12 AWG, el peinado, soldado y encintado de conexiones, el correcto armado del cable de conexión flexible de 0.90 m para luminarios, y la instalación de apagadores y receptáculos grado hospital. Realización obligatoria de pruebas de continuidad y aislamiento en el cableado antes de energizar cualquier circuito.
- En Señalización: Verificación de la ubicación, trazo y fijación de los módulos de señalización en plafón para interiores, validando que cuenten con el logotipo institucional, tipografía y colores oficiales impresos en serigrafía de acuerdo con los criterios de arquitectura del IMSS.

5. Control Financiero, Estimaciones y Proceso de Finiquito

Elaboración y Trámite de Documentos de Pago

Las estimaciones se tramitarán en periodos quincenales, estructurando el avance conforme a la calendarización del periodo extendido de 90 días (6 estimaciones quincenales en total).

Cada concepto se cobrará respetando su unidad de medida original, integrando de forma estricta los soportes técnicos correspondientes: memorias de cálculo, croquis de localización por eje/nivel de los tramos de tubería o metros cuadrados de tablaroca construidos, y un reporte fotográfico detallado que evidencie el antes, durante y después del proceso constructivo.

Pruebas Finales, Cierre y Finiquito (Días 83 al 90)

- Pruebas de Iluminación y Fuerza: Encendido total de los paneles LED de 60x60 cm para comprobar los niveles de iluminancia requeridos, y pruebas de carga con simuladores en los receptáculos grado hospitalario.
- Alineación de Cierres: Verificación del perfecto funcionamiento de las chapas, herrajes, brazos cierrapuertas y topes de piso en las puertas instaladas.
- Cierre Administrativo: Una vez concluidos y limpios los trabajos, y habiendo instalado los módulos de señalización en plafón con el logotipo institucional, se procederá a la firma del Acta de Entrega-Recepción y a la formulación del Finiquito del Contrato, garantizando el cumplimiento de la normatividad de la institución y liberando el área para su uso médico e institucional inmediato en el HGZ C/MF No. 5.

2) PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:

1. REVISIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE

Previo al desarrollo de cualquier trabajo, se ejecutará un protocolo de diagnóstico del lugar, tomando en cuenta las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o especiales que afecten al proyecto ejecutivo:

- Inspección e Inventario de Elementos Existentes: Identificación del estado físico de las instalaciones, muros, losas, falso plafón y muebles sanitarios a demoler o desmontar para evitar daños a la estructura remanente o colindante.

E-mail: contacto@elso.com.mx



ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0014

- **Mapeo de Redes de Conectividad Hidráulica y Eléctrica:** Rastreo de las trayectorias de alimentación de las líneas de agua potable (fría/caliente), desagües sanitarios y circuitos eléctricos existentes. Se identificarán las válvulas generales de seccionamiento y tableros de distribución para planificar las libranzas correspondientes junto con el departamento de Conservación y mantenimiento del Hospital, garantizando que no se afecte la operación de las unidades médicas.
- **Pruebas de Plomada y Niveles:** Verificación de las condiciones de alineación en muros y niveles en pisos o losas existentes mediante niveles láser y plomadas para corregir desviaciones durante el desplante del muro de tabique, despliegue de la estructura de tablaroca, colocación de loseta cerámica y marcos de aluminio.

2. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DETALLADO POR PARTIDA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

PARTIDA: MANO DE OBRA ÚNICAMENTE

Conceptos: OC31-020-000, OC31-020-010 y OC31-020-025

- **Descripción:** Desmontaje con recuperación de carpintería, cancelería (madera o metálica) y cerrajería en puertas. Incluye: mano de obra, acarreo a almacén en obra, empaquetado, clasificado y etiquetado, limpieza general, equipo de seguridad e instalaciones específicas.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza) / Metro Cuadrado (m²).
- **Secuencia Lógica:** Actividad inicial de la obra. Precedente de las demoliciones de muros, desplante de nuevas divisiones y colocación de cancelería de aluminio.
- **Procedimiento Técnico:** Se retirarán manualmente los cordones de sellado perimetral existentes mediante el uso de navajas universales. Con herramienta menor (desarmadores y palancas de uña) se desmontarán las hojas de las puertas retirando los pernos de las bisagras cuidando de no astillar las piezas. Toda la cerrajería (chapas, jaladeras, pasadores) se desmontará minuciosamente. Los cristales se retirarán utilizando ventosas de sujeción de seguridad para evitar rupturas. Se procederá al desatornillado o corte de las fijaciones mecánicas de los marcos, retirando la estructura sin impactar los muros laterales. Los elementos recuperados se agruparán, se envolverán en plástico playo (empaquetado) y se trasladarán al almacén asignado por el IMSS, etiquetando su origen y componentes para su resguardo técnico.

Conceptos: OC31-040-000 y OC31-040-005

- **Descripción:** Desmontaje con recuperación de luminarias de cualquier tipo y características en cualquier zona. Incluye: mano de obra, acarreo a almacén en obra, empaquetado, clasificado, etiquetado y limpieza.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Precedente directo de la demolición de plafones, muros y modificaciones en los sistemas de canalizaciones eléctricas.
- **Procedimiento Técnico:** Previo al inicio de la actividad, se bloqueará el interruptor termomagnético en el tablero eléctrico y se validará la ausencia total de voltaje con un multímetro. Se retirarán manualmente los tubos fluorescentes o focos de las carcassas. Se desatornillarán los sistemas de fijación que anclan la luminaria al falso plafón o a la losa estructural y se desconectará el cableado de alimentación de las líneas principales. Las luminarias se limpiarán superficialmente, se clasificarán y empacarán en cajas o cartón con su etiqueta de identificación correspondiente para ser trasladadas y entregadas formalmente en el almacén de Conservación de la unidad.

E-mail: contacto@elso.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0015

PARTIDA: 01 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS

Conceptos: OC02-015-000 y OC02-015-010

- **Descripción:** Suministro, colocación y desmontaje de tapial provisional de protección a base de postes de polín de madera de pino de 10 x 10 cm a cada 1.00 m amacizados con concreto, bastidor de madera y cara de tabla-roca de 13 mm de espesor a una cara. Incluye: mano de obra, materiales, herramienta y equipo de seguridad.
- **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado (m²).
- **Secuencia Lógica:** Actividad preliminar prioritaria. Se instalará antes de realizar cualquier demolición para aislar completamente el área operativa intrahospitalaria de la zona de obra.
- **Procedimiento Técnico:** Se realizará el trazo sobre el piso empleando tiralíneas y nivel de mano. Se efectuarán excavaciones manuales a cada 1.00 metro para desplantar los postes de polín de madera de 10 x 10 cm, los cuales se alinearán y plomarán perfectamente. Se vaciará concreto hecho en obra en la base de los polines. Sobre estos se fijarán los bastidores horizontales (fajillas) mediante clavos y se atornillará la placa de tabla-roca de 13 mm a una sola cara (hacia el pasillo público o exterior de la obra). Al concluir la totalidad de los trabajos del proyecto, el tapial se desmontará de forma ordenada, demoliendo las bases de concreto y resanando los puntos afectados.

Conceptos: OC01-015-000, OC01-015-045 y OC01-015-080

- **Descripción:** Demolición por medios manuales de muros de tabique de 6 a 28 cm de espesor y muros de celosía de barro de 10 cm de espesor a cualquier altura. Incluye: mano de obra, herramienta menor, equipo de protección andamios y limpieza.
- **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado (m²) y Metro Cúbico (m³).
- **Secuencia Lógica:** Subsecuente a la colocación de tapias de protección y al desmontaje de carpinterías/cancelerías. Precedente al desplante de nuevos muros y terracerías.
- **Procedimiento Técnico:** Se verificará que las líneas de instalaciones que cruzan por los elementos estén totalmente desenergizadas o canceladas. La demolición de los muros de tabique se ejecutará de manera estrictamente manual de arriba hacia abajo (de la losa al piso) utilizando marros, cinceles y cuñas para evitar transmitir vibraciones excesivas. Las cadenas y castillos de concreto se picarán manualmente para exponer el acero, cortando las varillas con segueta o cortadora de disco. Para el muro de celosía de barro, debido a la fragilidad del material, el desmantelamiento se realizará pieza por pieza, humedeciéndolas ligeramente de forma previa para mitigar la dispersión de polvo fino en interiores.

Conceptos: OC01-085-000, OC01-085-005 y OC01-085-020

- **Descripción:** Carga manual y acarreo de material producto de demolición y excavación en carretilla o costales, así como acarreo en camión al banco de tiro autorizado (primer kilómetro y kilómetros subsecuentes).
- **Unidad de Medida:** Metro Cúbico (m³) y Metro Cúbico/kilómetros (m³/km).
- **Secuencia Lógica:** Actividad continua y simultánea a los trabajos de demolición y albañilería. Precedente a las etapas de acabados finos.
- **Procedimiento Técnico:** El escombros generado se confinará inmediatamente en costales de lona o botes plásticos en el sitio de los trabajos. Se realizará el traslado horizontal de forma manual mediante carretillas a través de las rutas autorizadas, manteniéndolas limpias mediante barrido continuo. El

E-mail: contacto@olso.com.mx



ELSE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0016

material se cargará a mano a la caja del camión de volteo; el volumen se cuantificará en el vehículo aplicando el factor de abundamiento. Antes de salir de la unidad médica, se cubrirá la caja con una lona hermética. El camión trasladará el escombros durante el primer kilómetro y los kilómetros subsiguientes necesarios hasta el banco de tiro oficial autorizado por el municipio, entregando los vales de tiro correspondientes a la supervisión.

PARTIDA: 04 ALBAÑILERÍA

Conceptos: OC04-050-000 y OC04-050-010

- Descripción: Construcción de muro de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:5. Incluye: suministro de materiales, mano de obra, acarreo local, trazo, nivelación, andamios y limpieza.
- Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²).
- Secuencia Lógica: Subsecuente a las demoliciones y limpieza del área de desplante. Precedente a la aplicación de aplanados y colocación de loseta cerámica.
- Procedimiento Técnico: Las piezas de tabique rojo se saturarán de agua, previa a su colocación para evitar que absorban la humedad del mortero. Se realizará el trazo del eje empleando hilos guía, escuadras y plomos. Se preparará el mortero cemento-arena 1:5 de forma mecánica u homogénea en cajón. Se colocará una capa de mezcla de 1.5 cm de espesor sobre la base limpia y se asentarán los tabiques en hiladas alternadas (cuatrapeado) para garantizar el amarre estructural, manteniendo juntas horizontales y verticales uniformes de entre 1.0 y 1.5 cm.

Conceptos: OC04-075-000 y OC04-075-005

- Descripción: Aplanado en muros con mortero cemento-arena proporción 1:5 con un espesor promedio de 2.0 cm, acabado rústico o fino. Incluye: picado de elementos de concreto, preparación de superficie, maestreado, perfilado de aristas y emboquillados.
- Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²).
- Secuencia Lógica: Subsecuente a la construcción de los muros de tabique. Precedente a la colocación de recubrimientos cerámicos o aplicación de pintura vinílica.
- Procedimiento Técnico: Se limpiará la superficie del muro eliminando polvos o rebabas de mezcla. En los elementos de concretos colados in situ (columnas o trabes colindantes), se ejecutará un picado manual uniforme para asegurar la adherencia mecánica, si es necesario. Se colocarán referencias de plomo y alineación ("maestras") a distancias no mayores a 1.50 metros utilizando hilos y niveles. Se humedecerá el muro y se aplicará el mortero lanzado con fuerza hasta alcanzar los 2.0 cm de espesor. Se pasará la regla de aluminio apoyada sobre las maestras con movimientos ascendentes para nivelar la superficie, perfilando las aristas y emboquillados en vanos. Para el acabado fino se empleará llana de madera y esponja húmeda en movimientos circulares; para el acabado rústico se utilizará flota de madera sin pulido fino para asegurar el anclaje de acabados posteriores conforme al proyecto.

Conceptos: OC04-200-000 y OC04-200-010

- Descripción: Limpieza de superficies (paneles, cancelos, puertas, antepechos, mamparas) con agua y jabón. Incluye: mano de obra, materiales de limpieza, fibras no abrasivas y retiro de residuos líquidos.
- Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²).
- Secuencia Lógica: Actividad de acabado y entrega. Se ejecutará posterior a los trabajos de albañilería y de manera previa a la entrega de las diversas etapas del proyecto.
- Procedimiento Técnico: Se preparará una solución de agua limpia con jabón neutro biodegradable. Utilizando esponjas suaves y fibras sintéticas no abrasivas (para evitar rayaduras en los acabados), se

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0017

frotará uniformemente la superficie de los paneles, cancelos, antepechos y mamparas para eliminar manchas de grasa, marcas de manos o polvo de obra. Se enjuagará con agua limpia y se secará de forma inmediata con paños de microfibra limpios para evitar marcas de escurrimiento. Los residuos líquidos generados se recolectarán y retirarán por completo del área.

PARTIDA: 05 ACABADOS

Concepto: OC05-010-000 y OC05-010-015

- Descripción: Muro divisorio de tabla-roca de 90 mm de espesor, con placa de 13 mm en dos caras, bastidor a base de canales y postes de lámina galvanizada Cal. No. 26 de 63.5 mm de ancho colocados a cada 60 cm. Incluye: trazo, nivelación, tornillos a cada 30 cm perimetral y 60 cm intermedios, esquineros, rebordes, emplastecido, cortes y emboquillados.
- Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²).
- Secuencia Lógica: Precedente de la aplicación de pintura vinílica y colocación de accesorios eléctricos (chalupas y registros). Subsecuente a los desmontajes arquitectónicos y albañilerías base.
- Procedimiento Técnico: Se trazará en piso y losa la trayectoria exacta del muro con tiralíneas y nivel láser. Se fijarán los canales de lámina galvanizada Cal. No. 26 a la estructura mediante taquetes y tornillos a cada 30 cm perimetralmente. Los postes verticales se colocarán a cada 60 cm introducidos en los canales. Se instalarán las placas de yeso de 13 mm por una cara fijándolas con tornillos autorroscantes a cada 30 cm en los perímetros y a cada 60 cm en los postes intermedios. Se dejarán preparados los huecos, pasos de tuberías e instalaciones eléctricas y los refuerzos de madera o metal para muebles. Posteriormente, se cerrará la segunda cara del muro, se colocarán esquineros metálicos en las aristas y se aplicará compuesto para juntas (pasta) y cinta de refuerzo en todas las uniones mediante espátulas, lijando finamente la superficie de forma manual hasta dejarla tersa y lista para recibir el acabado.

Conceptos: OC05-030-000 y OC05-030-005

- Descripción: Suministro y colocación de falso plafón horizontal de tabla-roca de 13 mm de espesor fijado a una estructura metálica galvanizada (canaleta de carga Cal. 20 a cada 0.90 m y canal listón Cal. 26 a cada 0.60 m) suspendida con alambre galvanizado No. 12. Incluye: materiales, mano de obra, niveles, tornillos, encintado, calafateo, emplastecido, lijado y herramienta.
- Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m²).
- Secuencia Lógica: Se ejecutará de forma posterior a las adecuaciones principales de instalaciones superiores y antes del montaje de las luminarias LED y la aplicación de pintura final.
- Procedimiento Técnico: Se establecerá el nivel perimetral del plafón terminado con nivel láser fijando el ángulo reborde Cal. 26 a los muros. Se instalarán colgantes a base de alambre galvanizado del No. 12 fijos a la losa mediante taquetes y armellas, espaciados a cada 0.90 m en ambos sentidos. Se amarrarán las canaletas de carga Cal. 20 a los colgantes y transversalmente se instalará el canal listón Cal. 26 espaciado a cada 0.60 m, asegurándolo con alambre galvanizado Cal. 18. Las placas de tabla-roca de 13 mm se izarán y fijarán a los listones metálicos con tornillos autorroscantes a cada 30 cm. Finalmente, se realizará el calafateo de juntas aplicando acrílico, cinta de refuerzo y un emplastecido general, terminando con un lijado fino para eliminar imperfecciones.

Conceptos: OC05-060-000, OC05-060-005, OC05-065-000 y OC05-065-005

- Descripción: Apertura y cierre de huecos en falso plafón de tabla-roca para paso de instalaciones o colocación de elementos. Incluye: trazo, cortes limpios, suministro de perfiles metálicos de refuerzo,

E-mail: contacto@elze.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELSE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0018

alambre No. 16, colocación de injertos de placa de 13 mm, encintado, emplastecido y lijado para dejar la superficie lista para recibir pintura.

- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza) y Metro Cuadrado (m^2).
- **Secuencia Lógica:** Se realizará durante las adecuaciones de las redes de instalaciones (eléctricas o hidráulicas) y antes de los acabados de pintura finales.
- **Procedimiento Técnico:** Para la apertura: Se trazarán sobre el plafón las dimensiones exactas requeridas para luminarias o registros y se realizará el corte limpio empleando un serrucho manual de punta. El perímetro del hueco se reforzará internamente mediante un marco de postes metálicos Cal. 26 y molduras "J" suspendidas e independizadas con alambre galvanizado No. 16 a la losa. Para el cierre: Se rectifican los bordes del hueco existente rebajándolos a 45 grados. Se instalarán tramos de canal listón fijados mecánicamente a la estructura interna del plafón a modo de puente. Se atornillará un injerto exacto de placa de tabla-roca de 13 mm a los listones y se aplicará el tratamiento de juntas con cinta y pasta especial, desvaneciendo los bordes mediante lijado para homogeneizar la superficie con el resto del plafón.

Conceptos: OC05-085-000 y OC05-085-066

- **Descripción:** Suministro y colocación de recubrimiento en muros con loseta cerámica Interceramic de 25 x 50 cm (colores Shadow Gray, Ocean Blue u Orange) asentada con adhesivo Crest. Incluye: preparación de superficie, trazo, niveles, juntas de 2 mm con crucetas plásticas, lechareado con cemento blanco, cortes a inglete con cortadora de agua y sellador en juntas.
- **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado (m^2).
- **Secuencia Lógica:** Subsecuente al aplanado rústico de muros de albañilería o instalación de tablaroca. Precedente a la colocación de muebles sanitarios y accesorios.
- **Procedimiento Técnico:** Se verificará que la superficie del muro esté plomada, limpia y seca. Se realizará una distribución horizontal y vertical mediante hilos para asegurar cortes simétricos. Se mezclará el adhesivo Crest con agua limpia hasta obtener una pasta homogénea y se aplicará en el muro con llana dentada generando surcos uniformes. Se colocarán las piezas de loseta cerámica de 25 x 50 cm presionándolas firmemente y asentándolas con mazo de goma blanca para expulsar el aire. Se usarán crucetas plásticas para garantizar juntas uniformes de 2 mm.

Concepto: OC05-250-000, OC05-250-010, OC05-250-051 y OC05-250-050

- **Descripción:** Suministro y aplicación de pintura vinílica de marca y calidad autorizada por el IMSS en muros de tablaroca, muros aplanados con mezcla y falso plafón. Incluye: preparación de superficie, fondeo, sellador, emplastecido y aplicación de dos capas como mínimo, protecciones con hule o cinta.
- **Unidad de Medida:** Metro Cuadrado (m^2).
- **Secuencia Lógica:** Subsecuente al cierre y emplastecido de muros de tablaroca y colocación de canalizaciones eléctricas ocultas. Precedente del montaje de placas finales y luminarias.
- **Procedimiento Técnico:** Se limpiará el polvo de las áreas a pintar antes de su colocación. Se delimitará los contornos con cinta y se protegerán los pisos con hule. Se aplicará una capa uniforme de sellador vinílico para homogeneizar el muro y plafón. Posteriormente, se aplicarán dos capas de pintura vinílica autorizada por el IMSS utilizando rodillos de felpa fina y brochas para los recortes, respetando un tiempo de secado de 4 horas entre capas.

Concepto: OC05-340-000 y OC05-340-005

- **Descripción:** Módulos de señalización en plafón para interiores (Clave SP.1) de 20.6 x 26.3 cm, a base de 2 placas de plástico Sintra PVC de 3 mm de espesor en color blanco con adhesivo específico, marco

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0019

de plástico estireno extruido, sujeto al plafón con tornillos de cabeza plana y taquetes de mariposa, con logo símbolo institucional impreso en serigrafía.

- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Actividad de acabados finales. Subsecuente a la colocación del plafón definitivo e iluminación.
- **Procedimiento Técnico:** Se perforará con broca para tablaroca o plafón acústico y se insertarán los taquetes de mariposa. Se fijará el riel con los tornillos de cabeza plana asegurando su perfecta horizontalidad. Finalmente, se deslizará el módulo de Sintra PVC con la serigrafía institucional correspondiente a las áreas del Banco de Sangre.

PARTIDA: 07 ALUMINIO

Conceptos: OC07-060-000, OC07-060-025 y OC07-060-030

- **Descripción:** Suministro, fabricación y colocación de cancelería y puertas interiores AK-04 y AK-05 con perfiles de aluminio anodizado natural, Línea Bolsa 2000 Standard Series 508, 5080. Incluye: marco de 3 pulgadas de espesor, cristal claro templado de 6 mm con película antiastillable, jaladeras tipo SJB, cerraduras, empaques de vinil y sellado perimetral con silicon plástico.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Simultánea a los acabados de muros divisorios. Precedente de la limpieza final.
- **Procedimiento Técnico:** Los marcos de aluminio se armarán en el taller de obra uniendo los perfiles con escuadras y tornillos. Se presentará el marco en el vano del muro, plomeándolo y nivelando el cabecal. Se fijará mecánicamente con pijas y taquetes plásticos a los refuerzos internos de la tablaroca o muros de mampostería. Se colocarán las hojas batientes instalando sus herrajes y cerraduras. Se montarán los cristales templados de 6 mm (previamente dotados de película antiastillable) utilizando calzas de neopreno y vinil a presión. Finalmente, se aplicará un cordón continuo de silicon plástico por ambas caras perimetrales para asegurar la hermeticidad del cubículo.

Conceptos: OC09-100-000 y OC09-100-005

- **Descripción:** Suministro y colocación de tope de piso.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Trabajos de equipamiento final.
- **Procedimiento Técnico:** Los topes de piso se fijarán mediante perforación con rotomartillo, colocación de taquete plástico y atornillado firme, aplicando lubricación previa en los componentes mecánicos de golpeo.

PARTIDA: 12 TUBERÍA Y CONEXIONES DE COBRE

Conceptos: Del IH12-005 al IH12-045 (Bloque Completo)

- **Descripción:** Suministro e instalación de tubería de cobre rígido Tipo "M" Nacobre de diámetros 13 mm, 19 mm y 32 mm, y conexiones de cobre Urrea o Nacobre (coples, codos 90° y 45°, tees, tapones capa y reducciones de 32x13 mm, 32x19 mm y 32x25 mm). Incluye: trazo, corte con cortatubos de disco, lijado, pasta fundente, soldadura de estaño libre de plomo, soplete de gas, fijación con abrazaderas y pruebas hidrostáticas.
- **Unidad de Medida:** Metro (m) / Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Se instalará de forma oculta en muros antes de la aplicación de aplanados o cierre de tablaroca, y de forma aérea antes del cierre del falso plafón. Precedente a la instalación de muebles sanitarios.

E-mail: contacto@elsec.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0020

- **Procedimiento Técnico:** Se trazarán las trayectorias de las líneas de agua fría y caliente. Los cortes de tubo de cobre Tipo "M" de diámetros 13 mm, 19 mm y 32 mm se realizarán exclusivamente con cortatubos de disco para asegurar un corte perpendicular libre de rebabas. Se limpiará el exterior del tubo y el interior de las conexiones (coples, codos, tees, reducciones y tapones) utilizando lija de esmeril fina para eliminar el óxido. Se aplicará una capa delgada de pasta fundente desoxidante y se ensamblarán las piezas. Se aplicará calor uniforme en la junta con soplete de gas y se colocará el hilo de soldadura de estaño libre de plomo, permitiendo que corra por capilaridad perimetral. Se limpiarán los excedentes con un paño húmedo. La tubería se sujetará con abrazaderas de uña. Se realizarán pruebas al término de los trabajos.

PARTIDA: 15 TUBERÍA Y CONEXIONES DE P.V.C. SANITARIO E HIDRÁULICO

Conceptos: Del IH15-010 al IH15-080 (Bloque Completo)

- **Descripción:** Suministro e instalación de tubería de P.V.C. Tipo Sanitario (marcas Rexolit, Duralon o Similar) de diámetros 51 mm y 101 mm, y conexiones sanitarias e hidráulicas RD 26 (codos de 90° sanitarios, coples y codos de 45° de diámetros 51 mm y 101 mm / 100 mm). Incluye: trazo, cortes a escuadra con segueta, pendientes constantes del 1% al 2%, limpiador-primer, cemento químico solvente y pruebas de estanqueidad.
- **Unidad de Medida:** Metro (m) / Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Instalación simultánea o previa a las redes hidráulicas de cobre. Se colocará bajo piso o ahogada en muros antes de los rellenos y acabados cerámicos.
- **Procedimiento Técnico:** Se trazarán los recorridos de la red sanitaria garantizando una pendiente constante de diseño técnico de entre el 1% y el 2% para asegurar el libre flujo por gravedad. Los tubos de P.V.C. de 51 mm y 101 mm se cortarán a escuadra con segueta manual, eliminando filos y rebabas internas con lija. Se limpiarán las superficies de acoplamiento (el exterior del tubo y el interior de las campanas de codos, coples y reducciones) utilizando limpiador-primer especial y estopa limpia. Se aplicará una capa homogénea de cemento químico solvente para P.V.C. en ambas caras y se introducirá el tubo en la conexión ejerciendo empuje directo firme sin girar, manteniendo la presión por 30 segundos. Los excedentes de pegamento se limpiarán de inmediato. Se realizarán pruebas al término de los trabajos.

PARTIDA: 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS

Conceptos: Del IH16-005 al IH16-025 y IH31-025 (Bloque Completo)

- **Descripción:** Suministro, colocación, conexión y desmontaje con recuperación de muebles sanitarios y accesorios. Incluye: juntas, ménsulas de acero, taquetes de expansión, silicón antifúngico, mano de obra, empaquetado, etiquetado y pruebas.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Actividad de acabados e instalaciones finales. Los desmontajes ocurren al inicio de la obra; el suministro y colocación se realiza posterior a la colocación de loseta cerámica y acabados de pintura en muros, dentro de la fase final.
- **Procedimiento Técnico:** Para los desmontajes con recuperación: Se cerrarán las válvulas de paso, se desmantelarán con cuidado las mangueras de alimentación, céspoles y tuercas de fijación de lavabos, inodoros y vertederos existentes, retirando las piezas cerámicas y metálicas enteras sin dañarlas para limpiarlas, etiquetarlas y trasladarlas al almacén de la obra. Para la colocación: 1) *Inodoros:* Se instalará la junta PROH en la descarga de 101 mm, se montará la taza nivelándola y fijándola al piso

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abaslecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0021

con tornillos de latón; se colocará el asiento y se instalará el fluxómetro de pedal oculto conectándolo a la línea de cobre de 32 mm. 2) *Lavabos*: Se fijarán las ménsulas de acero de alta resistencia al muro estructural con taquetes de expansión metálicos. Se asentará el lavabo sellando el respaldo con silicón blanco antifúngico. Se armará la mezcladora acoplando las mangueras flexibles de acero de 13x13 mm a las llaves angulares de control. En la parte inferior, se instalará la contra con rejilla y el céspol conectándolo al desagüe sanitario mediante el tubo de latón cromado de 32 mm por 20 cm de longitud. 3) *Vertedero*: Se fijará el vertedero de acero inoxidable de 50 x 50 cm sobre sus soportes metálicos en el muro, conectando las llaves de agua y su trampa de desagüe a la red de PVC Sanitario. Se realizarán pruebas de flujo en todas las piezas.

PARTIDA: 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN

Conceptos: EL20-020-010 y EL20-025-010

- Descripción: Suministro y colocación de tubo conduit de P.V.C. grado eléctrico tipo pesado de 21 mm de diámetro (Marca Condomex, Duralon o Similar) y codo de 90 grados radio largo de 21 mm. Incluye: trazo, corte con segueta, fijación, cemento y guía de alambre galvanizado No.14.
- Unidad de Medida: Metro (m) / Pieza (Pza).
- Secuencia Lógica: Actividad de canalización oculta. Se ejecutará de forma simultánea al armado del bastidor metálico de los muros de tablaroca o ranurado de muros de tabique. Precedente al tendido de conductores eléctricos.
- Procedimiento Técnico: Se cortarán los tramos de tubo PVC de 21 mm con segueta eliminando las rebabas internas. Las uniones con los codos de radio largo de 21 mm y coples se realizarán aplicando cemento limpiador y pegamento de P.V.C. de manera perimetral uniforme. La tubería se alojará de forma oculta fijándose a los postes del bastidor metálico mediante abrazaderas o cinchos plásticos de alta resistencia (o ahogada con mortero en muros de tabique), insertando desde esta etapa la guía de alambre galvanizado No.14 para el posterior jalado de cables.

Conceptos: EL20-040-010, EL20-050-005 y EL20-065-010

- Descripción: Suministro y colocación de caja registro metálica galvanizada de 100 x 100 mm, caja tipo chalupa galvanizada de 50 x 100 mm y tapa metálica galvanizada para caja de 100 x 100 mm (Marcas Rimco, Raco o Similar).
- Unidad de Medida: Pieza (Pza).
- Secuencia Lógica: Instalación de cajas y chalupas metálicas. Se realizará de manera simultánea al tendido de tuberías PVC de 21 mm.
- Procedimiento Técnico: Las cajas cuadradas de 100 x 100 mm y chalupas de 50 x 100 mm se interconectarán con los extremos de los tubos PVC de 21 mm utilizando contras y monitores metálicos para asegurar la continuidad mecánica de la canalización. Se fijarán a la estructura del bastidor mediante tornillería (o fijas con mortero en muros de mampostería), nivelando perfectamente las caras frontales para que queden al ras del paño exterior de la placa de tablaroca o del aplanado del muro. Las tapas cuadradas metálicas de 100 x 100 mm se colocarán posterior al proceso de cableado y conexión.

Concepto: EL21-015-003

- Descripción: Suministro e instalación de cable de cobre THW-LS-75°C Cal 12 AWG. Incluye: mano de obra, materiales, flete, acarreo, jalado, conexiones y pruebas de continuidad.
- Unidad de Medida: Metro (m).

E-mail: contacto@elso.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0023

- Días 06-15: Ejecución selectiva y manual de los trabajos de mano de obra únicamente: desmontaje con recuperación de puertas de carpintería y cancelerías de aluminio existentes, resguardo en el almacén de obra, así como el retiro y etiquetado de luminarias fluorescentes previa libranza y bloqueo en tableros eléctricos.
- Días 16-25: Demolición por medios manuales de muros de tabique y muros de celosía de barro de 10 cm de espesor empleando herramientas menores. Clasificación inmediata de residuos.
- Días 26-30: Trabajos continuos de carga manual y acarreo de escombros en costales o carretillas hacia el exterior de la unidad médica. Flete en camión de volteo al banco de tiro autorizado para el primer kilómetro y kilómetros subsecuentes, manteniendo las áreas de tránsito común completamente despejadas.

MES 2: DÍAS 31 AL 60 (Fase de Albañilería, Canalizaciones e Instalaciones Base)

- Días 31-42: Construcción de nuevos muros de tabique de barro rojo recocido de 14 cm de espesor asentados con mortero cemento-arena 1:5.
- Días 43-52: Aplicación de aplanados de mortero cemento-arena 1:5 en muros con espesor promedio de 2.0 cm, perfilando perfectamente aristas y emboquillados en vanos de puertas. Preparación de superficies mediante picado de elementos de concreto existentes.
- Días 48-58: Introducción y tendido de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas base: colocación de tubería de cobre rígido Tipo "M" (13, 19 y 32 mm) con sus conexiones soldadas libre de plomo; tendido de ramales de PVC Sanitario (51 y 101 mm) con pendientes del 1% al 2%; y colocación oculta de tubo conduit de PVC pesado de 21 mm con cajas de registro de 100x100 mm y chulupas de 50x100 mm fijadas a muros.
- Días 59-60: Ejecución formal de los protocolos de pruebas hidrostáticas a las líneas de agua a una presión constante de 100 PSI y pruebas de estanqueidad a tubo lleno en drenajes de PVC por 24 horas antes de proceder al cierre de los elementos.

MES 3: DÍAS 61 AL 90 (Fase de Carpinterías, Acabados, Equipamiento y Cierre)

- Días 61-70: Armado de bastidores metálicos galvanizados e instalación de muros divisorios y falsos plafones horizontales de tabla-roca de 13 mm de espesor, utilizando colgantes de alambre galvanizado No. 12. Tratamiento completo de juntas con cinta de refuerzo y compuesto (pasta) acrílico.
- Días 68-75: Jalado de conductores eléctricos de cobre THW-LS Cal 12 AWG mediante las guías de alambre en tuberías conduit, respetando estrictamente el código de colores institucional. Aplicación de recubrimientos en muros con loseta cerámica Interceramic de 25x50 cm asentada con adhesivo Crest, lechareado con cemento blanco y sellado de juntas de 2 mm.
- Días 73-82: Suministro, fabricación y colocación fina de cancelerías de aluminio anodizado natural Línea Bolsa 2000 (puertas interiores AK-04 y AK-05 con cristales templados de 6 mm inastillables y bisagras hidráulicas de piso empotradas). Aplicación de sellador perimetral de silicona plástico. Suministro e instalación del mostrador de atención al público con su cancelería integrada y topes de piso.
- Días 80-86: Aplicación de un mínimo de dos capas de pintura vinílica autorizada en plafones y muros de tabla-roca previa colocación de sellador acrílico. Montaje final de piezas operativas: contactos dobles Grado Hospital NEMA 5-20R, apagadores, tapas metálicas, luminarias Panel LED Backlight 2x2 Tecnolite de 40 W con chicotes flexibles, y fijación de módulos de señalización institucional SP.1 en plafón. Instalación y conexión de la loza sanitaria (inodoro Zafiro, lavabos Progreso/Veracruz y

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELSE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0022

- **Secuencia Lógica:** Cableado general de fuerza e iluminación. Subsecuente a la fijación de cajas, chالupas y tuberías. Precedente a la instalación de contactos, apagadores y luminarias.
- **Procedimiento Técnico:** Utilizando la guía de alambre galvanizado No. 14 previamente instalada en las tuberías, se amarrarán los conductores de cobre THW-LS Cal 12 AWG, debidamente identificados por código de colores normalizado (Fase-Negro/Rojo, Neutro-Blanco, Tierra Física-Verde).

Conceptos: EL20-080-020, EL24-040-045, EL24-060-015 y EL24-060-045

- **Descripción:** Suministro y colocación de receptáculo doble Grado Hospital (20 A, 125 V.C.A., NEMA 5-20R, Arrow Hart o Leviton), apagador doble Cat. 1754-I y placas termoplásticas retardantes a la flama de 2 ventanas y dúplex.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Fase final de acabados eléctricos. Instalación de mecanismos e instrumentación. Subsecuente a la aplicación de la pintura vinílica o colocación de loseta en muros.
- **Procedimiento Técnico:** Se realizarán las conexiones por tornillo lateral apretando firmemente los conductores de cobre Cal 12 AWG al receptáculo Grado Hospital (Fase al tornillo de bronce, Neutro al tornillo plateado y Tierra Física al chasis/tornillo verde), garantizando la continuidad de la tierra física de protección. Los apagadores dobles Cat. 1754-I se conectarán derivando los retornos de fase hacia las luminarias. El dispositivo se fijará con tornillos a la chالupa galvanizada, nivelándolo verticalmente. Finalmente, se montará a presión la placa de termoplástico retardante a la flama para sellar estéticamente la salida.

Conceptos: EL20-081-005 y EL24-072-115

- **Descripción:** Suministro e instalación de luminaria Panel LED Backlight 2 x 2 empotrable de 40 W, 60 x 60 cm Tecnolite o similar y cable de conexión con tubo conduit metálico flexible de 10 mm (90 cm de largo) con conductor de cobre desnudo #14 AWG y dos conductores THW-LS #14 AWG con clavija o receptáculo tipo pesado.
- **Unidad de Medida:** Pieza (Pza).
- **Secuencia Lógica:** Último eslabón del sistema de iluminación. Instalación de artefactos empotrados de forma coordinada con los acabados generales.
- **Procedimiento Técnico:** El panel LED backlight de 60x60 cm (40 W) de Tecnolite se montará de manera empotrada en la retícula del falso plafón, asegurándolo estructuralmente con alambre de suspensión independiente anclado directo a la losa para evitar caídas ante eventos sísmicos. La conexión eléctrica se realizará a través del chicote flexible (latiguillo) de 90 cm de tubo flexible metálico de 10 mm conectado a la caja de registro metálica superior, protegiendo los empalmes internos de los conductores Cal #14 AWG (Fase, Neutro y Tierra) con capuchones aislantes normados y acoplando su clavija/receptáculo tipo pesado. Se realizarán pruebas de encendido individuales y grupales para verificar la correcta operación de los apagadores dobles.

3. PROGRAMA DE EJECUCIÓN OPERATIVA Y DISTRIBUCIÓN MENSUAL (90 DÍAS)

El desarrollo y la justificación técnica del proyecto ejecutivo se optimizan para un periodo extendido de tres meses (90 días), permitiendo una segmentación más detallada y controlada de las actividades críticas en el entorno Intrahospitalario:

MES 1: DÍAS 01 AL 30 (Fase de Aislamiento, Desmontajes y Demoliciones)

- **Días 01-05:** Trazo, nivelación inicial y colocación del tapial provisional perimetral de protección a base de postes de polín de 10x10 cm y caras de tabla-roca de 13 mm. Sellado hermético de juntas para evitar la dispersión de alérgenos hacia las zonas operativas.

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0024

vertedero de acero inoxidable) con sus respectivos fluxómetros de pedal, llaves mezcladoras y accesorios Helvex.

- Días 87-90: Pruebas integrales de funcionamiento de instalaciones (continuidad eléctrica, iluminación y flujo hidráulico). Limpieza profunda y fina de superficies (paneles, cancelos, puertas y losetas) utilizando agua y jabón neutro con fibras no abrasivas. Desmontaje ordenado de los tapiales provisionales de protección, resane de puntos de fijación y firma del acta de entrega-recepción definitiva de la obra.

4. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍAS

Para asegurar que los trabajos cumplan con los estándares de seguridad médica del IMSS y justificar plenamente las estimaciones de obra, se aplicarán los siguientes puntos de control:

Control de Restricciones Técnicas Hospitalarias

- Cero Contaminación por Polvo: Las uniones de los tapiales provisionales de protección se inspeccionarán diariamente. Las áreas donde se realicen cortes de tabla-roca, loseta cerámica o perfiles de aluminio se aspirarán continuamente con equipos industriales para evitar que las partículas viajen hacia los conductos o salas adyacentes del hospital. Todo trabajo se ejecutará estrictamente dentro de la barrera física hermética (barrera antipolvo).
- Libranzas y Continuidad Crítica: Queda estrictamente prohibido realizar cortes de energía eléctrica o de suministro de agua general de forma imprevista. Las interconexiones finales en los tableros eléctricos y empalmes a las líneas principales de agua fría/caliente se realizarán exclusivamente los fines de semana o en horarios nocturnos concertados y autorizados por escrito con la Jefatura de Conservación y Mantenimiento de la Unidad Médica, operando circuitos provisionales para no afectar la continuidad de las áreas críticas del hospital (como el Banco de Sangre en HGZ No. 7).

Protocolos de Calidad y Pruebas

- Prueba de Aislamiento, Polaridad y Continuidad: Se medirá cada circuito eléctrico cableado antes de conectar los receptáculos dobles Grado Hospital NEMA 5-20R, asegurando la total ausencia de cortos o fugas a tierra, una correcta polarización de las líneas y la baja impedancia del sistema de tierra física de protección.
- Prueba de Hermeticidad Hidráulica y Desempeño Mecánico: Se mantendrán las redes de cobre presurizadas frente al supervisor para certificar cero fugas o goteos. Se verificará que las puertas cierren de forma suave y precisa, sin generar impactos o vibraciones estructurales que afecten los muros divisorios de tabla-roca.

Entrega de Garantías

Al finalizar el periodo de 90 días de ejecución, el contratista entregará la carpeta de cierre que incluirá de forma obligatoria:

- Certificados de calidad y fichas técnicas de fábrica de los materiales clave aplicados: pintura vinílica antibacterial, perfiles de aluminio, loseta cerámica Inter ceramic, adhesivos Crest, tubería de cobre Nacobre, conexiones Urrea y conductores eléctricos THW-LS Condumex.
- Garantías por escrito emitidas por el fabricante de los componentes mecánicos instalados (bisagras hidráulicas de piso, cerraduras, fluxómetros de pedal y mezcladoras Helvex) y de los paneles LED de 40 W de Tecnolite.

E-mail: contacto@else.com.mx



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

0025

- Planos "As-Built" (Planos de Obra Terminada) detallando la ubicación exacta y definitiva de las trayectorias de agua potable, desagües de PVC sanitario, canalizaciones eléctricas aéreas y cajas de registro de 100x100 mm ocultas en los muros de tabla-roca y plafones.

ATENTAMENTE

ING. ULICES GUARNEROS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

E-mail: contacto@else.com.mx



(ANEXO 6)

Programas de Ejecución General de los Trabajos con forme al catálogo de conceptos con sus erogaciones calendarizados y cuantificados, dividido en partidas

[illegible][illegible]

00456

00457

[Signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Contrato No. C6M0133
Fecha de Presentación: 20 de mayo de 2015
Clave: TRAMAJON DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE CONSTRUCCIONES EN LOS CUERPOS, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2015

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO B

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Base	Fin	2015-01-01	2015-02-01	2015-03-01	2015-04-01	Total
02-03-01	CON TABLA PARA UNA CUNA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON PISO DE 10 X 10 CM A CADA METRO.	M2	11,200.00	24,120.00	24,120.00	02-03-01	60%	60%	60%	60%	1,200.00
							1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,200.00
							24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
							24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00

PRESE ENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN C. UJES DEL AMBROS MORELOS

Monto a la fecha: 24,120.00

00459

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Contrato No. C6M0133
Fecha de Presentación: 20 de mayo de 2015
Clave: TRAMAJON DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA DE CONSTRUCCIONES EN LOS CUERPOS, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2015

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO B

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Base	Fin	2015-01-01	2015-02-01	2015-03-01	2015-04-01	Total
02-03-01	CON TABLA PARA UNA CUNA PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON PISO DE 10 X 10 CM A CADA METRO.	M2	11,200.00	24,120.00	24,120.00	02-03-01	60%	60%	60%	60%	1,200.00
							1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	11,200.00
							24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00
							24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00

PRESE ENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN C. UJES DEL AMBROS MORELOS

Monto a la fecha: 24,120.00

00460



ELSE

LEADS JACQUES, LONDON APPLIED R

PROGRAMA C A L E N D A R I O D E E J E C U C I Ó N D E L O S T R A B A J O S

00461

ELSE

Lugar: JACATEPEC, VERMONT APLICADO 13

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

00462



ELSE

LABORES ZACATEPEC, MOQUELÉN ANEXO 11

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

SE TRATA DE UN ALUMNO DE LA ESCUELA DE GRUPO QUE INTERVIENE EN
ALTO A GRUPO, DE MANERA QUE, ALGUNAS VECES, SE LE ENSEÑA DE SU
SITUACIÓN, HAY DEDICADO, COMO, ALGUNAS, LA EDUCACIÓN DEL
NUESTRO, LA EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LOS ALUMNOS DE
LABORATORIO (MEXICO) CONOCEN EN LA ESCUELA Y EN TIEMPO DE
SE ENSEÑA EN LA ESCUELA, GRUPO DE SE ENSEÑA,
EN LA ESCUELA DE SE ENSEÑA, COMO EDUCACIÓN Y DE MANERA QUE, ALGUNAS
DEL, MEXICO

217242 217243 217244

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS QUE SE TOMARON EN MARZO FUERON LAS SIGUIENTES:
 1. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, INCLuyendo CARNES DE RES PARA EL
 COMEDOR DE LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 2. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 3. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 4. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 5. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 6. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 7. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 8. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 9. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.
 10. SE LES DIO ALIMENTO A LOS NIÑOS, PARA QUE SE PUDIERAN DAR A LOS NIÑOS.

00463

ELSE

LEADS	2404100Z, 100000Z	APR 10 1968
-------	-------------------	-------------

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

DATA DATA

00464



BRIEF COMMUNICATIONS AND CASE REPORTS

ELZE

Condominio No. 1	112-80-01-01 C/CLAVE 107-11-1-01-01	Inicio del contrato 26/08/08
Fecha de Presentación	20/08/08	Terminación del contrato 26/08/08
Objeto:	TRAMITACIÓN DE MANIFIESTACIÓN Y AGUACION DE CENITACUOS CON LOS QUE SE HA JACATOPAL, MONTE DE LAS CUCUTAS	

LALIC, JACATEPEC, MOGELON, AND ALIQUIN

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO CULIACOS GUAYMAS HERRANDEZ	MUNDO e da Popul: A Guatemala	30/01/83	31/07/83	30/06/83	30/06/83
---	----------------------------------	----------	----------	----------	----------

00465

POLLUTION AND RISK TO HUMAN HEALTH

ELZE

Comentarios:	UD-84134 CERRAR EN 17/11/2018	Revisión del estado: 0.00.00
Folio de Presentación:	0.00.00	Revisión del estado: 0.00.00
Clave:	TRANSACCIONES DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES DE OTRAS COSAS DE USO COMÚN EN EL SECTOR PÚBLICO, JACAPACATE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	

LIFE-SPAN ZACATECAS MEXICO 1950-1959

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PROCES DATE DE CONCLUS DE ADMIN STRATION C. LILLES DU JURY DE TRAVAIL	WORKING DATE	1533.87	1533.86	1533.86
A GERMANY	1533.87	1533.87	1533.86	1533.86

Q

00466



NOTHING TO BE DONE AND ONLY BEING DONE TO US.

ELSE

[illegible]

Liquor: ZACATEPEC, MORELOS

ANALYSIS

PROGRAMA C A ENDAZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Obstaculo	Descripción de las acciones a tomar para superar el obstáculo	Unidad	Cantidad	Importe	Saldo	Fch.	2006-01-01	2006-01-01	2006-01-01	Tot.
	PO RENTAR FURGONES PARA EL TRANSPORTE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA OBRAS DE REPARACIÓN, ACERCA DE LA LUGAR DE SU ATERRIZAJE, PUNTO DE LAS OBRAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAQUILLADO, PUNTO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN, LAS PELAYAS DE SOBREPUNTO PARA DE OBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES DE SUPLENIR, OBRAS DE REPARACIÓN Y DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y EQUIPO, EN CUALQUIER OBRAS.						2006-01-01	2006-01-01	2006-01-01	Tot.
	PO RENTAR ACUMULADOR PARA EN LA OBRAS DE REPARACIÓN, ACERCA DE LA LUGAR DE SU ATERRIZAJE, PUNTO DE LAS OBRAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAQUILLADO, PUNTO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN, LAS PELAYAS DE SOBREPUNTO PARA DE OBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES DE SUPLENIR, OBRAS DE REPARACIÓN Y DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y EQUIPO, EN CUALQUIER OBRAS.						2006-01-01	2006-01-01	2006-01-01	
1	EN LA OBRAS DE REPARACIÓN, ACERCA DE LA LUGAR DE SU ATERRIZAJE, PUNTO DE LAS OBRAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAQUILLADO, PUNTO DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN, LAS PELAYAS DE SOBREPUNTO PARA DE OBRAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES DE SUPLENIR, OBRAS DE REPARACIÓN Y DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN Y EQUIPO, EN CUALQUIER OBRAS.						2006-01-01	2006-01-01	2006-01-01	

PROCESSED BY THE NATIONAL ARCHIVES AT COLLEGE PARK, MARYLAND

Memoria e da Paja:

A summary

2142349 31,813.4

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–118

1.2.3.2.4

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

DOI: 10.1002/ajoc.201500001

ELZE

[illegible]

LAUREN JACATEPEC, MEXICO

2015.10.27

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PHOTOCOPIED FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL ARCHIVES AT COLLEGE PARK, MARYLAND

STANDARD 100-A (100A)

Acknowledgments

31 11 2016

214481-19 PAGE 2

330

ИЗДАНИЕ
1974

00467

00468

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

ELZE

POST IT! TIPS AND IDEAS FOR YOUR SOCIAL

Condiciones de:	LA MESA DE COMIDAS TRIPARTITA	Estado del sistema:	2000-00-00
Fecha de Presentación:	2000-00-00	Terminación del sistema:	2000-00-00
Clave:	TRAMAS DE SEÑALAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE CONECTORES DE CABLEADO EN EL CABLEADO JACATPEC, MEXICO, CABLEADO		

Lagari **JACATEPEC, MOQUELÓ** **Am. Ind. 19**

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PROBLEMAS DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, LOCALS OU APOIO ADMINISTRATIVO	Mundo e da Região A Quilômetro	31/01/21	31/01/21	31/01/21	31/01/21
--	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

00469

ELSE

PHOTO COURTESY OF THE SINGAPORE AIR FORCE

Comandante Pol:	LÓPEZ GUERRA ESPERANZA	Intendente del sector:	JUAN JOSÉ
Felipe del Presbítero del	DEBILIDAD	Intendente del sector:	JUAN JOSÉ
Clase:	TRABAJO DE MANEJO Y TALLERES DE CONSTRUCCIÓN DE BARRIO Y DE LA COMUNIDAD JACATEPEC, MORELOS, MÉXICO		

Legislative	JACATEPEC, LOMELI GO	ALLIED
-------------	----------------------	--------

PROGRAMA C ALENORZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PROPRIETARIO DO COMPLEXO DE ABORDAGEM DO C. ALICIA QUE ABREVIARÁ NUNCA MAIS	Monte e da Popul a comunidade	31.03.13	31.03.13	31.03.13	31.03.13
---	----------------------------------	----------	----------	----------	----------

00470



ELSE

Continuo No. 2:	12-10-14 15 0000000 107-0714 00	
Fecha de Presentación:	15 de Julio	Fecha del Informe: 16 de Julio 1978
Clase:	TRAMPA DE MANTENIMIENTO Y ALINEACIÓN DE CARRILAS DE CARRILAS EN LA CARRETERA 107-0714 00	Terminación del Informe: 16 de Julio 1978
Lugar:	ZACATEPEC, MORELOS	ANEXO 15

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]

LA ESTRUCTURA Y UNIDADES DE LA PROCE DEBE SER DEL
MAYOR CLARTE, Y SE DEBE PREVENIR QUE AL AGREGAR, Y AFINAR,
CUALQUIERA DE LAS PARTES DEL CORTE, SE PIERDA LA VISTA DE LAS
PARTES QUE ALTERNAN, Y SE DEBE CUALIFICAR, Y SE DEBE PUNTA BALANCE
DE LA ESTRUCTURA DEL JANTAL CON CONSTRUCTIVIDAD PORQUE ENQUE
LA ESTRUCTURA DEBE SER PROGRESIVA EN LOS DE LOS PARADIGMAS, COMPAR
DE LOS MODELOS, Y EN LOS Y EN LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE
DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE
DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE
DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS DE

PROBABILITA' DI CONSENSO IN ADESIONE FUNZIONE C.I.A.C. E/O DELL'APPLICAZIONE DEI NUOVI ANZIANI	Misure ed A.Teg:			
Aumentando	STAG.	1 (48,3)	10,730.00	147,286,1
		22 (90,4)	10,471,18	146,970,2

00471

ELSE

Comentarios	10-20-11 W 6020 N 107-71-00 S	Fecha del informe	2010-2-26
Fecha de Presentación	2010-2-26	Información del cliente	2010-2-26
Client	TRANSACCION DE MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA EN EL SERVICIO DOMESTICO EN HOLZ GASF 1004, JACINTOSPEL, MORELOS, CERRILLOS 2011		
Lugar	JACINTOSPEL, MORELOS	AMPLIO DE	

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Code	Description	Udheid	Controle	Ingreep	Weg	Fin	1ste versie	2de versie	3de versie	4de versie	5de versie
------	-------------	--------	----------	---------	-----	-----	-------------	------------	------------	------------	------------

[illegible][illegible]

PRINCIPALES CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE ASesorIA EN MATERIA DE SEGURIDAD	Elaborado por el Sr. A. GARCÍA	10/11/10	11/11/10	12/11/10	13/11/10
--	--------------------------------	----------	----------	----------	----------

00472

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

ELSE

POST-121000000 AND DEL. 2400000000.

[illegible]

LIGAND JACATEPEC, MOHOLESI JULIO R.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Costo	Fin	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	Tot
--------	-------------	--------	----------	---------	-------	-----	---------	---------	---------	---------	-----

PO PCH IN TALA PIRACIOS MUNDO CON SEÑAS EN TALA, ALEJADA, INCLUIA
CANOAS CON CETO PO IN EL COSSO O LOS MANTENIA EN Y MANDÓ EN
CANOAS CON BOMBAS EN ALEJADA, GUERREROS, ACOMODADO
HASTA EN EL LUGAR DE LOS MANTENIA EN TALA Y INVELOCACION CON
EL ALCAJE PULCER, CON TALA Y LOS BAJO INVELOCACION EN LA CADA EN CO
PERMANECIA EN LA CADA Y ALEJADA EN CO DE PERMANECIA EN EL PULCER
PERMANECIA EN LA CADA TALA CONVELOCACION ALEJADA DE CANOAS Y
PO SE EN LA CADA MANTENIA EN CO, EN EL ALCAJE EN
ALEJADA EN LA INVELOCACION, CO COLOCA EN LA CADA EN

1740	1750
------	------

[illegible]

PRIMER LITIO EN CONJUNTO DE ADMINISTRACIÓN C. LA CELSA GUAYMAR DE HUAYABAMBÁ	Moneda de la Tapa: A Guatemalas	01.01.23	01.12.23	02,111.20	00,000.00
--	------------------------------------	----------	----------	-----------	-----------

00473

BOSTON COLLEGE AND THE SOUTHERN SOCIAL...

ELSE

Condición Real:	US-SPANISH GUARANTEE OF FREEDOM	Fecha del informe:	28/03/2018
Fecha del Presente Informe:	28/03/2018	Terminación del informe:	28/03/2018
Objeto:	TRAMITACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ASESORAMIENTO LEGAL EN LOS CASOS DE COLECCIÓN EN HÓSTIUS HÓSTIUS, JACIFICACIÓN, MANEJO DE FAMILIARIDAD		

Light JACQUES MONSIEUR AMELIO M

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Charge	Description	Unit	Carded	Insure	Value	Fin	Unpaid	Unpaid	Unpaid	Unpaid	Unpaid	Total
--------	-------------	------	--------	--------	-------	-----	--------	--------	--------	--------	--------	-------

PO POR VITAL ACUM ULTIMO MAFIO DESARROLLA DE TALLERES, INCLUTEN CANCER ENFECTOS POR EL 30 DE LOS CASOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE SON INTERVENIENDO, FUERTE LA OBRA, DESARROLLA ACUMULANDO HABITAT, LUGAR DE LAS VITAS ACUM, TRAJE Y MAFIA JORDAN CON PLACAS PLACAS, QUE INTERVENIA CON COMERCIALIZA EN LA CASA DE QUE, PIERDE VITAL INTER Y LA CASA EN QUE LOS INTERVENIENDO EN EL RUMBO DE LOS INTERVENIENDO LA UN MAFIA CON COMERCIALIZA LA OBRA DE CANCER 30 POR 30 DE LOS CASOS GALTAN ALABANCA, QUE LOS INTERVENIENDO ACUMULANDO LA OBRA ACUMULANDO LA OBRA EN

1942	1943	1944
------	------	------

[illegible]

PROBADO EN ESPañOL EN ADMINISTRACIÓN DE CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	MONEDA DE LA PAZ: A continuación:	2017.10	2017.09.16	64,161.24	100.00%
--	--------------------------------------	---------	------------	-----------	---------

00474



ELSE

Lugar: ZACATEPEC, VERACRUZ. ANEXO B

PROGRAMA CALIFICANTE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

[illegible][illegible]00475

ELSE

Lugar: JACATEPEC, MORELOS. Año: 1988.

PROGRAMA C/LENDAS/LEADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

02-0-0-0	HOPKINTA, DE LA ALAMEDA DE 12 KM. DESPUES DEL	16.	1 REGON	3 VENTAS	1 ENVIADO	2 ASESINOS
----------	---	-----	---------	----------	-----------	------------

[illegible]00476



POLITICS / CULTURE AND LITERATURE / SOCIAL

ELSE

[illegible]

LIGHT JACQUES, LONERON APPLIED TO

PROGRAMA C A L E N D A R I Z A D O D E E J E C U C I Ó N D E L O S T R A B A J O S

Colégio	Descrição do Item	Unidade	Código do Item	Emprego	Indicador	Fim	1. 1996-2000	2. 2001-2005	3. 2006-2010	4. 2011-2015	Total
	CON ALAJE DE GALVÃO DE CAL. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 346, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 416, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 448, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 518, 520, 522, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 552, 554, 556, 558, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590, 592, 594, 596, 598, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638, 640, 642, 644, 646, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 696, 698, 700, 702, 704, 706, 708, 710, 712, 714, 716, 718, 720, 722, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 736, 738, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 752, 754, 756, 758, 760, 762, 764, 766, 768, 770, 772, 774, 776, 778, 780, 782, 784, 786, 788, 790, 792, 794, 796, 798, 800, 802, 804, 806, 808, 810, 812, 814, 816, 818, 820, 822, 824, 826, 828, 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 852, 854, 856, 858, 860, 862, 864, 866, 868, 870, 872, 874, 876, 878, 880, 882, 884, 886, 888, 890, 892, 894, 896, 898, 900, 902, 904, 906, 908, 910, 912, 914, 916, 918, 920, 922, 924, 926, 928, 930, 932, 934, 936, 938, 940, 942, 944, 946, 948, 950, 952, 954, 956, 958, 960, 962, 964, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998, 1000, 1002, 1004, 1006, 1008, 1010, 1012, 1014, 1016, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026, 1028, 1030, 1032, 1034, 1036, 1038, 1040, 1042, 1044, 1046, 1048, 1050, 1052, 1054, 1056, 1058, 1060, 1062, 1064, 1066, 1068, 1070, 1072, 1074, 1076, 1078, 1080, 1082, 1084, 1086, 1088, 1090, 1092, 1094, 1096, 1098, 1100, 1102, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1114, 1116, 1118, 1120, 1122, 1124, 1126, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1140, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1160, 1162, 1164, 1166, 1168, 1170, 1172, 1174, 1176, 1178, 1180, 1182, 1184, 1186, 1188, 1190, 1192, 1194, 1196, 1198, 1200, 1202, 1204, 1206, 1208, 1210, 1212, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1226, 1228, 1230, 1232, 1234, 1236, 1238, 1240, 1242, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252, 1254, 1256, 1258, 1260, 1262, 1264, 1266, 1268, 1270, 1272, 1274, 1276, 1278, 1280, 1282, 1284, 1286, 1288, 1290, 1292, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1308, 1310, 1312, 1314, 1316, 1318, 1320, 1322, 1324, 1326, 1328, 1330, 1332, 1334, 1336, 1338, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1350, 1352, 1354, 1356, 1358, 1360, 1362, 1364, 1366, 1368, 1370, 1372, 1374, 1376, 1378, 1380, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390, 1392, 1394, 1396, 1398, 1400, 1402, 1404, 1406, 1408, 1410, 1412, 1414, 1416, 1418, 1420, 1422, 1424, 1426, 1428, 1430, 1432, 1434, 1436, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446, 1448, 1450, 1452, 1454, 1456, 1458, 1460, 1462, 1464, 1466, 1468, 1470, 1472, 1474, 1476, 1478, 1480, 1482, 1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1494, 1496, 1498, 1500, 1502, 1504, 1506, 1508, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1546, 1548, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1570, 1572, 1574, 1576, 1578, 1580, 1582, 1584, 1586, 1588, 1590, 1592, 1594, 1596, 1598, 1600, 1602, 1604, 1606, 1608, 1610, 1612, 1614, 1616, 1618, 1620, 1622, 1624, 1626, 1628, 1630, 1632, 1634, 1636, 1638, 1640, 1642, 1644, 1646, 1648, 1650, 1652, 1654, 1656, 1658, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1670, 1672, 1674, 1676, 1678, 1680, 1682, 1684, 1686, 1688, 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1702, 1704, 1706, 1708, 1710, 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 1776, 1778, 1780, 1782, 1784, 1786, 1788, 1790, 1792, 1794, 1796, 1798, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1820, 1822, 1824, 1826, 1828, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860, 1862, 1864, 1866, 1868, 1870, 1872, 1874, 1876, 1878, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096, 2098, 2100, 2102, 2104, 2106, 2108, 2110, 2112, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2130, 2132, 2134, 2136, 2138, 2140, 2142, 2144, 2146, 2148, 2150, 2152, 2154, 2156, 2158, 2160, 2162, 2164, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2176, 2178, 2180, 2182, 2184, 2186, 2188, 2190, 2192, 2194, 2196, 2198, 2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2220, 2222, 2224, 2226, 2228, 2230, 2232, 2234, 2236, 2238, 2240, 2242, 2244, 2246, 2248, 2250, 2252, 2254, 2256, 2258, 2260, 2262, 2264, 2266, 2268, 2270, 2272, 2274, 2276, 2278, 2280, 2282, 2284, 2286, 2288, 2290, 2292, 2294, 2296, 2298, 2300, 2302, 2304, 2306, 2308, 2310, 2312, 2314, 2316, 2318, 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2334, 2336, 2338, 2340, 2342, 2344, 2346, 2348, 2350, 2352, 2354, 2356, 2358, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2374, 2376, 2378, 2380, 2382, 2384, 2386, 2388, 2390, 2392, 2394, 2396, 2398, 2400, 2402, 2404, 2406, 2408, 2410, 2412, 2414, 2416, 2418, 2420, 2422, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2450, 2452, 2454, 2456, 2458, 2460, 2462, 2464, 2466, 2468, 2470, 2472, 2474, 2476, 2478, 2480, 2482, 2484, 2486, 2488, 2490, 2492, 2494, 2496, 2498, 2500, 2502, 2504, 2506, 2508, 2510, 2512, 2514, 2516, 2518, 2520, 2522, 2524, 2526, 2528, 2530, 2532, 2534, 2536, 2538, 2540, 2542, 2544, 2546, 2548, 2550, 2552, 2554, 2556, 2558, 2560, 2562, 2564, 2566, 2568, 2570, 2572, 2574, 2576, 2578, 2580, 2582, 2584, 2586, 2588, 2590, 2592, 2594, 2596, 2598, 2600, 2602, 2604, 2606, 2608, 2610, 2612, 2614, 2616, 2618, 2620, 2622, 2624, 2626, 2628, 2630, 2632, 2634, 2636, 2638, 2640, 2642, 2644, 2646, 2648, 2650, 2652, 2654, 2656, 2658, 2660, 2662, 2664, 2666, 2668, 2670, 2672, 2674, 2676, 2678, 2680, 2682, 2684, 2686, 2688, 2690, 2692, 2694, 2696, 2698, 2700, 2702, 2704, 2706, 2708, 2710, 2712, 2714, 2716, 2718, 2720, 2722, 2724, 2726, 2728, 2730, 2732, 2734, 2736, 2738, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2750, 2752, 2754, 2756, 2758, 2760, 2762, 2764, 2766, 2768, 2770, 2772, 2774, 2776, 2778, 2780, 2782, 2784, 2786, 2788, 2790, 2792, 2794, 2796, 2798, 2800, 2802, 2804, 2806, 2808, 2810, 2812, 2814, 2816, 2818, 2820, 2822, 2824, 2826, 2828, 2830, 2832, 2834, 2836, 2838, 2840, 2842, 2844, 2846, 2848, 2850, 2852, 2854, 2856, 2858, 2860, 2862, 2864, 2866, 2868, 2870, 2872, 2874, 2876, 2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2892, 2894, 2896, 2898, 2900, 2902, 2904, 2906, 2908, 2910, 2912, 2914, 2916, 2918, 2920, 2922, 2924, 2926, 2928, 2930, 2932, 2934, 2936, 2938, 2940, 2942, 2944, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2970, 2972, 2974, 2976, 2978, 2980, 2982, 2984, 2986, 2988, 2990, 2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3010, 3012, 3014, 3016, 3018, 3020, 3022, 3024, 3026, 3028, 3030, 3032, 3034, 3036, 3038, 3040, 3042, 3044, 3046, 3048, 3050, 3052, 3054, 3056, 3058, 3060, 3062, 3064, 3066, 3068, 3070, 3072, 3074, 3076, 3078, 3080, 3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3092, 3094, 3096, 3098, 3100, 3102, 3104, 3106, 3108, 3110, 3112, 3114, 3116, 3118, 3120, 3122, 3124, 3126, 3128, 3130, 3132, 3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3146, 3148, 3150, 3152, 3154, 3156, 3158, 3160, 3162, 3164, 3166, 3168, 3170, 3172, 3174, 3176, 3178, 3180, 3182, 3184, 3186, 3188, 3190, 3192, 3194, 3196, 3198, 3200, 3202, 3204, 3206, 3208, 3210, 3212, 3214, 3216, 3218, 3220, 3222, 3224, 3226, 3228, 3230, 3232, 3234, 3236, 3238, 3240, 3242, 3244, 3246, 3248, 3250, 3252, 3254, 3256, 3258, 3260, 3262, 3264, 3266, 3268, 3270, 3272, 3274, 3276, 3278, 3280, 3282, 3284, 3286, 3288, 3290, 3292, 3294, 3296, 3298, 3300, 3302, 3304, 3306, 3308, 3310, 3312, 3314, 3316, 3318, 3320, 3322, 3324, 3326, 3328, 3330, 3332, 3334, 3336, 3338, 3340, 3342, 3344, 3346, 3348, 3350, 3352, 3354, 3356, 3358, 3360, 3362, 3364, 3366, 3368, 3370, 3372, 3374, 3376, 3378, 3380, 3382, 3384, 3386, 3388, 3390, 3392, 3394, 3396, 3398, 3400, 3402, 3404, 3406, 3408, 3410, 3412, 3414, 3416, 3418, 3420, 3422, 3424, 3426, 3428, 3430, 3432, 3434, 3436, 3438, 3440, 3442, 3444, 3446, 3448, 3450, 3452, 3454, 3456, 3458, 3460, 3462, 3464, 3466, 3468, 3470, 3472, 3474, 3476, 3478, 3480, 3482, 3484, 3486, 3488, 3490, 3492, 3494, 3496, 3498, 3500, 3502, 3504, 3506, 3508, 3510, 3512, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3524, 3526, 3528, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3548, 3550, 3552, 3554, 3556, 3558, 3560, 3562, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3578, 3580, 3582, 3584, 3586, 3588, 3590, 3592, 3594, 3596, 3598, 3600, 3602, 3604, 3606, 3608, 3610, 3612, 3614, 3616, 3618, 3620, 3622, 3624, 3626, 3628, 3630, 3632, 3634, 3636, 3638, 3640, 3642, 3644, 3646, 3648, 3650, 3652, 3654, 3656, 3658, 3660, 3662, 3664, 3666, 3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3678, 3680, 3682, 3684, 3686, 3688, 3690, 3692, 3694, 3696, 3698, 3700, 3702, 3704, 3706, 3708, 3710, 3712, 3714, 3716, 3718, 3720, 3722, 3724, 3726, 3728, 3730, 3732, 3734, 3736, 3738, 3740, 3742, 3744, 3746, 3748, 3750, 3752, 3754, 3756, 3758, 3760, 3762, 3764, 3766, 3768, 3770, 3772, 3774, 3776, 3778, 3780, 3782, 3784, 3786, 3788, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810, 3812, 3814, 3816, 3818, 3820, 3822, 3824, 3826, 3828, 3830, 3832, 3834, 3836, 3838, 3840, 3842, 3844, 3846, 3848, 3850, 3852, 3854, 3856, 3858, 3860, 3862, 3864, 3866, 3868, 3870, 3872, 3874, 3876, 3878, 3880, 3882, 3884, 3886, 3888, 3890, 3892, 3894, 3896, 3898, 3900, 3902, 3904, 3906, 3908, 3910, 3912, 3914, 3916, 3918, 3920, 3922, 3924, 3926, 3928, 3930, 3932, 3934, 3936, 3938, 3940, 3942, 3944, 3946, 3948, 3950, 3952, 3954, 3956, 3958, 3960, 3962, 3964, 3966, 3968, 3970, 3972, 3974, 3976, 3978, 3980, 3982, 3984, 3986, 3988, 3990, 3992, 3994, 3996, 3998, 4000, 4002, 4004, 4006, 4008, 4010, 4012, 4014, 4016, 4018, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4042, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 4084, 4086, 4088, 4090, 4092, 4094, 4096, 4098, 4100, 4102, 4104, 4106, 4108, 4110, 4112, 4114, 4116, 4118, 4120, 4122, 4124, 4126, 4128, 4130, 4132, 4134, 4136, 4138, 4140, 4142, 4144, 4146, 4148, 4150, 4152, 4154, 4156, 4158, 4160, 4162, 4164, 4166, 4168, 4170, 4172, 4174, 4176, 4178, 4180, 4182, 4184, 4186, 4188, 4190, 4192, 4194, 4196, 4198, 4200, 4202, 4204, 4206, 4208, 4210, 4212, 4214, 4216, 4218, 4220, 4222, 4224, 4226, 4228, 4230, 4232, 4234, 4236, 4238, 4240, 4242, 4244, 4246, 4248, 4250, 4252, 4254, 4256, 4258, 4260, 4262, 4264, 4266, 4268, 4270,										

CLIQUE INFORMATION

[illegible]

SEP 18 SEP 16 SEP 14

PRÉSENTÉ DE COMITÉ DE ADMINISTRAÇÃO E JULGADO EM AMBROSIO HENRI ANDRÉ		Mostrar e a Página				
		A distribuição	37 01.1	12 01.2	10 01.3	10 01.4

PART II: READING AND CRITICAL THINKING SECTION

ELZE

[illegible]

Light JACATEPEC, MEXICO AREA 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

ENCLOSURE

PO RENTARLES PERSEGO SUMINISTROS Y COLOCACION DE PASES ALIEN
PA APOR CON PLACAS, INCLUYE CAMBIO DE PASE POR PA CUYO DE
LOS EN SU AREA DE Y MANO DE OTRAS COSAS DE IMPORTANCIA, PUEDE Y
A OTRAS, CAMBIO PERSEGO, ACORDADO MANEJO A LOS EN LA MANIPULACION,
EN SU PUELO Y EN SU AREA, MANEJO A OTRAS COSAS, MANEJO EN ALABAMA
OTRAS MANEJO EN SU AREA, MANEJO A OTRAS COSAS, MANEJO EN ALABAMA
DE CAMBIO DE MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO MANEJO
A OTRAS MANEJO EN SU AREA, MANEJO A OTRAS COSAS, MANEJO EN ALABAMA
OTRAS MANEJO EN SU AREA, MANEJO A OTRAS COSAS, MANEJO EN ALABAMA

U.S. U.S.S.R.

PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN C. UCLAS GUAYMAS DE NUESTRO AÑO	Muestra del 2º Párrafo: A continuación:	\$70.43	\$33,968.36	\$4,497.36	\$6,300.00
---	--	---------	-------------	------------	------------

00477

cc

00478



ELZE

Legend: JACATEPEC, VERACRUZ APRIL 19

PROGRAMA GENERALIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]00479

ELSE

Lugar: JACATEPEC, HONDURAS

ANEXO II

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]00480



POST KEYNESIAN AND THE SECOND COM.

ELSE

Contenido del	15-00-04 000000 00-00-00-00	15-00-04 000000 00-00-00-00
Folios del libro del	000000	15-00-04 000000 00-00-00-00
Clase:	15-00-04 000000 00-00-00-00	15-00-04 000000 00-00-00-00

Light ZACHARY, MICHAEL 25 SEP 88

PROGRAMA CAL ENCARGADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PHASES GÉNÉRIQUES	COIN SUD-OUEST DE L'ACROÏTE DE FRANCE CÔTE C.A. 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1
-------------------	---

00481

DELLI, H. J. AND (DR) THOMAS, J. C.

ELSE

[illegible]

Author: JACQUELINE BOWEN

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]

cc

00482

00483a



POSTTESTING AND DEL. 260 UPD TO CUM.

ELSE

Continuation of:	10-20-44 CASHIER TO F-21-2-2-2	10-20-44 CASHIER TO F-21-2-2-2
Final Order Period:	2-2-2-2	2-2-2-2
Order:	10-20-44 CASHIER TO F-21-2-2-2	10-20-44 CASHIER TO F-21-2-2-2

Logans	JACATEPEC, MOQUELON	ARLID 11
--------	---------------------	----------

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Medio de la Paga: Acreditación	31/01/13	31/03/13	30/06/13	31/12/13
--	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------

00485

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

ELSE

[illegible]

Lugar: JACATENC, MORELOS. ANEXO 11

PROGRAMA CALENDARIADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRINCIPAL PARTS DES COMPTES DE L'EXERCICE 1986	Montants en dollars	1986	1985	1984
À l'actif	37 000 000	32 000 000	28 000 000	25 000 000

00486



EL2E

Lagum *Journal of Management Education* 34(1) 10-28

PROGRAMA CALIFICADO DE EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES

[illegible]

THESE ARE THE RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE
MURDER OF MARTIN LUTHER KING, JR. ON APRIL 4, 1968, IN
MEMPHIS, TENNESSEE. THE RESULTS OF THE INVESTIGATION
WILL BE FURNISHED TO YOU AS SOON AS THEY ARE AVAILABLE.
THE RESULTS OF THE INVESTIGATION WILL BE FURNISHED TO YOU
AS SOON AS THEY ARE AVAILABLE.

[illegible]

00489

EL2F

Language	Author	Year
----------	--------	------

PROGRAMA A CALIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

Nome do candidato	Assessor	Assessor	Assessor	Assessor
PAUL ROGER DE SOUZA	Assessor	Assessor	Assessor	Assessor

00490

00491

U



1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

ELSE

[illegible]

Legend: JACATED, MOVED ON, AND NO

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]

PRINCE EDWARD ISLAND	1974	1975	1976	1977
----------------------	------	------	------	------

00493

RESEARCH AND ANALYSIS SECTION

ELSE

[illegible]

Lugar: JACATEPEC, HONGKONG ANGLO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRÉSENTÉ EN CONJONCTION AVEC LE PROJET DE LOI N° 1000	Montant des crédits	17 12 23	17 12 23	17 12 23	17 12 23
	A décaisser	17 12 23	17 12 23	17 12 23	17 12 23
		17 12 23	17 12 23	17 12 23	17 12 23

U

00494

00495

U

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

ELSE

INSTITUTO MEXICANO DEL SOCIO SOCIAL

Contract No: LO-50GYP 050GYP 07-N-21-208

Factorial de P. maritima (L.) DC. 22/03/2010

INDEX

Tercera edición de la obra 2406020

CRS

ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO 9

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	25/01/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	Total
	PERMANENTE AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE SERVICIO TECNICO EN LA UN							17.68%	62.38%		

PLANOS) COM LIGACAOES DE FORTIFICACAO, SE MODO, PUNHA Q
FLEXAO O ULTIMO IMPULSO DO EMPURRÃO, E ACABOU AS
FIMES PRODUZIR O COLAPSO DAS CORDAS INCLINADAS: CADA
IMPACTO POR ELAS DEVE OBTINER O VALOR DE CADA QUE
INTERFERENCIA, E ESTE A CADA, COM O VALOR DE CADA
LIGACAO DE SUAS LIGACAOES, TRAZENDO A CADA E A CADA DE
LIGACAOES DE CADA COM CADA, COM O VALOR DE CADA
LIGACAOES DE CADA COM CADA, COM O VALOR DE CADA
LIGACAOES DE CADA COM CADA, COM O VALOR DE CADA

CLAIMS

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNERCE HERNÁNDEZ

Modelo de la Red de
Acceso:

4PM 47

Latent

RESULTS

4444

00497

ELSE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurring Rec: LOJOGYB-050CYB 877-20-21-20.8

Fecha de Presentación: 22/02/2018

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/260164>; this version posted June 22, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Téléphone de la gare 3-046014

Case

DATE REC'D NOV 9 05

NAME

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2005/026	0106/026	0107/026	0108/026	Total
PERMANENT A/S AQUIMU CASO 0106/026 DE UN BUEN VECINO EN PLAZA EN											

PLAN 011, CON LOS NOMBRES DE PARTICIPANTES, SE HAN DE ELABORAR
FICHAS DE IDENTIFICACION, IMPRIMIDAS EN SU PUNTO DE LA APLICACION DE
DISEÑO, QUE PUEDAN SER UTILIZADAS COMO UN CUOTER PARA EL
EFECTIVO POR CADA CUESTO DE LOS PARTICIPANTES EN EL AREA QUE
INTERESA, FUENTE A QUEM SE HAN DE ELABORAR, COMO HAN DE MOSTRAR
LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES, TRAYENDO LA INFORMACION DE LOS
COMPARTELOS QUE SE HAN DE ELABORAR, EN EL AREA QUE
INTERESA, COMO SE HAN DE ELABORAR, COMO SE HAN DE ELABORAR
COMO SE HAN DE ELABORAR, COMO SE HAN DE ELABORAR, COMO SE HAN DE ELABORAR.

CONCLUSIONS

PRESENTED BY: C. LUCAS GUARNERCE HERNANDEZ

Nome e endereço:

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

00498



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Compartido por: 10-60-GY-060GYR 07-n-1-2008
Fecha de Presentación: 22/05/08
Clase: TRANSACCIONES MONETARIAS Y DE DIVISIÓN DE CONTRA COLUMNA DE CREDITO
Término de la obra: 30/06/2008

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS.

ANEXO 9

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

EL COMITÉ EJECUTIVO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES Y SERVICIOS ASISTENCIALES, COMPRENSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LENGUAJES Y CULTURAS DIVERSAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE COMPRENSIÓN.

OC 05-00005 IS 1000 500000 IS 1000 500000

654

NOTES DATE

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUERRERO HERNÁNDEZ

Monte a pasta final:
Acabamento:

4701-47

Abstract

000000

158-1M-12

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Concursus Nro: LO-0074-A-0000797-07-2011-2018
Fecha de Presentación: 21/01/2018
Indice de la obra: 26/02/16
Terminación de la obra: 26/02/16
Obras: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC MANO, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2011"

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANE NO. 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

AL SAIA DE 1200H, ACULFO DE MANGUEIRAS, PISTA ACIDENTE
SUSPENSÃO, DANOS EM CARRÃO E DANOS EM CARRÃO DE L. UNO
DE 14000000 H. 7.0000000 H. 12.0000000 H. 12.0000000 H.

[illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS MORALES

More is better than just an
Acute Vibration:

STOLAR

14.073.0

[illegible]

LOT, 14, 22

00499

00500



INSTITUTE NEOLITHIC AGE OF THE 20th CENTURY

ELSE

Carpetilla R/L:	LD-50-GTR-050276-07-4-21-70.8	Inicio de la obra:	26/06/76
Fecha de Presentación:	22/07/76	Terminación de la obra:	26/06/76
Conte:	"TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ACERCIAMIENTO DE CENTRO DE COLECCIÓN EN LA CARRETERA NO. 5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCIO 1964"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AÑO: 2011

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESENTE DE COMPLEJO ADMINISTRATIVO, ALICIA GUARANES MORALES	Monto a pagar: Acreditado:	\$701.63	\$46,077.38	\$139,461.94	\$207,141.35
--	-------------------------------	----------	-------------	--------------	--------------

00501

INSTITUTE FOR CANADIAN SECURITY STUDIES

ELZE

Concurso No:	LO-507P-0102R 87-4-1-205	Id de la obra:	Z000000
Fecha de Presentación:	2/12/78	Terminación de la obra:	Z000000
Otro:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACELORACIÓN DE CONTROLES DE COLECTA EN C/ CALLE "JACATORRE, MOROLOG E JERÓNIMO"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS. Año: 2010.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULIO GUERRERO HERNÁNDEZ	Maria Julia Rojas Aguilar	\$701.43	\$46,377.35	\$159,461.34	\$107,140.33
--	---------------------------	----------	-------------	--------------	--------------

00502



INSTITUTO MEXICANO DE SOCIOLOGIA

ELZE

Concurso No: LO-20-07 P-0502YR 07-1-1-2018
 Fecha de Presentación: 2/07/2018
 Otros: TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y AJUSTACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HOGAR CAROLINA, ZACATEPEC, MORELOS, E.F.R.C. 2018

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AÑO: 2011

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]**SMART REPLY**

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. SALVADOR GUERRERO HERNÁNDEZ

Morreo della foglia di
Acute-lobata.

\$701.43

Case 1

4004

607-1-1-21

00503

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Concurso N°:	LO-50-GY-R-050GYR-107-n-21-2025	Estado de la obra:	En ejecución
Fecha de Presentación:	21/07/2025	Terminación de la obra:	21/07/2025
Obra:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN EL CAFE N° 5, ZACATEPEC, MUNICIPIO DE ZACATEPEC"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS ANEXO 15
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DEL CONEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUJES GUERRERO NORRANO

Monte azul hoy se
Acumulado."

4704 LI

12

10

00504

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

[illegible]

00505

[illegible]

cc

00506

00507

2

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELSE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso N.º:	LO-SGGYR-050GYR-07-A-21-2026	Inicio de la obra:	21/05/2026
Fecha de Presentación:	22/05/2026	Terminación de la obra:	21/06/2026
Obras:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN C/ CAS. N.º 5, JACATAPIC, MUNICIPIO DE JERICÓ 2026"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO B

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUIS GUARNEROS MORALES Monto para el mes de: \$701.43 Recaudado: \$46,977.56	\$1,944.60 \$19,205.34	\$2,346.60 \$28,446.72
--	---------------------------	---------------------------

00509

ELSE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No.:	LO-50-GYR-020-GYR-07-4-1-208	Vide de la mesa:	20/06/06
Fecha de Presentación:	20/06/06	Terminación de la mesa:	20/06/06
Objeto:	"TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HOGAR CARINOSO, JACATACÁN, MORELOS, E.JERONIMO 208"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO 9

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

Presidente del Consejo de Administración C. ALFONSO GUERRERO HERNANDEZ	Monto para el pago de Interés: \$	\$101.81	\$46,977.58	\$29,703.34	\$35,000.00
--	--------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------

12

00510



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Concurso P. n.º: LO-SQY-P-0502YR-07-A-1-2022
Fecha de Presentación: 22/05/2022
Obra: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022"
Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO B

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2022/05/26	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	Total
OC22-020010	10. PLANTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022	PZA	3,000.00	\$405.91	09/05/2022	11/08/2022					
OC22-020010	10. PLANTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022	M2	3,000.00	\$2,524.00	09/05/2022	11/08/2022					
TOTAL CRÉDITO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022							0.00%	0.00%	0.11%		
							2,020.00	0.97000	3,000.00		
							\$405.91	\$106.03	\$602.91		
TOTAL CRÉDITO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022							0.32%	0.10%	0.99%		
							3,382.00	1.61000	5,000.00		
							\$1,701.82	\$816.78	\$2,518.60		
							\$2,117.70	\$1,012.81			

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUCES GUERRERO HERNÁNDEZ

Montos para P. n.º:					
Presupuesto:	\$701.43	\$46,877.95	\$2,115.70	\$1,012.81	\$3,130.91
			\$361,323.04		\$3,615,016.32

00511

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL											
ELZE											
Concurso P. n.º	LO-SQY-P-0502YR-07-A-1-2022					Próximo de la obra: 2022-06-06					
Fecha de Presentación:	22/05/2022					Terminación de la obra: 2022-06-06					
Obra:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022"										
Lugar:	ZACATEPEC, MORELOS					ANEXO B					
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS											
Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2022/05/26	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	Total
OC22-020010	10. PLANTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022	PZA	3,000.00	\$405.91	09/05/2022	11/08/2022					
OC22-020010	10. PLANTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022	M2	3,000.00	\$2,524.00	09/05/2022	11/08/2022					
TOTAL CRÉDITO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022							0.00%	0.00%	0.11%		
							2,020.00	0.97000	3,000.00		
							\$405.91	\$106.03	\$602.91		
TOTAL CRÉDITO PARA EL CENTRO DE COLECCIÓN EN HICZ CAJALIZA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2022							0.32%	0.10%	0.99%		
							3,382.00	1.61000	5,000.00		
							\$1,701.82	\$816.78	\$2,518.60		
							\$2,117.70	\$1,012.81			
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUCES GUERRERO HERNÁNDEZ							5701.43	\$46,877.95	\$3,115.70	\$1,012.81	\$3,115.70

00512



ELZE

LUGAR: ZACATEPEC, MORELOS AÑO: 1998

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Fecha	2006/03/08	01/07/2006	01/06/2006	Total
	DOCUMENTAL DE LA EMPRESA, INCLUIDO: GASTO DE INSTRUCCIÓN POR EL COSTO DE MANO DE OBRA PROGRAMADA, ACERCA DEL MATERIAL PROGRAMADO AL ALBA GARCÍA CONTRA LA INFECCIÓN FALSA, CLASIFICADO Y TITULADO COMO LA PRIMERA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA ACCIÓN DE EMERGENCIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA ACCIÓN DE EMERGENCIAS DEL U NO DE SEGURIDAD Y EQUIPO, UN CLASIFICADO EN LA								
003-04005	DOCUMENTAL DE LA EMPRESA	PZA	25.000000	\$2,531.00	03/07/2006	11/06/2006	0.33%	0.16%	0.49%
							16511000	808809	25,000000
							\$171215	\$81885	\$,523.00
	TOTAL DOCUMENTAL DE LA EMPRESA, INCLUIDO COMO CONCEPTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA PROGRAMADA, ACERCA DEL MATERIAL PROGRAMADO AL ALBA GARCÍA CONTRA LA INFECCIÓN FALSA, CLASIFICADO Y TITULADO COMO LA PRIMERA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA ACCIÓN DE EMERGENCIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA ACCIÓN DE EMERGENCIAS DEL U NO DE SEGURIDAD Y EQUIPO, UN CLASIFICADO EN LA						\$171215	\$81885	
	ACERCA DEL MATERIAL DE LA EMPRESA, INCLUIDO COMO CONCEPTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA PROGRAMADA, ACERCA DEL MATERIAL PROGRAMADO AL ALBA GARCÍA CONTRA LA INFECCIÓN FALSA, CLASIFICADO Y TITULADO COMO LA PRIMERA, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA ACCIÓN DE EMERGENCIAS, EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA ACCIÓN DE EMERGENCIAS DEL U NO DE SEGURIDAD Y EQUIPO, UN CLASIFICADO EN LA						\$171215	\$81885	\$,523.00
	PRESENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUERRERO HERRANDEZ						\$701.83	\$46,977.56	\$2,531.00
							\$701.83	\$46,977.56	\$2,531.00

00513

ELSE

Lugar: JACATEPEC, MORELOS. AÑO: 19...

[illegible]

PRESIDENTE DEL COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS	Morales Rodríguez Alfonso	\$70,143	\$46,977.91	\$26,085.19	\$1,311.66	\$50,046.23
---	------------------------------	----------	-------------	-------------	------------	-------------

cc

00514



INSTITUTO MEXICANO DE SOCIOLOGIA

ELZE

Concurso A-2	LO-60-GT-A-0502YR ET-A-21-J08	Indicador de Item	20080105
Fecha de Presentación	27/05/08	Terminación de la obra	20/06/08
Objeto	"TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y REGLAJE DE CENTRO DE COLECCIÓN EN LAS CDS NO. 5, ZACATEPEC, MORELOS, E.E.P. 008"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS A las 10:00

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Code	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2005/2006	01/06/2006	01/07/2006	01/08/2006	Total
	SEMI TRACTE DE PLANTACION DE TUBOS DE CEMENTO DE 30 CM, BUNDA ANCHO DE 0.30 M, PROFUNDIDAD DE 0.50 M PARA EL CORTO DE BUNDA DE CEMENTO DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE ACERADO DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE UTILIZACION DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE PLANTACION DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE FUNDACION DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE BUNDA DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE BUNDA DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M, BUNDA DE										
8112-0005-015	EN BUNDA DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M,	M.	8.000000	\$1,565.24	10/07/06	5/08/06		0.10%	0.10%		0.20%
								5.1776500	2.823000		8.000000
								\$667.57	\$338.67		\$1,006.24
8112-0005-015	EN BUNDA DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M,	M.	12.000000	\$2,660.68	10/07/06	5/08/06		0.37%	0.10%		0.47%
								7.264700	4.225000		12.000000
								\$1915.09	\$1,044.59		\$2,959.68
8112-0005-015	EN BUNDA DE 30 CM, PROFUNDIDAD DE 0.50 M,	M.	16.000000	\$3,124.56	10/07/06	5/08/06		1.66%	0.85%		2.51%
								10.250000	5.647000		16.000000
								\$8039.47	\$4,385.17		\$12,424.64

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. WILLES GUARIEBO MORALES

Martha e sua filha
Bianca e sua filha

31924

2

5500

14

50

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Consultado por:	LD-SG-GPR-OSGPR-07-4621-2022	Fecha de consulta:	22/06/2022
Fecha de procesamiento:	22/06/2022	Fecha de entrega:	22/06/2022
Otras:	PARA LOS EFECTOS DE MANTENIMIENTO Y ASESORIA DE CENTRO DE COLECCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE NO. 2 TALLERES DE, MODELOS E.S.P. 2022		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS ANEXO 1

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ALFONSO GUARNEROS HERNÁNDEZ

Motto eaza nojac
Acum, de la:

100

10

1000

112



INSTITUT O MEJICANO DE SOCIOLOGIA

ELSE

Concurso Pcc: LO-05-QT-R-050279R-ET-PA-1-2018 23 de 02 de 2018 20:02:06
 Fecha de Recepción: 22/02/2018 Terminado a: 02 de 02 de 2018 20:02:06
 Desc: TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CENTRO DE COLECTA EN LA ZONA CAS. NO. 5
 ZACATEPEC, MORELOS, MEXICO 2018

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

AM 31 9

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

TO TAL INGRESOS EN DESTINACIÓN DE COPIAS DE COPIAS, MANEJA
UNHA, INGRESOS DE INGRESOS INGRESOS CON UN OBJETIVO EN
EL COSTO DE MANEJO DE COPIAS Y MANEJOS DE MANEJO DE MANEJO A
LA CORTA, MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO
UTILIZADO EN EL MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO
Y MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO
ALGUNOS DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO
MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO
MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO
MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO DE MANEJO

[illegible]

PRESENTEDE C. GARCIA DE ALVARADO FUNDACIÓN C. LUGO S. GUERRERO INCENDIO	Morante María Julia Puntualidad:	\$701.43	\$46,377.35	\$84.08	\$45.86	\$135.94
			\$274,714.56	\$7,530.00	\$339,030.55	

00519

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD

ELSE

[illegible]

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

AME 82 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

POPCOM AJS ACU BULAGOSAN NEGRO E HISTALACION DE COPA O A
COPON, RANC ALPURA, MAC OON O SORIANI MELAYE CAMO O
E INETO POR LA COCOTO EN BANG DE OON O INTELAYAL
PRALAYON, PAKS A OON, ACAPADO MONUMENTAL Y VEUTICAL
PA BSA LA LUNAY EN SU METALACION, TRAYO, LUNAY, SODAS UNPA
Y MACON, REVALACION O PRALAYON, LUNAYLA P E INTO O
SODAS UNPA PA BSA DE OON A SODAS UNPA SODAS UNPA
HISTALACION SODAS UNPA O, EPRACION O Y OON O A ANG O
SODAS UNPA O SODAS UNPA SODAS UNPA SODAS UNPA SODAS UNPA

PRESIDENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: C. LUIS GUERRERO RODRIGUEZ	Monto en la Negociación:	\$791.43	\$44,377.96	\$274,216.94	\$730.00	\$3.00
--	--------------------------	----------	-------------	--------------	----------	--------

00520



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

ELZE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No.: LQ-0007P-0007P-07-01-006
Fecha de Presentación: 22/07/06
Nombre: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006

ANEXO 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2006/07/06	01/06/07/06	01/07/07/06	01/08/07/06	Total
8112-010-01	MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006	UNIDAD	4,000,000	\$2,000,000	10/07/06	01/08/06		0.00%	0.00%	0.00%	
8112-010-02	MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006	UNIDAD	2,000,000	\$1,000,000	10/07/06	01/08/06		0.00%	0.00%	0.00%	
8112-010-03	MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006	UNIDAD	12,000,000	\$6,000,000	10/07/06	01/08/06		0.10%	0.00%	0.10%	

PRESENTE DE COMISARIO ADMINISTRATIVO: C. ALICIA GUERRERO HERNANDEZ

Monte total de ejecución:

07/01/06 14,000,000 \$6,000,000 \$6,000,000 \$12,000,000

00521

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Concurso No.: LQ-0007P-0007P-07-01-006
Fecha de Presentación: 22/07/06
Nombre: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006

ANEXO 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2006/07/06	01/06/07/06	01/07/07/06	01/08/07/06	Total
8112-010-01	MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006	UNIDAD	4,000,000	\$2,000,000	10/07/06	01/08/06		0.10%	0.00%	0.10%	
8112-010-02	MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006	UNIDAD	2,000,000	\$1,000,000	10/07/06	01/08/06		0.10%	0.00%	0.10%	
8112-010-03	MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAF NOL, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2006	UNIDAD	12,000,000	\$6,000,000	10/07/06	01/08/06		0.10%	0.00%	0.10%	

PRESENTE DE COMISARIO ADMINISTRATIVO: C. ALICIA GUERRERO HERNANDEZ

Monte total de ejecución:

07/01/06 14,000,000 \$6,000,000 \$6,000,000 \$12,000,000

CC

00522



INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL

ELSE

Concurso No.: LO-60-GYR-0502YR-EST-21-2023
Fecha de Presentación: 21/04/2023
Clase: TRABAJADORES MANTENIMIENTO PASADUACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HAZ CAS NOLA
Terminación de la obra: 30/06/2023

Lugar: ICAATEPEC, MORELOS

ANEJO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA FRANCISCO C. GUERRA GUERRA	MONTO DELA HOJA Acreditado:	\$701.43	\$140.2735	\$274.921.14	\$8,000.00	\$330,000.00
---	--------------------------------	----------	------------	--------------	------------	--------------

00523

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Concurso Nro.	LO-007R-0001R-17-4-1-000	Edo de Bolívar	10/02/04
Fecha de Presentación	22/04/2004	Terminación de obra	25/06/04
Dirigido	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AJUSTACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN LOS CAS NROS. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. WILSON GUERRERO INSURANZES		Monte en esta Hoja de Administración:	\$701.43	\$46,877.35	\$587.04	\$194.03	\$58.42
					\$274,278.74	\$9,055.62	\$326,015.54

Q

00524



ELZE

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AÑO: 2010

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Índice	Pto.	7/01/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	Total
	TOTAL BARREROS DE FALCÓN O DE LAS COMAS, BARRIO URBANO, INTERCOMUNICACIÓN, INCLUYE: CONCRETO EMPASTADO PARA EL COSTEO DE BARRIO DE CHINA Y BARRIO SAN AGUSTÍN, EL SE O CHINA, ACCESO ECONOMIZANTAL Y VENTILACION, HAZIA LA LUGAR DE SU UTILIDAD, TANTO AL LUGAR, BARREROS, FALCÓN, FALCÓN Y FALCÓN, UTILIDAD Y SE TRABAJO ECONOMIZANTAL DE CHINA, BARREROS DE BARREROS, POSTALIZACIONES EMPASTO CAS, BARREROS DE TRABAJO Y BARREROS DE BARREROS DE BARREROS INTERCOMUNICACIÓN, INTERCOMUNICACIÓN.							6361.56		6361.56	
	ACUMULADO BARREROS DE FALCÓN O DE LAS COMAS, BARRIO URBANO, INTERCOMUNICACIÓN, INCLUYE: CONCRETO EMPASTADO PARA EL COSTEO DE BARRIO DE CHINA Y BARRIO SAN AGUSTÍN, EL SE O CHINA, ACCESO ECONOMIZANTAL Y VENTILACION, HAZIA LA LUGAR DE SU UTILIDAD, TANTO AL LUGAR, BARREROS, FALCÓN, FALCÓN Y FALCÓN, UTILIDAD Y SE TRABAJO ECONOMIZANTAL DE CHINA, BARREROS DE BARREROS, POSTALIZACIONES EMPASTO CAS, BARREROS DE TRABAJO Y BARREROS DE BARREROS DE BARREROS INTERCOMUNICACIÓN, INTERCOMUNICACIÓN.							6361.56		6361.56	

1701.43	646,571.96	1216,778.74	10,065.31	112,013.54
---------	------------	-------------	-----------	------------

ELZE

Lugar: JACATEPEC, MOQUELOS AÑO: 19

Cód tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	PRECIO	Fin	24/01/2016	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	Total
	PERICUITS ALTA PUNTADE MARINEROS E INSTALACIONES DE TUBOS DE COQUE, BARRA LONRA, NACIMOS O SIELAN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES INCLUYENDO, FIAT E OBRERA, ACOPADO MENSUALMENTE Y TANTAL, NA SIA AL LUGAR DE SU UTILIZADO, TRANCE LUGAR, BOLSA LUNA, FLACIDA, INFLACION Y PRESION, LIMPIDIA Y RESTO DE SOBRANTES HUMANOS DE OBRERA INCLUYENDO, INSTALACIONES ALPUD HCAN, E IMPROBACION Y DIBUJO A ARREO S OBREROS DEL U BOTO E SCLIPPO Y HERRA NEHTA A SU CUALCUMBI REVEL.								64.71%	38.29%	
	PERICUITS ALTA BULAO OBU NE RESTO E INSTALACIONES DE TUBOS DE COQUE, BARRA LONRA, NACIMOS O SIELAN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRERA Y MATERIALES INCLUYENDO, FIAT E OBRERA, ACOPADO MENSUALMENTE Y TANTAL, NA SIA AL LUGAR DE SU UTILIZADO, TRANCE LUGAR, BOLSA LUNA, FLACIDA, INFLACION Y PRESION, LIMPIDIA Y RESTO DE SOBRANTES HUMANOS DE OBRERA INCLUYENDO, INSTALACIONES ALPUD HCAN, E IMPROBACION Y DIBUJO A ARREO S OBREROS DEL U BOTO E SCLIPPO Y HERRA NEHTA A SU CUALCUMBI REVEL.								64.71%	100.00%	

Year	1990	1991	1992	1993	1994
1990	1990	1990	1990	1990	1990
1991	1991	1991	1991	1991	1991
1992	1992	1992	1992	1992	1992
1993	1993	1993	1993	1993	1993
1994	1994	1994	1994	1994	1994

00526

00527

Q

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

ELZE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Case# 10-20-CV-00000-RT-201-201

test code inc rev 2016.0.0

Fecha de Presentación: 22/02/2016

Terminación de la obra 2.045.016

Cours:

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIG. CAJ. NO. 5, LA CATEDRAL, MOROLEÓN, E.S.F. 2016

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANE NO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

RECEIBOS DE CONEXIONES ADMINISTRACIÓN: C. LUGER GUARNECER MEXICANOS	Monto en Pesos Mexicanos:				
	Acumulados:	1791.43	646,377.36	8276,774.86	69,337.13
					833,706.34

00529

ELZE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Continued on:

Fin de la obra. **La Voz**

Fecha de Presentación: 20/04/2016

1. **Introduction**

OSVAC

TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN DE AGUA CALIENTE EN LA ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2016

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEND 0

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2006/01/06	01/06/06	01/07/06	09/08/06	Total
8	SUBSISTENTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA P.V.C. TIPO SANITARIO CON EXTENSIONES LIGERAS PARA CONSULTAS, SIN CAJAS DE REGISTRO, O UNIÓN O SEMELAN, EN CLAVE, CARGOS FIJOS POR EL COSTO DE BANDO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FIJOS A CARGA, CARGOS FIJOS AL USUARIO EN SU RELACIÓN, TRAZO, CORTE, PUNCEO, METALIZACIÓN Y PINTURA, CEMENTO Y ESTOPA, LUBRICANTES Y BORNES DE SEGURIDAD Y FUSIBLES DE OBRA, EQUIPO DE SOLDADURA, HERRAMIENTAS ESPECIALES, IMPULSORES Y OTRAS CARGAS SUPLEMENTALES, USO DE CABLEADO Y MANEJO DE MATERIA, EN										
	CONSTRUCCIÓN FINAL.										
815010-00	EN BANDA DE CEMENTO BORDO LIGEROS DE CONSTRUCCIÓN	M/L	16,00000	\$13,483.26	10/07/06	01/08/06		1.70%	0.07%		7.62%
								11,647.00	6,333.60		18,000.00
								58,724.46	\$4,758.80		\$1,041.00
815010-02	EN BANDA DE CEMENTO PARA BORDO DE LIGEROS DE CONSTRUCCIÓN	M/L	12,00000	\$10,498.82	10/07/06	01/08/06		0.25%	0.12%		0.36%
								7,764.70	4,239.60		12,000.00
								\$1,261.07	368.85		\$1,629.92

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. JESÚS GUARNIERO RODRÍGUEZ	Monto en la Hoja de: Acumulación:	\$101.43	\$46,977.96	\$9,985.63	\$5,416.85	\$1,431.18
				\$2,294,732.37	\$1,477,177.77	\$1,431.18

U

00530



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Consumo total:	10-68-QY-P-05QZRY 07-Vel-1-JES	Ingreso de marzo:	2000.00
Fecha de desembolso:	22/03/88	Tercerización de marzo:	2000.00
Otro:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE EN CENTRO DE COLECCIÓN EN C/ CALLE NO. 9 JALISCO, MORELOS, E.F.C. 1988		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AHC 30. 03

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

CLINICAL RELEVANCE

[illegible]

1470151 515,432.10

PRESIDENTE DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: LUIZ S. GUARINGUES MORAES

Monte Carlo Hotel	5701.23	548,577.95	578,762.57	514,772.77	538,215.52
-------------------	---------	------------	------------	------------	------------

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL

ELSE

Cuentas No.: LO-0079-P-00079-ET-A-21-2026
Fecha de Presentación: 23/08/2016
Ocaso: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RECLAMACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIG. CAJ. N° 5,
ZACATEPEC, MORELOS, E.E.P. "CINCEM"

Folio de número: 30/08/2016
Terminación de libro: 30/08/2016

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AÑO 2010

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2005/01/01	01/06/05	01/07/05	01/08/05	Total
--------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	------------	----------	----------	----------	-------

[illegible]

HUMAN RIGHTS IN CHINA 2013

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GARCERAN MURRAY

Morris Data Proj. #: Accession #:	170143	148,877.25	1284762.37	114,771.17	154,215.1
--------------------------------------	--------	------------	------------	------------	-----------

00531

00532



ELZE

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS ANEXO 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]00533

ELSE

Lugar: ZACATEPEC, NOBLES AÑO: 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]00534



INSTITUTIONAL REVIEW BOARD, 3001 90 1001

ELSE

Concursa por: LO-50-GY-00027R 27-4-21-2016 Fecha de entrega: 27/04/2016
Fecha de presentación de: 27/04/2016 Terminación de obra: 27/04/2016
Obras: "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CENTRO DE COLECTORES EN LAS CASAS Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 8

Lugar: LACATEPEC, MOQUELOS

45600

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUIS GUERRERO MORALES

SALE OF THE YEAR
1998

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Concurso N.º	LO-50-GYR-050278-87-n-1-2028	Indice de obra	2000000
Fecha de Presentación	20/07/2018	Terminación de obra	20/08/2020
Obras	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN DE INOC. CAS. N.º 5, ZACATOPÁN, MORELOS, E.F. 2018		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

AME 00 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]

9415-030-05

LES 28 2858 LES 22 2858 24 0.

FSA

200000

1104

1000

0.05

2

1994

10

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. JUAN GUERRERO MORALES

Alonso de la Hoz

11. *Journal of the American Medical Association*, 273, 1995, 1000-1001.

1

122

00535

00536



ELSE

Lagarias: ZACATEPEC C. MORELOS AÑEJO N.

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PREXIDATE DE CONEJODE ADMINISTRACION: C. JULIO GUERRERO HERNANDEZ	Mano de obra local: Acumulado:	8791.43	\$46,877.56	\$171.28	\$13,487.48	\$13.67	\$1,616.73	\$166.28	\$16,280.56
---	-----------------------------------	---------	-------------	----------	-------------	---------	------------	----------	-------------

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

ELSE

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS. AÑO: 19...

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Cod. tipo	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Indice	Fin	2006/2016	01/06/2016	01/06/2016	Total
	PERCENTAJE PUNQUE SUBSISTEN LAS INSTALACIONES QUE SE USAN PARA EL MONITORING PARA CEMENTO, NUNCA MENOS DE 50 MILAS, INDICANDO COMO DIRECTO POR LA CANTIDAD DE BARRAS QUE SE USAN PARA LAS RECONSTRUCCIONES, PLATA A CIMA, ALUMINIO, TRAZO, LIMPRESA DE IMPRESIONES EN LA IMPRESION DE CONTACTO, FUNCION Y PRESION, LIMPRESA Y METODO DE DOCUMENTOS PARA LA CIMA, ESCALO DE INSERCCION, INSTALACIONES EMPLEADAS, EMPLEADOS Y TUBOS CERRADOS EMPLEADOS DEL USO DE BARRAS Y SUBSISTENTE, METODO ALUMINIO. PERCENTAJE ACUMULADO SUBSISTENTE A INSTALACIONES QUE SE USAN PARA EL MONITORING PARA CEMENTO, NUNCA MENOS DE 50 MILAS, INDICANDO COMO DIRECTO POR LA CANTIDAD DE BARRAS QUE SE USAN PARA LAS RECONSTRUCCIONES, PLATA A CIMA, ALUMINIO, TRAZO, LIMPRESA DE IMPRESIONES EN LA IMPRESION DE CONTACTO, FUNCION Y PRESION, LIMPRESA Y METODO DE DOCUMENTOS PARA LA CIMA, ESCALO DE INSERCCION, INSTALACIONES EMPLEADAS, EMPLEADOS Y TUBOS CERRADOS EMPLEADOS DEL USO DE BARRAS Y SUBSISTENTE, METODO ALUMINIO.							66.71%	36.39%	
	PERCENTAJE ACUMULADO SUBSISTENTE A INSTALACIONES QUE SE USAN PARA EL MONITORING PARA CEMENTO, NUNCA MENOS DE 50 MILAS, INDICANDO COMO DIRECTO POR LA CANTIDAD DE BARRAS QUE SE USAN PARA LAS RECONSTRUCCIONES, PLATA A CIMA, ALUMINIO, TRAZO, LIMPRESA DE IMPRESIONES EN LA IMPRESION DE CONTACTO, FUNCION Y PRESION, LIMPRESA Y METODO DE DOCUMENTOS PARA LA CIMA, ESCALO DE INSERCCION, INSTALACIONES EMPLEADAS, EMPLEADOS Y TUBOS CERRADOS EMPLEADOS DEL USO DE BARRAS Y SUBSISTENTE, METODO ALUMINIO. PERCENTAJE ACUMULADO SUBSISTENTE A INSTALACIONES QUE SE USAN PARA EL MONITORING PARA CEMENTO, NUNCA MENOS DE 50 MILAS, INDICANDO COMO DIRECTO POR LA CANTIDAD DE BARRAS QUE SE USAN PARA LAS RECONSTRUCCIONES, PLATA A CIMA, ALUMINIO, TRAZO, LIMPRESA DE IMPRESIONES EN LA IMPRESION DE CONTACTO, FUNCION Y PRESION, LIMPRESA Y METODO DE DOCUMENTOS PARA LA CIMA, ESCALO DE INSERCCION, INSTALACIONES EMPLEADAS, EMPLEADOS Y TUBOS CERRADOS EMPLEADOS DEL USO DE BARRAS Y SUBSISTENTE, METODO ALUMINIO.							66.71%	100.00%	

PRESIDENTE COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS HERNANDEZ	Monto en la Póliza: Acreditado:	6701.63	646,977.56	6208,765.48	116,868.73	6345,200.00
--	------------------------------------	---------	------------	-------------	------------	-------------

00538



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Concurso No.:	LD-SG-GYR-250GYR-107-N-21-2016	Fecha de cierre:	20/02/2016
Fecha de Presentación:	20/02/2016	Terminación de la obra:	20/02/2016
Objeto:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACABACIÓN DE CENTRO DE CONTROL COLECTA EN LAZ CARB. N.º 1, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2016"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANE RO 14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

TOTAL SUMINISTROS INSTALACIONES COMO EN P.V.C. TIPO
DE PLUMAS DE PAPA COMESTIBLE, MARCA CUBANA EN 30 G. MIELERA,
Y MIELERA; CARGO DE DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA ELABORAR, FLUTE A GUIN, ACABAR EL TRAZO,
PLUMACION Y PLUMERIA, EMPAQUE Y FRETE EN LOS REPARTIDOS AL POR
CUBA, ACUMULO DE MANO DE OBRAS Y MATERIALES RESPECTIVO,
CUMPLIENDO EN LOS CASOS DE APROBACION DE CUBA EN LOS CASOS DE
MANO DE OBRAS, SERVICIO AL CLIENTE.

PRESIDENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: C. ULCES GUERRERO MORALES Monto esta hoja: Acreditado:	\$701.43	\$48,977.36	\$294.64 \$289,334.14	\$314.96 \$16,177.63	\$903.94 \$33,188.16
--	----------	-------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------

00539

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ELZE

Conta(s) a(s):	LO-50-GTA-050-01R-07-0-0-1-000	Indo de la casa: 20/02/00
Fecha de la Presentación:	20/02/00	Terminación de la casa: 20/02/00
Clase:	"TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CALIFICACIÓN DE CENTRO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CALIDAD, CAPACIDAD, MOVILIDAD Y EFICIENCIA"	

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO 4

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESENTE DE CONEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUCES GUERRERO HERNANDEZ	Monto en la hoja: Acreditado: \$	\$791.63	\$46,977.95	\$289,326.14	\$16,177.63	\$255,145.15
---	-------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

00540



INSTITUTIONAL CANONICAL SOCIETY

ELSE

Consentido por:	LO-SG-GT-F-0250/MS-07-4-21-2008	Fecha de firma:	22/02/2008
Fecha de Presentación de:	22/02/2008	Fecha de firma:	22/02/2008
Contenido:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE COLECCION EN HICZ CAMP NOL, JACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2008"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

AND 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESENCIA DE COMISARIO AUXILIAR DE TRAFICACION: C. ALICIA GUERRERO HERNANDEZ	Manos ocultas: Acumuladas:	\$701.63	\$46,877.96	\$31,212.08	\$28,110.61	\$387,062.97
--	-------------------------------	----------	-------------	-------------	-------------	--------------

00543

INSTITUTIONAL CANONICAL SOCIETY OF AMERICA

ELSE

Concursante No.:	LO-00-07-R-0002/RK 07-1-01-2006	Indice de la obra:	2602.06
Fecha de Presentación de:	21/01/06	Transmisión de la obra:	2602.06
Obras:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AJUSTACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGE CAF. N. 5. ZACATEPEC, MORELOS, E.E.P.C.D. 038"		

Lugar: SACATEPEC, MORELOS

ANE NO 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULIO S. GUARNEROS JORDANECZ	Montos en la Hoja de Administración:	\$701.143	\$466.977.04	\$20.250.16	\$331.043.24	\$11.045.54	\$56.154.05	\$21.256.71	\$416.250.41
---	---	-----------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

00544

00545

U

0054766



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

ELZE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No.: LO-S0GYP-050QYR-07-4-1-026
Fecha de Presentación: 22/02/06
Terminación de la obra: 26/06/06
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS
ANEXO 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	26/02/06	01/06/06	01/07/06	01/08/06	Total
13	CONSTRUYER CON RECONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06.							64.71%	100.00%		
131025-1B	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	PZA	1,000,000	\$244.33	10/07/06	17/08/06		0.03%	0.07%	0.05%	
								0.647100	0.352900	1.000000	
								\$158.10	\$86.23	\$244.33	
131025-1E	INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	PZA	1,000,000	\$300.36	10/07/06	17/08/06		0.05%	0.07%	0.09%	
								0.647100	0.352900	1.000000	
								\$251.97	\$148.39	\$300.36	

PRESENTE DE CONEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULISES GUERRERO HERNANDEZ

Monto a pagar:

Acumulado:

\$701.43

\$44,377.35

\$411.07

\$224.32

\$438.29

00549

ELZE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso No.: LO-S0GYP-050QYR-07-4-1-026
Fecha de Presentación: 22/02/06
Terminación de la obra: 26/06/06
Obra: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS
ANEXO 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	26/02/06	01/06/06	01/07/06	01/08/06	Total
	TOTAL CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06.							64.71%	100.00%		
	ACUMULADO CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06.							64.71%	100.00%		
	ACUMULADO CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06.							64.71%	100.00%		
	ACUMULADO CONSTRUCCIÓN DE COMPONENTES EN LA INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONTROLES COLECTA EN HAZ CAF NOLA, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 06.							64.71%	100.00%		

PRESENTE DE CONEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULISES GUERRERO HERNANDEZ

Monto a pagar:

Acumulado:

\$701.43

\$44,377.35

\$369,007.38

\$66,334.66

\$438,332.42

00550

00551

6

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Concursante:	LO-SGGYIP-050GYR 137-P-21-2018	Indice de la obra:	24022018
Fecha de Reasignación:	22/02/2018	Terminación de la obra:	24062018
Cont:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN LAZ CAJ N.º 5, ZACATECO, MOROLEOS, E.S.P. 2018		

Lugar: JACATEPEC, MORELOS ANEXO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

10.5L

[illegible]

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: C. WILSON GUERRERO HERRANZ	Marzo actual Acumulado:	6701.43	\$46,577.54	\$260,007.18	\$64,164.66	\$480,879.81
---	----------------------------	---------	-------------	--------------	-------------	--------------

00553

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL

ELZE

Concurso n.º:	10-50GYR-020GYR-07-001-005	Fecha de inicio:	20/06/06
Fecha de presentación:	20/06/06	Terminación de la obra:	20/06/06
Objeto:	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN 2º C/AF. N.º 5, 2A C/AF. N.º 6, 5A C/AF. N.º 7, 5A C/AF. N.º 8		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS ANEXO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	Total
--------	-------------	--------	----------	---------	--------	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

UNCLASSIFIED

ELABORADO Y DISEÑADO POR GRACIA DOMESTICA Y MARCELO DE
SILVEIRA EN F.V.O. ONCE MIL TROCIS. TIPO PRADO, IMPRE-
CIONARMAZ, LUMINOSO DE BRASIL, EN CLAYTON, CAMPO PRATO PO R.L.
CORPO DE MARCO DE COMA Y MATHEUS DE S. BARRONCO, F.V.B. E
COMA, ACUMULO FUJICHO, CUBIERTO POR COMA, LUMINOSO Y
FOTIA EN SEGUNDARIA LUMINOSA DE COMA, SUCRO DE BARRONCO, LUMINOSA
FOTIA, ACUMULO PRADO DE COMA, O. IMPRIMO EN F. V. O. DE COMA
POR PRADO DE COMA Y SUCRO DE COMA Y MATHEUS DE S. BARRONCO
FOTIA.

020-05-010	06 21 1974 DE DIVAN/THQ RACED LAMES.	PJA	11.000000	51.14.10	07080016	26080016
------------	--------------------------------------	-----	-----------	----------	----------	----------

0.27%	0.27%
12.000000	12.000000
51,414.20	44,414.20

PRESENTE DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN: C. WILSON GUERRERO HERNÁNDEZ	Monte nada por el AC					
Acreditado:	1701.43	\$44,977.35	\$269,003.38	\$1,414,420	\$1,414,420	\$48,205,000.00

12

00554



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Concurso No:	10-00-GY-P050GR 07-A-1-108	Idade do aluno	26/06/06
Fecha do Presentación:	27/06/06	Terminación do curso	28/06/06
Otro:	"TRABALLO DE MANTENIMENTO E ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN H2O CAF N.º 2, JACATEPEC, MORELOS E SERVICIO 2006"		

Lugar: TUCATEPEC, MORELOS

APPENDIX 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUCES GUARNEROS HERNANDEZ

10/10/2014 14:14:14
 Acquisito:

510

448

49

2

...

00555

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ELSE

Concursa f.e.c. LD-50-GFP-020297 07-04-2008
Fecha de presentación: 22/07/2008
Curso: "TEMA 10: CEE, MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUA EN EL MAR" Tercera edición de la obra. ZORRERO
Tema 10. CEE, MANEJO Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS DE AGUA EN EL MAR. 2008

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUIS GUERRERO MORALES

Monte Carlo hayal
Açık uçlu :

\$701

348

1

1000

333

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

00556



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Concurso No.:	LD-SDGP-0509/197-442-1028	Fecha de la mesa:	26/02/2016
Fecha de Presentación:	22/02/2016	Terminación de la mesa:	26/02/2016
Con:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACELORACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN DE CASCOS EN LAZ CARRETERA, ZACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN 2016"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANNEX 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUARNEROS MORALES

Marzo 2014

4304

4 of 17

1999

—

1.24
1.24

11,451.94
11,777.14

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELSE

Conservação n.º:	10-50-GY-660278 (17-1-2022)	Início da obra:	20/02/2016
Faixa de 5 reassinalação:	2/1/2016	Terminação da obra:	20/02/2016
Outro:	"TRABALHOS DE MANUTENÇÃO Y ACÇÃO DE CENTRO DE COLECTA EN HOF CAR 1403, 2A CATEG, MOBILITAT E S'ACORDA 2016"		

LAURENT ZACATEPEC, MORELOS

ANE NO 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ALIGNEMENT TRACON: C. UJES GUARNERCE HERNANDEZ

More is more, by far.

LTN

444

"

1

44-38861-1

1000

0055900560



ELSE

Lugar: ZACATEPEC, MEXICO ANEXO 15

[illegible]

PRESENCIA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. WILSON GUERRERO HERNÁNDEZ	Microcrédito Inicial Acumulado:	\$161.43	\$463,77.91	\$360,007.54	\$1,241,779.160,369.66	\$1,742,779.160,369.66
--	------------------------------------	----------	-------------	--------------	------------------------	------------------------

ELZE

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS ANEXO 11

[illegible]

PRESENTE DE CONSULTA DE ADMINISTRACIÓN: C. LUIS GUERRERO HERNANDEZ	Monte meta (bol.):				
	Acumulada:	3701.81	146,877.56	336,600.18	646,046.31

135



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concursa Por: LO-5007-A-65027R 07-Abr-2028
Fecha de Presentación: 22/02/2028
Dire: "TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HIC CAS NOLA
ZACATEPE, MOQUELÉN, GUERRERO"

Lugar: ZACATEPEC, NOBEL DE

AME 90 99

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

FL-0-00-0-0

DEMAND HOSPITAL, 20 NORTON, 100 N.E. 1, 2 FLOORS 3 COR. 6th, 10th & 11th Sts. N.E.	PJA	0.000000	17,273.03	07060000	20060000
--	-----	----------	-----------	----------	----------

TOTAL SUBSIDIO POR COLONIZACIÓN E INCENTIVO A LOS
CONSUMIDORES LABORALES POR FONDO DE CREDITO, POLARIZANDO Y
PUESTA A TRABAJO, BANCOS AGRARIOS, ART. LEY 10, EN EL
INCIDENTE CARO DE LOS COSTOS POR EL COSTO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION, PLANTA DE CONSTRUCCION, AGUAS CALIENTES, CUBIERTOS,
PLANTACIONES, PUNTALES, ALFARERIAS, PINTAS, Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
DE LA CASA, CUBIERTOS DE LOS SUBSISTIOS, LOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA
CONSTRUCCION DE LOS TERMINOS DE LOS SUBSISTIOS DE LA CASA, LOS MATERIALES PARA LA
MANTENIMIENTO, EN CADA CASO, EN EL

1.42%	1.42%
1.000000	1.000000
7.232.02	57.232.02
7.232.02	

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. MARIO GUERRERO MORALES

Marina Costa Haj AC

4794

١٧٠

8.15

00563

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concursante No:	LO-50-GYH-050GYR-07-A-21-2024	Fecha de Inicio:	22/02/2024
Fecha de Presentación:	22/02/2024	Terminación de obra:	22/02/2024
Obra:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN LA C/AF N° 15, JACATEPEC, MORELOS, S.S.R.O. 2024"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

LINE 10 21

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]109 **DEPT.**

PRESENTE DEL CONEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ALFONSO GUERRERO MONTAÑEZ

Abstract: *See page 104*

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Figure 1

00564



ELZE

ANEXO 12

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Saldo	Fin	2004/02/26	01/04/05/26	01/07/05/26	01/08/05/26	Total
PERMUTACIÓN MONEDAS DE MONEDA FIAT A MONEDA US											100.00%

CARGOS EN ASESORÍA LEGAL EN EQUIPO THERMADENTA, S.A.
EN ALBUQUERQUE, N.M.

More is better than just one:
 100% satisfaction guarantee.

670

226

42

1

259

4. 432. 26

ELZE

ANE NO 10

Ch'go	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	26/02/2024	01/04/2024	01/07/2024	01/08/2024	Total
CL70-081-005	CABLE DE CABLEADO PARA LUBRICACION DE MAQUINARIA D1190	PZA	10.000000	\$4.968.82	01/08/2024	30/09/2024				0.00%	0.06%

PRODUCED IN THE U.S.A. BY LUCAS

TOTAL NUMBER OF OCCASIONS OF THIS TYPE IN ITALY
FROM 1974 TO 1978 IN THE FOLLOWING COUNTRIES: ALGERIA AND
LIBYAN IN CONNECTION WITH CASES OF OTHER TYPES AND
AND OTHER CONNECTIONS OF THIS TYPE WITH THE
LIBYAN CLAVES OF INTEREST, INCLUDING CASES OF
IN THE CASE OF THE CASES OF INTEREST IN THE
CASES OF INTEREST, INCLUDING CASES OF INTEREST
IN THE CASES OF INTEREST, INCLUDING CASES OF INTEREST
IN THE CASES OF INTEREST, INCLUDING CASES OF INTEREST

USARJ CANCER DEPARTMENTS (AL USE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)
IN CANCER RESEARCH

Moving onto the big screen:
An upcoming feature

42

3

3

050.02
101.44

14. 922. 2
15. 345. 1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

[illegible]

00569

[illegible]

Q

00570

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

ELSE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso N.º:	LD-50-QY-R-050QYR-07-021-20.8	Id. de la obra:	2008020
Fecha de Presentación:	22/02/2008	Terminación de la obra:	20/06/2008
Conse:	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN EN LA ZONA DE CALLE N.º 1, TACATEPEC, MUNICIPIO DE TACATEPEC, ESTADO DE OAXACA		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANE MO 03

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2016/01/01	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	Total
DL-2-00-G-5	PMA APANADERÍA Y VENTANA	PZA	17.00000	\$2,311.15	07/06/2016	30/06/2016	0.0%	0.0%			
								17,000.00			17,000.00
								\$2,311.15			\$2,311.15
	TOTAL SUBTOTAL INSTALACIÓNES PLACA PARA APANADERIA Y									\$2,311.15	\$2,311.15

[illegible]

ACUERDO ENTRE LOS INTERESADOS EN LA CAJA PARA
APORTAR Y RECIBIR ALCANTARILLAS CON VENTILADOR
HAY QUE DAR LA FORMA DE ALTO IMPACTO. EN CUESTA CARGO
DEBEMOS DE SER EL QUE SE CARGA EN CUESTA Y ENTRENAR
MUCHOS MÁS. PUESTO A CARGA, ALCANTARILLAS, FLUJO EN VENTILADOR,
SIMPLO Y HAY QUE SER MUY RÁPIDO EN LA FORMA DE CARGA, ALCANTARILLAS
MUCHOS MÁS, INTERESADOS EN LA CAJA, INTERESADOS EN LA CAJA
DEBEMOS DE DAR VENTILADOR EN LA CAJA DE LA CAJA Y ENTRENAR EN LA CAJA
DE LA CAJA EN LA CAJA.

PRESIDENTE DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: C. LUIZ GUARNIERE MOURA	Mapa esta folha: Atualizado:	170143	146,97736	360,00738	\$231118 697,26694	\$231.118 \$697.267
--	---------------------------------	--------	-----------	-----------	-----------------------	------------------------

00573

ELZE

INSTITUTE OF MEDICAL SOCIETY, 1004 100 100 100 100

Concurso N.º:	LO-50-GYR-050-GYR-07-A-21-008	Inicio de la obra:	20/06/06
Fecha de Presentación:	22/06/06	Terminación de la obra:	30/06/06
Obras:	"TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CENTRO DE COLECTA EN PZ CAS N.º 5, ZACATECOS, MUNICIPIO DE JERICÓ JALISCO"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANE NO 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Cost type	Description	Unit/d	Carried	Importe	Inicio	Fin	2004/01/01	01/04/2004	01/07/2004	01/04/2010	Total
-----------	-------------	--------	---------	---------	--------	-----	------------	------------	------------	------------	-------

[illegible][illegible]

PRESIDENTE DE LA COMISION ADMINISTRATIVA: C. ULISES GUARANDE HERNANDEZ	Monto en la caja de: Acreditados:	\$701.13	\$46,377.96	\$364,007.38	\$87,206.96	\$302,894.11
--	--------------------------------------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

00574



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Concurso n.º:	LO-504/19-0500/19 107-n-2-10.8	Inicio de la obra:	24/02/2019
Fecha de Presentación:	22/02/2019	Terminación de la obra:	28/06/2019
Obras:	"TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y ACABADO DE CENTRO DE COLECCIÓN EN EL CAFE N.º 2, JACATEPEC, MORELOS, EJECUCIÓN"		

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO 21

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible]

Q24-02-115

PANEL LEFT BACKLASH 1 X 1 SHOTS IN AREA OF MY PLANT, HAS CEILING FZ
THESE ARE ALSO UNDER THE ROOF AND TECHNICAL IS BEHIND

13.000000	310+07.16	070620.6	280620.6
-----------	-----------	----------	----------

[illegible]

200%	200%
11,000,000	11,000,000
110,407.50	110,407.50
110,407.50	110,407.50

PRESENTE DE CONEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. LUCES GUERRERO MONTAÑO

Alameda Street, San Francisco, CA 94103

\$701.43	\$46,877.38	\$369,007.38	\$10,187.96	\$10,427.96
			\$97,414.93	\$14,303.43

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

C. Concurso Insc. LD-50-GT-R-00207R-RT-4-2-1-008
 Fecha de Presentación de: 22/02/2010
 Causa: "TRABAJADORES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECCIÓN DE AGUA CONTAMINADA EN LA ZONA DE LA CAÑADA DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE LA CAÑADA DE LOS RIOS"

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANE NO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

[illegible][illegible]

102.60%

PO CONSTATAR A ACUSADA LACERAR O ROSTRO E A MORTALIDADE DA
LESIONADA MORRER, PORQUE O CASO DE ACIDENTE POR ELA, COISAS DA JUNTA DO
COM. DA MAT. DE LAUREAS FICOU BASTANTE FLUAT. A CONHA, ACUM. FICOU
JÁ BASTO Q. MOUET AJÁ, MOUET FICOU, COM ALGUNA T. PELA ELA, E NEM BAST. V
NEM FICOU DO BASTANTE FICOU A ELA CONHA, ACUM. FICOU DO BASTANTE FICOU,
E NEM ALGUNA BASTANTE FICOU, E BASTANTE FICOU T. DUMAS E ACIDENTE
DUMAS FICOU DA ELA. E NEM BASTANTE FICOU E NEM BASTANTE FICOU E NEM BASTANTE FICOU
E NEM BASTANTE FICOU.

100.00%

PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. MIGUEL GUARNERO HERNÁNDEZ

Abstract: *See page 102*

870143	846,977.95	8509,037.38	897,614.82	8834,329.68
--------	------------	-------------	------------	-------------

00575

Al

00576



ELSE

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AÑO: 19...

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Impcto	Pto	2015/2016	01/AGO/26	01/SE/26	01/OCT/26	Total
	TOTAL DE CANTIDADES DE ESPECIALIDADES E ELIMINACION										\$37,568.26
	ACUMULADO DE CANTIDADES DE ESPECIALIDADES E ELIMINACION										\$37,568.26
	PERCENTAJE PUNTO 3 DE CANTIDADES DE ESPECIALIDADES E ELIMINACION								100.00%		
	PERCENTAJE ACUMULADO DE CANTIDADES DE ESPECIALIDADES E ELIMINACION								100.00%		
	TOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS										\$37,568.26
	ACUMULADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS										\$37,568.26
	PERCENTAJE PUNTO 4 DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS								100.00%		
	PERCENTAJE ACUMULADO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS								100.00%		
	TOTAL "TRANSACCIONES DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CONTINENTE CLASIFICADO EN CATEGORÍA 1, 2 Y 3, INCLUIDA, SUBCATEGORÍA 3.1"						\$701.43	\$46,877.95	\$361,007.38		\$614,301.68
	ACUMULADO "TRANSACCIONES DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CONTINENTE CLASIFICADO EN CATEGORÍA 1, 2 Y 3, INCLUIDA, SUBCATEGORÍA 3.1"						\$701.43	\$47,878.38	\$414,486.76		\$614,301.68

PRESIDENTE DEL CONEJO DE ASAMBLACIÓN: C. ALICE GUARNERCHI MORAÑO Montañas Rojas Asambleas:	170143	54637735	534900538	59781432	554332
--	--------	----------	-----------	----------	--------

ELZE

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS AÑO 19

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2006/B26	01/01/06	01/07/06	01/01/07	Total
	POBUNTALIA PUNEDO "TRANSACCION BLANQUEO SINTO Y AGUACADON: CUANTO DE COLECTA RM 102 QIMP M2.6, INC.ATPAC, MICHOL, BLANQUEO SINTO"						6.14%	0.13%	71.13%	16.04%	
	POBUNTALIA AGUACADON "TRANSACCION BLANQUEO SINTO Y AGUACADON: CUANTO DE COLECTA RM 102 QIMP M2.6, INC.ATPAC, MICHOL, BLANQUEO SINTO"						6.14%	9.27%	81.02%	100.00%	

PRESIDENTE LUIS LONDOÑO ALVARADO	C. LUIS GUERRERO HERNANDEZ	1979.13	646.377.36	540.001.56	\$57,614.53	\$54,309.46
----------------------------------	----------------------------	---------	------------	------------	-------------	-------------

143



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ELZE

Contrato No.: LO-SG-SP-DESGIFR-07-N-21-1028
Fecha de Presentación de: 22/02/2016
Corte: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE CENTRO DE COLECCIÓN EN HCE CAF NO. 5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2016
Presupuesto de la obra: 21/06/0216

Lugar: ZACATEPEC, MORELOS

ANEXO B

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Importe	Inicio	Fin	2016/01/01	01/06/2016	01/07/2016	01/08/2016	Total
TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO:							5791.43	346,977.36	3349,007.38	597,614.32	
ACUMULADO:							5791.43	547,679.38	5416,686.76	5514,301.68	
PORCENTAJE PERIÓDICO:							0.1%	0.13%	71.73%	18.94%	
PORCENTAJE ACUMULADO:							0.1%	0.27%	81.02%	100.00%	

PRESENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: C. ULICES GUERRERO HERNÁNDEZ

00579



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

(ANEXO 7)

Anexo Medidas de Seguridad e Higiene en la Obra del Contrato No. C5M0223

Para los Servicios que se presten en el sitio de la Obra y durante su ejecución.

Considerando las características, condiciones y complejidad de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública consistentes en, "Mantenimiento y Adecuación de Consultorios UMF 3 Jiutepec, perteneciente al OOAD Morelos; con domicilio ubicado en: Av. Insurgentes No. 1, Colonia Centro, C.P. 62550, Jiutepec, Morelos, objeto del contrato arriba señalado, del que forma parte integral el presente anexo conforme a lo estipulado en la Cláusula Segunda del instrumento jurídico referido, "El Contratista" se obliga a:

1. Disposiciones Generales.

1.1. Establecer las condiciones adecuadas de seguridad e higiene para las instalaciones y el personal, en el inmueble donde se van a ejecutar los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública objeto del contrato.

1.2. Que todos los trabajadores a su servicio cumplan con las medidas de seguridad e higiene que se mencionan en este anexo.

1.3. Observar las disposiciones, normas y especificaciones que en materia de Seguridad e Higiene disponga la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad, higiene y Medio Ambiente y demás disposiciones establecidas por la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el propio Instituto Mexicano del Seguro Social.

1.4. Integrar conjuntamente con "El Instituto" la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene en el sitio donde se prestarán los servicios, conformada por un representante de "El Contratista" y uno de "El Instituto", la que vigilará el cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene por parte del personal técnico, administrativo y de servicios, obligándose a orientar e instruir a éstos en la materia, durante la ejecución de los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública.

1.5. Participar mensualmente, como miembro de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene durante la ejecución de los servicios, revisando los elementos y disposiciones de seguridad e higiene que se hayan establecido.

1.6. Aplicar las medidas preventivas y/o correctivas que, en su caso, establezca la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene durante la ejecución de los servicios, resultado de la revisión.

2. Seguridad.

A) Al individuo

2.1. Proporcionar casco de protección a todo su personal, independientemente del área en que laboren o que éstos tengan el carácter de visitantes.

2.2. Proporcionar gafas de seguridad o caretas, al personal que intervenga en aquellos trabajos de los servicios relacionados con la obra pública en campo, en los que exista riesgo por partículas proyectadas o por radiaciones, tales como soldadura, corte, esmerilado, picoleteado, etc.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

- 2.3. Proporcionar guantes de carnaza de uso rudo, al personal que efectúe manejo de materiales punzocortantes y/o abrasivos.
- 2.4. Proporcionar guantes y botas adecuadas, al personal que intervenga en los trabajos de los servicios relacionados con la obra pública en campo, de instalación eléctrica provisional o definitiva, ya energizada.
- 2.5. Proporcionar medios de protección para las vías respiratorias, al personal que efectúe trabajos de los servicios relacionados con la obra pública en campo, donde se produzcan evaporaciones nocivas, polvos o gases.
- 2.6. Proporcionar botas de hule, al personal que efectúe trabajos de los servicios relacionados con la obra pública en campo, en lugares con exposición de humedad constante, tales como: excavaciones inundadas y colados.
- 2.7. Proporcionar zapatos de tipo minero con casquillo de acero, al personal que intervenga en aquellos trabajos de los servicios relacionados con la obra pública en campo, tales como, operación de compactadores portátiles o manejo de elementos pesados para evitar riesgo de lesión.
- 2.8. Proporcionar medios de protección adecuados tales como, cinturones, arneses, bandas, bandolas o sogas, al personal que intervenga en aquellos trabajos de los servicios relacionados con la obra pública en campo, en que requiere estar colgado o suspendido, así mismo le proporcionará un cinturón para transporte de sus herramientas manuales.
- B) En el uso de equipo científico, de cómputo, de medición y en general el que se requiera para la prestación del servicio de supervisión y control de obra.**
- 2.9. Vigilar que todas las instalaciones que se tengan para conectar el equipo científico, de cómputo, de medición y en general el que se requiera para la prestación del servicio, incluyan los interruptores de seguridad, fusibles, cables, aislamientos, tomas de corriente y accesorios adecuados, con capacidad suficiente para las cargas eléctricas a emplear.
- 2.10. Vigilar que el equipo científico, de cómputo, de medición y en general el que se requiera para la prestación del servicio, sea operado únicamente por el personal capacitado.
- C) En las instalaciones que ocupa en la obra.**
- 2.11. Colocar señales y avisos que sean claros y visibles, de tipo indicativo, preventivo, restrictivo y prohibitivo, informando la localización de oficinas y servicios.
- 2.12. Proporcionar extintores del tipo "ABC", ubicándolos en las instalaciones que ocupe dentro de la obra, vigilando los periodos de caducidad, a efecto de realizar las descargas y recargas oportunamente.
- 2.13. Colocar un botiquín para primeros auxilios en la oficina de "El Contratista", así como los números de teléfono y croquis de localización de la clínica de emergencia más cercana a la obra.

3. Higiene



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

3.1. Mantener el espacio que ocupe en la obra limpio, libre de escombros, basura y aguas estancadas buscando que los materiales y equipo ocupen un lugar adecuado y debidamente acomodado,

3.2. Instalar en el espacio que ocupe en la obra los servicios sanitarios que se requieran considerando la cantidad suficiente de servicios para el número de trabajadores que se tengan, debiéndose conservar en condiciones adecuadas de limpieza y funcionamiento.

Nota: deberá actualizarse el número de elementos conforme al Reglamento de Construcción vigente en la localidad en que se ejecuten los servicios.

Trabajadores de	W.C	Lavabo	Regadera
11-30	2	1	1
31-50	3	2	2
51-90	4	3	3
91-135	5	4	4
Cada 30 o Fracción	1 adicional	1 adicional	1 Adicional

3.3. Instalar en la obra, una zona para comedor para los trabajadores, con mesas, blancas y parrillas o estufas para calentar la comida, se proporcionarán botes con tapa para basura y desperdicios, debiéndose conservar en buen estado la limpieza.

Por "EL INSTITUTO"	Por "EL CONTRATISTA"
Administrador del Contrato  Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales	 Ing. Ulises Guarneros Hernández Representante Legal Pavimentos y Construcciones ELSE SA de CV

Las firmas que anteceden forman parte del anexo del contrato de obra pública bajo la condición de pagos sobre la base de precios unitarios No. C5M0223.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

(ANEXO 8)

"Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato"

ANEXO 2. MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: _____, en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: _____

Autorización del Gobierno Federal para operar: _____ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Tesorería de la Federación, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _____

Dependencia contratante: _____. (En lo sucesivo "la Contratante")

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _____

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____

RFC: _____

Domicilio: _____. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _____. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _____ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _____

Fecha de expedición: _____

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: _____. (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _____

Objeto: _____

Monto del Contrato: _____ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _____

Fecha de suscripción: _____

Tipo: _____ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: _____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de _____ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y 49, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 98 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ___ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurren los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o a la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

Para garantizar el cumplimiento del contrato, en caso de suspensión de los trabajos por cualquier causa justificada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de los recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable a la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjuída, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía por haberse cumplido con las obligaciones a cargo del fiado y aceptado la garantía por defectos o vicios ocultos.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones o, en su caso, el finiquito, y en el supuesto de existir saldos a cargo del fiado, la liquidación correspondiente. Siempre y cuando se haya exhibido y aceptado la garantía de vicios ocultos. Cuando el fiado solicite la cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1. El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.
2. La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.
3. El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.
4. La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.
5. Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.
6. Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: FOLIO, RFC, CADENA ORIGINAL Y SELLO DIGITAL, POR
CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A
LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULOS 115 Párrafo IV Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA
Y ACESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

(ANEXO 09)
**OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,
FISCALES E INFONAVIT**



Gobierno de
México



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



FECHA: 15 de mayo de 2026

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social

Folio:

Clave de R.F.C.:

Nombre, Denominación o Razón Social: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE SA DE CV

Estimado Patrón:

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente con las obligaciones de pago de aportaciones Seguridad Social, toda vez que no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.

La presente opinión se realiza únicamente verificando que no existan créditos fiscales firmes a su cargo, sin que sea una constancia del correcto entero de las aportaciones de Seguridad Social, para lo cual el IMSS se reserva sus facultades de verificación previstas en la Ley del Seguro Social y el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 15 de mayo de 2026, a las 09:16 horas.

Esta carta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales tiene una vigencia hasta el 15 de mayo de 2026, 23:59:59.

Usted tiene registrado(s) 1 trabajador(es) activo(s) ante el IMSS.

NOTAS:

1. En caso de estar inconforme y usted sea el particular que esté inscrito ante el IMSS o sea el representante legal, podrá usted promover una aclaración ante la Subdelegación que controla el (los) crédito(s) fiscales y adjuntar este documento, así como los documentos que soporten su aclaración.
2. La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), del Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3. Tiene una vigencia del mismo día que fue consultada, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.
4. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del patrón en los siguientes sentidos: POSITIVA - Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta, de conformidad con el Acuerdo de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social; NEGATIVA - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de la regla cuarta del acuerdo antes citado; SIN OPINIÓN - Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares.
5. Se incluyen datos informativos, en su caso tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medidas de defensa interpuestas en contra de acto administrativo o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido que se emite la opinión.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 35-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO SA2.HCT.270422/107.P.DIR de fecha 27 de abril de 2022 emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Este servicio es gratuito.

El IMSS es el Instituto de seguridad social para todos los trabajadores y sus familias.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del IMSS, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la Autoridad Social.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Subdelegación competente.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)

TALES COMO: FOLIO, RFC, CADENA ORIGINAL Y SELLO DIGITAL, POR CONSIDERARSE

INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A

LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

EN LOS ARTÍCULOS 115 Párrafo IV Y 120 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

0096

Nombre, denominación o razón social

Sentido

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE SA DE CV

POSITIVO

RFC

Folio

Fecha y hora de emisión

15 de mayo de 2026 a las 10:26 horas

Apreciable contribuyente

Se le informa que en los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que al momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; la presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Información importante

MarcaSAT de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs, excepto días inhábiles. Atención telefónica: desde cualquier parte del país 55 627 22 728 y para el exterior del país (+52) 55 627 22 728. Vía Chat: <http://chat.sat.gob.mx>

¡Este servicio es gratuito!

Artículos: 17-D, 32-D del CFF; Reglas 2.1.27., 2.1.28., 2.1.36. y 2.1.37. de la RMF.



Gobierno de
México

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SAT
Servicio de Administración Tributaria

Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300
Ciudad de México. Atención telefónica
01 55 627 22 728, desde Estados Unidos
y Canadá 01 877 44 88 728.

Página 1 de 1



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

SE CANCELAN DATOS DE PERSONA (S) FÍSICAS IDENTIFICABLE (S)
TALES COMO: FOLIO, RFC CADENA ORIGINAL Y SELLO DIGITAL, POR
CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A
LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LOS ARTÍCULOS 115 Párrafo IV Y 120 DE LA LEY GENERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA D.O.F. 20.mar.2025



0097
Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías
Ciudad de México, a 15 de Mayo de 2026

Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones Fiscales relativa a las aportaciones patronales y entero de descuentos.

Folio:

RFC:

Nombre o Razón Social: PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE SA DE CV

Estimado Patrón:

En atención a su solicitud de constancia de situación fiscal registrada el día 15 de Mayo de 2026 y 10:16:57 respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Se informa que al momento de realizar la consulta solicitada por usted en los sistemas electrónicos del Instituto respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de vivienda, y con relación a los datos de identificación que aparecen al inicio del presente documento, se detectó que si se encuentra al corriente en las obligaciones patronales relativas a realizar la aportación del cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores, así como retener y enterar los descuentos para el pago amortizaciones de crédito en términos de los artículos 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por lo que la constancia que se emite es sin adeudo.

Asimismo, se señala que de conformidad con los registros electrónicos consultados por este Instituto, ese solicitante cuenta con 3 trabajador(es) activo(s) ante el Infonavit al 1er. Bimestre de 2026.

Se informa lo anterior, sin perjuicio de que este Instituto como Organismo Fiscal Autónomo se reserve el ejercicio de sus facultades para allegarse de información complementaria y/o realizar los ajustes que modifiquen lo aquí hecho de su conocimiento a fin de reconocer la existencia de registros patronales adicionales vinculados a su registro federal de contribuyentes que a su vez, puedan evidenciar el cumplimiento de obligaciones patronales ante este Instituto en términos del Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Cabe mencionar, que el presente documento no constituye una resolución definitiva en tanto que tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de su expedición, indicando que la Constancia que nos ocupa constituye un acto de autoridad meramente informativo y emitido a petición de la parte interesada, por lo que no reviste características de resolución de carácter fiscal, no determina cantidad alguna a pagar, ni crea, modifica o extingue derechos u obligaciones inherentes a las situaciones de hecho reguladas por la legislación aplicable.

La presente constancia es emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con los artículos 32-D del Código Fiscal de la Federación, 29 y 30 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; en relación con lo dispuesto en los artículos 3, fracción IV, 4 fracción VII, 5 primer párrafo y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2017; así como las Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2024.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos

Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos,

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Contrato No. C6M0133

(ANEXO 10)

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo 1

"Oficio para Solicitud de ajustes de costos"

1180-010-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

(Se elabora en papel membretado de la empresa)

Fecha (1)

Titular (2)
Presente

Por medio del presente le comunico que, con base en los índices publicados por el Banco de México, el día (3) del mes (4) del año (5), se tuvieron incrementos en los insumos que se integran a cada uno de los formatos que adelante se listan, y en los que de acuerdo a la metodología establecida por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, se obtuvo el factor de ajuste al alza, por lo que me permito solicitar su revisión y autorización.

Lo anterior derivado de la obra (6) que se ejecuta al amparo del contrato N° (7) con número de compromiso (8), para tal efecto se anexan los siguientes formatos debidamente requisitados:

- Programa de conceptos de obra pendientes por ejecutar para aplicar Ajuste de Costos, con base en el programa autorizado...
- Análisis de la determinación de los factores de ajuste.
- Relación de insumos ajustados.
- Matriz de precios unitarios ajustados.
- Presupuesto de conceptos de obra ajustados.

Quedo atento al proceso de revisión.

Atentamente

(9)
Superintendente de Construcción

Con copia: (10)

1180-010-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Fecha	Día, mes y año de emisión del oficio.
2	Titular	Nombre y cargo del servidor público titular de: la DC, la DIC, DCON, DDCPI, DCSG.
3	Día	El día con número.
4	Mes	El mes con letra
5	Año	El año con número.
6	Obra	Denominación de la Unidad Médica o de Servicios, objeto de la obra.
7	Contrato N°.	El Número asignado.
8	Compromiso	El Número
9	Superintendente de Construcción.	Nombre y firma
10	Con copia	Nombre y cargo del Residente de Obra.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo 2

"Programa de conceptos de obra pendientes por ejecutar para aplicar ajuste de costos, con base en el programa autorizado"

1180-009-001

le

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

(Se elabora en Papel Membretado de la empresa)

Programa de conceptos de obra pendientes por ejecutar para aplicar Ajuste de Costos, con base en el programa autorizado.

FECHA: (1) PC N° (2)

UNIDAD: (3)	CONTRATO: (4)	FECHA INICIO (5)
UBICACION: (6)		

[illegible]

ELABORO (12)

FIRMA: _____

NOMBRE:

CARGO:

REVISO: (13)

FIGURE 1

NOVRE:

CARGO:

AUTORIZO (14)

FIRMA:

NOTE:

CARGO

1180-009-001



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Fecha	Día, mes y Año
2	PC N°	Número de Programa de Conceptos
3	Unidad	Denominación de la Médica o de Servicios, objeto de la obra.
4	Contrato	El Número asignado
5	Fecha Inicio	Con número día, mes y año, de inicio de obra
6	Ubicación	Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad, del sitio donde se ejecuta la obra.
7	N°	Numero o clave del concepto
8	Concepto	Descripción
9	Importe	El monto pendiente por ejecutar del concepto, a precio de la fecha del acto apertura de proposiciones, durante el procedimiento de licitación.
10	Meses	Los importes, conforme la programación del concepto, con base en las fechas de corte y de acuerdo a la calendarización de la partida a la que corresponde.
11	Subtotales	Las sumas de los montos correspondientes a la columna de importes y de calendarización del concepto, reflejados en miles de pesos.
12	Elaboró:	Nombre completo y firma del Superintendente de Construcción del Contratista.
13	Revisó:	Nombre completo y firma del Supervisor y Subresidente de Obra.
14	Autorizó:	Nombre completo y firma del Residente de Obra.

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo 3

"Análisis de la determinación de los factores de ajuste"

1180-009-002



Análisis de la determinación de los factores de ajuste

[illegible]

Elaboró (11)	
Firma _____	
Nombre _____	
Cargo _____	

1180-009-002



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Fecha	Con número el día, mes y año de elaboración del formato
2	Fecha de actualización.	La correspondiente al factor de ajuste
3	Unidad	La denominación de la Médica o de Servicios, objeto de la obra.
4	Contrato	El Número asignado
5	Fecha Inicio	Día, mes y año del inicio de la obra
6	Ubicación	Calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad, del sitio donde se ejecuta la obra,
7	Clave y Descripción	La clave y descripción, establecida por el Banco de México
8	A Índice Base	Índice Base, emitido por el Banco de México
9	B Índice	Índice del mes en estudio a comparar
10	C Factor: $C = B/A$	El resultado de dividir el índice a comparar, entre el índice base
11	Elaboró:	Firma, nombre y cargo del Superintendente de Construcción, del Contratista



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo 4

"Relación de insumos ajustados"

1180-009-003

al

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Papel membretado de la empresa

Relación de insumos ajustados

FECHA: (1)		
UNIDAD: (2)	CONTRATO: (3)	FECHA INICIO (4)
UBICACIÓN: (5)		

[illegible]

ELABORÓ (11)			
FIRMA: _____			
NOMBRE: _____			

1180-009-003



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Fecha	Con número día, mes y año, de elaboración del documento.
2	Unidad	Denominación de la Médica o de Servicios, objeto de la obra.
3	Contrato	El número asignado.
4	Fecha Inicio	Con número el día, mes y año del inicio de la obra.
5	Ubicación	Dirección específica del sitio donde se ejecuta la obra, precisar calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad.
6	No. Clave	El número que corresponda al insumo.
7	Descripción de Insumo	Denominación del material, equipo o mano de obra, a ajustar.
8	A. \$ Dato Básico	El que se indica en el anexo "E-2" de la proposición económica que entregó el contratista en la licitación.
9	B Factor de ajuste Mes	El Factor determinado en la columna "C" del anexo 3 (1180-009-002).
10	C. Dato Básico Ajustado Mes	El Resultado de multiplicar el costo del dato básico (A) por el factor de ajuste (B): $C = A * B$
11	Elaboró: Firma y Nombre	Nombre completo y firma del Superintendente de Construcción del Contratista.

al



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo 5

"Matriz de Precios Unitarios Ajustados"

1180-009-004



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Papel membretado de la empresa

Matriz de Precios Unitarios Ajustados

UNIDAD: (2)		FECHA: (1)			
UBICACION: (5)		CONTRATO: (3)			
		FECHA INICIO Y TERMINO (4)			
		PLAZO (6)			
DESCRIPCION: (7)		RENTAMIENTO POR JORNADA (8)	UNIDAD (9)	CANTIDAD TOTAL (10)	
		(8)	(9)	(10)	
PROPUESTA DE CONCURSO					
CLAVE o NUMERO (11)	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	\$ DATO BASICO	IMPORTE
MATERIALES	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					(17)
					(18)
					(19)
TOTAL DE MATERIALES					(20)
MANO DE OBRA					(21)
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
	MANO INTERMEDIO	%	(28)	(29)	(30)
TOTAL DE MANO DE OBRA					(31)
					(32)
HERR. Y EGPO.					(33)
(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
	HERRAMIENTA MENOR	%	(40)	(41)	(42)
TOTAL DE HERR. Y EGPO.					(43)
					(44)
	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	(45)	(46)	(47)
					(48)
					(49)
COSTO DIRECTO					(50)
INDIRECTO	(51)%	(52)			(53)
SUMA					(54)
FINANCIAMIENTO	(55)%	(56)			(57)
SUMA					(58)
UTILIDAD	(59)%	(60)			(61)
SUMA					(62)
CARGOS ADICIONALES					(63)
PRECIO UNITARIO DE CONCURSO					(64)
					(65)
COSTO DIRECTO					(66)
INDIRECTO (71)%	(72)				(73)
SUMA					(74)
FINANCIAMIENTO(82)%	(83)				(84)
SUMA					(85)
UTILIDAD (86)%	(87)				(88)
SUMA					(89)
CARGOS ADICIONALES					(90)
PRECIO UNITARIO AJUSTADO					(91)

ELABORO (92)	Vo. Bo. POR CONCEPTO Y CANTIDAD (93)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

1180-009-004



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Fecha	Día, mes y Año de elaboración del anexo.
2	Unidad	La denominación de la Unidad Medica o de Servicios, que corresponda a la obra.
3	Contrato	El Número asignado.
4	Fecha Inicio y Término	Con número el día, mes y año del inicio y término contractual.
5	Ubicación	Dirección específica del sitio donde se ejecuta la obra, precisar calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad.
6	Plazo	El Plazo de ejecución contractual, en días calendario
7	Descripción	La detallada del concepto
8	Rendimiento por jornada	Cantidad de ejecución del concepto por unidad, en una jornada.
9	Unidad	Abreviatura de la unidad de medida por concepto
10	Cantidad total	Del concepto de obra a ejecutar
11	Clave o Número	Del insumo
12	Descripción	Del insumo
13	Unidad.	La Abreviatura de la unidad de medida por insumo
14	Cantidad	El volumen, insumo necesario para este concepto, propuesto por el contratista en la licitación.
15	\$ Dato básico	El Costo del dato básico propuesto por el contratista en el anexo E-2 correspondiente a la licitación.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

16	Importe	El resultado de multiplicar la cantidad establecida en el campo (14) por el dato básico establecido en el campo (15) de este anexo.
17	Total de materiales	La suma de los importes correspondiente a materiales.
18	Mano de obra	La clave o número del insumo correspondiente a mano de obra.
19	Descripción	Del insumo correspondiente a mano de obra.
20	Unidad	Abreviatura de la unidad de medida por insumo de mano de obra en jornada (Jr)
21	Cantidad	De participación del insumo necesario para este concepto, correspondiente a mano de obra, propuesta por el contratista en la licitación.
22	\$ Dato básico	Costo del dato básico correspondiente a mano de obra, propuesto por el contratista en la licitación.
23	Importe	El Resultado de multiplicar la cantidad establecida en el campo (21) por el dato básico establecido en el campo (22) de este anexo.
24	% Mando intermedio	El porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
25	\$Dato Básico	El Importe obtenido en el campo (23) de este anexo.
26	Importe	El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en el campo (24) por la cantidad indicada en el campo (25), de este anexo.
27	Total de mano de obra	La Suma de las cantidades contenidas en los campos (23) y (26) de este anexo.
28	Clave o número	La del insumo correspondiente a herramienta y equipo propuesto por el contratista en la licitación.
29	Descripción	La del insumo correspondiente a herramienta y equipo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

30	Unidad	La abreviatura de la unidad de medida por insumo de herramienta y equipo.
31	Cantidad	La cantidad de participación del insumo necesario para este concepto, correspondiente a Herramienta y Equipo, propuesto por el contratista en la licitación.
32	\$ Dato básico	El Costo del dato básico correspondiente a herramienta y equipo propuesto por el contratista en la licitación.
33	Importe	El Resultado de multiplicar la cantidad establecida en el campo (31) por el dato básico establecido en el campo (32) de este anexo.
34	% Herramienta menor	El Porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
35	\$ Dato Básico	La cantidad consignado en el campo (27) de este anexo.
36	Importe	El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en el campo (34) por la cantidad indicada en el campo (35) de este anexo.
37	Total de Herramienta y Equipo	La suma de los importes contenidos en el campo (33) y (36) de este anexo.
38	% Equipo de seguridad	El porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
39	\$ Dato Básico	La cantidad establecida en el campo (27) de este anexo.
40	Importe	El resultado de multiplicar el dato contenido en el campo (38) por el contenido en el campo (39), de este anexo.
41	Costo Directo	La Suma de los campos contenidos en los números (17), (27), (37) y (40) de este anexo.
42	% Indirecto	El porcentaje propuesto por el contratista, en la licitación, para este rubro.
43	Costo Directo	La Cantidad consignada en el campo (41) de este anexo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

44	Importe de Indirecto	El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en el campo 42 (Indirecto) por la cantidad indicada en el campo 43 (Costo Directo), de este anexo.
45	Suma	De los datos contenidos en el campo 41 y 44 de este instructivo.
46	%Financiamiento	Porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
47	Financiamiento	El Dato contenido en el campo (45) de este anexo.
48	Importe de financiamiento	El Resultado de multiplicar el dato contenido en el campo (46) por el dato contenido en el campo (47) de este anexo.
49	Suma	El importe resultante de sumar el dato contenido en el campo (45) más el dato contenido en el campo (48) de este anexo.
50	% Utilidad	El porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
51	Utilidad	El importe contenido en el campo (49) de este instructivo.
52	Importe de Utilidad	El importe resultante de multiplicar el dato contenido en el campo (50) por el contenido en el campo (51) de este anexo.
53	Suma	El importe resultante de sumar los datos contenidos en los campos (45), (49) y (52) de este anexo.
54	Cargos adicionales	Los propuestos por el contratista en la licitación.
55	Precio unitario de concurso	El importe que se obtiene de sumar los campos (41), (44), (48), (52) y (54), y deberá corresponder al propuesto por el contratista, en la licitación.

ll



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

56	Cantidad	El volumen, cantidad o magnitud de participación del insumo necesario para este concepto, propuesto por el contratista en la licitación.
57	\$ Dato básico ajustado mes	El costo del dato básico ajustado obtenido en el anexo 4 (1180-009-003) de este procedimiento.
58	Importe	El importe resultante de multiplicar la cantidad establecida en el campo (56) por el dato básico establecido en el campo (57) de este anexo.
59	Total de materiales	La suma de los importes correspondientes a materiales.
60	Cantidad	La de participación del insumo necesario para este concepto, correspondiente a mano de obra, propuesto por el contratista en la licitación.
61	\$ Dato básico ajustado	El costo del dato básico ajustado correspondiente a mano de obra, obtenido en el anexo 4 de este procedimiento.
62	Importe	El resultado de multiplicar la cantidad establecida en el campo (60) por el dato básico establecido en el campo (61) de este anexo.
63	% Mando intermedio	El porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
64	\$Dato Básico ajustado	El importe obtenido en el campo (62) de este instructivo.
65	Importe	El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en el campo (63) por la cantidad indicada en el campo (64) de este instructivo.
66	Total de mano de obra	Suma de las cantidades contenidas en los campos (62) y (65) de este instructivo.
67	Cantidad	La cantidad de participación del insumo necesario para este concepto, correspondiente a Herramienta y Equipo, propuesto por el contratista en la licitación

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

68	\$ Dato básico ajustado	El costo del dato básico ajustado correspondiente a herramienta y equipo obtenido del anexo 4 de este procedimiento.
69	Importe	El resultado de multiplicar la cantidad establecida en el campo (67) por el dato básico establecido en el campo (68) de este anexo.
70	% Herramienta menor	El porcentaje propuesto por e contratista en la licitación.
71	\$ Dato Básico ajustado	La cantidad consignada en el campo (66) de este instructivo
72	Importe	El resultado de multiplicar el porcentaje indicado en el campo (70) por la cantidad indicada en el campo (71) de este anexo.
73	Total de Herramienta y Equipo	La suma de las cantidades contenidas en el campo (69) y (72) de este anexo.
74	% Equipo de seguridad	El Porcentaje propuesto por el contratista en la licitación.
75	\$ Dato Básico ajustado	El importe establecida en el campo (66) de este anexo.
76	Importe	El resultado de multiplicar el dato contenido en el campo (74) por el contenido en el campo (75) de este anexo.
77	Costo Directo	El importe correspondiente a la suma de los campos contenidos en los números (59), (66), (73) y (76) de este anexo.
78	% Indirecto	El Porcentaje propuesto por el contratista, en la licitación, para este rubro.
79	Costo Directo	La cantidad consignada en el campo (77) de este anexo
80	Indirecto (importe)	El Resultado de multiplicar el porcentaje indicado en el campo (78) por la cantidad indicada en el campo (79) de este anexo.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133

 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL		
81	Suma	El importe resultante de sumar los datos contenidos en el campo (77) y (80) de este anexo.
82	%Financiamiento	El porcentaje propuesto por el contratista, en la licitación.
83	Financiamiento	El dato contenido en el campo (81) de este anexo.
84	Importe (del Financiamiento)	El resultado de multiplicar el dato contenido en el campo 82, por el dato contenido en el campo 83 de este anexo.
85	Suma	El resultado de sumar el dato contenido en el campo 81, más el dato contenido en el campo 84 de este anexo.
86	% Utilidad	El porcentaje propuesto por el contratista, en la licitación.
87	Utilidad (base para la)	El dato contenido en el campo (85) de este anexo.
88	Importe de Utilidad	El resultado de multiplicar el dato contenido en el campo 86, por el contenido en el campo 87 de este anexo.
89	Suma	El resultado de sumar los datos contenidos en los campos (81), (85) y (88) de este anexo.
90	Cargos adicionales	Los propuestos por el contratista, en la licitación.
91	Precio unitario ajustado	El obtenido de sumar los campos (77), (80), (84), (88) y (90) de este anexo.
92	Elaboró	El nombre completo y firma del Superintendente de Construcción del Contratista.
93	Vo. Bo. Por Concepto y Cantidad	El nombre completo y firma del Residente de la Obra



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

Anexo 6

"Presupuesto de conceptos de obra ajustados"

1180-009-005

cl



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

Presupuesto de conceptos de obra ajustados

UNIDAD (1)
UBICACIÓN (2)
CONTRATO No. (3)
PERIODO DE ANALISIS (4)

No. (1)	CLAVE (2)	CONCEPTO (3)	UNIDAD (10)	A CANTIDAD TOTAL (11)	PRECIO LINEARIO		C IMPORTE A P.D. AJUSTADO CANT. (14)
					PROPUESTO DE EXTINGUIBLE (12)	APROBADO PROPUESTO AJUSTADO (MVS) (13)	

LUGAR Y FECHA (15)

ELABORÓ (16)	Vs. Bo. POR CONCEPTO Y CANTIDAD (17)	CONCILIO P.U. (18)
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO
REVISÓ P.U. (19)	Vs. Bo. P.U. (20)	AUTORIZÓ P.U. (21)
NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO	NOMBRE, FIRMA Y CARGO

1180-003-005



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No.	DATO	ANOTAR
1	Unidad	La Unidad Médica o de Servicios, que corresponda a la obra.
2	Ubicación	La calle, número, colonia, código postal, municipio y entidad, específica del sitio donde se ejecuta la obra.
3	Contrato No.	El número
4	O.C.	El número de orden de compromiso
5	Periodo de análisis	El mes de análisis de los trabajos pendientes de ejecutar
6	Hoja de	El número consecutivo de la hoja.
7	No.	El número de concepto
8	Clave	La clave del concepto
9	Concepto	La descripción completa del concepto.
10	Unidad	La abreviatura de la unidad de medida por concepto.
11	Cantidad total	Del concepto pendiente por ejecutar
12	Propuesto de concurso (precio unitario)	El precio unitario propuesto por el contratista, en la licitación.
13	Aprobado propuesto ajustado (precio unitario).	El precio unitario aprobado propuesto ajustado
14	Importe a PU ajustado	El Resultado de multiplicar la cantidad establecida en la columna "A" campo (11) por la cantidad establecida en la columna "B" campo (13) de este anexo.
15	Lugar y Fecha	La entidad, día, mes y año de autorización
16	Elaboró	El nombre completo y firma del Superintendente

Ca



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos
Jefatura Delegacional De Servicios Administrativos.
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Contrato No. C6M0133



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

de Construcción del Contratista		
17	Vo. Bo. Por Concepto y Cantidad	El nombre completo y firma del Residente de la Obra.
18	Concilió P.U.	El nombre completo y firma del Analista de Costos
19	Revisó P.U.	El nombre completo y firma del Analista de Costos
20	Vo. Bo. P.U.	El nombre completo y firma del titular del Área responsable de la revisión y conciliación del estudio de ajuste de costos, en los ámbitos Central, Delegacional y UMAE.
21	Autorizó	El Nombre completo y firma del titular de: DCCPU, o DIC, DCON, ó DDCPI o DD CSG (dependiendo del ámbito de competencia).