INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA 01:	**PRELIMINARES Y TERRACERÍA**				
	PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				
OC01-085-000	**ACARREO EN CAMIÓN.** INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, COSTO HORARIO EFECTIVO, CARGA SEGÚN EL CASO, Y DESCARGA AL BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR EL INSTITUTO, LIMPIEZA DE ÁREA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				
OC01-085-015	PRIMER KILÓMETRO, MATERIAL MIXTO, MEDIDO EN SITIO, CON CARGA A MANO	M3.	90.00	$ 68.00	$ 6,120.00
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	10.00	$ 625.00	$ 6,250.00
	SUBTOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIA				**$ 12,370.00**
	PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPIALES PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, EXCAVACIÓN, HINCADO, ELABORACIÓN Y AMACIZADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RECUPERACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA, HABILITADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. DESMONTAJE DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.				
OC02-015-010	CON TABLA-ROCA UNA CARA. PARA PROTECCIÓN EN ÁREAS DE TRABAJO, CON POLÍN DE 10 X 10 CM. A CADA METRO.	M2.	5.00	$ 705.23	$ 3,526.15
	SUBTOTAL PARTIDA 02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA				**$ 3,526.15**
	PARTIDA 04 ALBAÑILERIA				
OC04-200-000	**LIMPIEZA DE SUPERFICIES CON JABÓN Y AGUA**, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-200-005	DE PISOS LOSETA VINÍLICA, LINOLEUM CONDUCTIVO.	M2.	64.66	$ 35.23	$ 2,277.97
OC04-200-025	DE MUEBLES SANITARIOS	PZA.	16.00	$ 336.00	$ 5,376.00
	SUBTOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA				**$ 7,653.97**

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

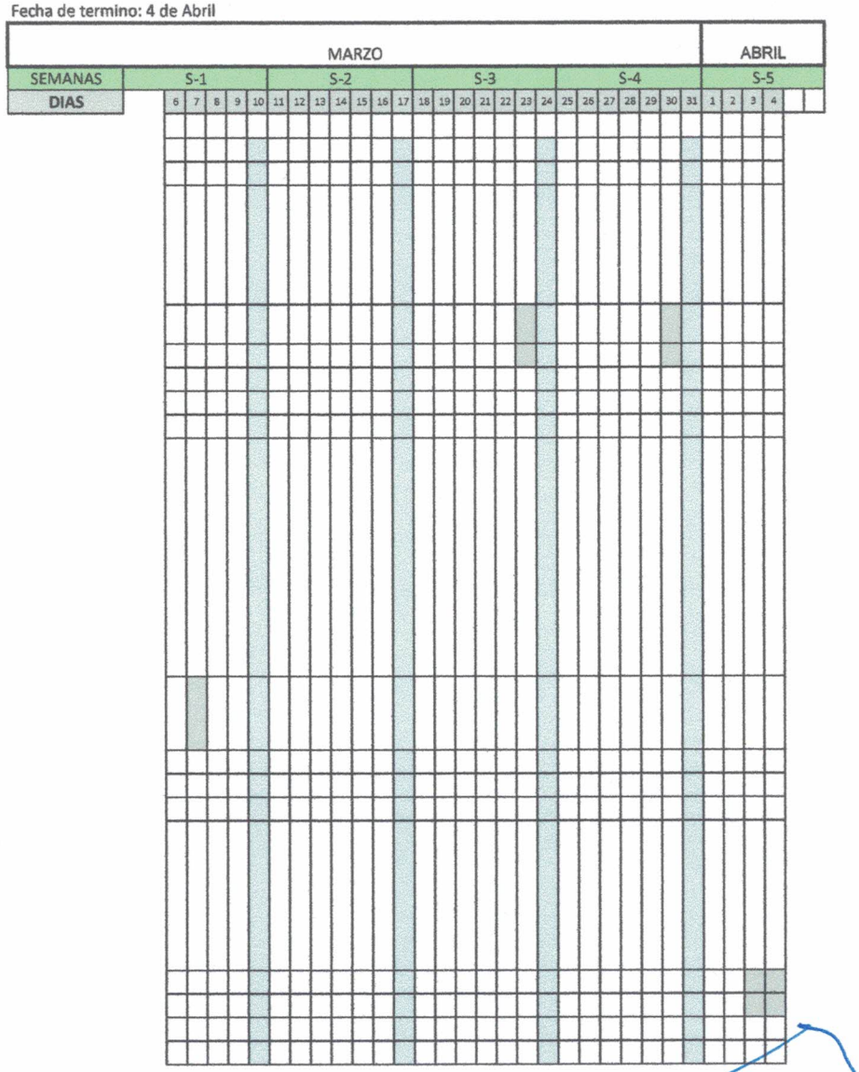

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	PARTIDA 05 ACABADOS				
OC05-030-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN CON PLACAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, ESTRUCTURA METÁLICA, SWETA CON COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No. 12 A CADA 0.90 M. FIJOS A LOSA, CANALETA DE CARGA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 38 MM. DE ANCHO A CADA 0.90 M., LISTÓN METÁLICO DE 67.8 X 22.2 X 14.2 MM. DE LAMINA GALVANIZADO CAL. 26 A CADA 0.60 M., AMARRADOS CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.18, FIJADA CON TORNILLO AUTORROSCANTE A CADA 0.30 M., EMPLASTECIDA CON PASTA Y CINTA, CALAFATEO, ANGULO REBORDE CAL. No. 26, BUÑA DE 1.5 X 1.5 EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA A BASE DE ÁNGULO PERIMETRAL DE ALUMINIO DE 1" X 1" X 1 1/8" EN ELEMENTOS VERTICALES, JUNTA DE CONTROL Y/O JUNTA CONSTRUCTIVA EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN, ESTIBA, ALMACENAJE, TRAZO Y NIVELACIÓN, HECHURA, CORTES, RETIRO DE OBRAS DE PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-030-005	HORIZONTAL, DE TABLA-ROCA DE 13 MM. DE ESPESOR.	M2.	65.04	$ 1,050.00	$ 68,292.00
	TAPAS REGISTROS	PZA	10.00	$ 1,050.00	$ 10,500.00
OC05-060-000	ABRIR HUECOS EN FALSO PLAFÓN, PARA LÁMPARAS, DIFUSORES, REGISTROS, BOCINAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRES CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.				
OC05-060-005	DE TABLA-ROCA, REFORZANDO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26.	PZA	37.00	$ 514.23	$ 19,026.51
		SUBTOTAL PARTIDA 05 ACABADOS			**$ 97,818.51**
	PARTIDA 07 ALUMINIO				

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

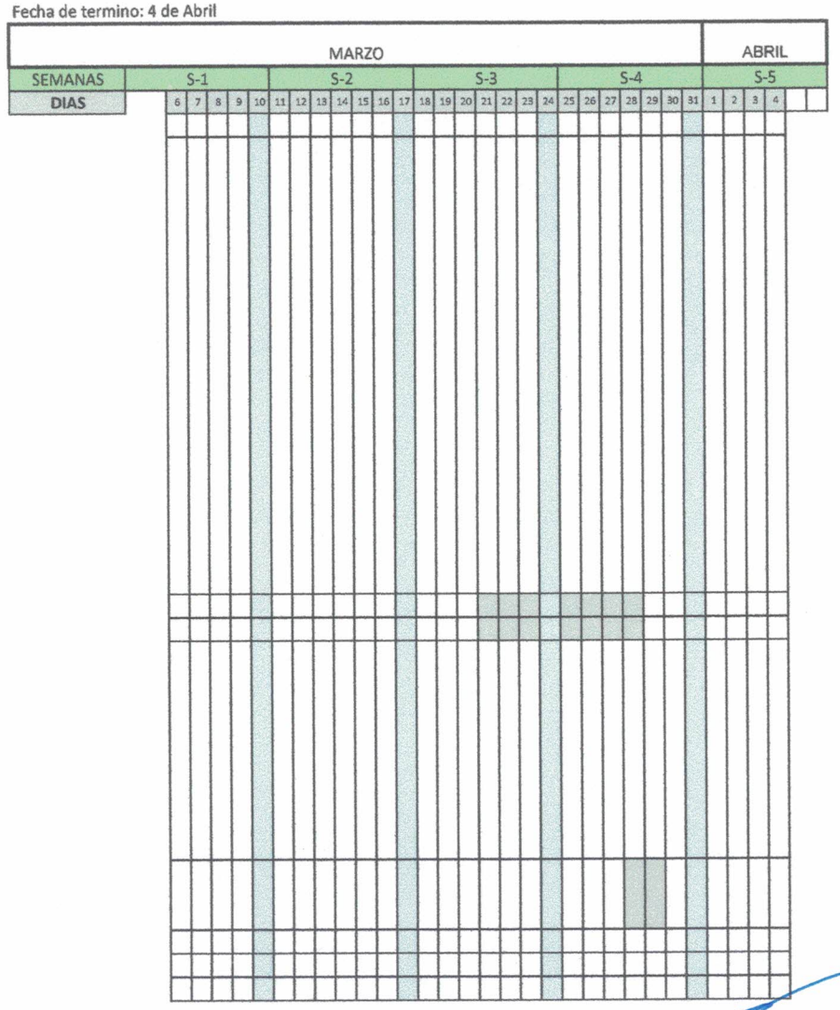

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

MARZO																															ABRIL				
SEMANAS	S-1					S-2						S-3							S-4											S-5						
DIAS	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4					

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
OC07-060-000	**SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS** INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA-. EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.				
OC07-060-005	DE 90 CM X 220 CM INCLUYE UNA PUERTA DE 90 X 260 CM, CON 1 FIJO DE 90 X 46 CM, SIENDO EL FIJO INFERIOR DE TABLERO DE ALUMINIO Y UNA BARRA DE EMPUJE DE 90 CM, BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO	PZA.	2.00	$ 11,895.00	$ 23,790.00
OC07-060-006	DE 1.40 CM X 266 CM INCLUYE PUERTAS ABATIBLE , DE 140 X 220 CM, CON UN FIJO DE 140 X 46 CM, Y DOS BARRA DE EMPUJE DE 100 CM, BISAGRA HIDRAULICA MARCA JACKSON O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO	PZA.	1.00	$ 21,052.00	$ 21,052.00
				SUBTOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO	**$ 44,842.00**

PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA- .EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.				
	EN VENTANAS FIJOS Y CORREDIZAS	M2	6.60	$ 4,125.23	$ 27,226.52
	SUBTOTAL PARTIDA 08 VIDRIO, ACRÍLICOS Y ESPEJOS				**$ 27,226.52**
	PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA				
OC09-005-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DE 2.20 X 86 CM; CON BASE DE BASTIDOR DE METAL DE PRIMERA. FORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL CON TIRAS DE MADERA DE 50 X 25 MM. PEINAZOS DE 25 X 50 MM. A CADA 30 CM. CON DOS PERFORACIONES DE 6 MM. A CADA 20 CM. DE LOS PAÑOS PARA VENTILACIÓN INTERIOR, UNIDOS ENTRE SI A BASE DE ESPIGA Y CAJA CON PEGAMENTO DE ACETATO DE POLIVINIL Y CLAVO SIN CABEZA DE 19 MM. FORRADO CON TRIPLAY DE 6 MM. DE ESPESOR DE CALIDAD "A" POR LOS DOS LADOS. CLAVADO Y PEGADO. PORTACHAPA DE MADERA CON ESPESOR DE 25 MM. ESCUADRAS DE 150 X 150 X 25 MM. EN SUS CUATRO ESQUINAS, BISAGRAS O BIBELES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL, TORNILLOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, CORTES, APLICACION DE PROTECCION ANTI TERMITAS, MARCO Y CONTRA MARCO; SEGÚN EL CASO BARNIZ Ó PLÁSTICO LAMINADO POR AMBOS LADOS (CERTIFICADO POR EL I.M.S.S.),				
OC09-005-050	DE PINO DE PARA MUEBLES EN PASILLODE BAÑOS.	PZA.	3.00	$ 7,215.32	$ 21,645.96
	SUBTOTAL PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA				**$ 21,645.96**
	PARTIDA 31 MANO DE OBRA				

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

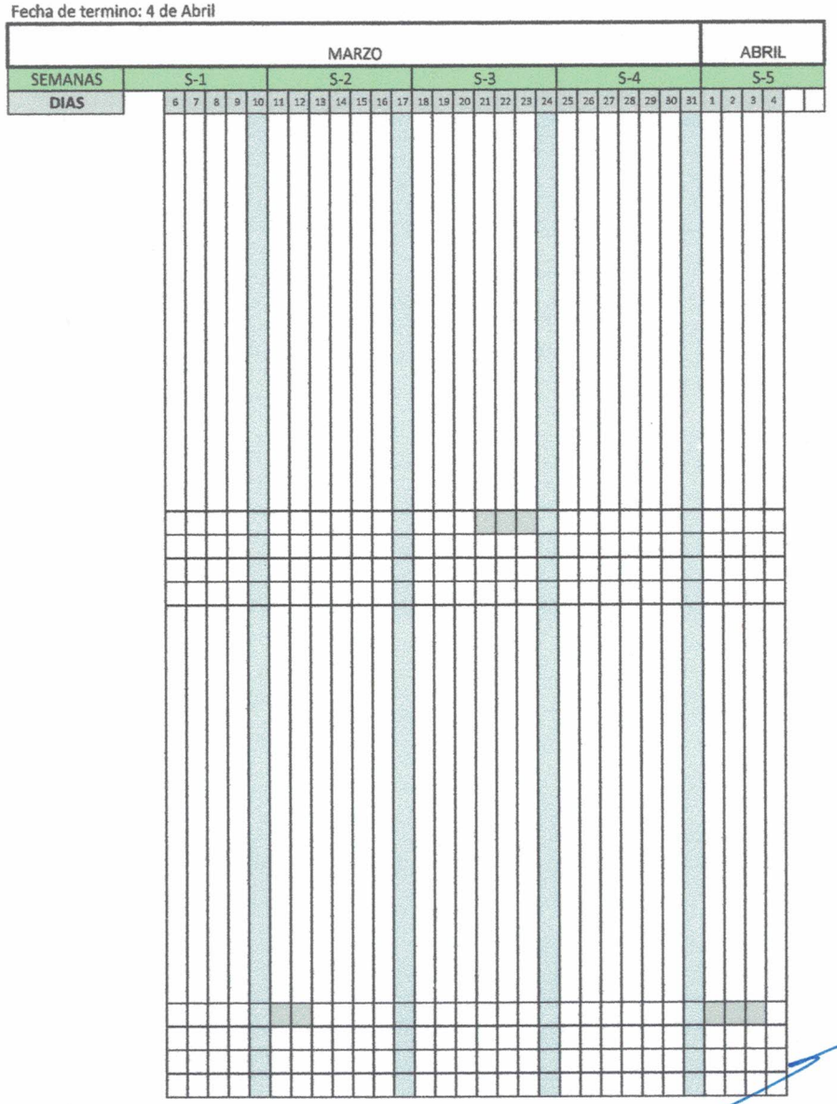

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
OC31-020-000	**DESMONTAJE DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA**, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-020-005	DE PUERTA DE CANCELERIA	PZA.	1.00	$ 430.00	$ 430.00
OC31-020-040	DE BISAGRA HIDRÁULICA DE PISO.	PZA.	2.00	$ 420.00	$ 840.00
OC31-080-000	**LIMPIEZA FINAL**, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-080-005	DE EDIFICIO	M2.	186.00	$ 28.65	$ 5,328.90
		SUBTOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA			**$ 6,598.90**
	PARTIDA 21 ALAMBRES Y CABLES				
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL21-015-003	DE USO RUDO 2 X 12	M.	120.00	$ 58.23	$ 6,987.60
		SUBTOTAL PARTIDA 20 TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT			**$ 6,987.60**
	PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION				
EL24-040-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR O CONTACTO**, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-040-025	SENCILLO, CAT-TL-1-M., 15 AMPS., 125 V.C.A., 1 POLO, 1 TIRO Ó SIMILAR.	PZA.	29.00	$ 304.00	$ 8,816.00
EL24-040-030	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO	PZA.	12.00	$ 364.50	$ 4,374.00

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

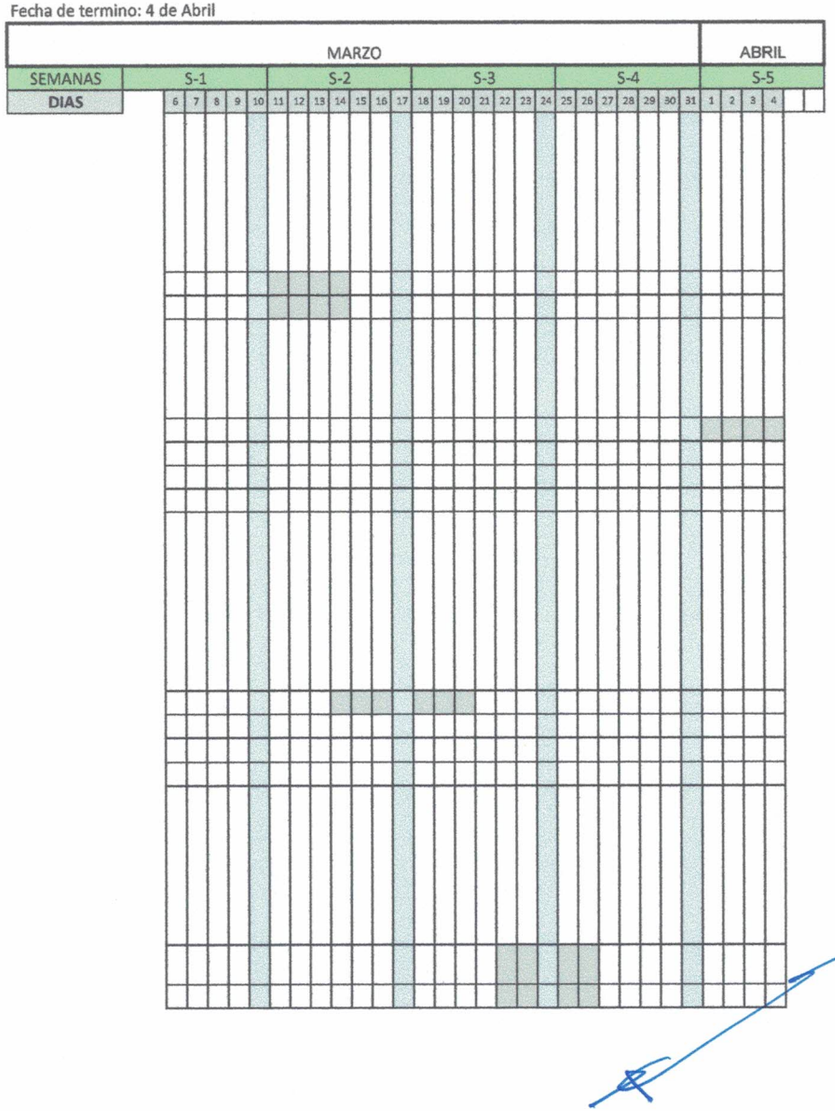

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
EL24-060-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA PARA APAGADORES Y RECEPTÁCULOS** CONSTRUÍDA CON TERMOPLÁSTICO RETARDANTE A LA FLAMA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-060-040	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.	19.00	$ 280.56	$ 5,330.64
EL24-060-045	PARA APAGADOR DE 2 VENTANAS.	PZA.	5.00	$ 280.56	$ 1,402.80
EL24-060-085	PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 15 AMPS, 250 VOLTS, COLOR MARFIL	PZA.	12.00	$ 330.50	$ 3,966.00
EL24-070-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA**, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-070-005	GABINETE LUZ DIRECTA TIPO LED DE EMPOTAR DE 1.20 X 0.60 M. MODELO LTLLED-3280-2/65, (ORENBURGOIII) MARCA TECNOLITE O SIMILAR	PZA.	12.00	$ 2,545.65	$ 30,547.80
	SUBTOTAL PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION				**$ 54,437.24**
	PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS				
IH16-005-000	**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS SIN ACCESORIOS**, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO Y EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL.				
IH16-005-016	LAVABO OVALIN DE BAJO CUBIERTA CHICO, MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR MOD. 01-124.	PZA.	6.00	$ 2,765.20	$ 16,591.20
IH16-005-031	INODORO IDEAL STANDARD MOD. ZAFIRO 1011 Ó SIMILAR CON ALIMENTACIÓN SUPERIOR CON SPUD DE 38, PARA VÁLVULA DIVERGENTE, (LAVADOR DE CÓMODOS) W-5.	PZA.	1.00	$ 4,895.32	$ 4,895.32
IH16-010-027	MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTACIÓN DE LAVABO DE 13 X 13 MM. Y 40 CM. DE LONGITUD.	PZA.	12.00	$ 310.00	$ 3,720.00
IH16-010-031	LLAVE DE CONTROL ANGULAR CON MANGUERA FLEXIBLE PARA LAVABO Ó FREGADEROS DE 13 x 13 MM. Y 55 CM. DE LONGITUD.	PZA.	12.00	$ 315.40	$ 3,784.80
	SUBTOTAL PARTIDA 16 MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS				**$ 28,991.32**

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

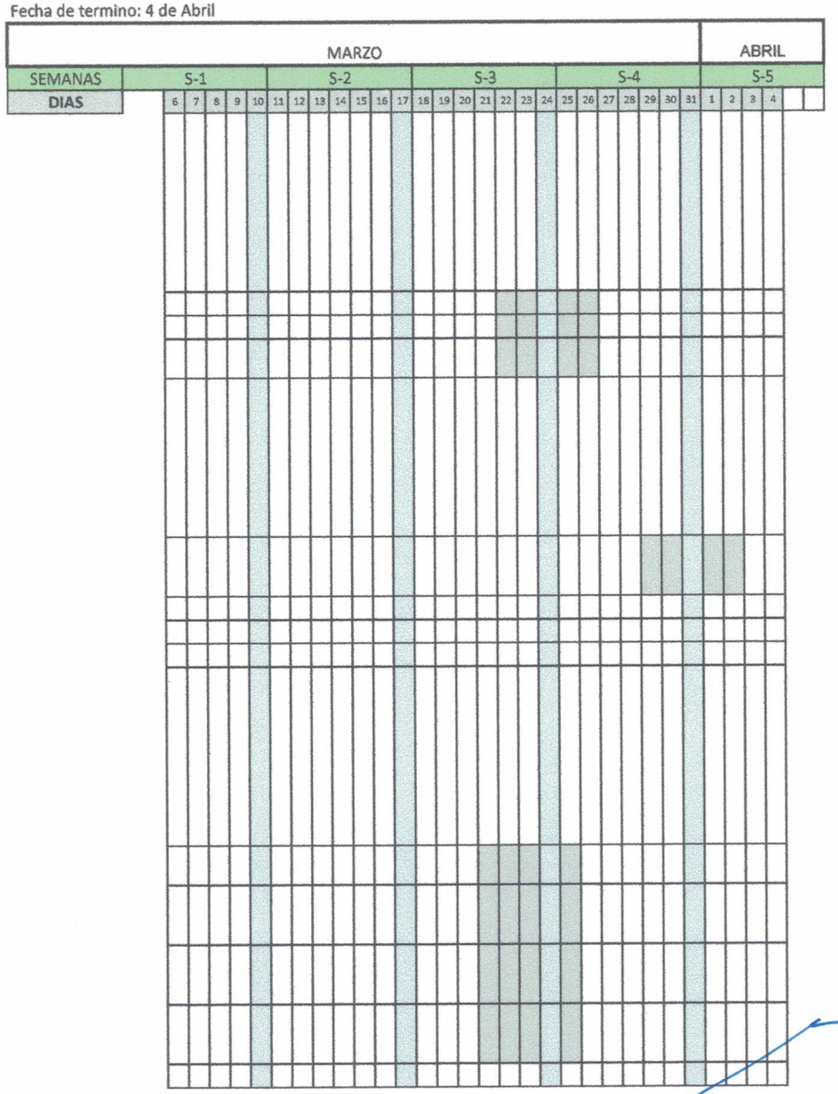

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
PARTIDA	**26 ALBAÑILERIA Y OTROS**				
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREADO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO PISO SOBRE PISO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN				
	DE LOSETA DE PORCELANATO MODELO SABLE BEIGE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, DE 60 X 60 CM., FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO.	M2.	50.66	$ 1,184.32	$ 59,997.65
	COLOCACION DE LAMBRIN	M2.	47.44	$ 1,184.32	$ 56,184.14
	MESETA O DESCANSO DE ESCALERA, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, ARMADO CON VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CMS. AMBOS SENTIDOS, ALAMBRE RECOCIDO No. 18, NIVELADO, PERFILADO, CHAFLANES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, CURADO, VIBRADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
	DE 8 CM. DE ESPESOR, FORJADO DE LOSETA VIDRIADA ASENTADO CON PEGAZULEJO.	M2.	3.00	$ 5,040.00	$ 15,120.00

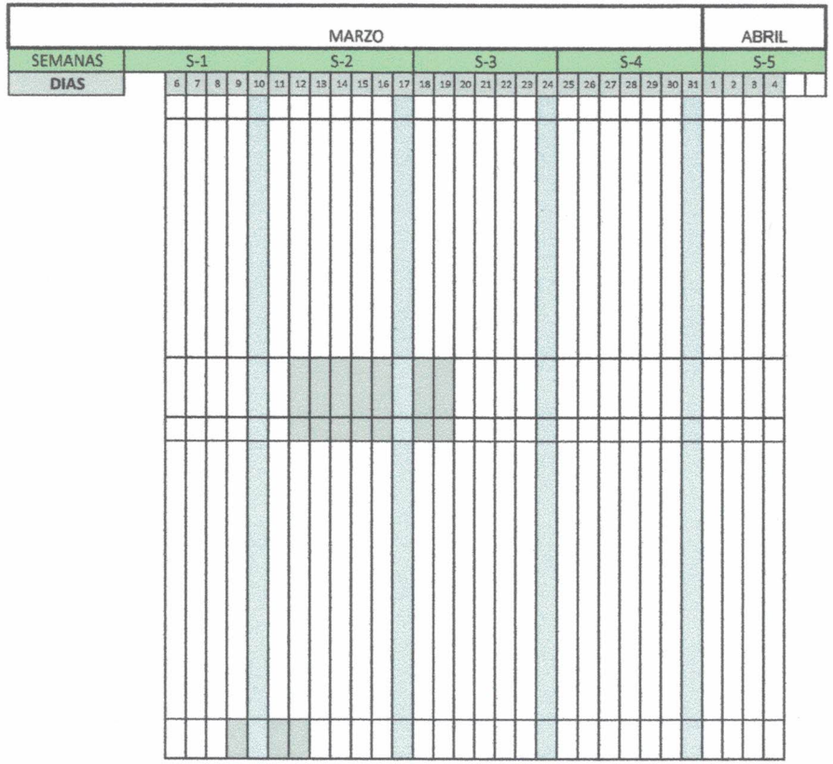

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DELEGACION ESTATAL YUCATAN
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

UNIDAD: **H.G.R.N°12 "LIC. BENITO JUAREZ GARCÍA"** FECHA : **04/03/2024**

UBICACIÓN: **MÉRIDA, YUCATAN**

TIPO DE OBRA: **CATALOGO PARA PABELLÓN 2-1**

CLAVE

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN DEL PABELLÓN 2-1 DEL H.G.R. NO. 12 "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE
AA32-005-000	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACCIÓN, TIPO, GASTO, PRESIÓN ESTÁTICA, H.P., R.P.M., Y DEMÁS DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO A PROYECTO ESPECÍFICO, PARA LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, INTERRUPTOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL MANUAL DEL FABRICANTE, NIVELADO SOBRE EL BASE DE MONTAJE, FLETES, GARANTÍAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN E INSTALACIÓN, CONEXIÓN A ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE DUCTOS, PRUEBAS DE ARRANQUE Y FUNCIONALIDAD, MANIOBRAS, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.**				
AA32-010-013	VENTILADOR INDUSTRIAL DE CIELO 56 PULGADAS, MODELO C5601 MARACA LINKEO SIMILAR DE CALIDAD Y PRECIO CON MOTOR INDUSTRIAL DE ALTA VELCIDAD, MOTOR PARA USO RUDO Y CONTINUO, ALTA EFICIENCIA, 3 ASPAS METALICAS CON DISEÑO AERODINAMICO PARA MAYOR DESPLAZAMIENTO DE AIRE, CONTROL PARA PARDED DE 5 VELOCIDADES, TUBO PARA COLGARLO DEL TECHO, COLOR BLANCO.	PZA.	5.00	$ 2,685.00	$ 13,425.00
	SUBTOTAL PARTIDA 26 ALBAÑILERIA Y OTROS				**$ 144,726.79**
	SUBTOTAL PRESUPUESTO				**$ 456,824.96**
	IVA				**$ 73,091.99**
	TOTAL				**$ 529,916.96**
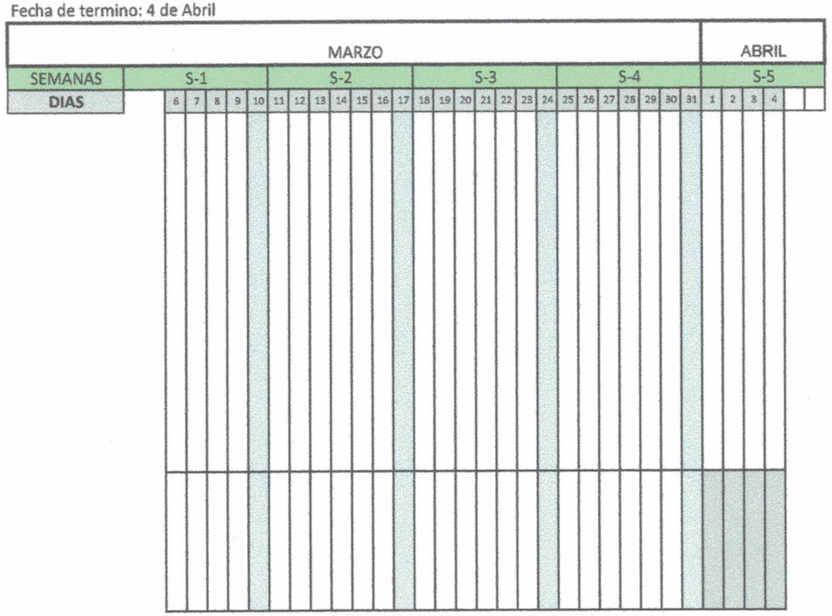
Fecha de inicio: del 6 de Marzo
Fecha de termino: 4 de Abril