

**PROPUESTA ECONOMICA**

**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN


FECHA: 15/05/2024

TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE

**DESCRIPCION DE IMAGEN,** INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC.

**LA OBRA:** IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>ESPECIALIDAD: OBRA CIVIL</b>					
<b>PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS</b>					
OC01-015-000	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS. MEDIDA EN SITIO, EJECUTADA EN FORMA MANUAL USANDO PICO, MARRO, CINCEL Y CUÑAS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA REQUERIDA, CORTES DE VARILLAS, LIMPIEZA DE ÁREA, CARGA Y ACARREO DEL ESCOMBRO AL BANCO DE DESPERDICIO DE LA OBRA, INDICADO POR EL INSTITUTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER ALTURA Y CUALQUIER NIVEL.				
OC01-015-125	DE RECUBRIMIENTO DE PORCELANATO JUNTO CON MORTERO BASE, EN MURO.	M2	20.00	\$69.80	\$1,396.00
OC01-015-145	DE PISOS DE PISO DE PORCELANATO CON CAPA DE ADHESIVO BASE.	M2	117.20	\$69.80	\$8,180.56
OC01-015-165	DE PASTA EXISTENTE EN MURO.	M2	55.00	\$68.50	\$3,767.50
OC01-015-185	DE PLAFON DE TABLARROCA CON BASTIDOR.	M2	142.15	\$68.50	\$9,737.28
OC02-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE PRECAUCION PARA DELIMITACION DE AREAS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. RETIRO DEL MISMO AL TERMINO DE LA OBRA.				
OC02-015-010	CINTA DE POLIETILENO AMARILLA DE PRECAUCION DE 3" DE ANCHO.	M	150.00	\$8.20	\$1,230.00
OC01-025-000	ACARREO EN CAMION, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA MANUAL, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO; DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES, HACIA FUERA DE LA UNIDAD.				
OC01-085-005	PRIMER KILÓMETRO, VOLUMEN MEDIDO EN BANCO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, CON CARGA A MANO.	M3	25.00	\$512.47	\$12,811.75
OC01-085-020	KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/Km.	400.00	\$7.69	\$3,076.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 01 PRELIMINARES Y TERRACERIAS:</b>					<b>\$ 40,199.09</b>
<b>PARTIDA 04 ALBAÑILERIA:</b>					
OC04-095-000	PISO O FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA. DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y RECTIFICACIÓN DE NIVELES, MAESTREADO, CIMBRA EN FRONTERAS, TRASLAPES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO EN SU CASO, HABILITADO, RETIRO, CORTES, ARMADO, AMARRES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC04-095-012	DE 2 A 5 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. PARA AUTONIVELAR AREA DONDE SE COLOCARA PISO DE PORCELANATO.	M2.	95.00	\$305.80	\$29,051.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 04 ALBAÑILERIA:</b>					<b>\$ 29,051.00</b>
<b>PARTIDA 05 ACABADOS:</b>					
OC05-090-000	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE PASTA, SELLADORES Y/O RESANADORES. INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, APLICACIÓN DE PASTA ESPECIAL PARA AFINADO DE MUROS, APLICACIÓN DE DOS MANOS COMO MINIMO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, FLETES, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGO DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. DE PASTA MULTIPLAST MARCA CEMEX PARA AFINADO DE MUROS, A DOS MANOS COMO MINIMO, EN ESPESOR PROMEDIO DE 5 MM. HASTA DEJAR TOTALMENTE LISA LA SUPERFICIE.				

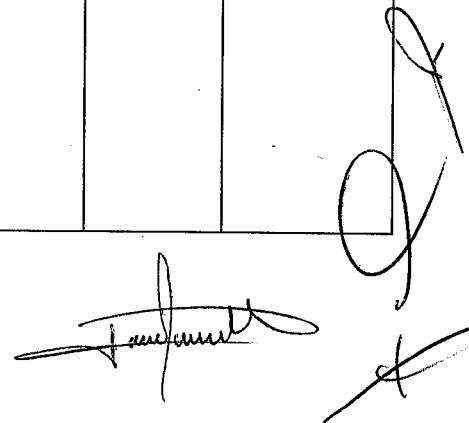


**PROPUESTA ECONOMICA**

**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN

FECHA: 15/05/2024

**DESCRIPCION DE LA OBRA:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLIZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OC05-090-025	RECUBRIMIENTO MULTIPLAST MARCA CEMEX COLOR BLANCO PARA AFINE DE MUROS, BASE DE POLIMEROS ACRÍLICOS, CARGAS MINERALES Y ADITIVOS QUÍMICOS VARIOS, DE UN ESPESOR DE 0.8 A 1.0 MM., DEJANDO LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERSA, LISA Y LIJADA PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO.	M2.	55.00	\$290.00	\$15,950.00
OC05-090-026	SOTTOFONDO	M2.	55.00	\$135.50	\$7,452.50
OC05-090-027	RECUBRIMIENTO MARCA COREV MICRO	M2.	55.00	\$420.90	\$23,149.50
OC05-090-027	SELLADOR PLASTICO ANTIBACTERIAL MARCA COREV LINEA VITROSEAL	M2.	55.00	\$220.90	\$12,149.50
OC05-090-227	APLICACIÓN DE BARNIZ BRILLANTE EN RECUBRIMIENTO DE PIEDRA MALLA EN MEDIA LUNA (MURO CURVO)	M2.	26.45	\$195.90	\$5,181.56
OC05-060-000	ABRIR HUECO EN FALSO PLAFÓN DE TABLA-ROCA PARA LÁMPARAS , REFORZADO CON MOLDURA REBORDE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26 Y POSTE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE No: 26. Y TEE DE ALUMINIO DE 1" EN COLOR BLANCO PULIDO. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE, PERFILADO, COLGANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ALAMBRE GALVANIZADO PARA AMARRÉS CAL. 16, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL, MEDIDO PERIMETRALMENTE.				
OC05-060-010	DE 0.60 X 0.60 M.	PZA.	3.00	\$459.75	\$1,379.25
OC05-060-005	DE 0.60 X 1.20 M.	PZA.	8.00	\$618.00	\$4,944.00
OC05-085-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO EN MURO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MAESTREDO, ELABORACIÓN DE MORTERO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES A 45° , EMBOQUILLADO, LECHAREADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-085-076	DE LOSETA DE PORCELANATO COLOR BEIGE DE 60 X 60 CM MODELO LUNA AUTORIZADO POR EL IMSS, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO	M2.	14.40	\$935.00	\$13,464.00
OC05-085-089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN MARMOL TRAVERTINO COLOR BEIGE EN MURO EN FORMATO DE 0.40 X 0.60 AUTORIZADO POR EL IMSS . INCLUYE: COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACION, CORTES, ABRIR HUECOS PARA LAVABOS, ASENTADO CON PEGAMARMOL, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	M2	15.00	\$1,520.00	\$22,800.00
OC05-085-089	SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PIEZA DE PIEDRA MAYA COLOR BEIGE DAÑADA EN MURO CURVO DE DIMENSIONES 0.09 X 0.30 M. INCLUYE: RETIRO DE PIEZA DAÑADA, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, COSTO DIRECTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, NIVELACION, CORTES, ABRIR HUECOS PARA LAVABOS, ASENTADO CON PEGAMARMOL, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN,	PZA.	30.00	\$210.00	\$6,300.00
OC05-125-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PÉTREO, VÍTREO O COMPRIMIDO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO A DOBLE HILO, MAESTREDO, NIVEL, PREPARACIÓN Y HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE, ELABORACIÓN DE MORTERO HECHO EN OBRA EN SU CASO, CORTES, REMATES, LECHAREADO, RETAPADO, PULIDO Y BRILLADO EN SU CASO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-125-245	DE LOSETA DE PORCELANATO LUNA DE 60 X 60 CM MODELO Y COLOR AUTORIZADO POR EL IMSS, FIJADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO	M2	117.20	\$918.50	\$107,648.20

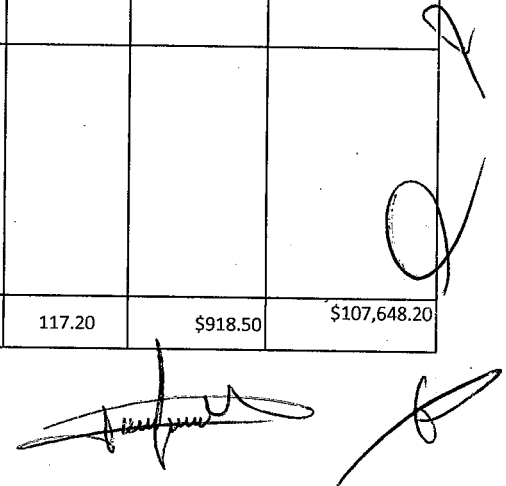

**PROPUESTA ECONOMICA**


**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN

FECHA: 15/05/2024

**DESCRIPCION DE OBRA:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC.

**LA OBRA:** IGNACIO GARCIA TÉLlez DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OC05-250-000	PINTURA VINÍLICA DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, RETAPADO, PLASTECIDO Y APLICACIÓN DE 2 CAPAS COMO MÍNIMO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-250-030	EN PLAFONES DE TABLAROCA	M2	142.15	\$92.50	\$13,148.88
OC05-335-000	MÓDULOS DE SEÑALIZACIÓN EN MURO, PARA INTERIORES (CLAVE SM, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA LA SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS), A BASE DE PLACA DE PLÁSTICO SINTRA PVC, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y CON ADHESIVO ESPECÍFICO. CON MARCO A BASE DE PERFILES DE PLÁSTICO ESTIRENO EXTRUIDO, DE 3 MM. DE GRUESO, EN COLOR BLANCO Y 2 O MAS PERFORACIONES OJIVALES POSTERIORES PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES DE PLÁSTICO O DE MARIPOSA (SEGÚN EL TIPO DE MURO). CON LOGOSÍMBOLO INSTITUCIONAL, SÍMBOLO, NÚMERO, FLECHA O LETRERO, IMPRESOS EN SERIGRAFÍA, DE ACUERDO AL DISEÑO, TIPOGRAFÍA Y COLORES ESPECIFICADOS. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN. FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL.				
OC05-335-010	DE HASTA 40.6 X 40.6 CM. (CLAVE SM.2).	PZA.	6.00	\$2,093.32	\$12,559.92
OC05-352-000	CALCOMANÍAS, EN PUERTAS Y CANCELES DE VIDRIO TRANSPARENTE (CLAVE C, VER CRITERIOS DE PROYECTO DE ARQUITECTURA PARA IMAGEN INSTITUCIONAL), DE ACETATO AUTOADHERIBLE, TRANSPARENTE U OPACO SEGÚN EL CASO, CON LOGOSÍMBOLO Y LETREROS EN COLORES, TIPOGRAFÍAS Y DISEÑOS ESPECIFICADOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA, TRAZO, CORTES EN SU CASO, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA. EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL				
OC05-352-005	DE LOGOSÍMBOLO, DE 16.4 X 19.6 CM. (CLAVE C.1). EN PUERTAS	PZA.	2.00	\$480.00	\$960.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 05 ACABADOS</b>					<b>\$ 247,087.31</b>
<b>PARTIDA 07 ALUMINIO:</b>					
OC07-010-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EN LAMBRÍN Y REMATES DE MUROS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTES, FIJACIÓN, ANCLAJES Y REMATES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC07-010-010	ÁNGULO, ANODIZADO NATURAL DE 1/2" X 1/2" X 1/16", EN REMATE DE LAMBRÍN.	M	32.50	\$259.95	\$8,448.38
OC07-010-021	ÁNGULO ANODIZADO NATURAL DE 1" X 1" X 1/16". PARA PROTECCIÓN EN ESQUINAS DE MUROS	M	23.30	\$479.15	\$11,164.20

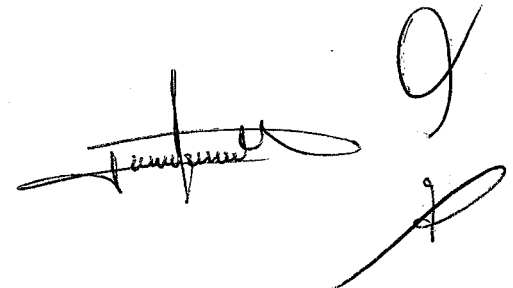


**PROPUESTA ECONOMICA**

**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN

FECHA: 15/05/2024

**DESCRIPCION DE LA OBRA:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
OC07-060-000	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, VENTANERÍA Y PUERTAS INTERIORES CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LÍNEAS BOLSA 2000 STANDARD SERIES 508,5080, PUERTAS BATIENTE COMERCIAL I DE 1.750 SERIE 445 Ó SIMILARES EN PESO Y SECCIÓN AUTORIZADO POR EL IMSS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, BARRAS Y JALADERAS TIPO SJB CERRADURAS, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, TRAZO, CORTES, PLOMEADO, ALINEACIÓN, PIJAS, TORNILLOS CADMINIZADOS, TAQUETES, FELPAS, HERRAJES, VINIL Y RETIRO DEL MISMO, ANCLAS, REFUERZOS, ESCUADRAS, AMACIZADOS, SELLADO PERIMETRAL A BASE DE SILICÓN PLÁSTICO, AJUSTES, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. (NO INCLUIR EN EL PRECIO UNITARIO PUERTAS DE MADERA NI PANELES RECUBIERTOS CON PLÁSTICO LAMINADO). NOTA.- EL PRECIO UNITARIO DE LAS PIEZAS, SERÁ CONSERVADO. CONSIDERANDO UNA VARIACIÓN EN SUS MEDIDAS DE 0.10 M. EN AMBOS SENTIDOS.					
OC07-060-005	PUERTA DE ALUMINIO COLOR NATURAL DE 3". DE DIMENSIONES 2.30 X 1.32.	PZA.	2.00	\$14,500.00	\$29,000.00	
<b>SUBTOTAL PARTIDA 07 ALUMINIO:</b>					<b>\$ 48,612.58</b>	
<b>PARTIDA 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS:</b>						
OC08-005-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL EN ESPESORES VARIOS, CORTE, AJUSTE, TRAZO, PELICULA TRANSPARENTE PRESTIGE 70, MARCA 3 M. O SIMILAR, HERRAJES, BISAGRAS, MANIJAS O JALADERAS DE ACUERDO A DISEÑO, SELLADO ESTRUCTURAL PERIMETRAL SILICON TRANSPARENTE MCA. DOW CORNING O SIMILAR, CONECTORES, UNIONES, ANDAMIOS, PLOMEO, ZOCLO Y MARCOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, EN CASO DE CONTENER PUERTA SE DEBERÁ CONTEMPLAR LOS HERRAJES, ACCESORIOS SUPERIOR E INFERIOR PARA LA SUJECION, CORRESPONDIENTES AL DISEÑO DE LA PUERTA COMO: CHAPAS, BIBELES, CERRADURAS DE PISO PARA CRISTAL TEMPLADO, BARRAS DE EMPUJE DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE 'LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, CORTE, AJUSTE, FIJACIÓN, SELLADO PERIMETRAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO HERRAM					
OC08-005-015	CT, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM. DE ESPESOR	M2	2.04	\$1,084.05	\$2,211.46	
<b>SUBTOTAL PARTIDA 08 VIDRIOS, ACRÍLICOS Y ESPEJOS:</b>					<b>\$ 2,211.46</b>	
<b>PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA:</b>						
OC09-097-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE EMPUJE ANTIPANICO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, LUBRICACIÓN, AJUSTES, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-097-010	BARRA DE PÁNICO PARA SALIDA DE EMERGENCIA 740MM COLOR ALUMINIO NATURAL	PZA.	1.00	\$3,919.97	\$3,919.97	
OC09-100-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, LUBRICACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					
OC09-100-005	DE PISO.	PZA.	2.00	\$229.50	\$459.00	
OC09-207-000	MANTENIMIENTO A MOBILIARIO, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, FIJACIÓN, REPARACIÓN, RESANES, AJUSTES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.					

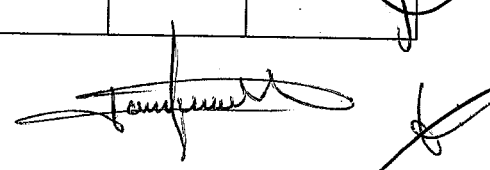


**PROPUESTA ECONOMICA**

**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN

FECHA: 15/05/2024

**DESCRIPCION DE OBRA:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. LA OBRA: IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
OC09-207-005	ESCRITORIO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLASTICO LAMINADO COLOR BEIGE EN SUPERFICIE Y CANTOS, REPARACIÓN, RESANE Y PINTURA DE ESTRUCTURA DE LÁMINA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANIA DE 40cm CON LOGOSIMBOLO DEL INSTITUTO Y LA LEEYENDA "VIGILANCIA".	PZA.	1.00	\$6,850.00	\$6,850.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA:</b>					<b>\$ 11,228.97</b>
<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE:</b>					
OC31-040-000	DESMONTAJE DE LÁMPARA, INCLUYE : CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DEL MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN DE OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-040-005	DESMONTAJE DE LUMINARIA	PZA	12.00	\$95.20	\$1,142.40
OC31-057-000	DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y POSTERIOR COLOCACIÓN A ELEMENTOS EN TECHOS, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, ACARREO DE MATERIAL RECOBRADO AL ALMACÉN EN OBRA, EMPAQUETADO, CLASIFICADO Y ETIQUETADO, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-057-006	DIFUSORES Y EXTRACTORES DE AIRE	PZA	2.00	\$145.00	\$290.00
OC31-080-000	LIMPIEZA, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, RETIRO DE LOS DESECHOS CON ACARREO INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-080-005	DURANTE TODA LA OBRA Y LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE LOS TRABAJOS	M2.	142.15	\$28.90	\$4,108.14
OC31-140-000	DESMONTAJE CON RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-140-025	DE CANCELERIA DE ALUMINIO MIXTA	M2.	48.00	\$198.00	\$9,504.00
OC31-140-035	DE SEÑALÉTICA	PZA	8.00	\$55.00	\$440.00
OC31-141-000	DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS , INCLUYE: SOPORTERIA, ABRAZADERAS Y CAJAS DE CONEXIONES, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y LA MANO DE OBRA REQUERIDOS, ACARREO HASTA EL LUGAR INDICADO POR LAS AUTORIDADES, ALMACENAJE, ESTIBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EN CUALQUIER NIVEL.				
OC31-141-030	DE CONTACTOS DUPLEX EN MUROS Y PISOS	PZA	1.00	\$90.00	\$90.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE:</b>					<b>\$ 15,574.54</b>
<b>ESPECIALIDAD: INSTALACIONES</b>					
<b>INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA</b>					
<b>PARTIDA 13: VALVULAS</b>					
IH13-005-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, MARCA URREA, DICA Ó SIMILAR , INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETES A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN TRAZO, LIJADO, FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTE FUERA DE OBRA EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH13-005-025	DE COMPUERTA DE 25 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA	2.00	\$2,350.00	\$4,700.00
IH13-005-030	DE COMPUERTA DE 38 MM. DE DIÁMETRO BRONCE CABEZA ROSCADA FIG.02 125 LBS SWP (VAPOR DE AGUA) 200 LBS WOG (AGUA, ACEITE O GAS).	PZA	1.00	\$2,910.00	\$2,910.00
IH13-005-320	REPARACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE 2" DE ACERO INOXIDABLE Y VALVULA. INCLUYE: CAMBIO DE EMPAQUE Y TORNILLOS.	PZA	1.00	\$1,820.00	\$1,820.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 13 VALVULAS:</b>					<b>\$9,430.00</b>

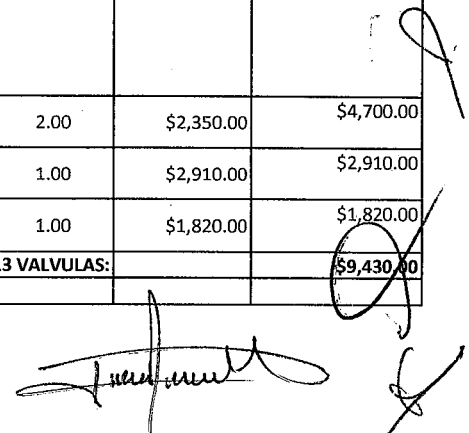


**PROPUESTA ECONOMICA**

**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN

FECHA: 15/05/2024

**DESCRIPCION DE LA OBRA:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC. IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>PARTIDA 25: REJILLAS Y DIFUSORES</b>					
AA25-040-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA MODULAR PARA EXTRACCIÓN O RETORNO DE AIRE, DE ALUMINIO, DEFLECTOR CON ALETAS AJUSTABLES, INCLUYE: CONTROL DE VOLUMEN, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, MONTAJE, NIVELACIÓN, TORNILLERÍA, EMPAQUES, MANIOBRAS, CONEXIÓN A BOMBA Y TUBERÍA, ALMACENAJE, ANDAMIOS, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, HERRAMIENTAS, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
AA25-040-020	REJILLA CUADRADA DE ALUMINIO PARA INYECCIÓN DE AA DE 9" X 9"	PZA	2.00	\$4,200.00	\$8,400.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 25 REJILLAS Y DIFUSORES:</b>					<b>\$ 8,400.00</b>
<b>PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO:</b>					
IH30-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES DE 1", ADHESIVO PARA FIBRA DE VIDRIO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH30-015-001	PARA TUBERIA DE COBRE A.C. RETORNO DE 1 PULG. DE ESPESOR, TIPO MICROLOK APT 1" X 1 1/2"	M	22.00	\$594.16	\$13,071.52
IH30-015-001	PARA TUBERIA DE COBRE A.C. ALIMENTACION DE 2 PULG. DE ESPESOR, TIPO MICROLOK APT 2" X 1 1/2"	M	22.00	\$692.20	\$15,228.40
IH30-033-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE ELASTÓMERO FLEXIBLE, INCLUYE: FIJACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA, MEDICIÓN, TRAZO, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, BARRERA DE VAPOR CON FOIL DE ALUMINIO REFORZADO, TRASLAPES, ADHESIVO, SELLADO DE JUNTAS EN AMBOS SENTIDOS CON CINTA, ALINEACIÓN, FLETES, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ALMACENAJE, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, EN CODO VERTICAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH30-033-010	PARA TUBERIA DE 2", CON AISLAMIENTO NEGRO INSULITE	M	36.50	\$643.40	\$23,484.10
IH30-033-010	PARA TUBERIA DE 4", CON AISLAMIENTO NEGRO INSULSHEET	M	36.50	\$820.00	\$29,930.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 30 AISLAMIENTO DE FIBRA VIDRIO Y LAMINA DE ALUMINIO:</b>					<b>\$ 81,714.02</b>
<b>PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE:</b>					
IH31-010-000	RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE FORRO DE TUBERIA				
IH31-010-242	DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIA DE 1"	M	22.00	\$80.00	\$1,760.00
IH31-010-242	DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIA DE 2"	M	58.50	\$82.50	\$4,826.25
IH31-010-242	DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO EN TUBERIA DE 4"	M	36.50	\$90.00	\$3,285.00
IH31-030-000	REALIZACIÓN DE LIBRANZAS Y PRUEBAS EN TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS EXISTENTES EN EL INMUEBLE, INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL REQUERIDOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGO DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
IH31-030-170	EN HORARIO NOCTURNO PARA CAMBIO Y/O REPARACIONES DE TUBERIAS. CONSIDERAR CUADRILLA DE 1 PLOMERO OFICIAL Y 1 AYUDANTE.	SERV.	2.00	\$1,950.00	\$3,900.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 31 MANO DE OBRA UNICAMENTE:</b>					<b>\$ 13,771.25</b>
<b>INSTALACION ELECTRICA</b>					

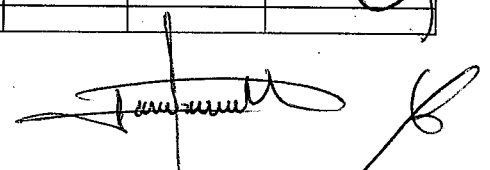

**PROPUESTA ECONOMICA**

**TIPO DE OBRA:** MEJORAMIENTO DE IMAGEN

FECHA: 15/05/2024


**DESCRIPCION DE OBRA:** TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE IMAGEN, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DEL VESTÍBULO DEL H.G.R. NO. 01 "LIC.

**LA OBRA:** IGNACIO GARCIA TÉLLEZ DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>PARTIDA 21: ALAMBRES Y CABLES</b>					
EL21-015-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE, MARCA CONDUMEX, LATINCASA, CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, DESPERDICIO, TRAZAR, CORTAR, MARCAR Y PRUEBAS, GUIADO, CABLEADO, PEINAR, CONEXIÓN, SOLDAR, ENCINTAR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL21-015-163	CABLE ELECTRICO DE USO RUDO 3 X 100.	M	48.00	\$135.90	\$6,523.20
<b>SUBTOTAL PARTIDA 21 ALMBRES Y CABLES:</b>					<b>\$ 6,523.20</b>
<b>PARTIDA 24: CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION</b>					
EL20-080-000	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO CON CONEXIONES LATERALES POR TORNILLO DOBLE, POLARIZADO Y PUESTA A TIERRA, MARCA ARROW HART, LEVITON, Ó SIMILAR, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA, RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL20-080-011	CONTACTO DUPLEX 2P. COLOR BLANCO MARCA LEVITON, SCHNEIDER O SIMILAR.	PZA.	1.00	\$288.00	\$288.00
EL20-080-028	TAPA CIEGA COLOR BLANCO	PZA.	1.00	\$250.00	\$250.00
EL24-085-000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIO LED, TIPO PANEL, PARA SOBREPONER EN PLAFÓN. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, DESMANTELAMIENTO Y RETIRO CON RECUPERACION DE LUMINARIAS EXISTENTES PARA ENTREGA A CONSERVACION, ACARREO, ARMADO, MONTAJE, SOPORTES, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T., INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, MONTAJE, CONEXIÓN Y PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.				
EL24-085-045	LUMINARIA PANEL LED DE 0.60 X 0.60 MARCA TECHNOHITE, 65K 40W, LUZ DE DIA, NO ATENUABLE, LED INTEGRADO DOMUS IV	PZA.	3.00	\$1,730.00	\$5,190.00
EL24-085-046	LUMINARIA PANEL LED DE 0.60 X 1.20 MARCA TECHNOHITE, 65K 60W, LUZ DE DIA, MARCO SATINADO, MODELO DOMUS III	PZA.	8.00	\$2,734.30	\$21,874.40
EL24-085-303	REFLECTOR RGB LED 20W	PZA.	2.00	\$1,890.00	\$3,780.00
<b>SUBTOTAL PARTIDA 24 CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACION:</b>					<b>\$31,382.40</b>

**TOTAL:** \$545,185.82  
**IVA:** \$87,229.73  
**TOTAL DEL PRESUPUESTO:** \$632,415.55

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.) MÁS IVA

  
 ARQ. JOSÉ DE JESÚS MENDOZA FERNÁNDEZ  
 ADMINISTRADOR ÚNICO  
 BAUSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.